




PLANTA ARQUITECTONICA, RECEPCION
DETALLE DE MUEBLE MF-6 ESC 1:10

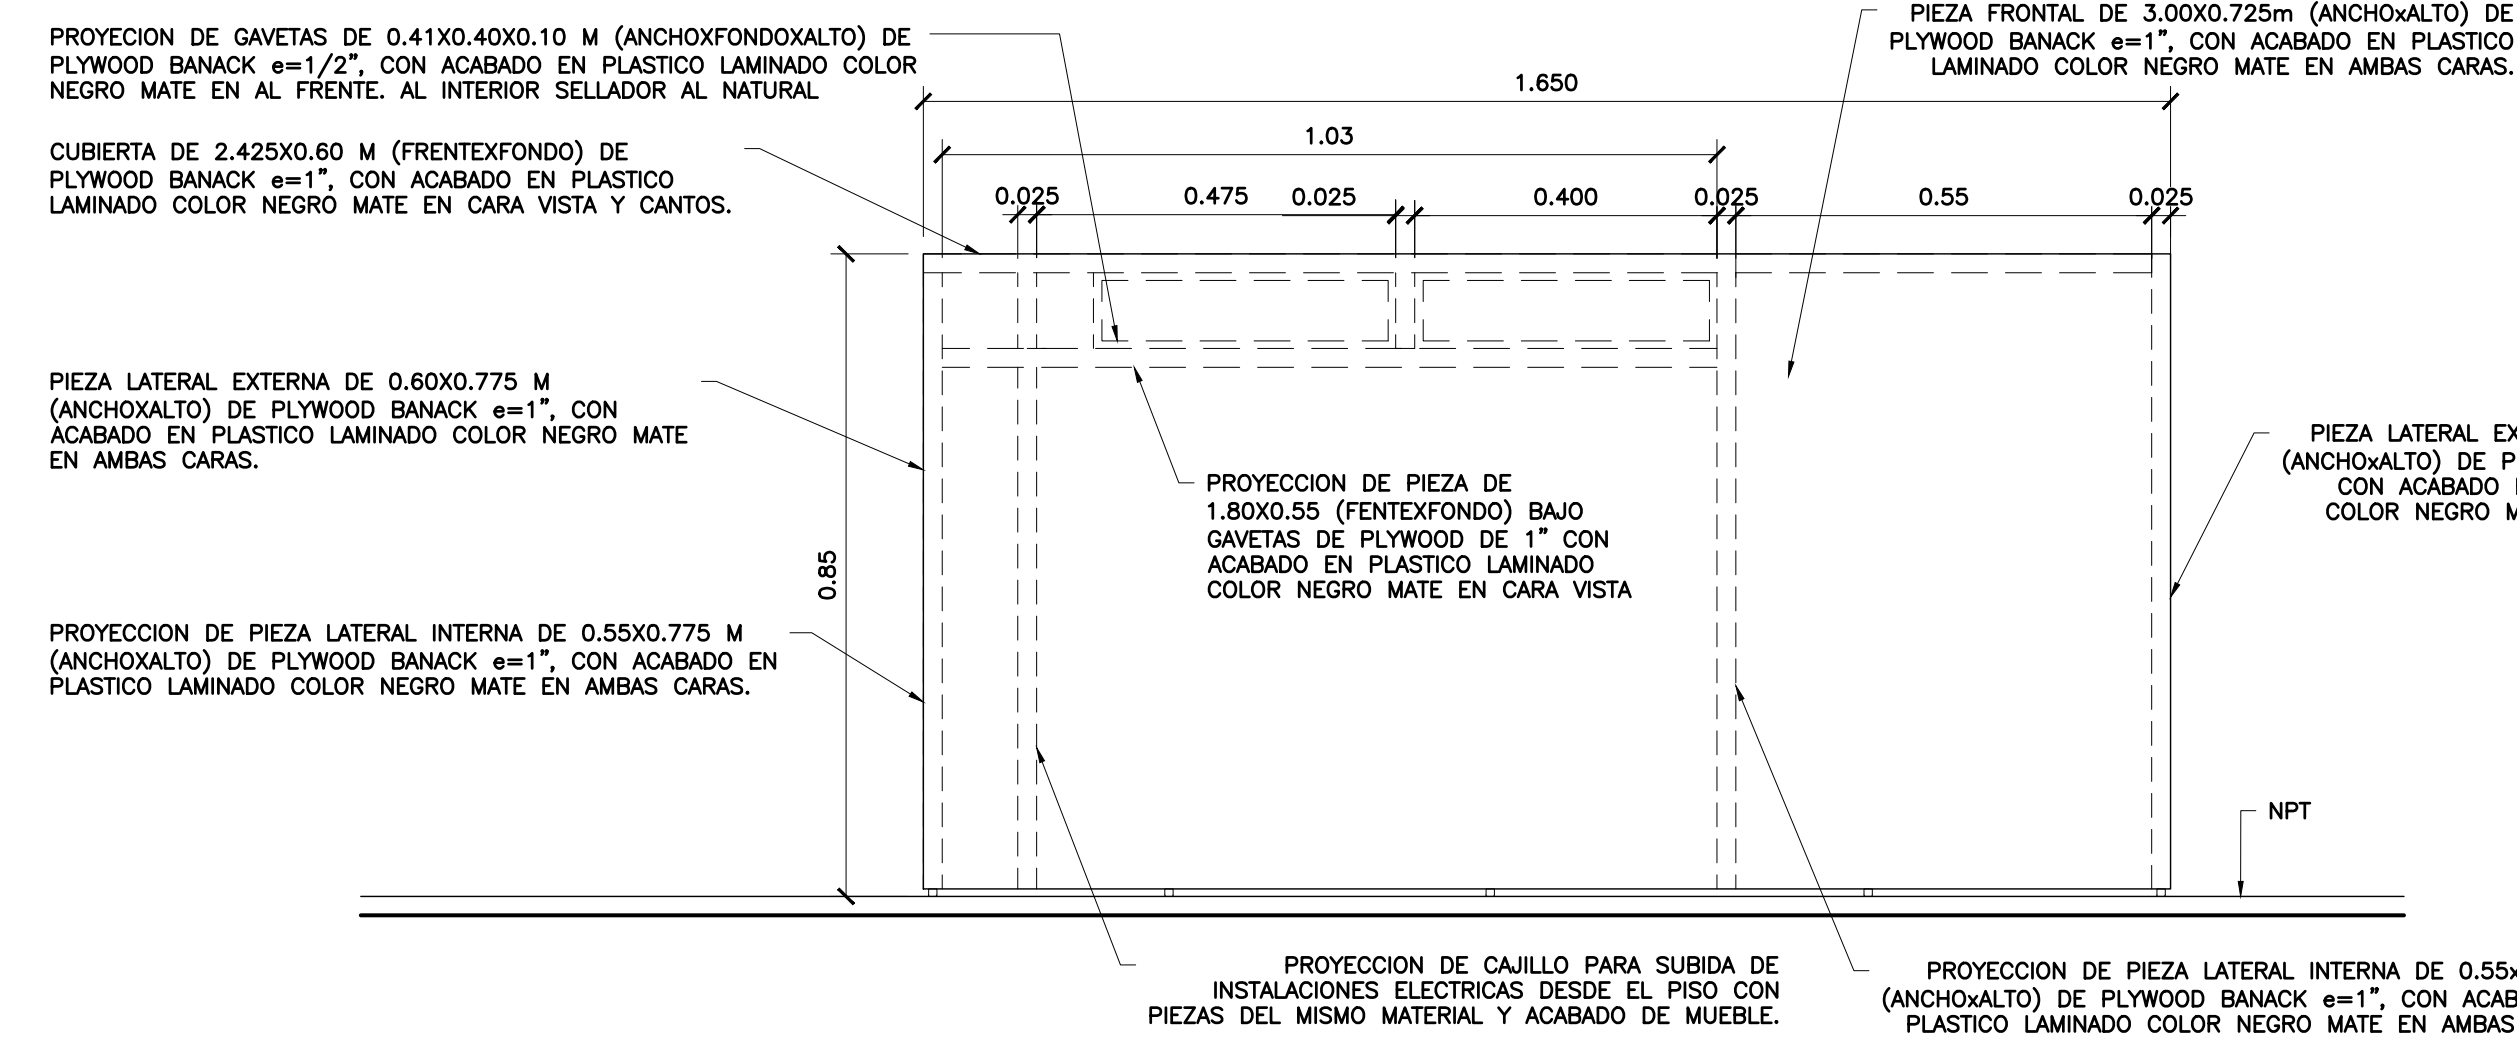


ELEVACION FRONTAL, RECEPCION
DETALLE DE MUEBLE MF-6 ESC 1:10

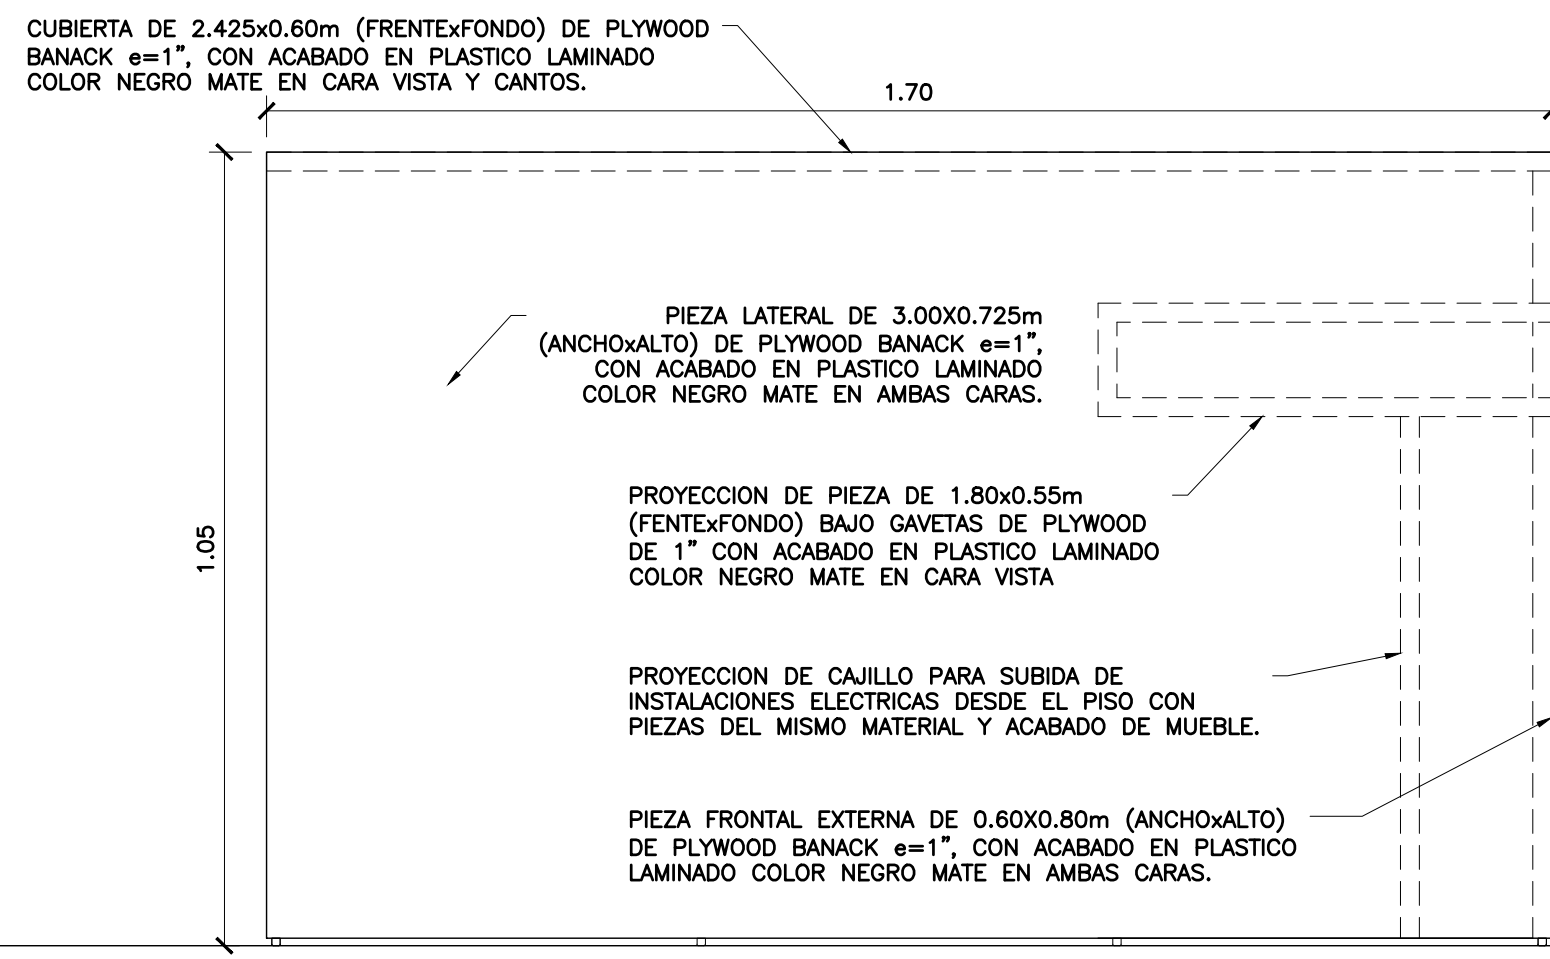


ELEVACION LATERAL, RECEPCION
DETALLE DE MUEBLE MF-6 ESC 1:10

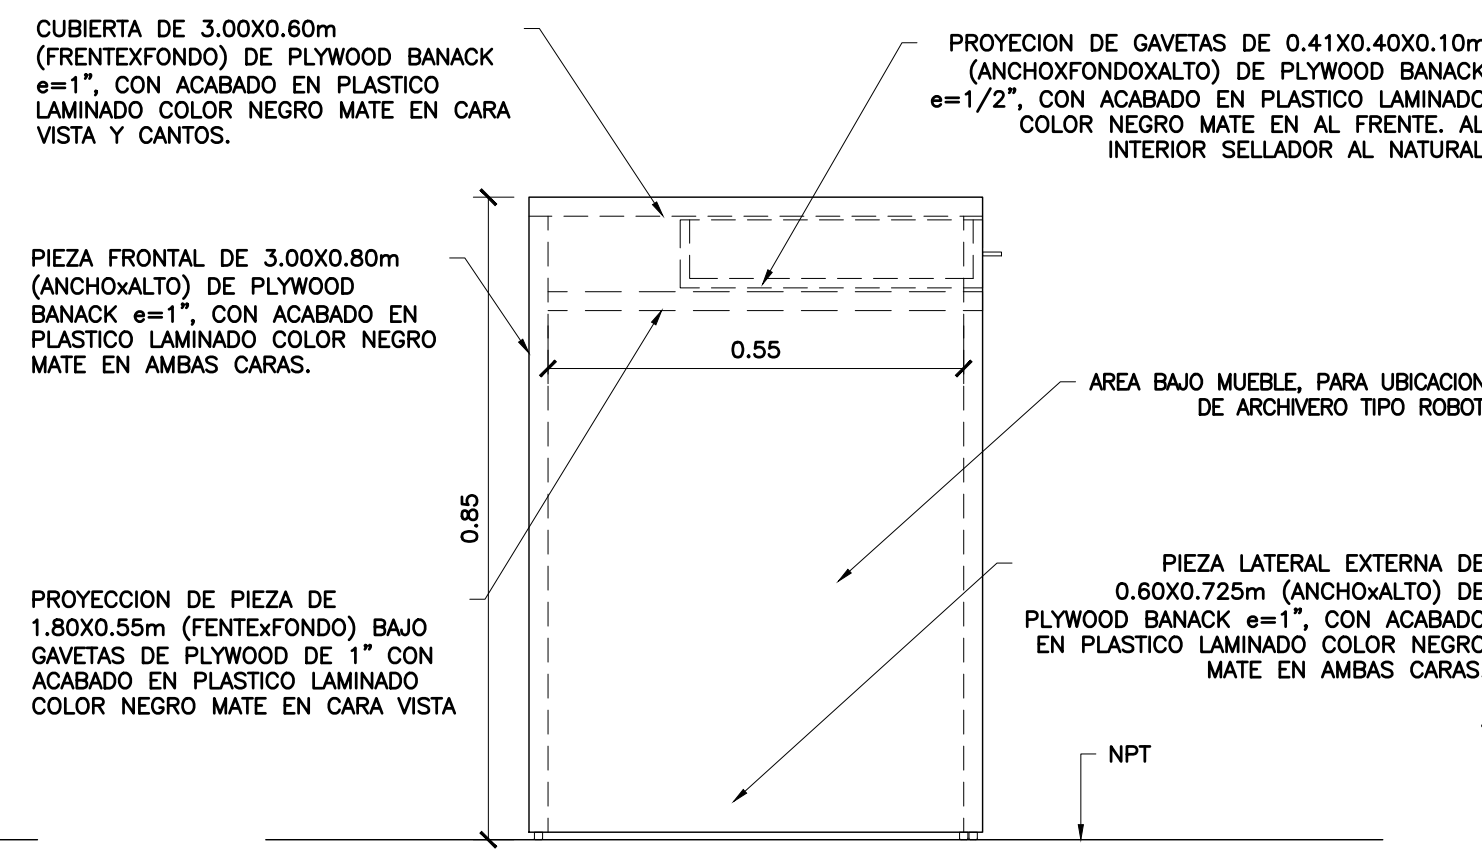


ELEVACION LATERAL, RECEPCION
DETALLE DE MUEBLE MF-6 ESC 1:10

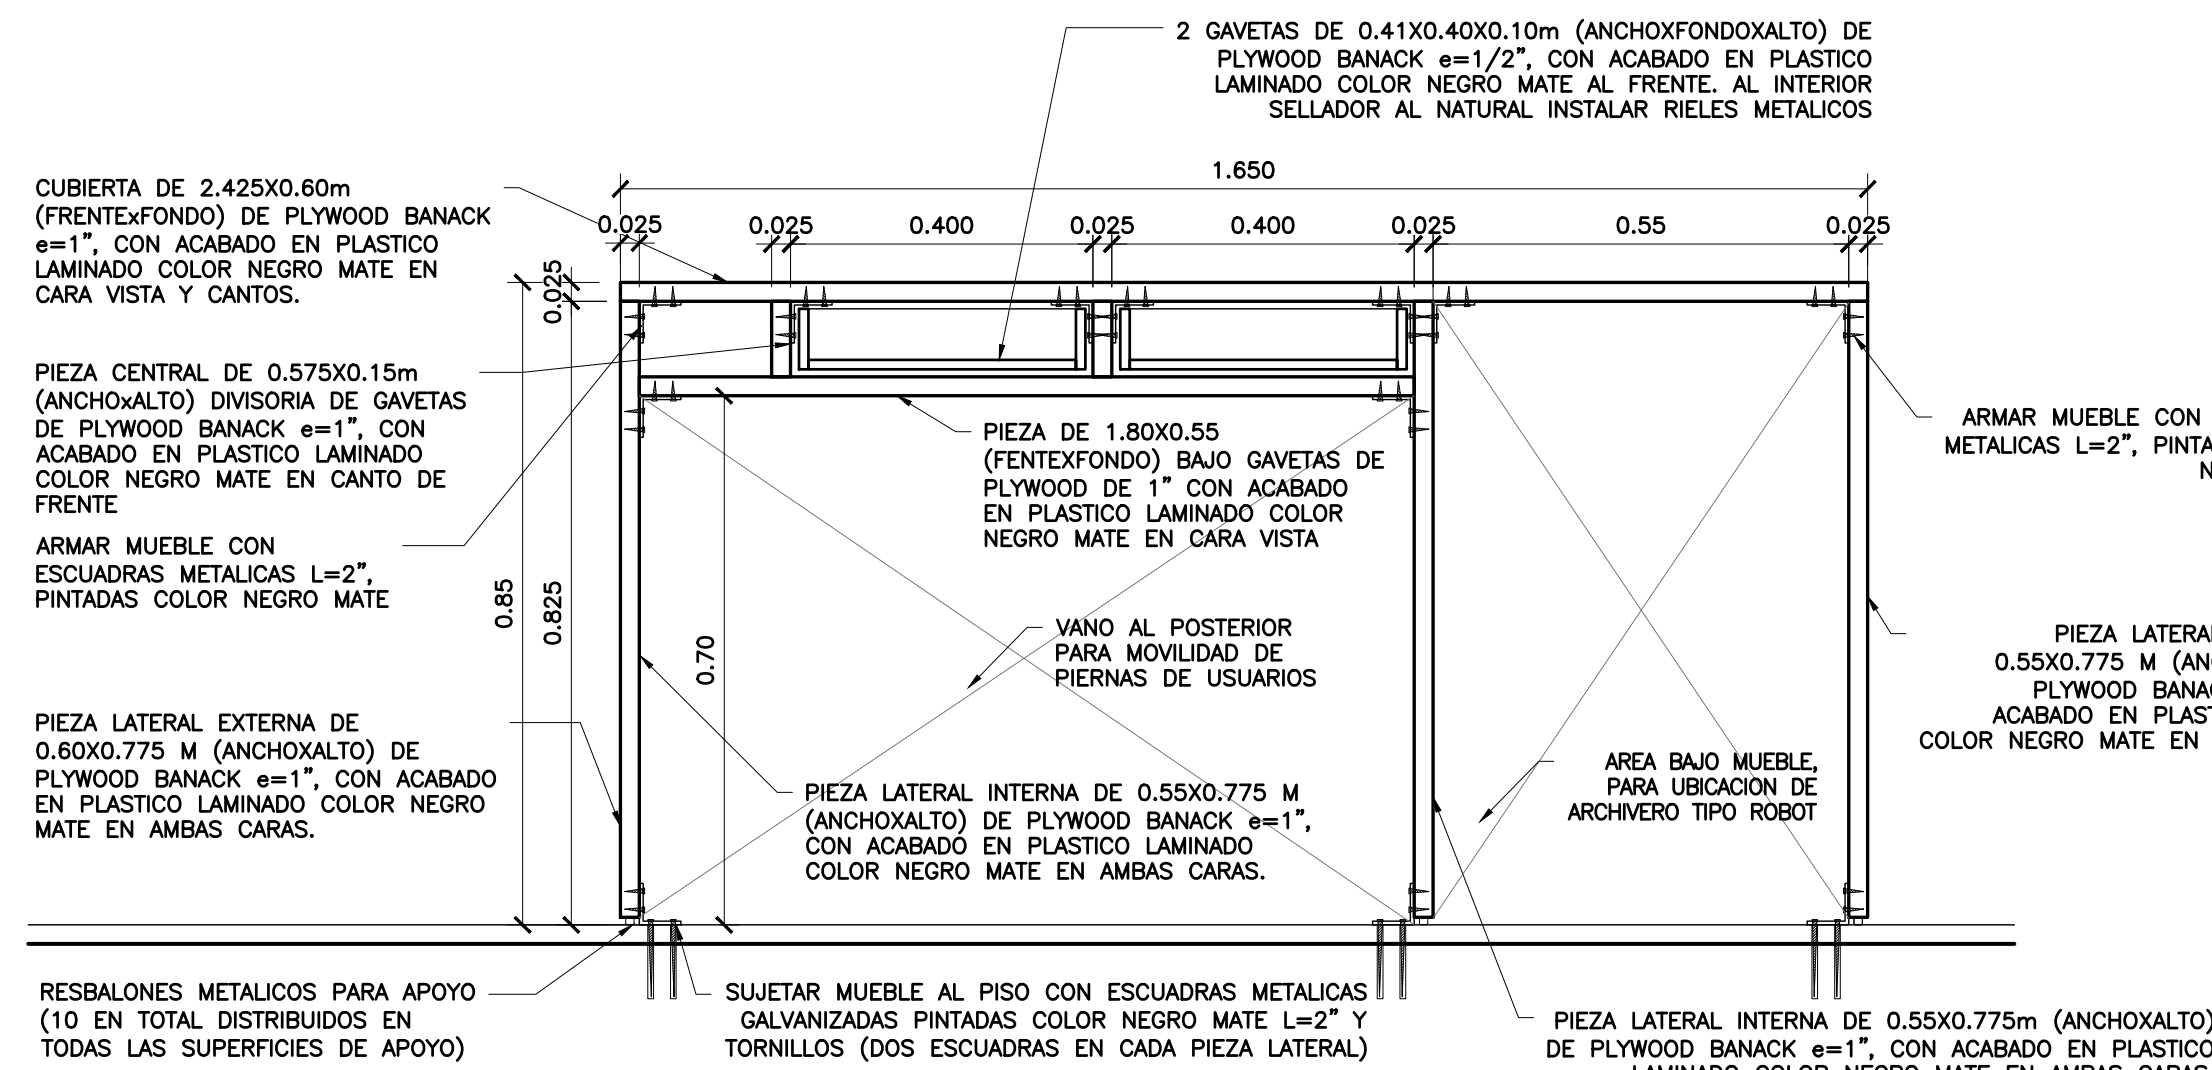

SECCION F-F, RECEPCION
DETALLE DE MUEBLE MF-6 ESC 1:10

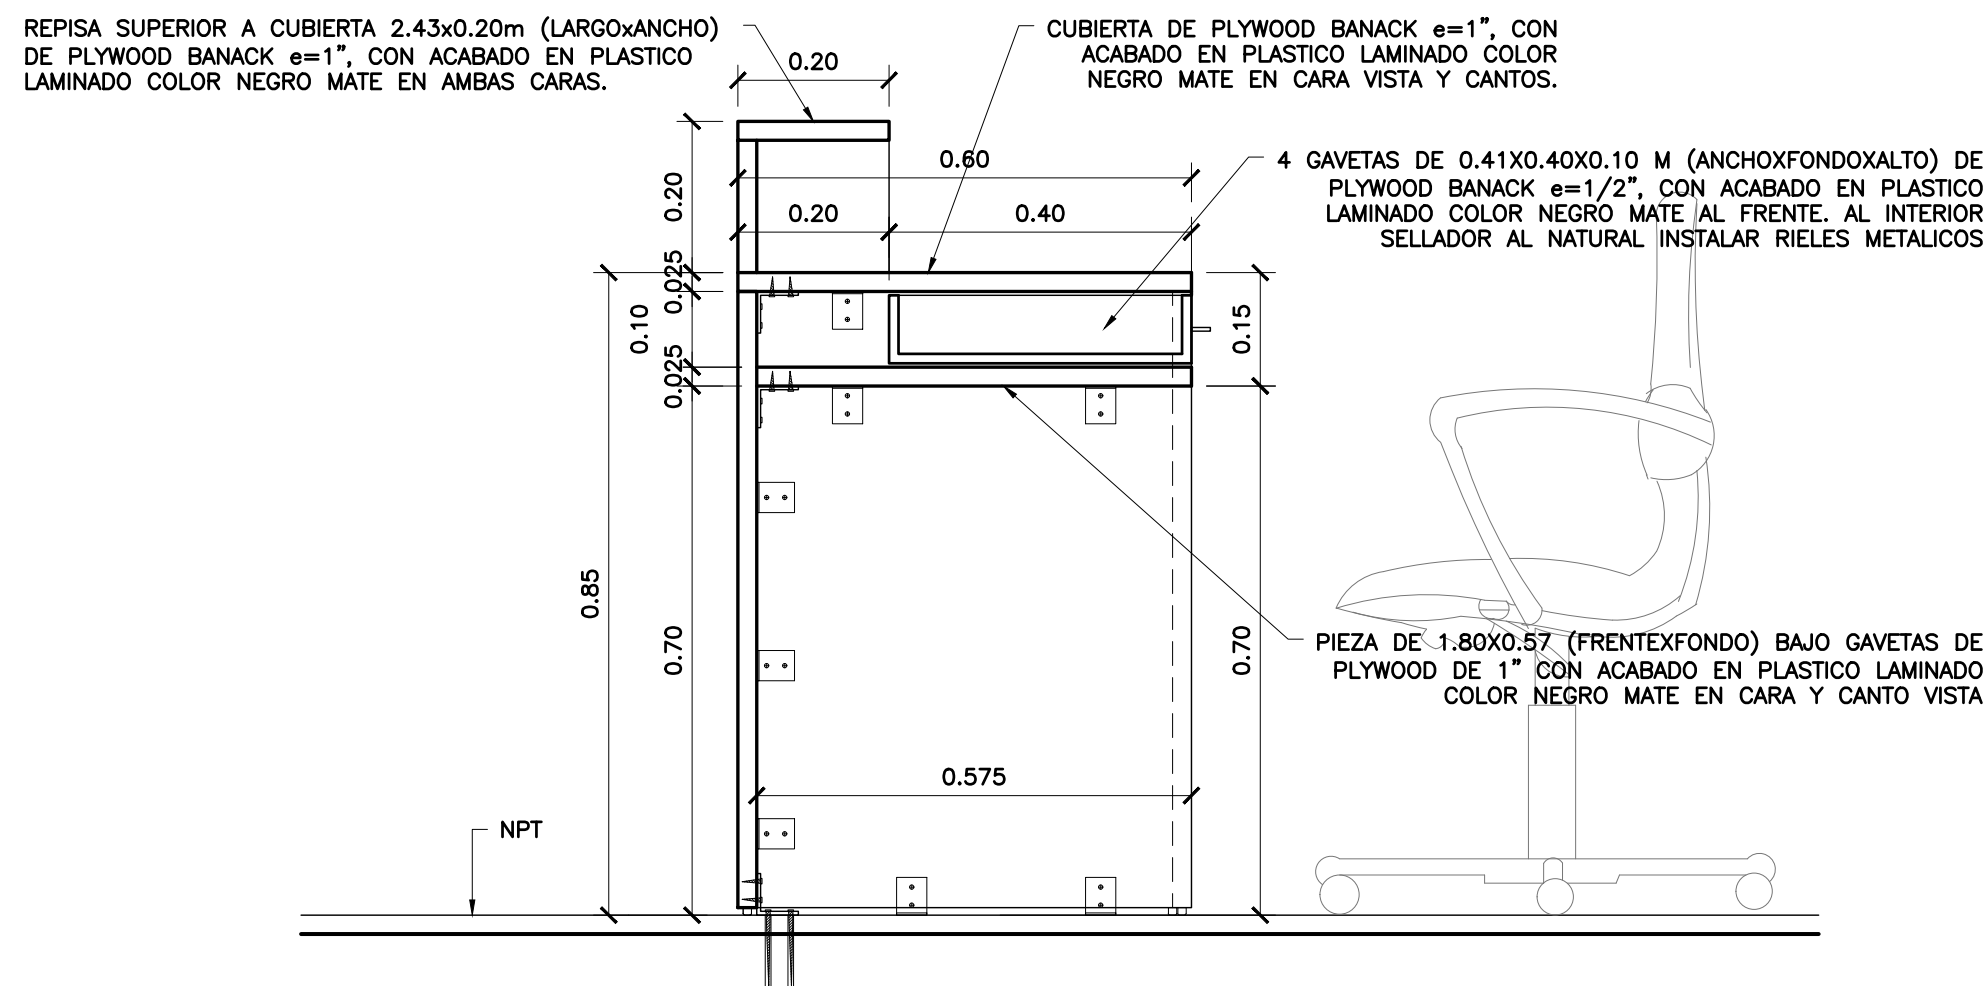

SECCION 1-1
DETALLE DE MUEBLE MF-6 ESC 1:10

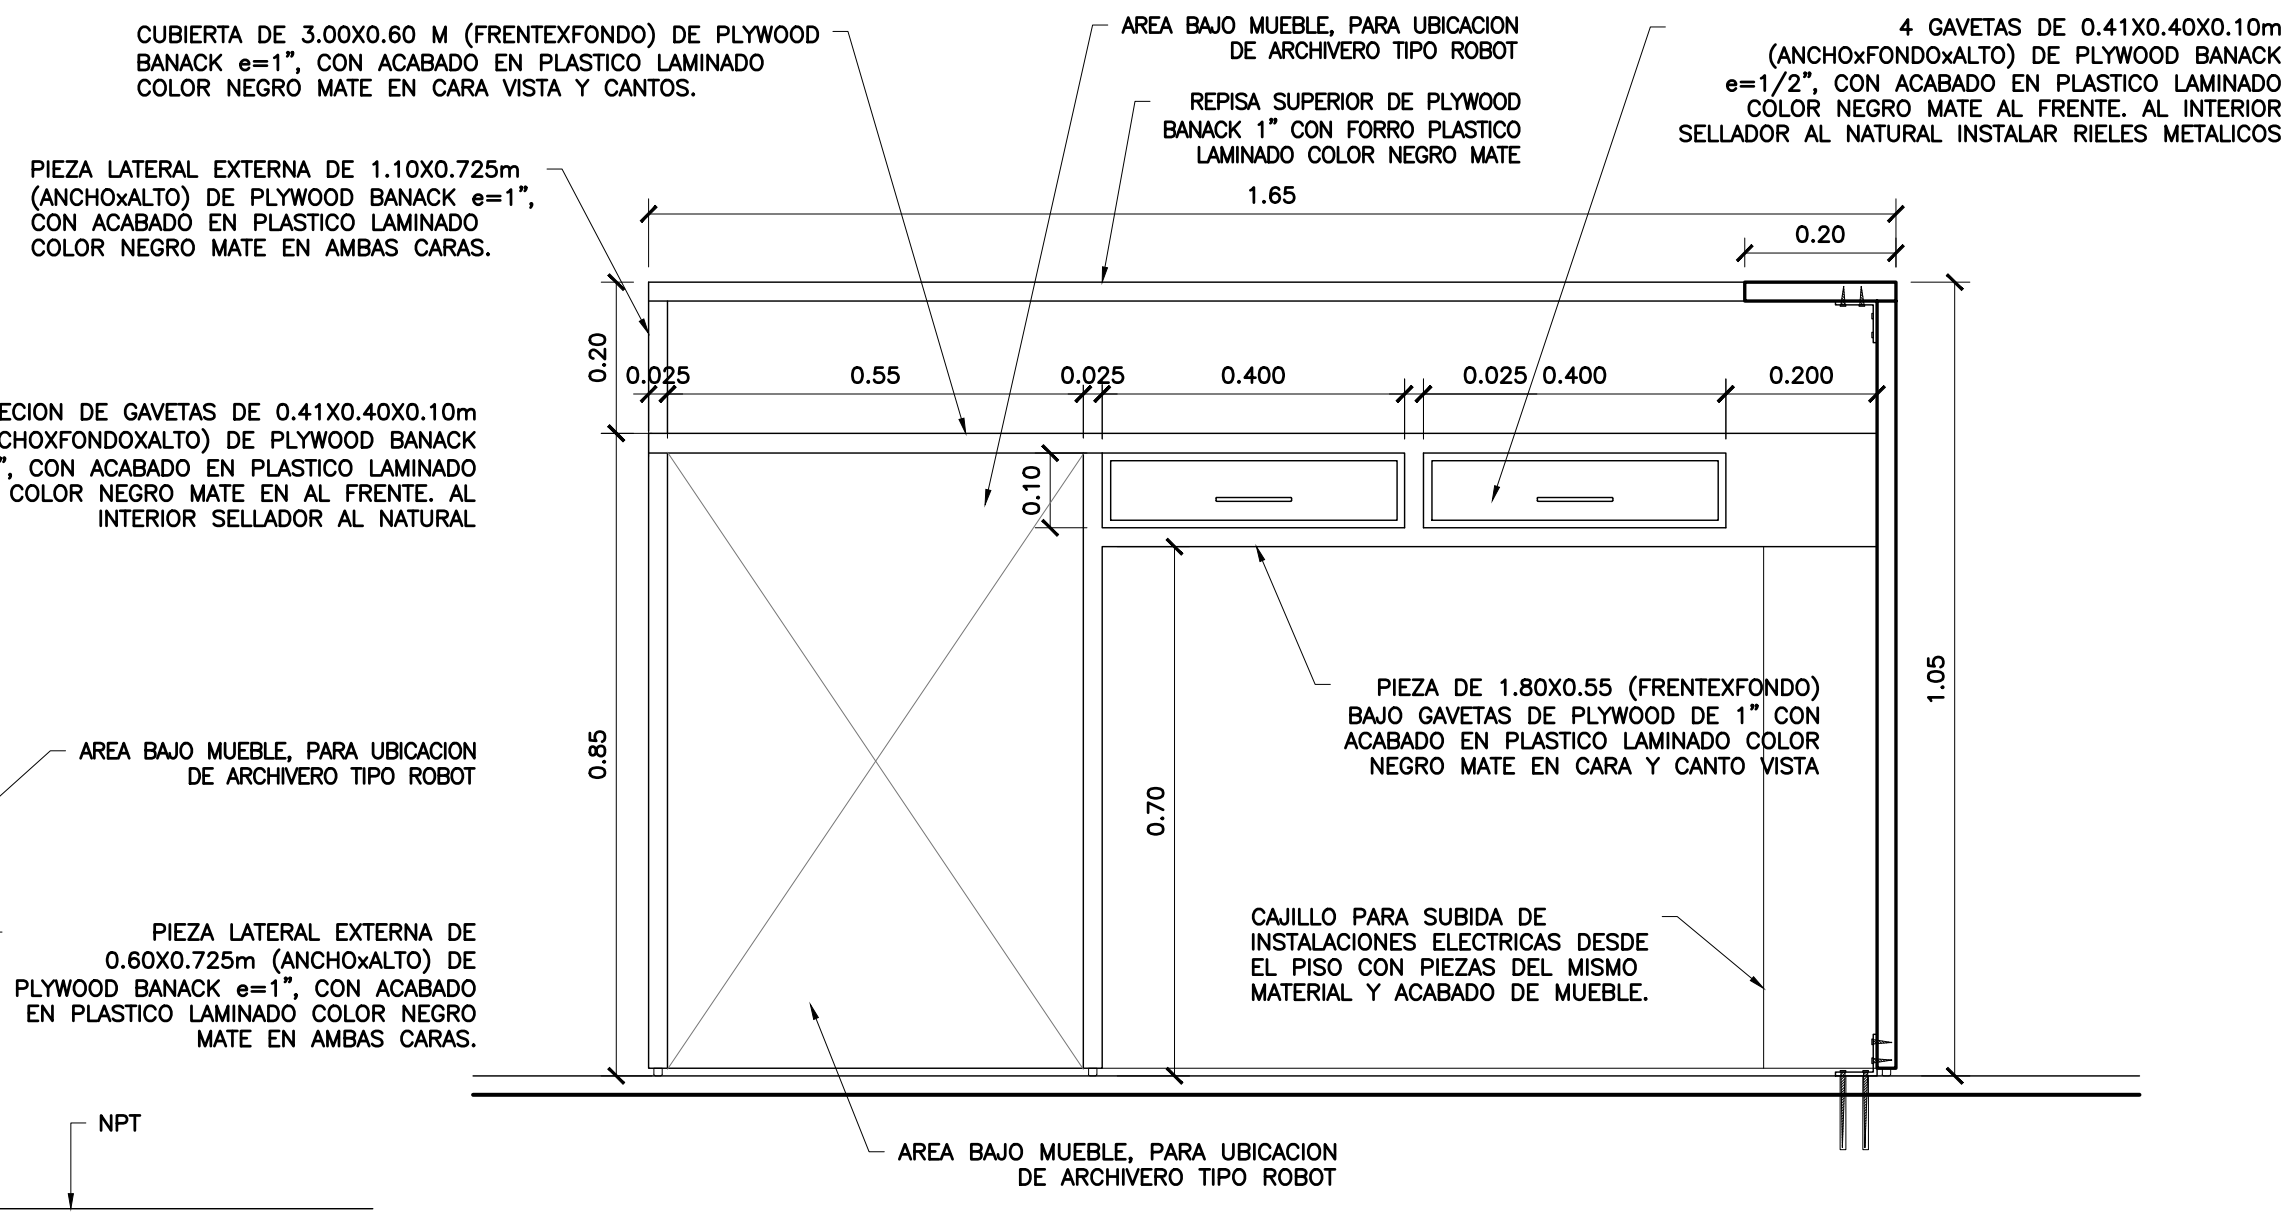

ELEVACION POSTERIOR, RECEPCION
DETALLE DE MUEBLE MF-6 ESC 1:10

MODULO DE RECEPCION HOGAR DE ESPERA MATERNA.
REPIA RECIBIDORA DE 1.70X1.65m, DE PLYWOOD BANACK DE 1" CLASE "C", ANCHO DE LA REPIA: 0.40m, Y CUBIERTA PARA AREA DE TRABAJO DE 1.65m, DE PLYWOOD BANACK DE 1" CLASE "C", ANCHO DE LA CUBIERTA: 0.60m. INSTALAR CAJA PORTATOMA METALICA SOBRE MESA, CON CUBIERTA RETRACTIL. ALTURA DE LATERALES Y CENTRAL SEGUN DETALLE, DE PLYWOOD DE 1" CLASE "C", TODAS LAS SUPERFICIES FORRADAS CON PLASTICO LAMINADO DE PRIMERA CALIDAD COLOR NEGRO MATE. ALTURA DE LA MESA O CUBIERTA 0.80m. EL MUEBLE DEBE SUJETARSE AL PISO CON ESCUADRAS METALICAS ACABADO GALVANIZADO DE 2" Y PERNOS #1/4". TOLERANCIA EN VARIACION DE LAS MEDIDAS: +/-2 cm. GARANTIA DE TRES AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICACION E INSTALACION.

DETALLE DE MUEBLE MF-01
HOGAR DE ESPERA MATERNA
ESC 1:10



 GOBIERNO DE EL SALVADOR		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II			
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"					
CONCURSO No:					
DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR					
CONTENIDO: DETALLE DE MUEBLE DE RECEPCION (MF-01)					
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/ MINSAL			DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/ MINSAL		
DISEÑO ELECTRICO: UGP/ MINSAL			DISEÑO HIDRAULICO: UGP/ MINSAL		
REVISO Y APROBO: UGP/ MINSAL			ESCALA: INDICADA	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	
FECHA:		AREA TOTAL: 9,544.63 M ² 13,659.833 V ²	AREA CONSTRUIDA: 6,346.15 M ² 9 082.3161 V ²	HOJA No.: M4-ARQ-08	CORRELATIVO: 08/19