

RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS		
CÓDIGO DE RÓTULO	LEYENDA	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	SIBASI NORTE APOPA	DOS LINEAS
RÓTULO 2	SECRETARÍA	UNA LINEA
RÓTULO 3	SALA DE ESPERA	DOS LINEAS
RÓTULO 4	COORDINADOR DEL SIBASI	DOS LINEAS
RÓTULO 5	CUARTO ELÉCTRICO	DOS LINEAS
RÓTULO 6	MÉDICOS Y ENFERMERAS	DOS LINEAS
RÓTULO 7	CRECER JUNTOS	DOS LINEAS
RÓTULO 8	ENFERMERA	UNA LINEA
RÓTULO 9	NUTRICIONISTA	UNA LINEA
RÓTULO 10	TÉCNICO DE ALIMENTOS	DOS LINEAS
RÓTULO 11	EDUCACIÓN PARA LA SALUD	DOS LINEAS
RÓTULO 12	MÉDICO VETERINARIO	DOS LINEAS
RÓTULO 13	ODONTÓLOGO	UNA LINEA
RÓTULO 14	EPIDEMIÓLOGO	UNA LINEA
RÓTULO 15	MÉDICO DE PROVISIÓN	DOS LINEAS
RÓTULO 16	SUPERVISOR DE PROMOTORES	TRES LINEAS
RÓTULO 17	CONTROL DE VECTORES Y ESTADÍSTICAS	TRES LINEAS
RÓTULO 18	ESTADÍSTICAS	UNA LINEA
RÓTULO 19	MOTORISTA Y ORDENANZA	DOS LINEAS
RÓTULO 20	CONTROL DE VECTORES	DOS LINEAS
RÓTULO 21	SANEAMIENTO AMBIENTAL	DOS LINEAS
RÓTULO 22	ESTAR DE EMPLEADOS	DOS LINEAS
RÓTULO 23	ASEO Y BODEGA DE INSUMOS	TRES LINEAS
RÓTULO 24	BODEGA DE INSUMOS	DOS LINEAS
RÓTULO 25	SALÓN DE REUNIONES	DOS LINEAS
RÓTULO 26	BODEGA GENERAL	DOS LINEAS
RÓTULO 27	BODEGA DE TERMO NEBULIZADORAS	TRES LINEAS
RÓTULO 28	BODEGA DE INSUMOS QUÍMICOS	TRES LINEAS
CÓDIGO DE RÓTULO		
UBICACIÓN DE RÓTULO	RÓTULO 9	
NÚMERO DE RÓTULO		

CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	RÓTULO DE RIESGO ELÉCTRICO	25	35	1
	RÓTULO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA HOMBRES	30	30	1
	RÓTULO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA MUJERES	30	30	2
	RÓTULO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA MINUSVÁLIDOS	25	30	2


SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	RÓTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	15	1
	PUNTO DE ENCUENTRO	80	80	1
	RÓTULO RUTA DE EVACUACIÓN	40	20	2
	RUTA DE EVACUACIÓN			
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO				
	RÓTULO DE EXTINTOR	20	30	1
	DETECTOR DE HUMO	0	0	6

SÍMBOLOS ELÉCTRICOS		
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	SENSOR DE HUMO NO INTERCONECTABLE DE BATERÍA DC	6


SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	LUCES DE EMERGENCIA
	LUCES DE EMERGENCIA EN SALIDAS

CÓDIGO DE COLORES SEÑALÉTICA	
CÓDIGO DE COLORES SEÑALÉTICA	
	ROJOS R: 255 G: 0 B: 0
	VERDES R: 44 G: 122 B: 36
	AZULES R: 2 G: 56 B: 118
	AMARILLOS R: 252 G: 235 B: 70


NOTAS:	
* TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CIELTICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.	
* LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN)	
* LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA, SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER	
DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:	
* LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.	
* EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CODIGO INTERNACIONAL: ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN	

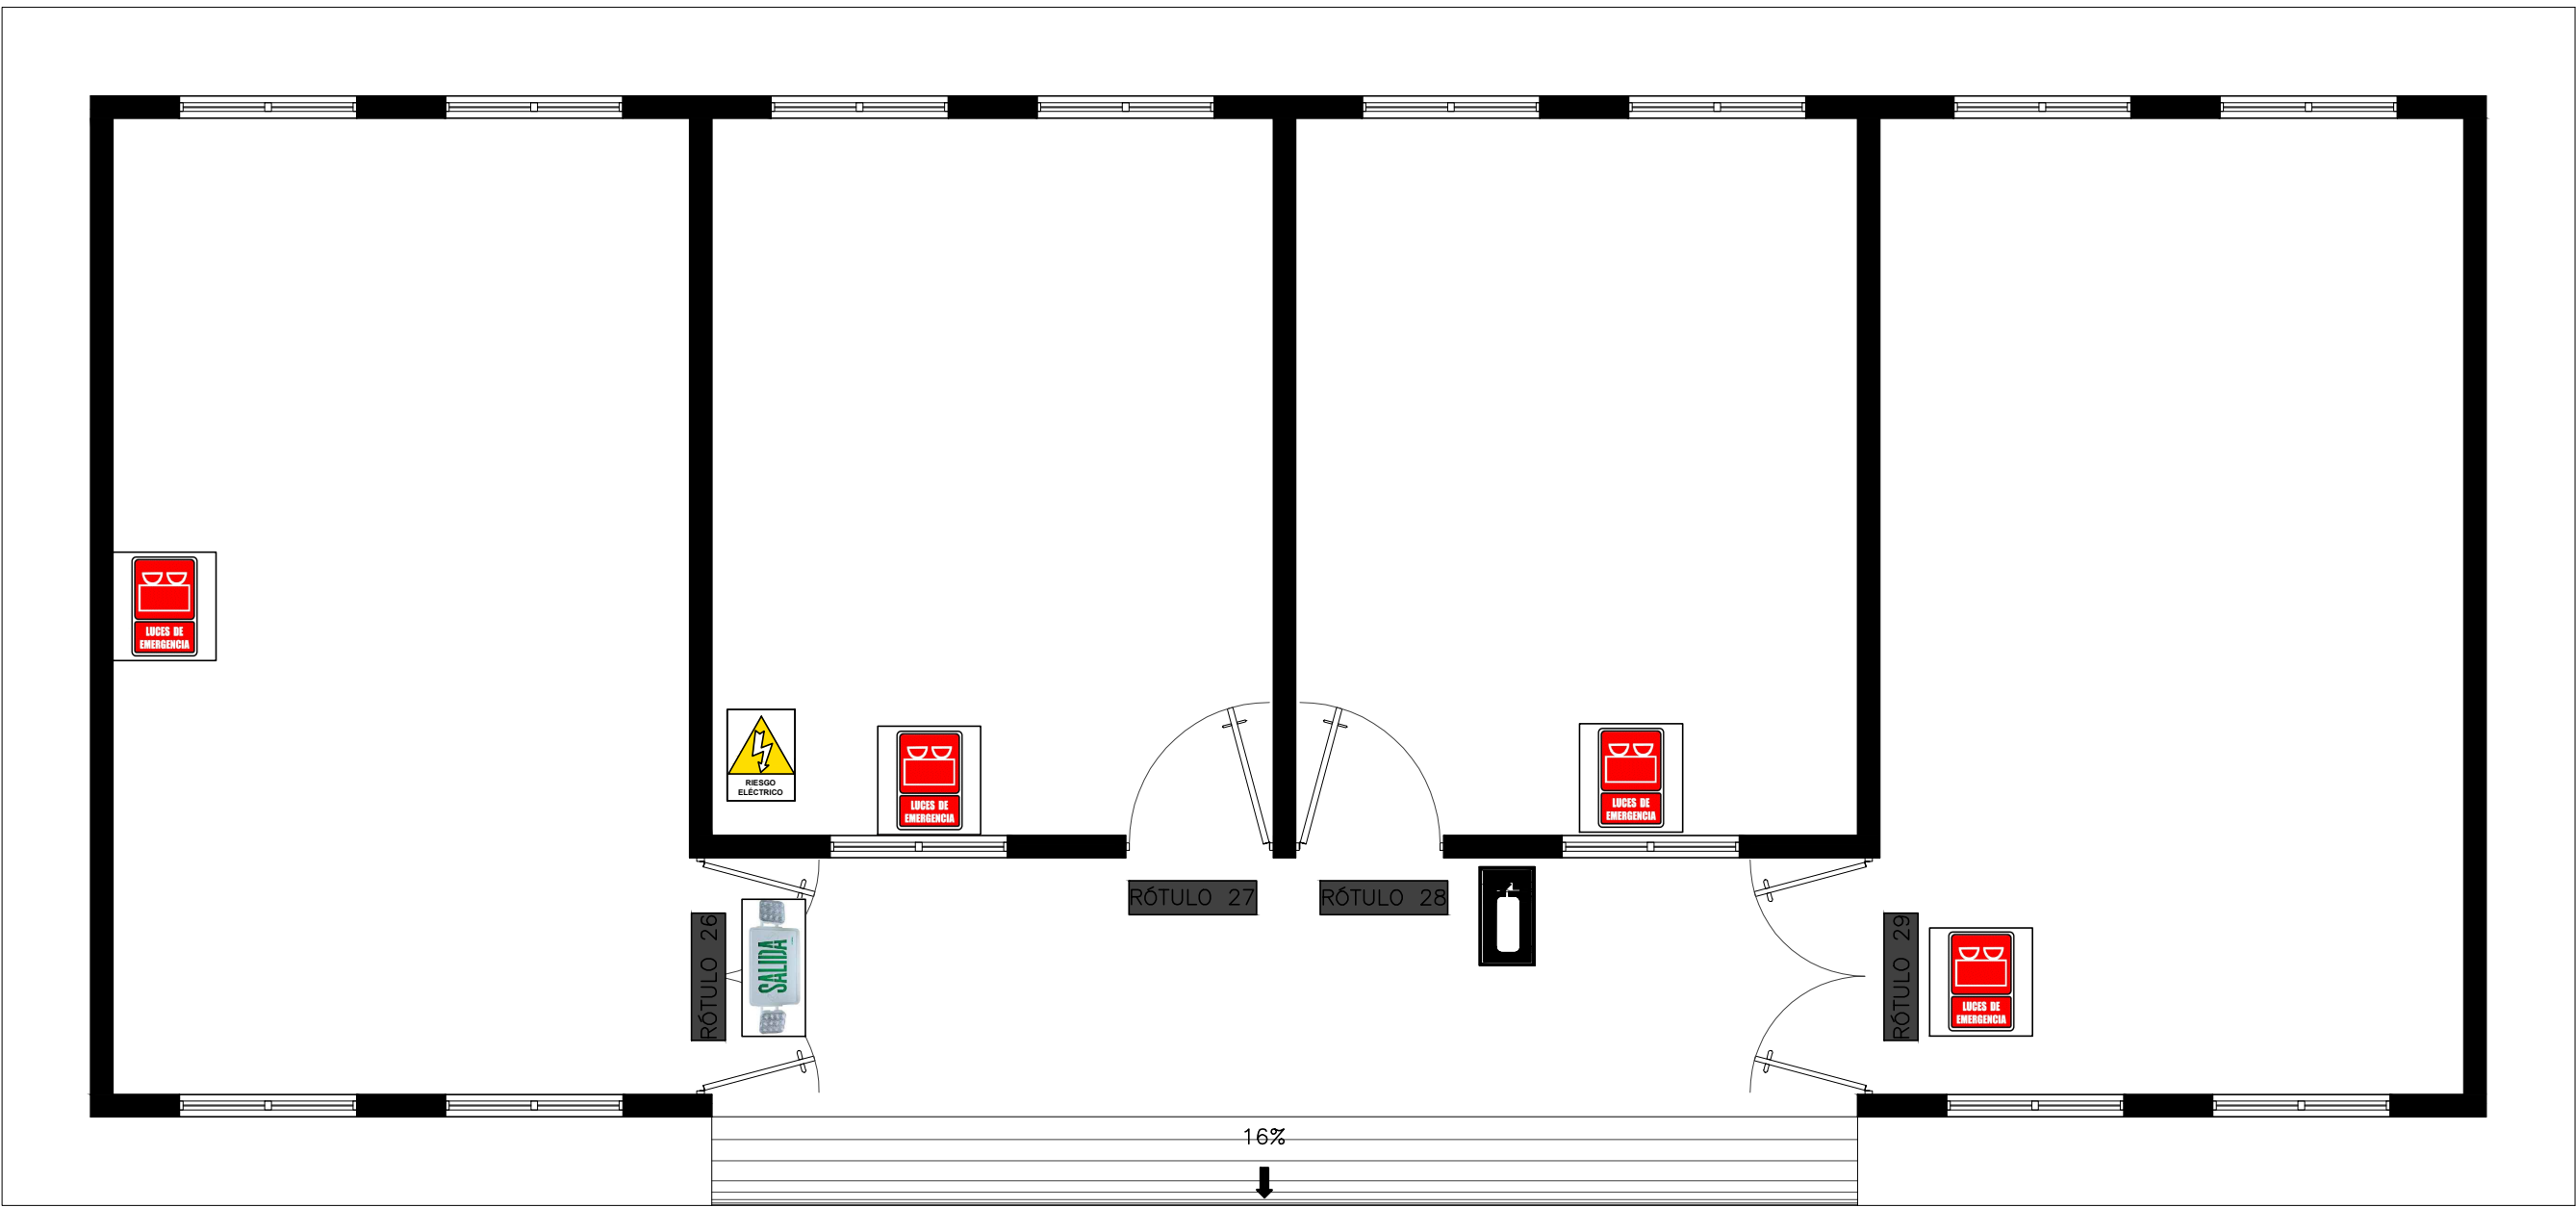

PLANO DE SEÑALÉTICA Y ROTULACIÓN
MÓDULO DE BODEGAS
Esc 1:50

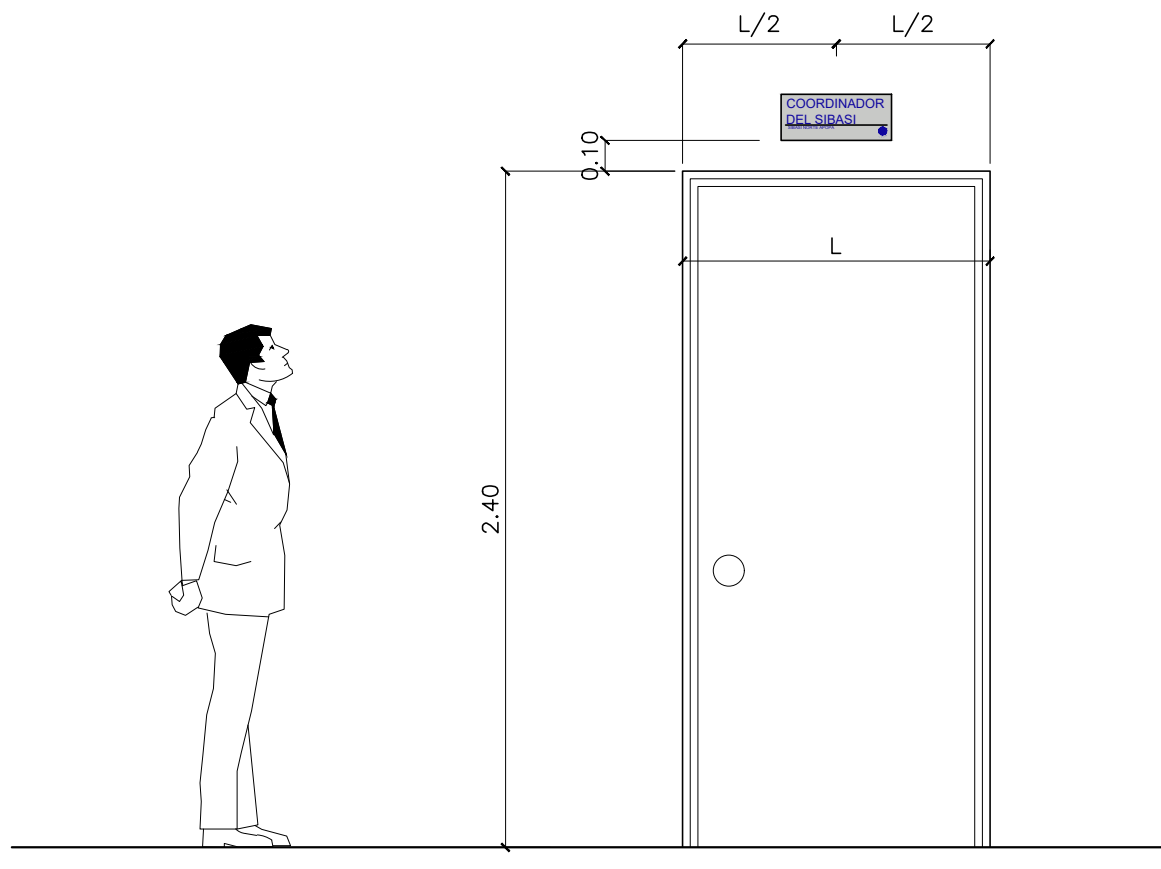


DETALLE DE MÓDULO DE SEÑALAMIENTO EN PARED PARA IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS O RECINTOS
Esc 1:25

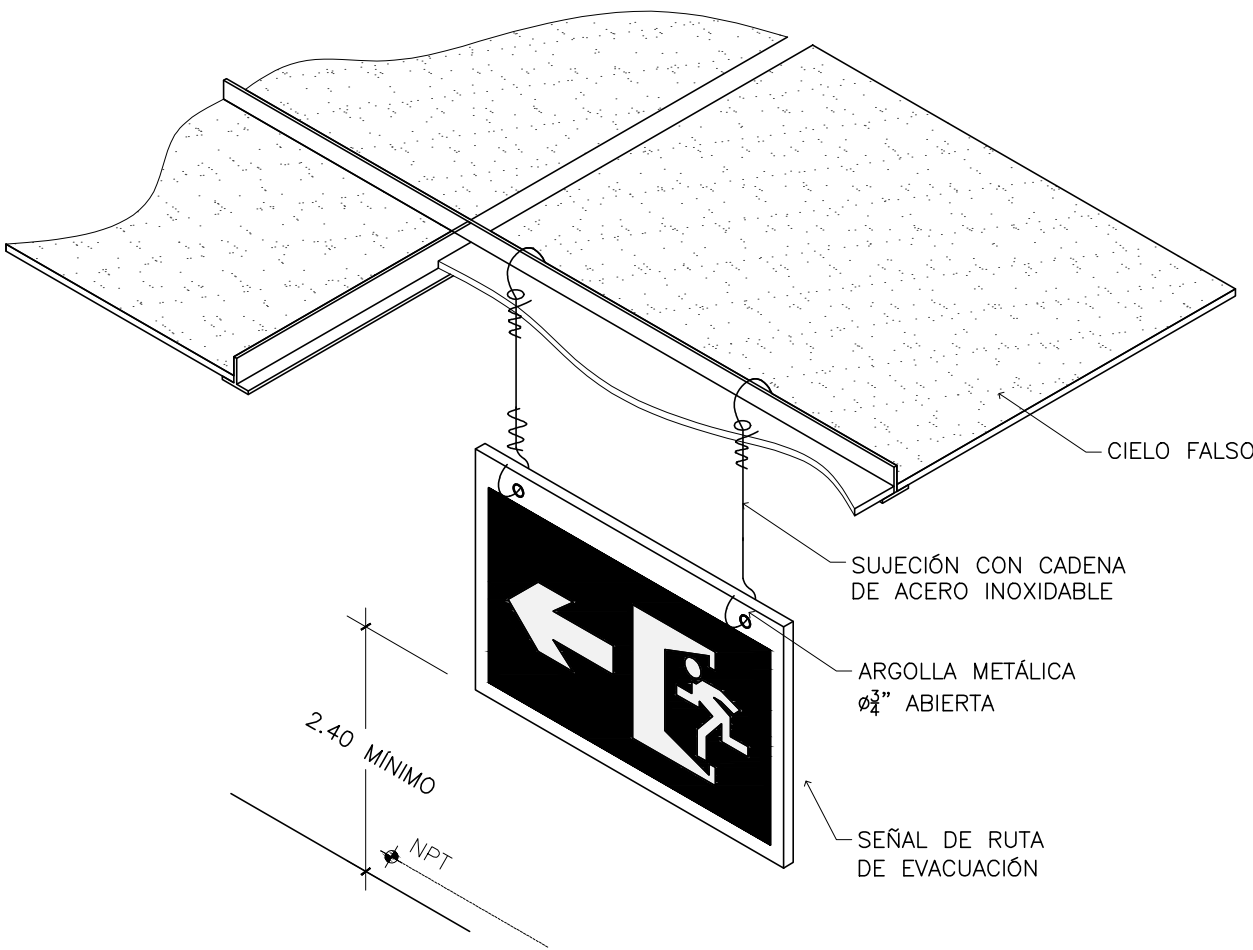

DETALLE DE SEÑAL DE EVACUACIÓN FIJADO EN ESTRUCTURADE TECHO
SIN ESCALA

ROTULO DE ENTRADA (ROTULO 1)		ROTULO DE UNA LINEA		ROTULO DE DOS LINEAS		ROTULO DE TRES LINEAS	
DIMENSIONES DEL ROTULO	45X15 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL ROTULO	36X15 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL ROTULO	36X15 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL ROTULO	36X15 cm (ANCHO X ALTO)
COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C
COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C

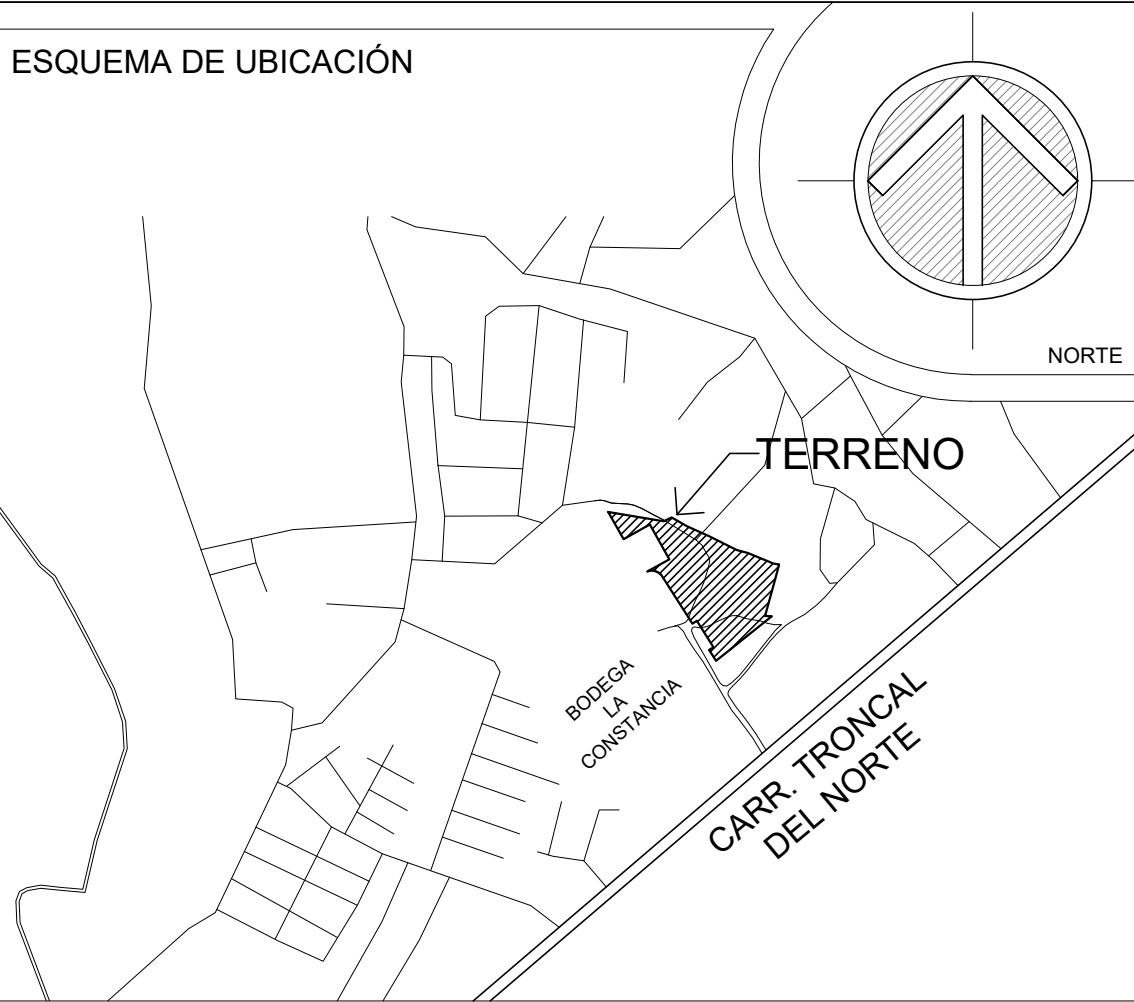

REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II			
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR			
CONTENIDO: DETALLES Y CUADROS DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA Y ROTULACIÓN MÓDULO 7 BODEGAS SIBASI			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/ MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/ MINSAL	DISEÑO ELECTRICO: UGP/ MINSAL	
REVISO Y APROBO: UGP/ MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/ MINSAL	ESCALA: INDICADA
FECHA: 9,544.63 M² 13,659.833 V²		AREA CONSTRUIDA: 6,346.15 M² 9 082.3161 V²	HOJA No.: M7-ARQ-06
		CORRELATIVO: 06/12	