

## PLANTA DE ACABADOS

MODULO DE FISIOTERAPIA

ESC: 1:50

PUERTAS						NOMENCLATURA
CLAVE	CANT.	ALTO	ANCHO	Nº HOJAS	MATERIAL	
P-1	2	210	200	2	Metalica	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-1 METALICA DE DOBLA HOJA DE LAMINA DE HO. 1/16" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CHAPA 14 Y MARCO MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" CON CHAPA DE PARCHÉ INCLUYE 2 HALADERAS DE HIERRO LISO DE HOJA #5/8" CON PASADOR AL PISO Y CARGADERO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 5/8"x5", PORTACANDADO Y CANDADO DE 60MM. APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE.
P-2	10	210	100	1	Madera	
P-3	3	210	080	1	Madera	
P-4	1	210	080	1	Madera	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE LAMINA PRENSADA DE MADERA DE 5 MM. PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON COMPRESOR, CON CHAPA DE PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE REL METALICO DE 2" (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO INOXIDABLE Y HALADERA CILINDRICAMETALICA DE 6" CON ACABADO SATINADO.
P-5	1	210	100	1	Madera	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE HO. 1/16" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CHAPA 14 Y MARCO MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" CON CHAPA DE PARCHÉ INCLUYE 2 HALADERAS DE HIERRO LISO DE HOJA #5/8" CON PASADOR AL PISO Y CARGADERO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 5/8"x5", PORTACANDADO Y CANDADO DE 60MM. APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE.
P-6	1	210	120	1	Madera	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-6 DOBLE HOJA DE ESTRUCTURA DE MADERA DE RIOSTRA DE MADERA DOE CEDRO Y DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK CLASE "B" DE 1/4" INCLUYE: MOCHETA, CHAPA DE PALANCA, TRES BISAGRAS, TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE. INCLUYE BRAZO MECANICO DE RETENCION DE ACERO.

### NOTAS GENERALES:

- ANTES DE PROCEDER A CONSTRUIR LAS PUERTAS, SE DEBERÁN VERIFICAR Y RETIFICAR LAS DIMENSIONES DE LOS HUECOS DE LAS PUERTAS EN OBRA.

- EN AQUELLAS PUERTAS CUYA ACCIÓN DE GIRO SEA DOBLE SE OMITIRÁ LA COLOCACIÓN DE TOPE EN SUS MOCHETAS Y SE BOCELARÁ LAS ESQUINAS EN BATIENTES.

- LA COLOCACIÓN DE HALADERAS DE BARRA Y CONCHAS EN LAS PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, SERÁ SEGÚN LA ACCIÓN DETERMINADA Y POR CADA HOJA. EN PUERTAS DE ACCIÓN SIMPLE SE COLOCARÁN HALADERAS DE CONCHA EN LA CARA A "HALAR" Y BARRAS PARA LA ACCIÓN DE "EMPUJAR" EN PUERTAS DE DOBLE ACCIÓN SE SUMINISTRARÁN HALADERAS DE BARRA EN AMBAS CARAS.

- TODAS LAS PUERTAS METÁLICAS, MOCHETAS Y ESTRUCTURA DEL MISMO MATERIAL, TENDRÁN ACABADO DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA DE DIFERENTE COLOR Y DOS DE ESMALTE PARA METAL (APLICAR CON SOPLETE).


- LAS BISAGRAS A COLOCAR EN CADA HOJA, TENDRÁN COMO CANTIDAD MÍNIMA LAS MOSTRADAS EN LOS DETALLES. A MAYOR PESO Y DIMENSIONES DE LA PUERTA SE AUMENTARÁ EL NÚMERO DE BISAGRAS A COLOCAR, PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE LA MISMA.

- TODAS LAS PUERTAS INCLUYEN TOPE DE PUERTA

ACABADOS EN PAREDES		DESCRIPCIÓN
CLAVE		
1		PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 915X20X45. ACABADO FINAL EN PAREDES EXTERIORES: REPELADO, AFINADO Y PINTADO CON 2 MANOS DE PINTURA BASE ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD HASTA 1.00 M Y PINTURA LÁTEX ACRILICA HASTA 2.00 M DEBERA CONSIDERARSE EL CURADO Y LA APLICACIÓN DE PINTURA BASE ANTES DE LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL. COLORES A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
2		PAREDES INTERIORES DE BLOQUE DE CONCRETO DE 915X20X45. REPELADA, AFINADA Y PINTADA CON PINTURA LÁTEX ACRILICA DE LA MEJOR CALIDAD.
3		PARED DE DIVISIÓN LIVIANA CON DOBLE FORRO DE PANEL DE TABLACIMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR, CON ESTRUCTURA DE CANALES DE ANAMAR Y POSTES METÁLICOS CALIBRE 24 BAJO CMS. CON APLICACIÓN DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LÁTEX ACRILICA, ACABADO SEMBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
4		PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 915X20X45 CON ENCHAPÉ DE AZULEJO DE 20X30 CM. ALTURA 120 CM. EL RESTO SERÁ REPELADO, AFINADO Y PINTADO CON APLICACIÓN DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LÁTEX ACRILICA, ACABADO SEMBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
5		PARED DE DIVISIÓN LIVIANA CON DOBLE FORRO DE PANEL DE TABLACIMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR CON ENCHAPÉ DE AZULEJO DE 20X30 CM. ALTURA 120 CM. EL RESTO SERÁ APLICACIÓN DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LÁTEX ACRILICA, ACABADO SEMBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
6		SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA ANTIBACTERIAL CON MALLA EN LA PARTE SUPERIOR DE 30 CM COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN, INCLUYE REL PARA CORTINA DE ALUMINO EXTRUIDO ACABADO CON PINTURA COLOR BLANCA.

ACABADOS EN CIELOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE		
A		INSTALACION DE CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO DE 7' X 4' PES DE 6 MM DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO PERIFERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO #16, ENTORCADO, INCLUYE ARBOLAMIENTO COMO RESISTENTE A CADA 2.4 M A LA LÍNEA DE VALLE EN PLANOS DE ARBOLAMIENTO).
B		FASCIA DE ACERO DE LAMINA LISA DE HIERRO CAL. 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA CEMENTO CON PINTURA DE LÁTEX COLOR BLANCO PURO, CUADRICULA DE SEPARACION MAXIMO DE 40 CM PLANA EN PARED Y ESTRUCTURA METALICA DE TECIO.
C		SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSAS FLEXIBLES DE PVC DE 20CM X 100CM X 6MM DE COLOR A ELEGIR POR EL SUMINISTRANTE, INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN, SOPORTE Y REFUERZOS CON PERFILES DE ALUMINIO (ÁNGULOS, TEE, CRUCEROS, OMEGAS, UNIONES PVC) ADemás DE LA APERTURA DE HUECOS E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS DE PERIFERIA, PARA REJILLAS DE AIRE CONDICIONADO Y LÁMPARAS ELÉCTRICAS.
ACABADOS EN PISOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE		
1		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TIPO CERÁMICA DE ENTRE 33X33 A 60X60 CM, ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁFICO COLOR MATE SOBRE BASE DE CONCRETO, COLORES A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
2		PISO DE CONCRETO TIPO ACERA.

ACABADOS EN VENTANAS						MATERIAL
CLAVE	CANT.	REPISA	ANCHO	ALTO	Nº DE CUERPOS	
V-1	13	100	160	110	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRO NEVADO DE 6 mm CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR AL NATURAL, INCLUYE DEFENSA METALICA DE VARILLA DE HIERRO DE 1/2" PINTADO CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO DE DIFERENTE COLOR Y UNA DE PINTURA DE ACEITE. PILES DE HIERRO CUADRADO 1/2" ANCLADOS A PARED CON MATERIAL EPÓXICO Y ANGULO DE 1 1/2" PINTADO A UNA MANO DE ACABADO FINAL CON PINTURA DE ESMALTE. VER DETALLE DE DEFENSA METALICA.
V-2	5	170	100	040	1	
V-3	1	100	140	110	0	HUECO PARA VENTANA INCLUYE REPISA BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2X1" FORRADA CON LAMINA PRENSADA DE CAJILLA DE 6MM ACADO LAMINADO TIPO REEFORN.
NOTAS:						
- EN TODAS LAS VENTANAS SE INSTALARAN Y COLOCARAN CEDAZO PARA PROTECCION DE VECTORES CONTAMINANTES.						
- TODAS LAS VENTANAS EXTERIORES INCLUYEN DEFENSAS METALICAS DE HIERRO CUADRADO DE 1/2" INCLUYE DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA MANO DE PINTURA DE ACEITE. ANCLADA A PARED CON PINES DE HIERRO Y MATERIAL EPÓXICO.						

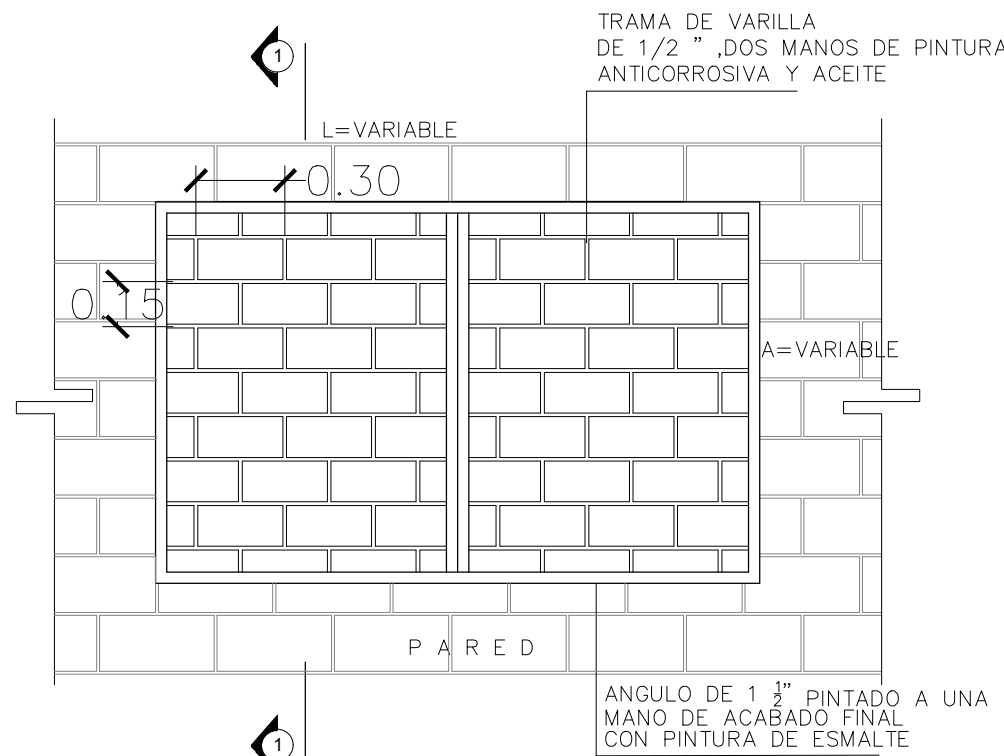

### VISTA FRONTAL

DETALLE DE DEFENSA DE VENTANA  
ESCALA 1 :25

