


CUADRO DE VENTANAS						
CLAVE	CANTIDAD	REPISA	HUECO ANCHO	HUECO ALTO	AREA	No. DE CUERPOS
V-1	1	1.07	0.64	0.64	0.41	1
VENTANA DE VIDRIO FIJO SEGUN REQUERIMIENTO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO A INSTALAR						

CUADRO DE ACABADOS DE PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCION:
P-1	PAREDES CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PRIMERA LINEA, COLOR A DEFINIR POR PROPIETARIO/SUPERVISOR, HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.
P-2	DIVISION LIVIANA DE PANELES DE TABLA YESO DE 1/2" DE ESPESOR, DOBLE FORRO; ESTRUCTURA DE BASTIDORES METALICOS GALVANIZADOS CALIBRE 26 Ø61 cm. CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PRIMERA LINEA, COLOR A DEFINIR POR PROPIETARIO.

CUADRO DE ACABADOS DE PISOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
A	PISO CERAMICO EXISTENTE A CONSERVAR SE DEBERA PULIR Y ENCARAR

CUADRO DE ACABADOS DE CIELO FALSO	
CLAVE	DESCRIPCION:
C	CIELO FALSO DE LOSETAS DE FIBRA MINERAL GRADO HOSPITALARIO 2'x4" DE COLOR BLANCO, INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACION, SOPORTE Y REFUERZOS CON PERFILES DE ALUMINIO


CUADRO DE PUERTAS				
CLAVE	CANT	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	No. DE HOJAS
P-1	1	2.12	1.34	2
PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS TIPO DELUXE MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO NATURAL, CON VIDRIO LAMINADO DE 1/4" MM DE ESPESOR COMO MINIMO Y PANEL DE ALUMINIO COMPUERTO ACM HASTA MEDIA ALTURA, HALADERAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CERRADOR DE PALANCA Y PROTECTOR DE CAMILLA				

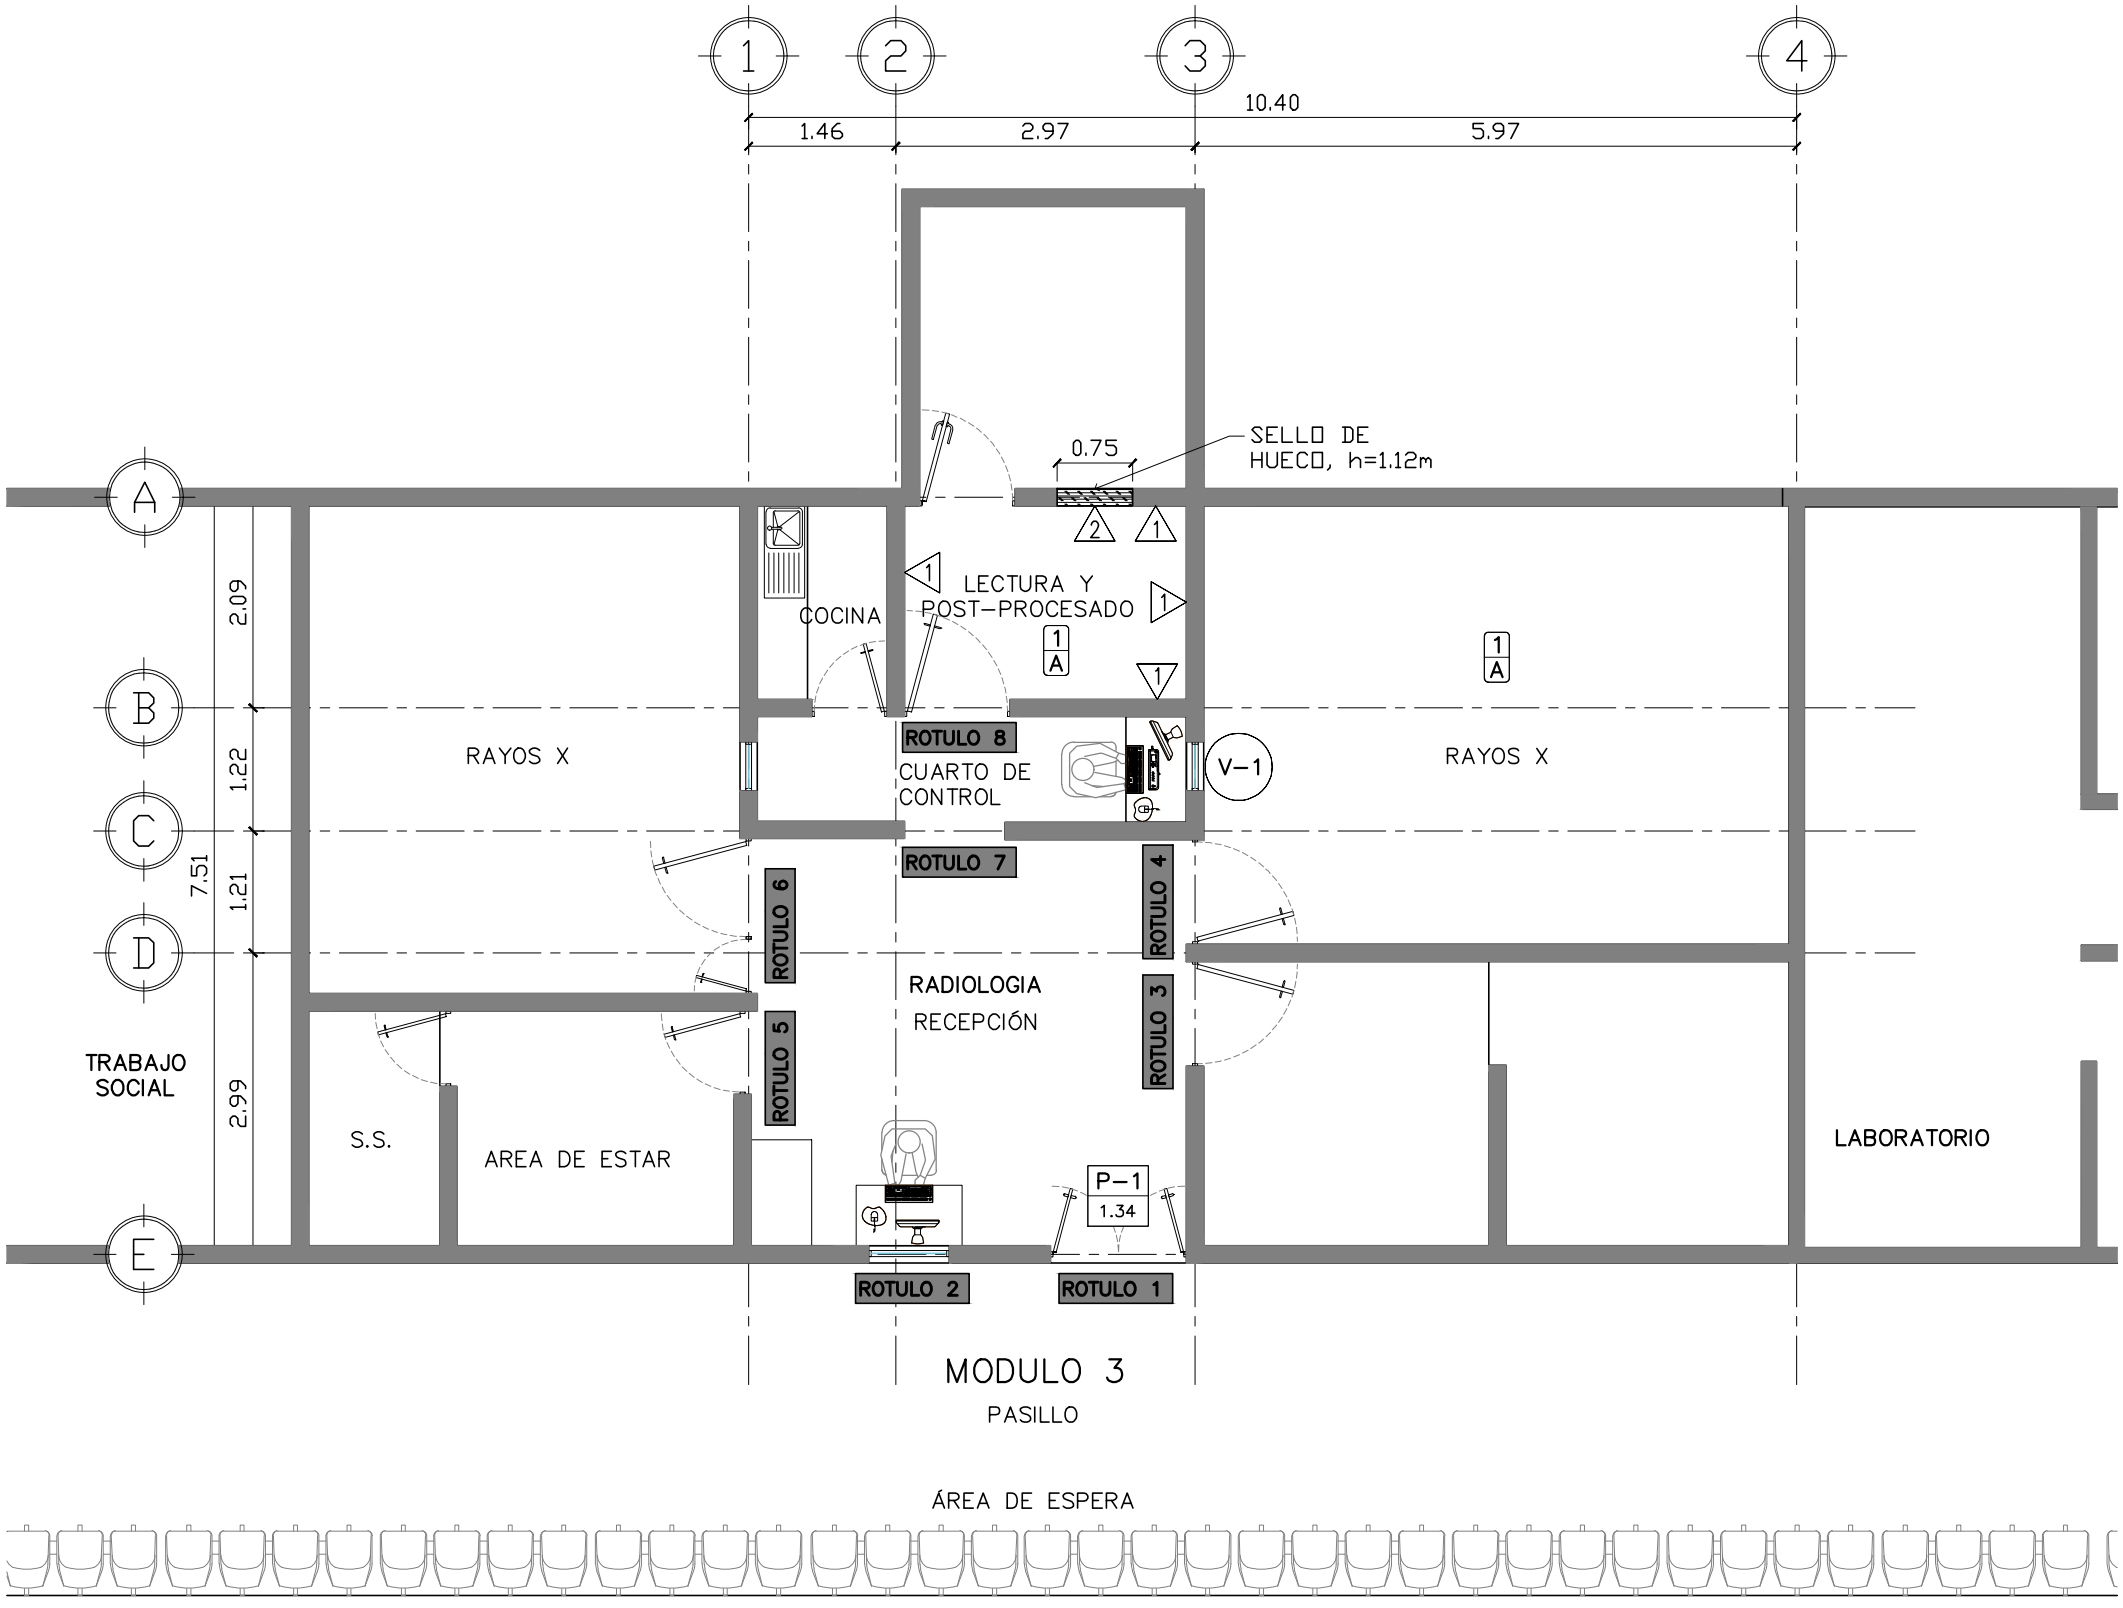


PLANTA DE ACABADOS Y ROTULACIÓN
SITUACIÓN PROYECTADA AREA DE RADIOLOGIA
Esc 1:75

ROTULOS DE IDENTIFICACION DE ESPACIOS		
CÓDIGO DE RÓTULO	RÓTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	RADIOLOGIA	UNA LINEA
RÓTULO 2	RECEPCION	UNA LINEA
RÓTULO 3	OFICINA	UNA LINEA
RÓTULO 4	RAYOS X	UNA LINEA
RÓTULO 5	SALA DE ESTAR	UNA LINEA
RÓTULO 6	RESONANCIA	UNA LINEA
RÓTULO 7	CUARTO DE CONTROL	DOS LINEAS
RÓTULO 8	LECTURA Y POST-PROCESADO	DOS LINEAS
CÓDIGO DE RÓTULO		
UBICACIÓN DE RÓTULO	NÚMERO DE RÓTULO	
ROTULO 1	ROTULO 1	

SIMBOLOGIA DE SEÑALÉTICA Y SEGURIDAD		
CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	RÓTULO DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO QUE EL CONTRATISTA UBICARA
ROTULO 1	8	RÓTULO DE NOMENCLATURA DE AMBIENTES, SEGUN SE INDICA EN ESTA HOJA.
NOTAS: * MANTENER NOMENCLATURA EXISTENTE DE HOSPITAL		

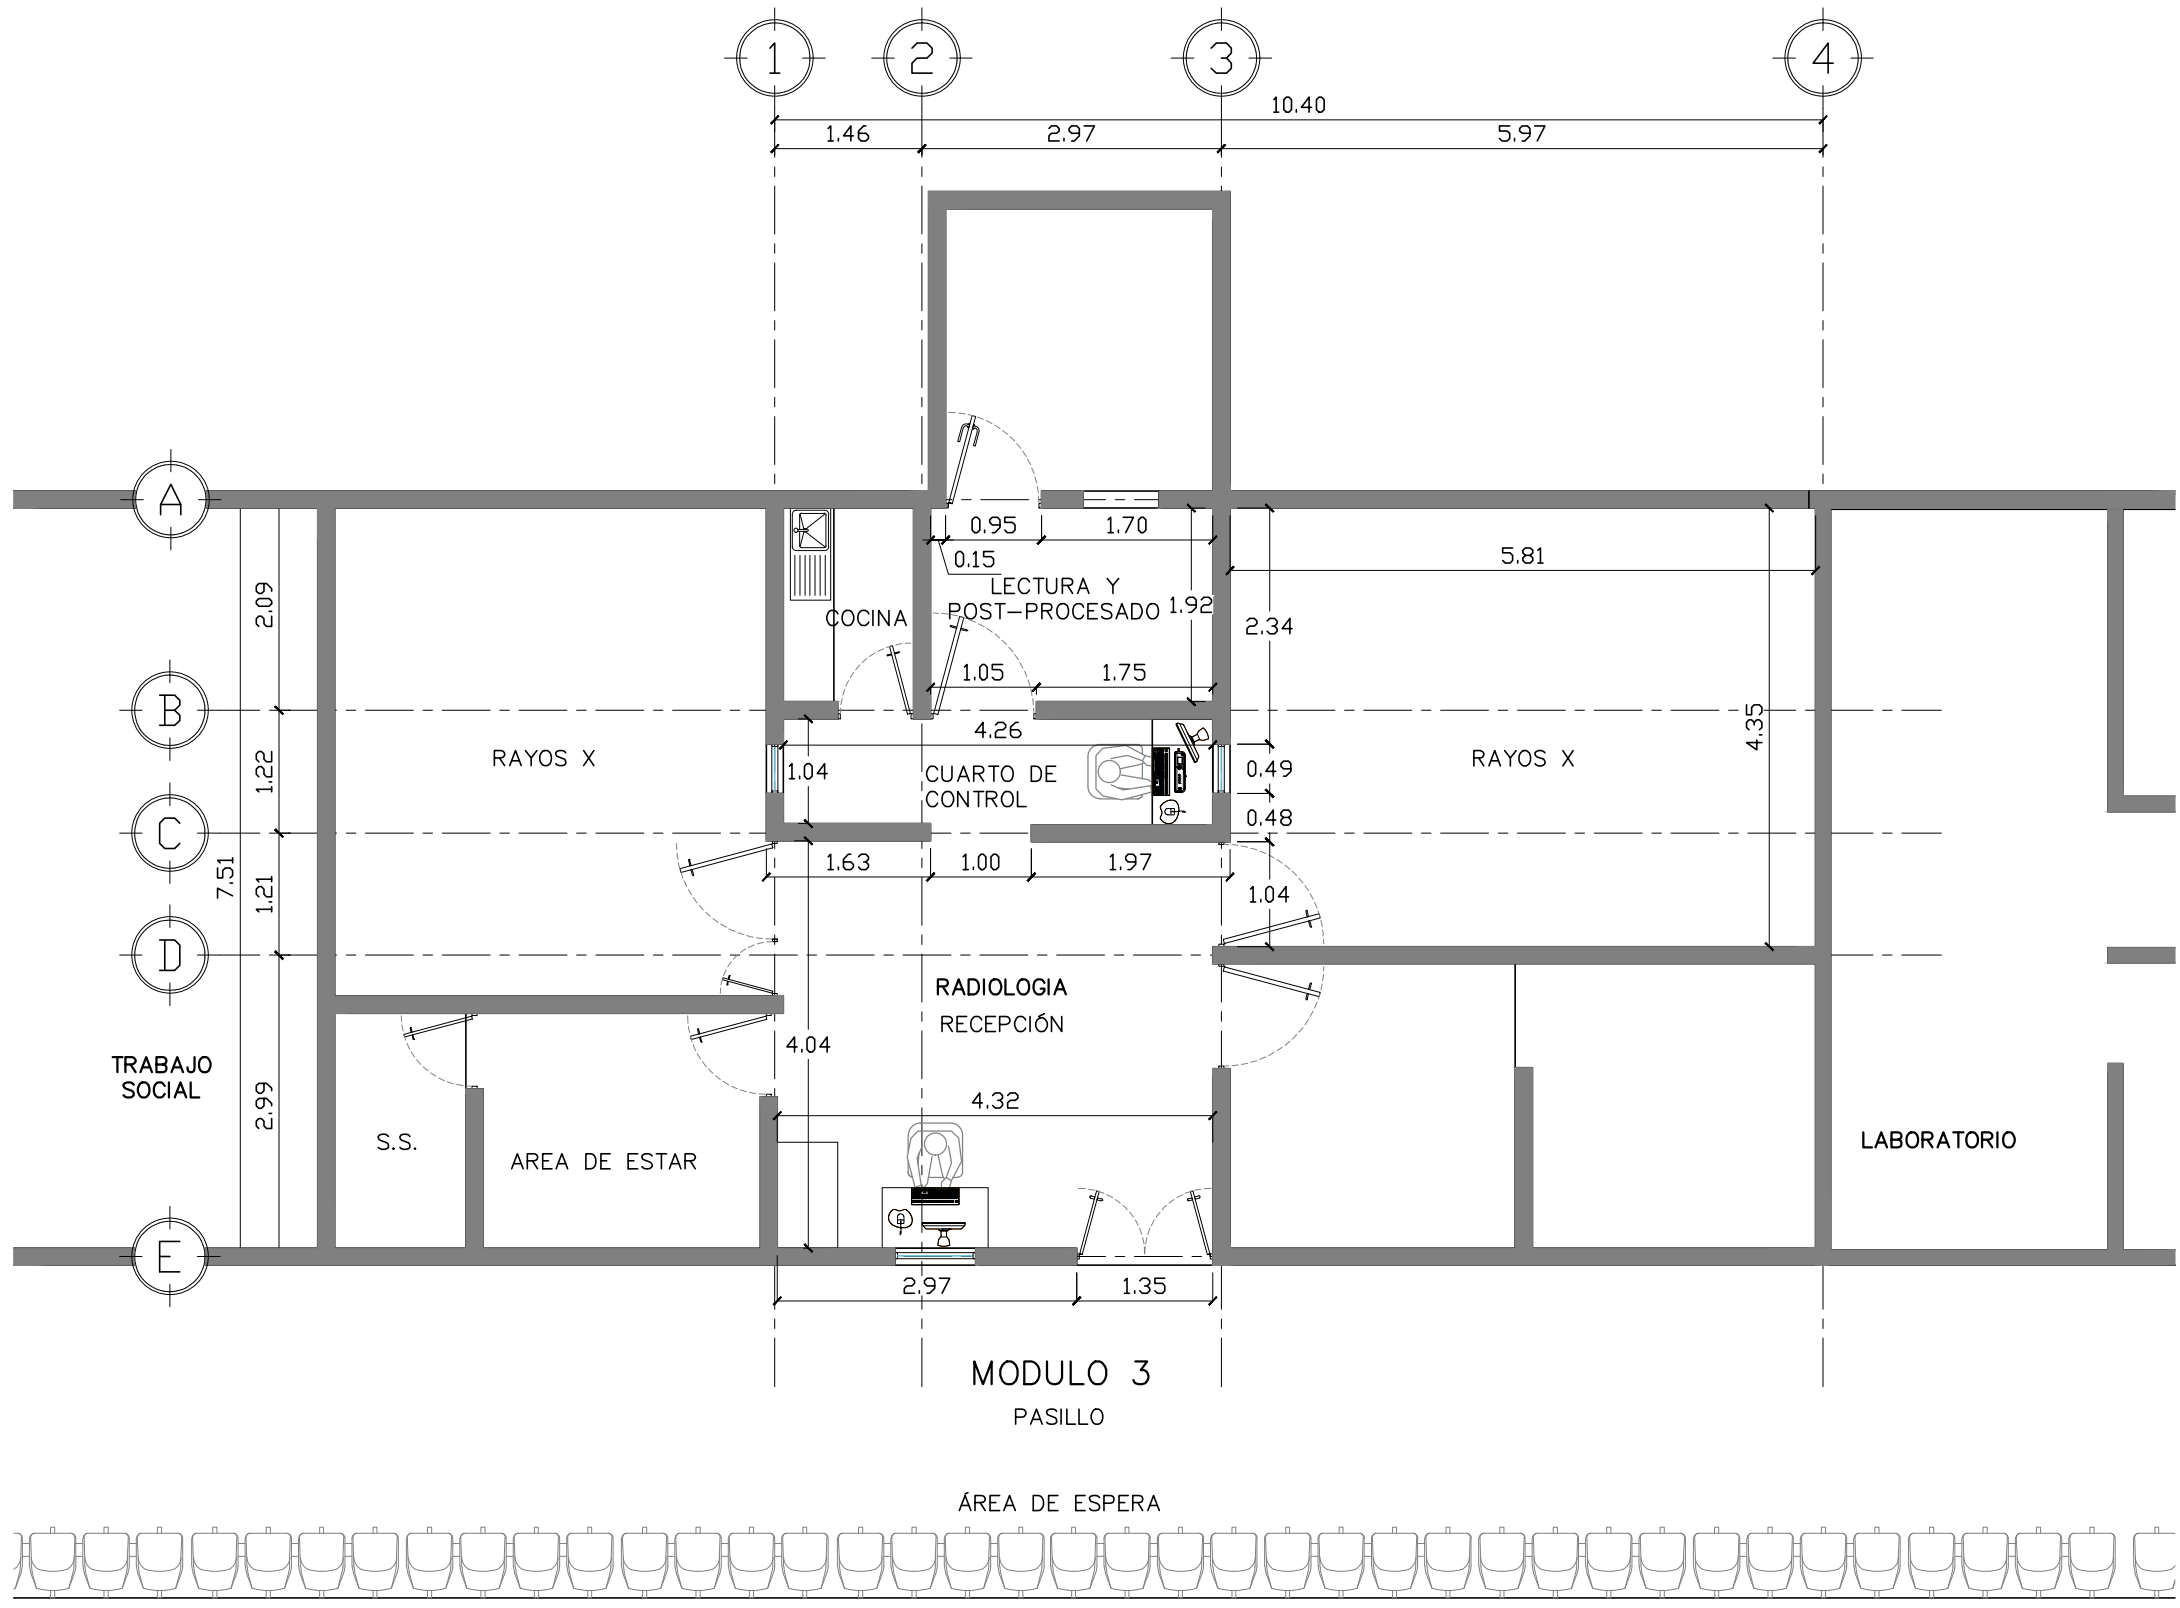

PLANTA DE ARQUITECTONICA DE COTAS
SITUACIÓN PROYECTADA AREA DE RADIOLOGIA
Esc 1:75

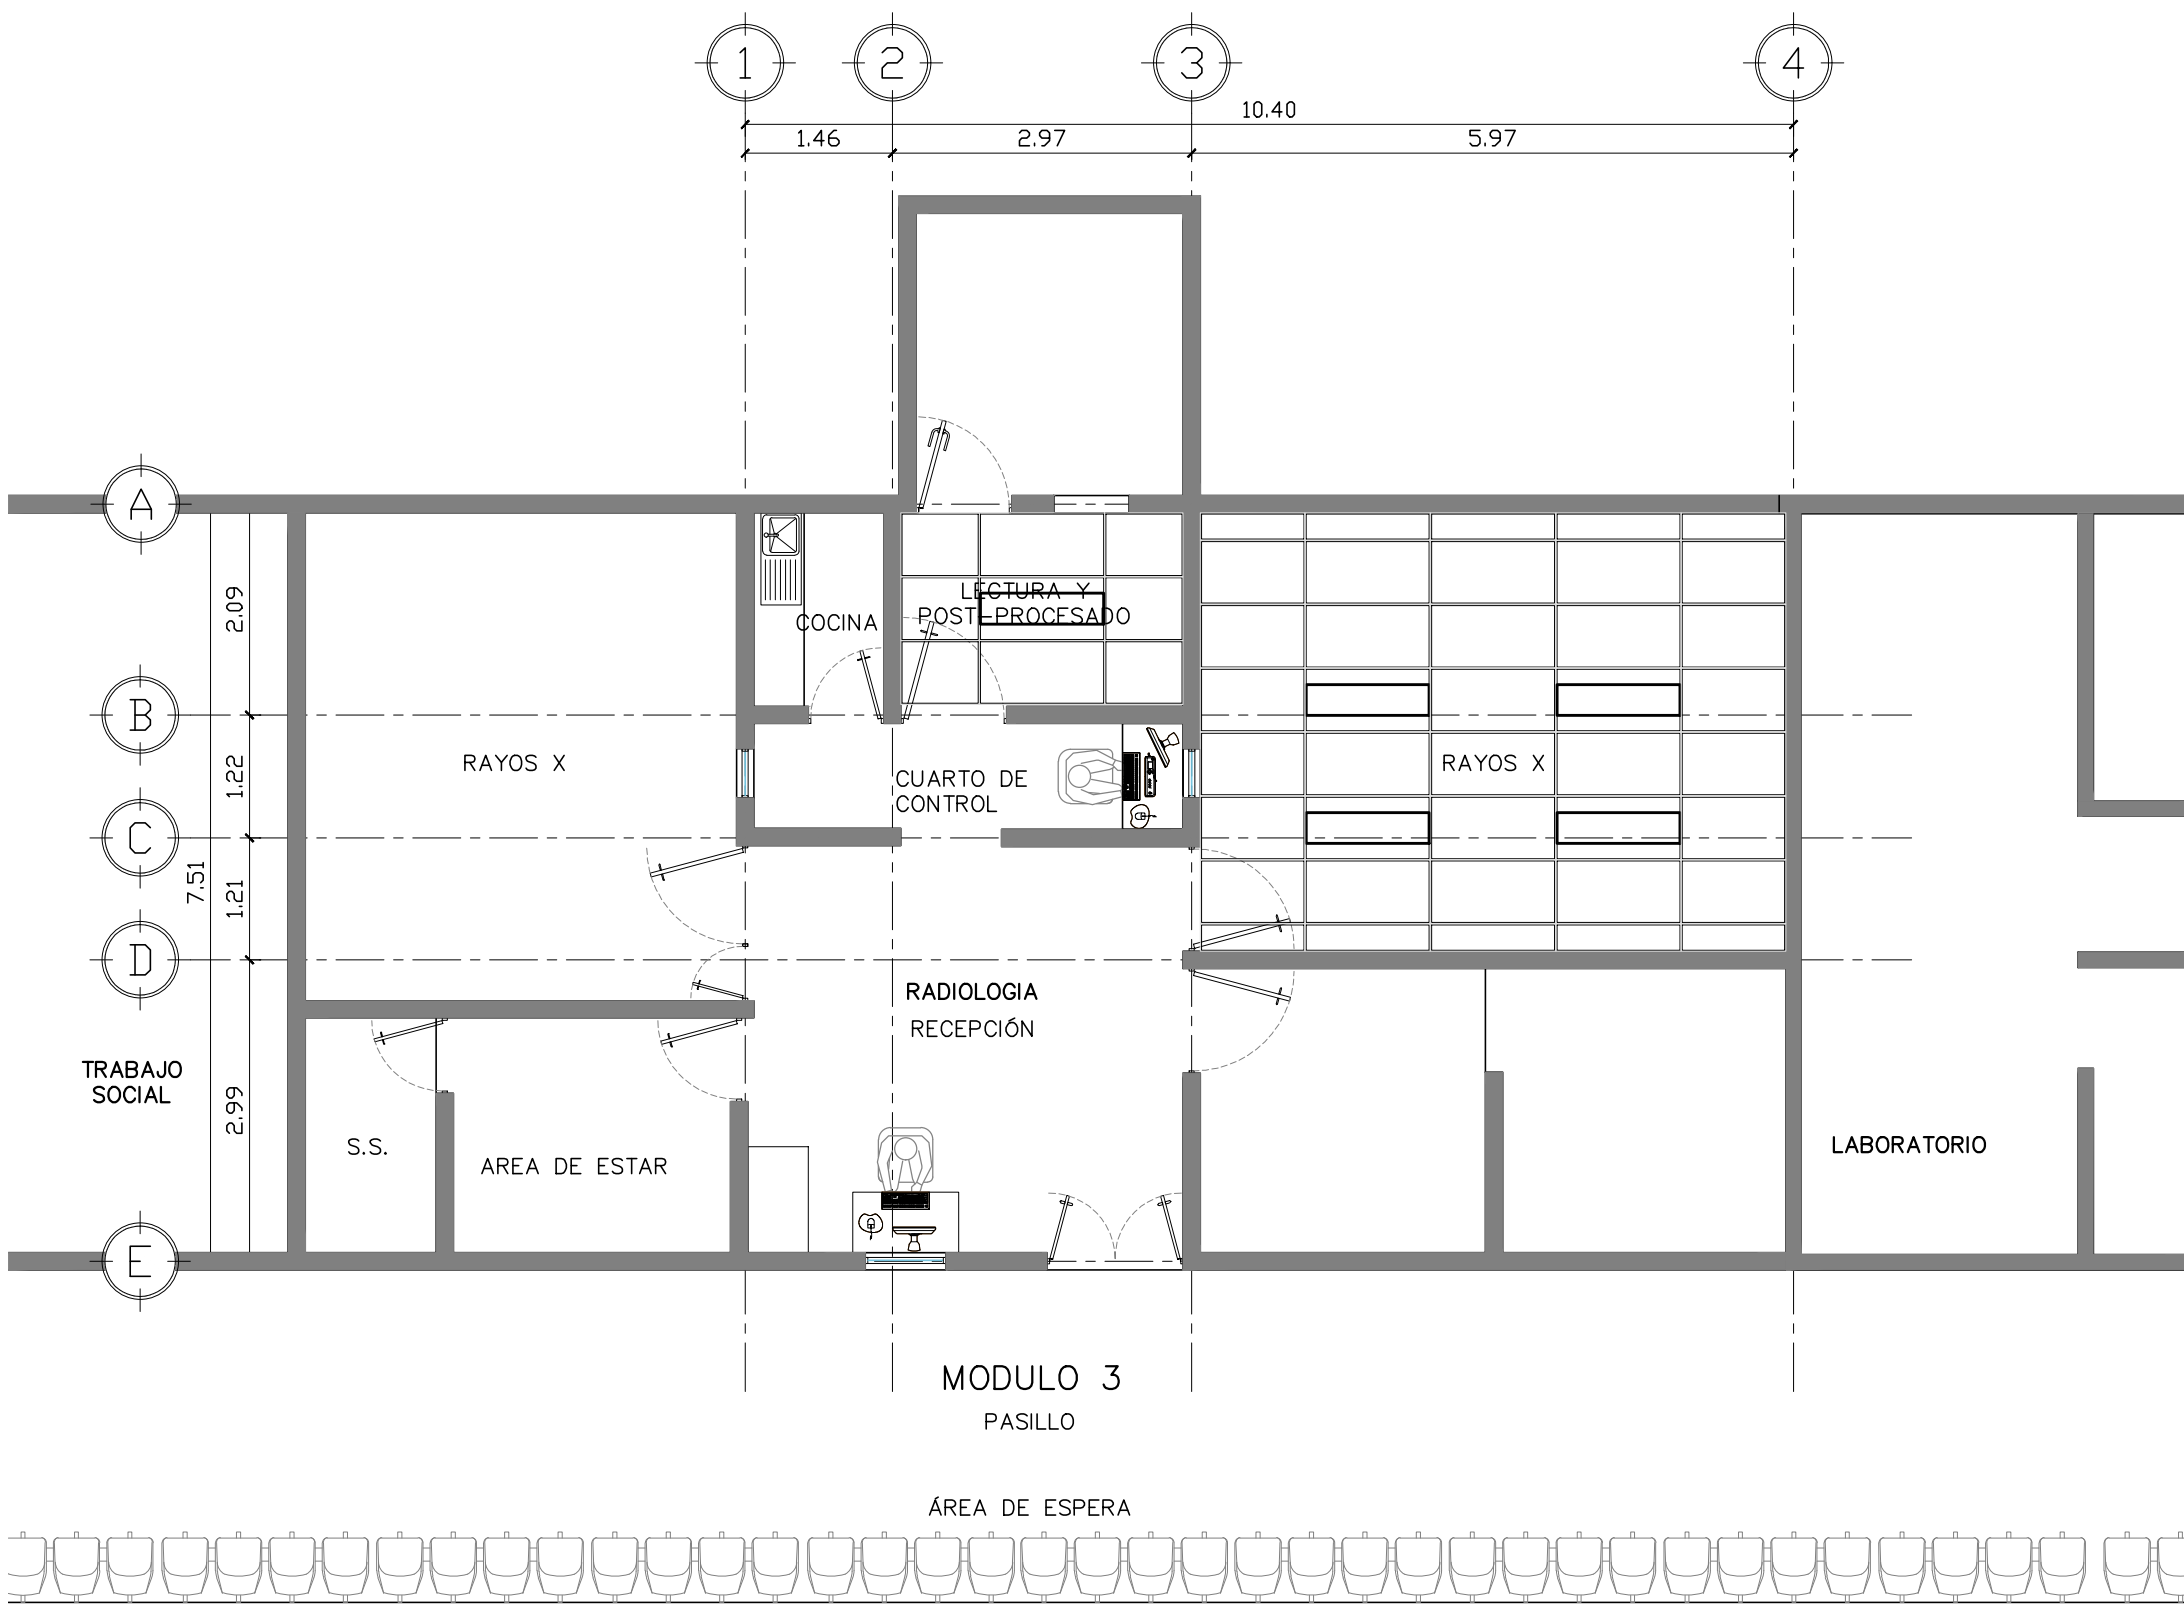

PLANTA DE CIELO REFLEJADO Y LUMINARIAS
SITUACIÓN PROYECTADA AREA DE RADIOLOGIA
Esc 1:75

SIMBOLOGÍA DE SISTEMA ELÉCTRICO	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
[Symbol]	LUMINARIA LED DE TUBO

	MINISTERIO DE SALUD	REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II
PROYECTO: "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE PARA HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ, AHUACHAPÁN".		
UBICACIÓN: CANTÓN ASHAPUCO, COLONIA EL ZACAMIL, AHUACHAPÁN, EL SALVADOR.		
CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS, PLANTA DE COTAS, PLANTAS DE CIELO REFLEJADO Y LUMINARIAS DE SITUACIÓN PROYECTADA		
DISÑO ARQUITECTÓNICO	DISÑO ESTRUCTURAL	
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL	
DISÑO HIDROSANITARIO	DISÑO ELÉCTRICO	
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:	No. HOJA: A-02	CORRELATIVO: 02/02
FECHA: JULIO 2022	ESCALA: INDICADAS	NOTAS:
SELLOS:		