




PLANTA DE SEÑALETICA

ESC. 1:50

SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMIENTO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
	SALIDA DE EMERGENCIA
	RUTA DE EVACUACIÓN SUGETA A CIELO FALSO
	RUTA DE EVACUACIÓN
	EXTINTOR CON GABINETE
	ROTULO DE EVACUACIÓN DE AMBIENTE
	BAÑOS PACIENTES

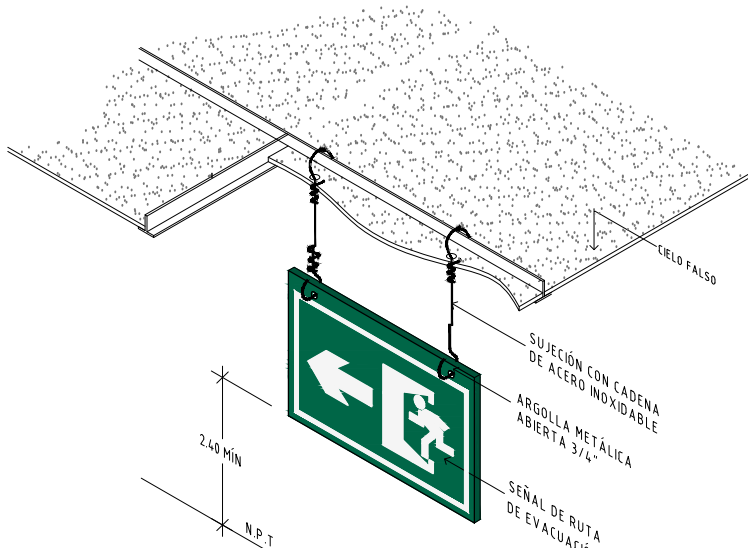


DETALLE DE SEÑAL DE EVACUACIÓN FIJADO EN ESTRUCTURA DE TECHO Sin Escala

- NOTAS:
- TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CELÉTICOS COMO DE BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 mm. DE ESPESOR, RECORADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
 - LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7 cms. DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12 cms. EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).
 - LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA, SIN EMBARGO DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1 mm. (1.5"), CON SPANDER.

DIMENSIONES DE LA ROTULACIÓN:
LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15 m.

EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁ EL SIGUIENTE: ●ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS ●AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN ●VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN Y ●AZUL: SEÑALES INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

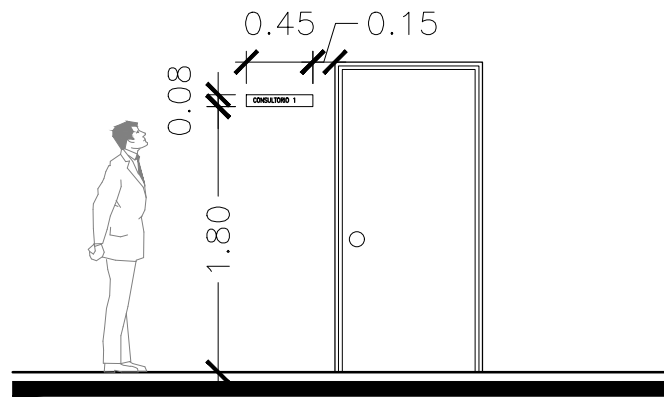

DETALLE DE MÓDULO DE SEÑALAMIENTO EN PARED PARA IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS O RECINTOS ESC 1:50

- NOTAS:
- Todos los rótulos de información y direccionales, tanto celéticos como de banderola y de paredes, están fabricados en lámina de plástico acrílico transparente de 3mm de espesor, recortados de acuerdo a las medidas y con los cantos routeados.

-La tipografía es Helvetica y Arial de 7cms de altura en rotulación interior y de 12 cms en rotulación exterior de relevancia (Emergencias o Evacuación).

-La adherencia a pared se realizó por medio de cintas adhesivas que garantizan su permanencia sin, embargo donde el inspector lo indicó, se sujetó directamente a la pared mediante tornillos de metal #8 de 38.1 mm (1.5"), con spander.

-En caso de rotulacion exterior, se suministró un soporte para dicho rótulo elaborado de tubo galvanizado de 2" anclado al suelo y angulos de hierro de 1/2"x1/2"x1 1/16" con una placa de lámina galvanizada para la sujeción del rotulo, con remache metálico anclado a dicha placa.

DIMENSIONES DE LA ROTULACIÓN:
Las dimensiones de cada rótulo están sujetas al tamaño del contenido a mostrar, respetando el tamaño de la letra antes indicado, y manteniendo la legibilidad a una distancia entre 10 y 15 mts.

El Color de los rótulos es el siguiente:
ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN
AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II UGP/MINSAL			
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN Y AMPLIACIÓN DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO, DEPTO. DE CABAÑAS"			
UBICACIÓN: FINAL 4TA CALLE PONENTE, BARRIO EL CALVARIO, ILOBASCO, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS.			
CONTENIDO: PLANTA DE SEÑALETICA			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO UGP/MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL UGP/MINSAL		
DISEÑO HIDROSANITARIO UGP/MINSAL	DISEÑO ELÉCTRICO UGP/MINSAL		
REVISO Y APROBO: FECHA: JULIO 2023	No. HOJA: AA-08	CORRELATIVO: 29/43	AREA TOTAL: 300 M2 ALMACEN 212 M2 EMERGENCIA
ESCALA: INDICADAS		NOTAS:	

SELLOS: