


PLANTA ARQUITECTONICA DE SEÑALÉTICA
SITUACIÓN PROYECTADA
ESC.1:50

ROTULOS DE IDENTIFICACION DE ESPACIOS		
CÓDIGO DE RÓTULO	ROTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	RAYOS X	UNA LINEA
RÓTULO 2	CUARTO DE CONTROL	DOS LINEAS
RÓTULO 3	CUARTO UPS	UNA LINEA
RÓTULO 4	RAYOS X	UNA LINEA
CÓDIGO DE RÓTULO		
UBICACIÓN DE RÓTULO	NÚMERO DE RÓTULO	
	ROTULO 1	

SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA Y SEGURIDAD		
CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	1	RÓTULO DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO QUE EL CONTRATISTA UBICARÁ
ROTULO 1	8	RÓTULO DE NOMENCLATURA DE AMBIENTES, SEGÚN SE INDICA EN ESTA HOJA.

NOTAS:
• MANTENER LINEA GRAFICA Y NOMENCLATURA EXISTENTE DE HOSPITAL

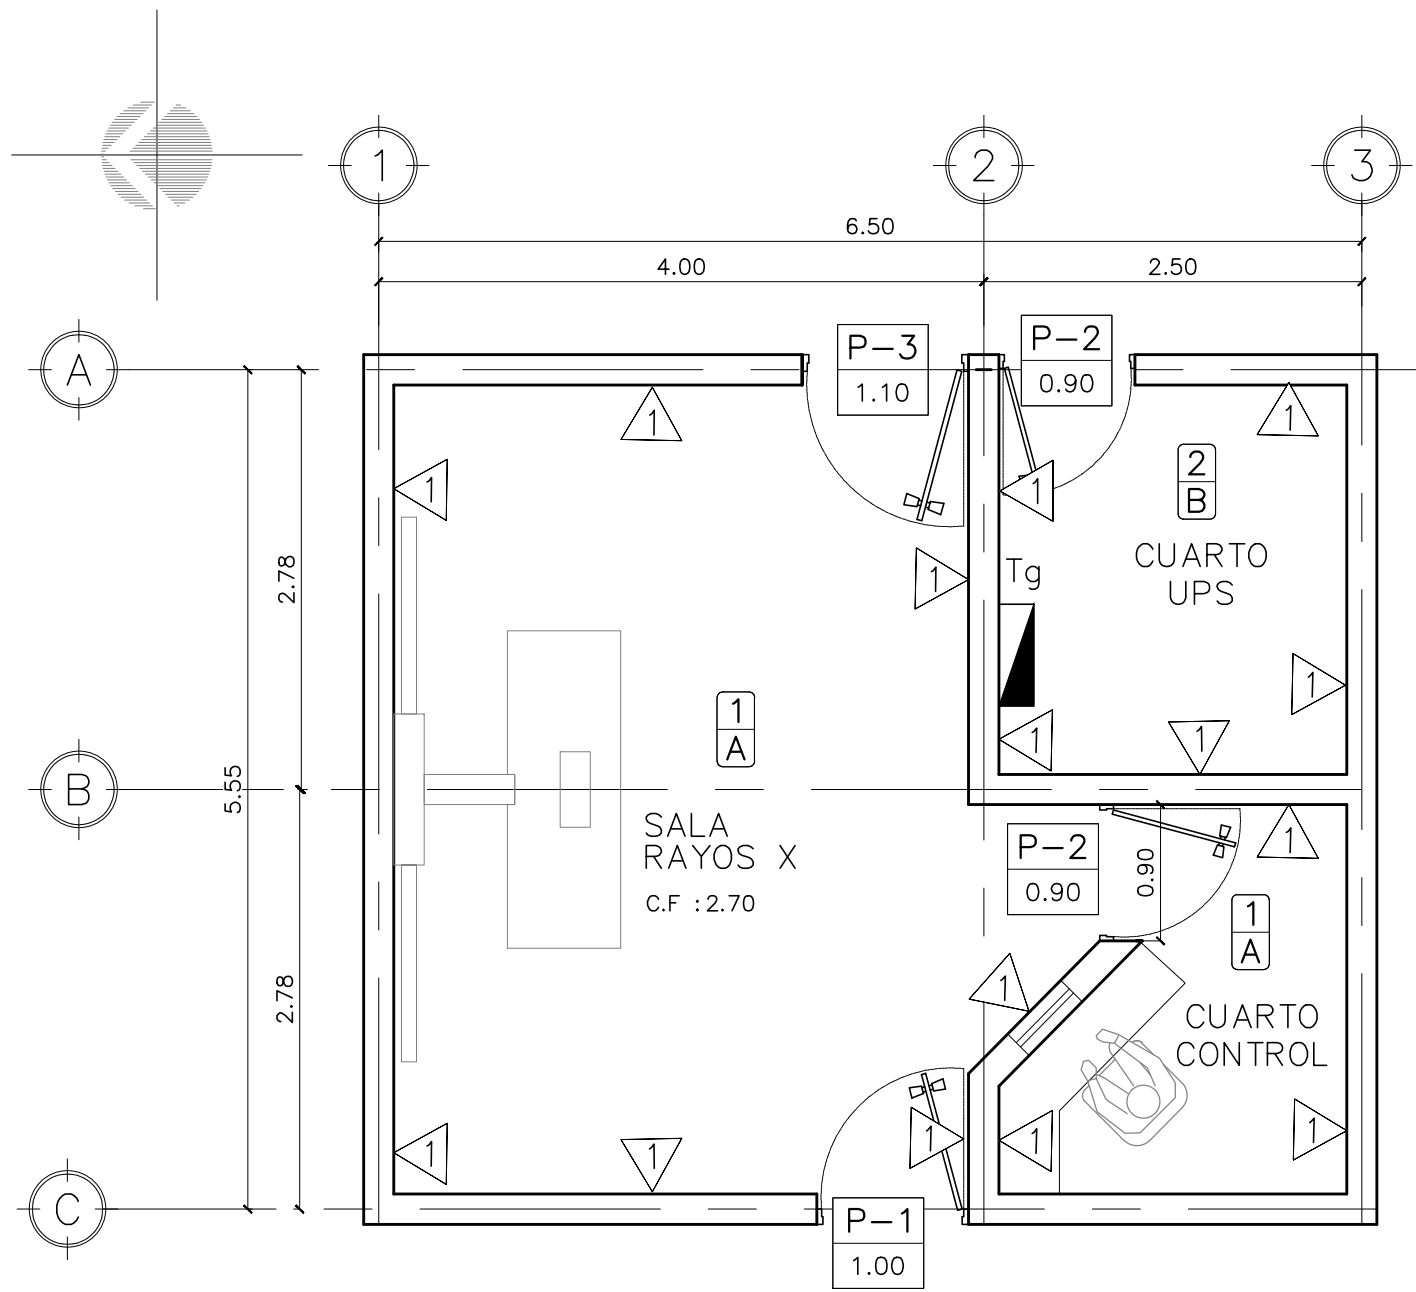

PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS
SITUACIÓN PROYECTADA
ESC.1:50

CUADRO DE ACABADOS DE PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCION:
	PAREDES CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PRIMERA LINEA. COLOR A DEFINIR POR PROPIETARIO/SUPERVISOR, HASTA ALTURA DE CIELO FALSO (INCLUYE LIMPIEZA Y LIJADO).
NOTA: EL PLOMO EN PAREDES DEPENDERÁ DE LOS RESULTADOS DE LA MEMORIA DE CÁLCULO DE BLINDAJE Y REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO A INSTALAR, EN LOS ESPACIOS EXISTENTES	

CUADRO DE ACABADOS DE PISOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m, ACABADO Y COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO/SUPERVISOR, INCLUYE ZOCALO DE 10cm DE LA MISMA CALIDAD.
	ENCERADO DE PISO EXISTENTE

CUADRO DE ACABADOS DE CIELO FALSO	
CLAVE	DESCRIPCION:
	CIELO FALSO DE LOSETAS DE FIBRA MINERAL GRADO HOSPITALARIO 2X2 DE COLOR BLANCO, INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN, SOPORTE Y REFUERZOS CON PERFILES DE ALUMINIO
	CIELO FALSO EXISTENTE A CONSERVAR, INCLUYE SUSTITUCION DE PIEZAS DAÑADAS (SE DEBERA EVALUAR ESTADO ACTUAL EN AREA INDICADA)

CLAVE ANCHO	CUADRO DE PUERTAS				
CLAVE	CANT	DIMENSIONES		No DE HOJAS	DESCRIPCION
		ALTO	ANCHO		
<div>P-1</div> <div>1.00</div>	1	2.10	1.00	1	DESMONTAJE Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE LIJADO, PINTURA CON SOPLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
<div>P-2</div> <div>0.90</div>	1	2.10	0.90	1	DESMONTAJE Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE LIJADO, PINTURA CON SOPLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
<div>P-3</div> <div>1.10</div>	1	2.10	1.10	1	DESMONTAJE Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE LIJADO, PINTURA CON SOPLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ESTACIONARIOS DE RAYOS X, PARA HOSPITALES PRIORIZADOS" (HOSPITAL NACIONAL DR. J. LUIS SACA DE ILOBASCO DEPTO . DE CABAÑAS)			
UBICACIÓN: FINAL 4TA. CALLE PONIENTE, ILOBASCO, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS			
CONTENIDO: PLANTA PROYECTADA DE ACABADOS Y SEÑALÉTICA			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL UGP/MINSAL	
DISEÑO HIDROSANITARIO UGP/MINSAL		DISEÑO ELÉCTRICO UGP/MINSAL	
REVISÓ Y APROBO:		No. HOJA: 02/02	CORRELATIVO: A-02
FECHA: JULIO 2022		ESCALA: INDICADAS	NOTAS:
SELLOS:			