

CUADRO DE PUERTAS				
CLAVE	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
P-01	1.00	2.20	1	PUERTA METÁLICA CON DOBLE FORRO DE LÁMINA DE H ₀ , PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ACEITE APLICADA CON SOPLETE. INCLUYE TOPE DE PISO.


CUADRO DE VENTANAS				
CLAVE	ANCHO	ALTO	REPISA	CANTIDAD
V01	1.00	0.60	<varia>	4

CUADRO ACABADOS DE PARED	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
R01	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON DOS MANOS DE PINTURA LÁTEX ACRILICA DE ALTA CALIDAD (INCLUYE APLICACIÓN DE BASE).
R02	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON DOS MANOS DE PINTURA LÁTEX ACRILICA DE ALTA CALIDAD, PARA EXTERIORES (INCLUYE APLICACIÓN DE BASE).


CUADRO ACABADOS DE CIELO FALSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
CF-01	LOSETAS FLEXIBLES DE PVC DE 25 CM X 10MM X 6.0M DE COLOR BLANCO INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN, SOPORTE Y REFUERZOS CON PERFILES DE ALUMINIO (ÁNGULOS, TEE, CRUCEROS OMEGAS, UNIONES PVC); ADEMÁS DE LA APERTURA DE HUECOS E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS DE PERFILERÍA, PARA LUMINARIAS.
CF-02	FASCIA Y CORNISA CON FORRO DE LÁMINA LISA DE FIBROCEMENTO DE 6MM CON ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO 1"X1" CHAPA 16, A 40 CM EN AMBOS SENTIDOS, SUJETA A ESTRUCTURA DE TECHO Y PAREDES, CORTAGOTAS DE 1" Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA LÁTEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES.

CUADRO DE TIPOS DE MURO		
CLAVE	TIPO	DESCRIPCIÓN
B	1	PARED BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40 CM, CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL SEGÚN SE INDIQUE EN DETALLES ESTRUCTURALES.

CUADRO ACABADOS DE PISO		
CLAVE	ÁREA (M2)	DESCRIPCIÓN
PI01	12.35	LOSETA DE CERÁMICA DE 33 x 33 CM. (INCLUYE ZÓCALO) Y SISA 3MM. COLOR DE LOSETA Y PORCELANA A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
PI02	11.21	ACERA DE CONCRETO SIMPLE FC'=180 KG/CM2, REF. ELECTROMALLA 6X6 CON SUPERFICIE DE DESGASTE E=2 CMS Y SISADA Ø 0.53 M.
PI02	1.66	ACERA DE CONCRETO SIMPLE FC'=180 KG/CM2, REF. ELECTROMALLA 6X6 CON SUPERFICIE DE DESGASTE E=2 CMS Y SISADA Ø 0.53 M.
PI02	32.90	ACERA DE CONCRETO SIMPLE FC'=180 KG/CM2, REF. ELECTROMALLA 6X6 CON SUPERFICIE DE DESGASTE E=2 CMS Y SISADA Ø 0.53 M.

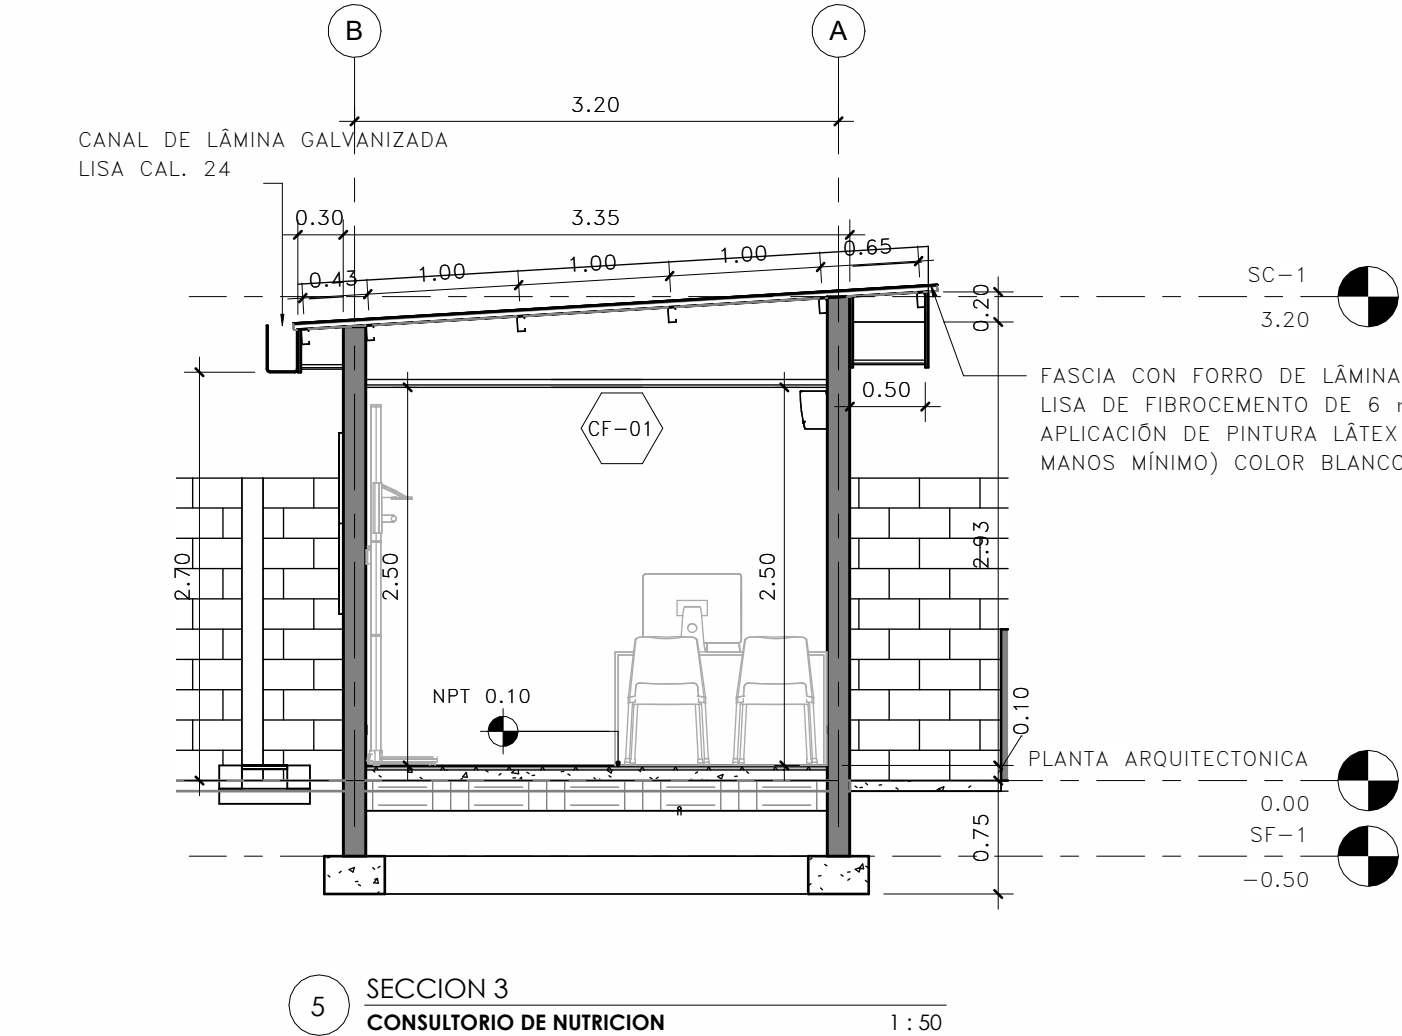

ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA

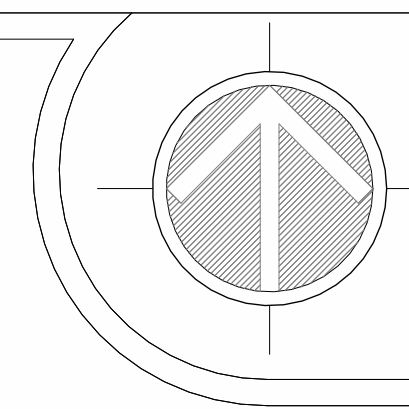

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO:
"ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS DE NUTRICIÓN LOTE 1"

CONCURSO No:

CONTENIDO:
PLANTA ARQUITECTÓNICA, ACABADOS, SECCIONES Y FACHADA.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGPPI - CSJ	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI - CSJ	REVISÓ Y APROBO: UGPPI - CSJ
DISEÑO ELÉCTRICO: UGPPI - CSJ	DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI - CSJ	
ESCALA: INDICADAS	FECHA: OCTUBRE 2024	HOJA No: 03/05