



CUADRO DE SIMBOLOS ELECTRICOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
	POSTE DE CONCRETO DE 35" C-500
	POSTE DE TELEFONIA
	ANCLA PRIMARIA DOBLE Y RETENIDA PARA POSTE, SEGUN SE INDIQUE EN PLANO
	TRANSFORMADOR DE 25 KVA MONOFASICO
	POZO DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS A CONSTRUIR SEGUN DETALLE.
	POZO DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES DE TELEFONIAS A CONSTRUIR SEGUN DETALLE.
	RED DE TIERRA PARA SUBESTACION CONFORMADA POR 6 BARRAS COOPER 5/8"x10' 30. UNIDAS MEDIANTE SOLDADURA EXOTERMICA ENTRE BARRA CON CABLE #2.
	RED DE TIERRA PARA TABLERO GENERAL CONFORMADA POR 4 BARRAS COOPER 5/8"x10' 30. UNIDAS MEDIANTE SOLDADURA EXOTERMICA ENTRE BARRA CON CABLE #2.
	LUMINARIA TIPO COBRA DE 100W INSTALADA EN POSTE METALICO GALVANIZADO
	MEDIDOR
	CUERPO TERMINAL
	REFLECTOR DOBLE COLOCADO SOBRE MURO
	CAJA DE REGISTRO ELECTRICO DOBLE FONDO DE 4"x4"
	LUMINARIA COMPACTA, FOCO LED DE 14 WATTS, 120 VOLTIOS. RECEPTACULO FIJO DE BAQUELITA, ROSCA METALICA COMPLETA, CONTACTO FIJO AL CENTRO, ADOSADA A ESTRUCTURA DE TECHO, CON CAJA OCTOGONAL TIPO PESADA Y PERNOS CON TUERCA ARANDELA


CUADRO DE ALIMENTADORES	
CLAVE	DESCRIPCION:
A	3-THHN #2 + 1THHN #8 PVC 1 1/2" DB 120 ACOMETIDA
B	2-THHN #10 + 1THHN #12 PVC 3/4" DB LUMINARIAS
C	2-THHN #8 + 1THHN #10 PVC 1" ST-BOM
D	2-THHN #10 + 1THHN #12 PVC 3/4" ST-CAS
D	2-THHN #10 + 1THHN #12 PVC 3/4" ST-CAS

CUADRO DE CONDUCTORES	
CLAVE	DESCRIPCION:
a	3-THHN No. 14 Ø2"

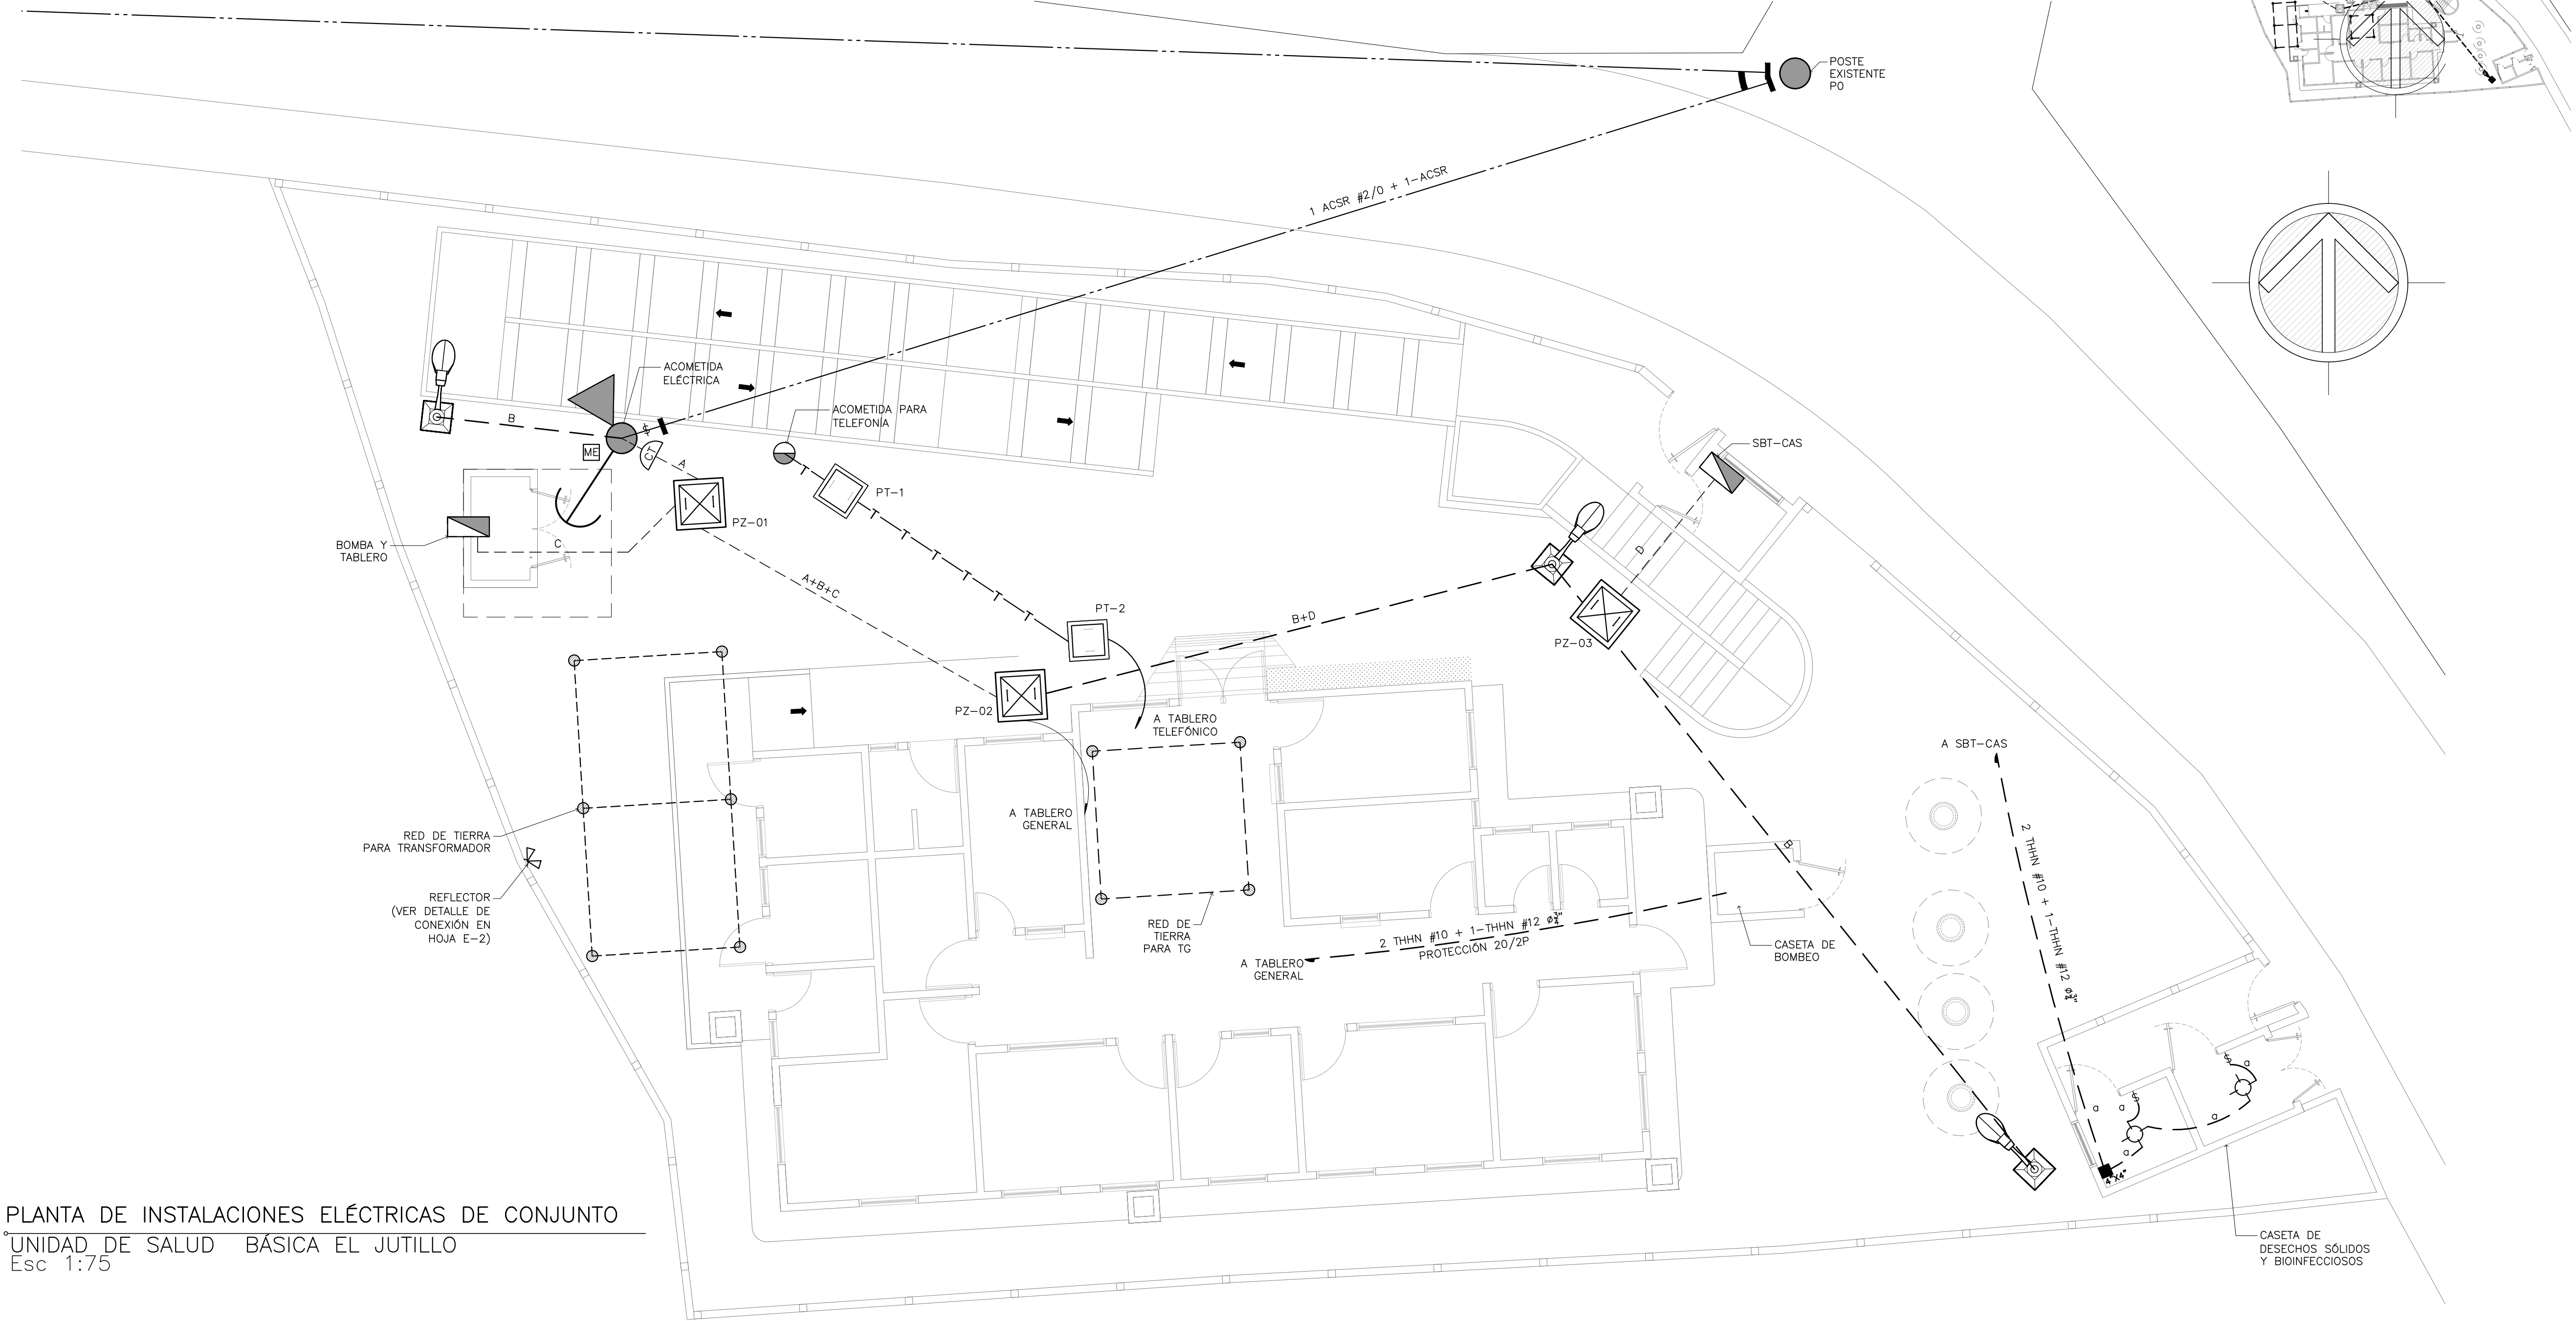

PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE CONJUNTO  
UNIDAD DE SALUD BÁSICA EL JUTILLO  
Esc 1:75

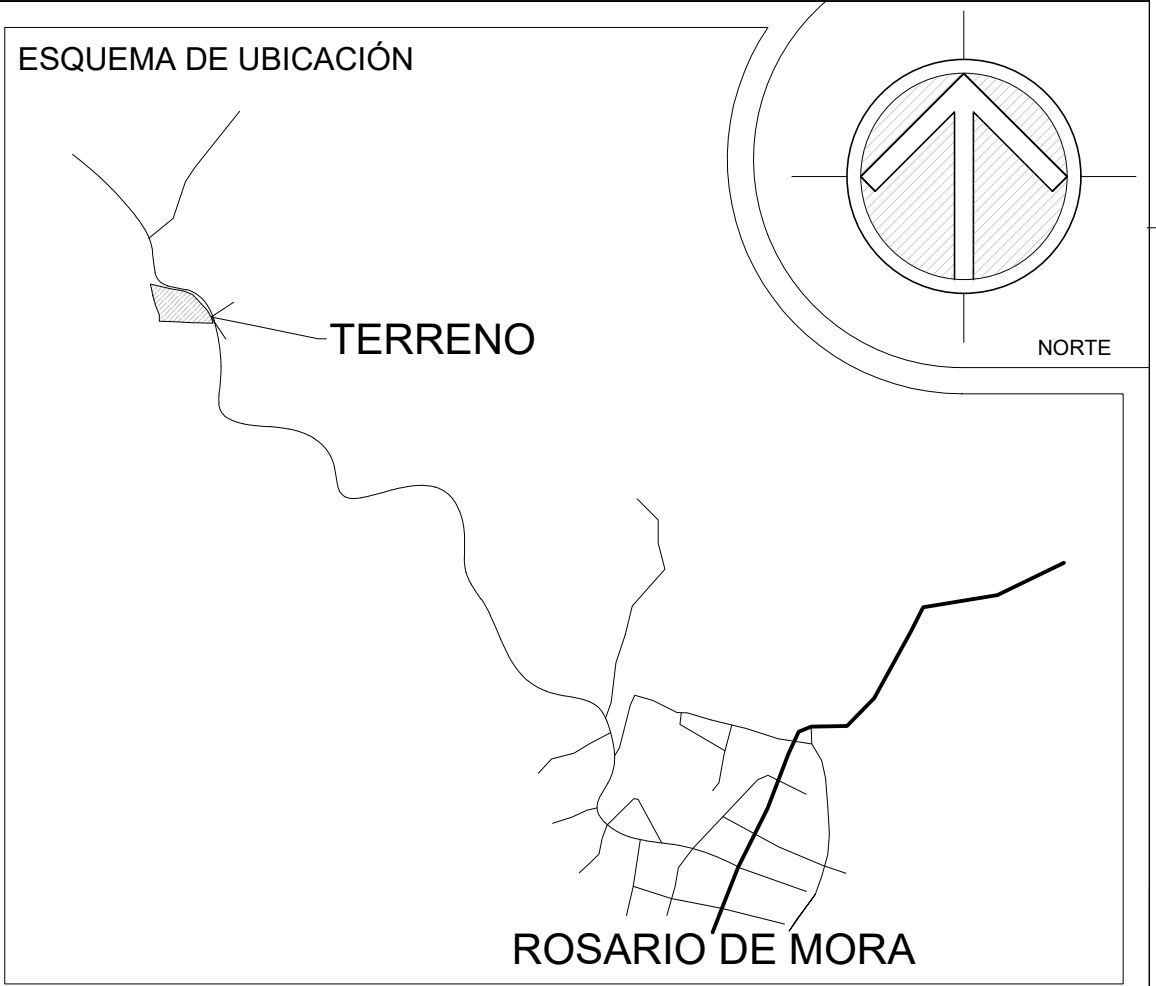

		REPUBLICA DE EL SALVADOR <b>MINISTERIO DE SALUD</b> UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS, UGP	
MINISTERIO DE SALUD			
CONCURSO No:			
DIRECCION: CASERIO CENTRO, CALLE PRINCIPAL, CANTÓN EL JUTILLO, MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA, DEPTO. DE SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE CONJUNTO			
DISEÑO ARQUITECTONICO:  UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL:  UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:  UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO:  UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:  UGP/MINSAL		ESCALA:  INDICADAS	FECHA:  OCTUBRE/2022
FECHA:	AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	CORRELATIVO:  IE-1
			36/44