


PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LUMINARIAS E INTERRUPTORES


ESC. 1 : 50

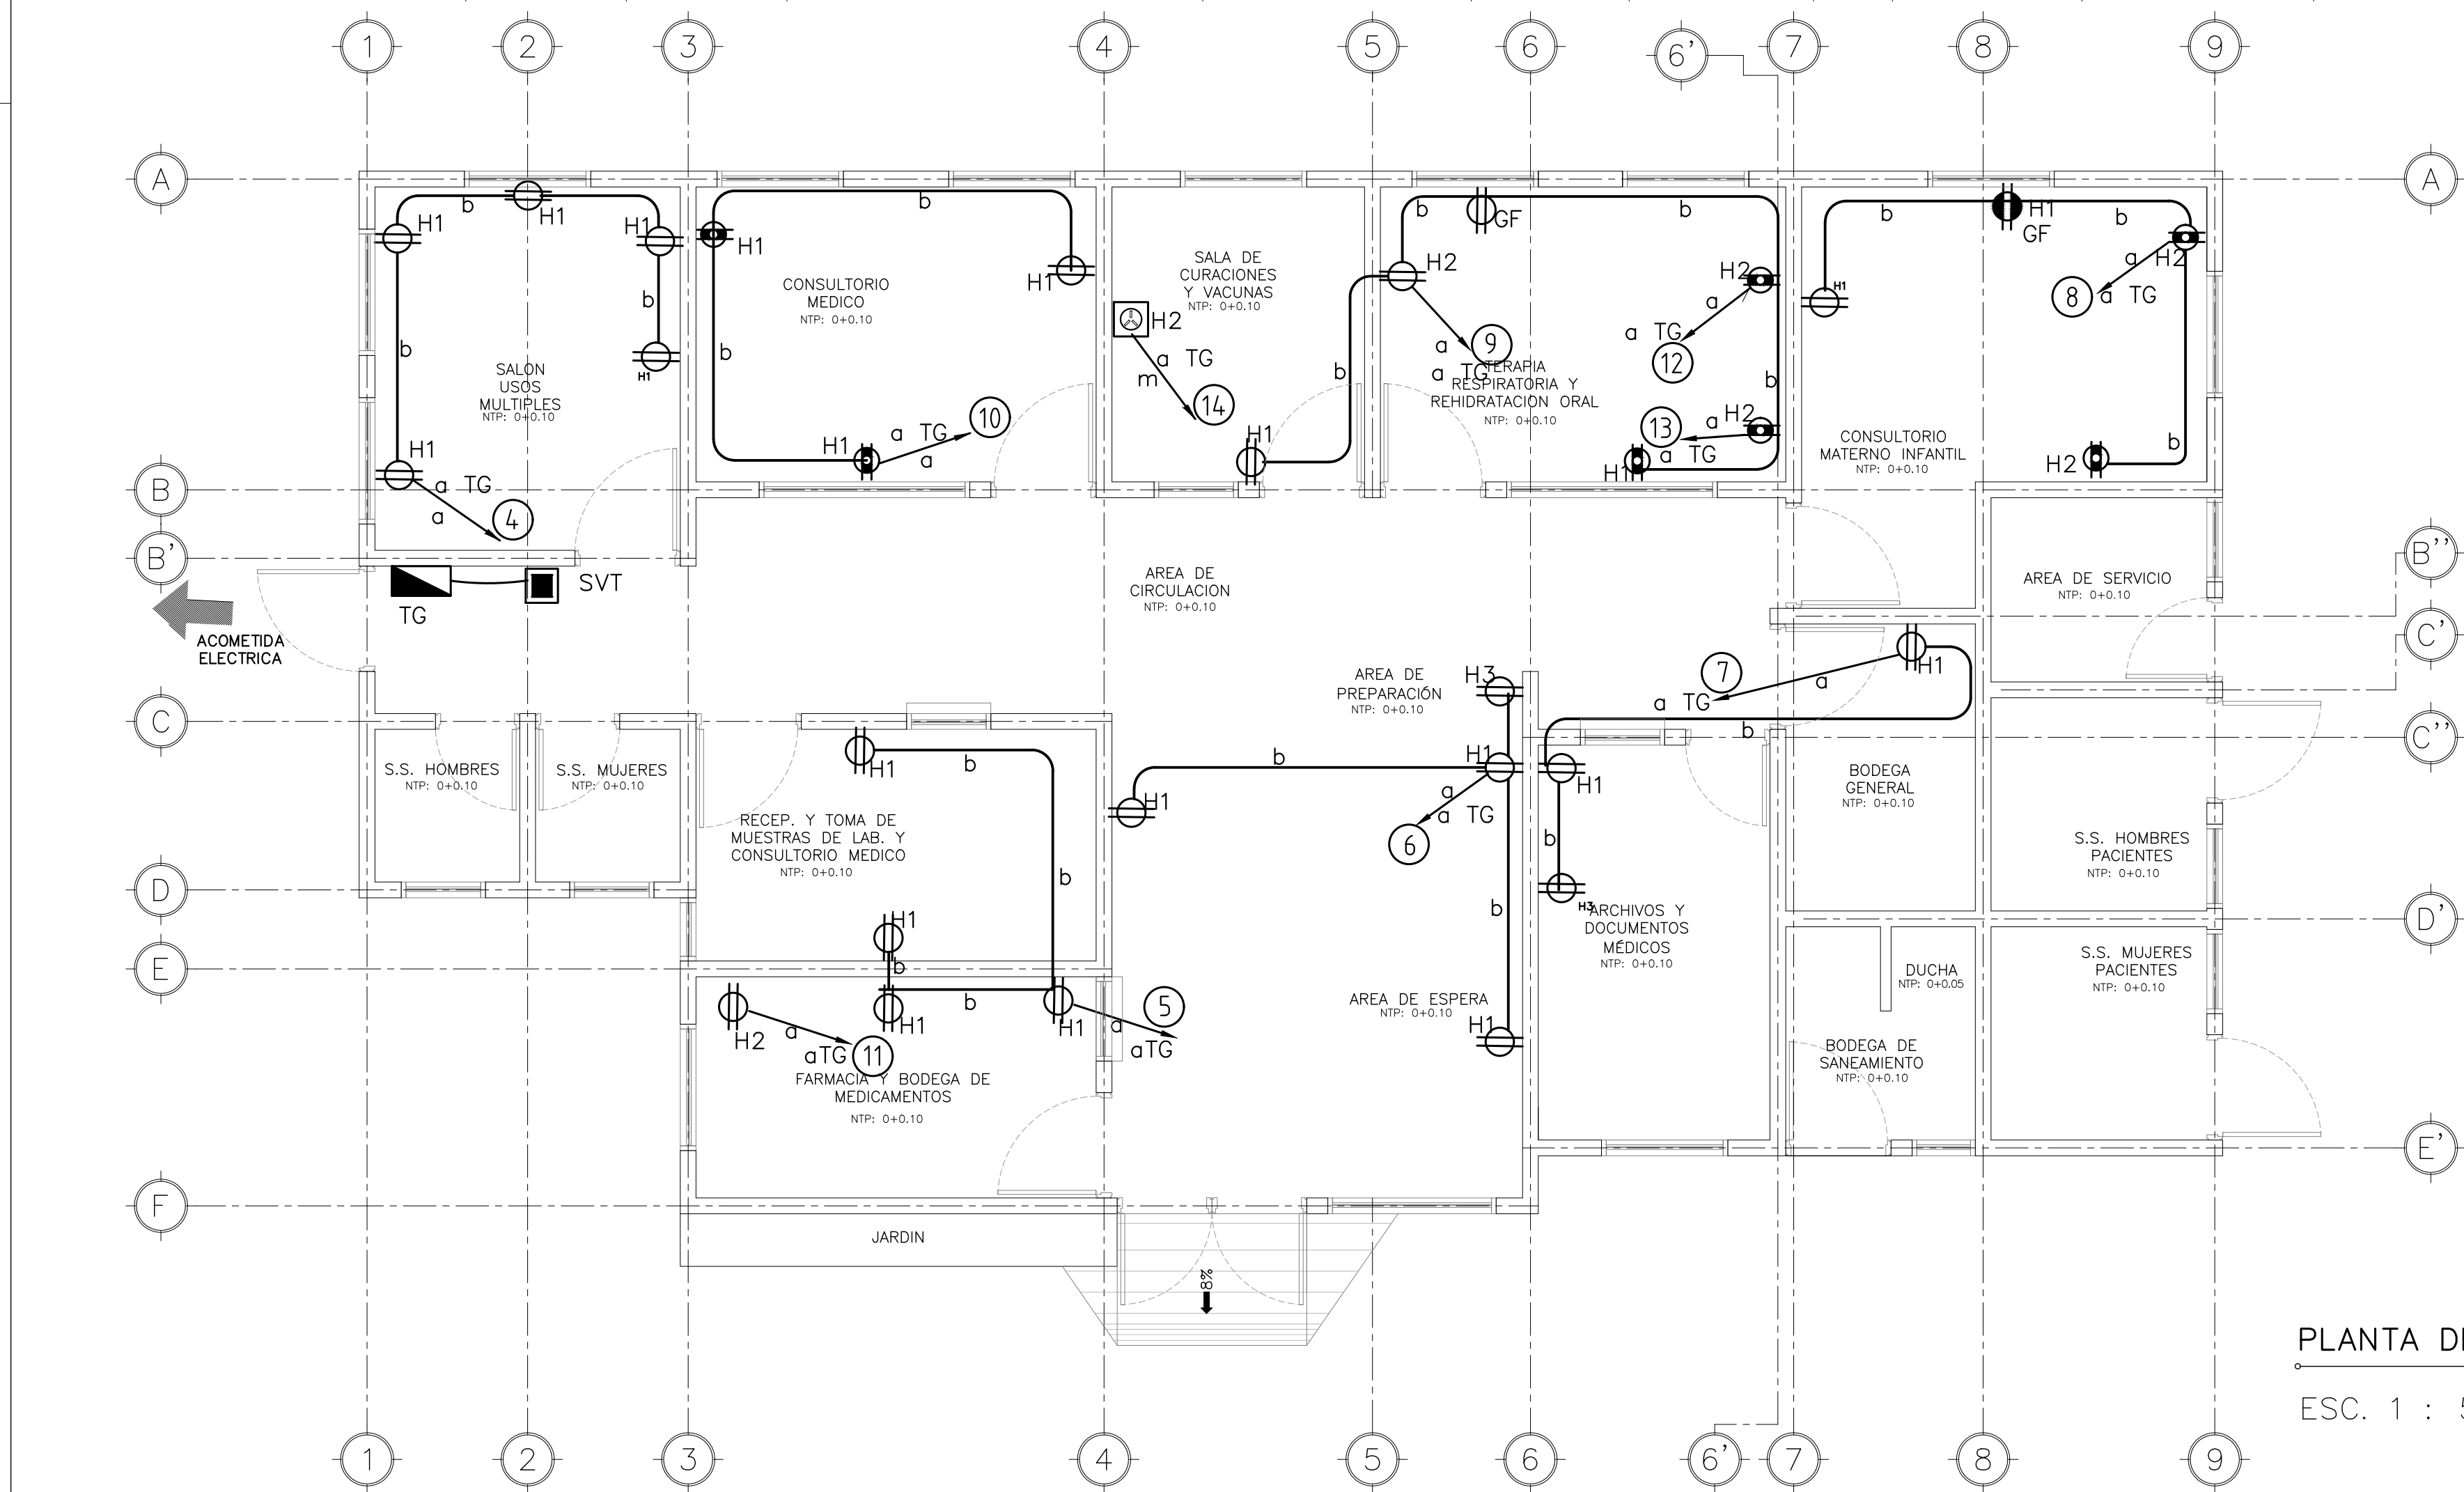

PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TOMACORRIENTES

ESC. 1 : 50

CUADRO GENERAL DE SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	TIPO 1: LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED (TIPO 2X4') DE 3X32 WATTS, 120 V DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO, DIFUSOR PLÁSTICO BLANCO CUADRICULADO TIPO REJILLA TUBO T-8, TIPO DE LUZ DE DÍA
	TIPO 2: LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED (TIPO 2 X 2') DE 2X18 WATTS, 120 V. DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO, DIFUSOR PLÁSTICO BLANCO CUADRICULADO TIPO REJILLA TUBO T-5 TIPO LUZ DE DÍA
	F.C.: LUMINARIA COMPACTA, FOCO LED DE 14 WATTS, 120 VOLTIOS, RECEPTÁCULO FIJO DE BAQUELITA, ROSCA METÁLICA COMPLETA, CONTACTO FIJO AL CENTRO, ADOSADA A ESTRUCTURA DE TECHO, CON CAJA OCTOGONAL TIPO PESADA Y PERNOS CON TUERCA ARANDELA
	LUMINARIA CUADRADA, FOCO LED DE 14 WATTS, 120 VOLTIOS, RECEPTÁCULO FIJO DE BAQUELITA, ROSCA METÁLICA COMPLETA, CONTACTO FIJO AL CENTRO, ADOSADA A ESTRUCTURA DE TECHO, CON CAJA OCTOGONAL TIPO PESADA Y PERNOS CON TUERCA ARANDELA
	INTERRUPTOR TIPO PALANCA, SENILLO, CON TERMINAL DE CONEXION A TIERRA, RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, A LA CONDUCCION ELECTRICA Y AL ARCO ELECTRICO; 15 A, 120/277 V, PLACA DE ACERO INOXIDABLE EN CAJA RECTANGULAR DE 4"X 2" DE HIERRO GALVANIZADA PESADA.
	INTERRUPTOR TIPO PALANCA DOBLE, CON TERMINAL DE CONEXION A TIERRA, RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, A LA CONDUCCION ELECTRICA Y AL ARCO ELECTRICO; 15 A, 120/277 V, PLACA DE ACERO INOXIDABLE EN CAJA RECTANGULAR DE 4"X 2" DE HIERRO GALVANIZADA PESADA.
	TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES SISTEMA NORMAL
	SENSOR DE MOVIMIENTO, PARA INTERIOR Y EXTERIOR
	SUPRESOR DE VOLTAJE TRACIENTES ELÉCTRICOS, 120 /240 V, CORRIENTE MÍNIMA 100 KA, INCLUYE ALAMBRADO Y TUBERÍA ENTRE SVT Y TABLERO.
	REFLECTOR DOBLE COLOCADO SOBRE MURO

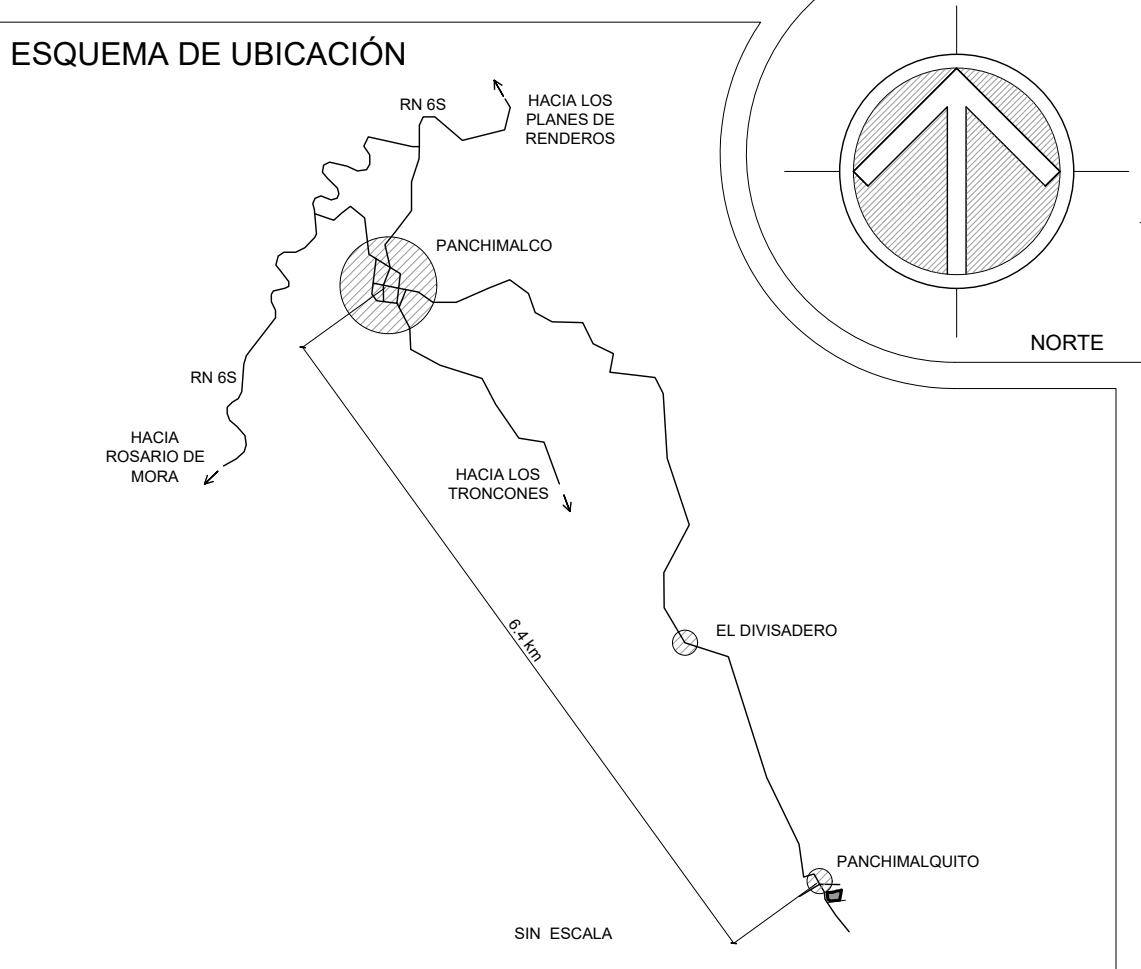

REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMA			
PROYECTO: "UNIDAD DE SALUD BASICA PANCHIMALQUITO, PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"			
CONCURSO No:			
DIRECCION: UNIDAD DE SALUD BASICA PANCHIMALQUITO, CASERIO CENTRO, A UNA CUADRA DEL CENTRO ESCOLAR CANTON PANCHIMALQUITO, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.			
CONTENIDO: PLANTA DE LUMINARIAS E INTERRUPTORES PLANTA DE TOMACORRIENTES			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL		ESCALA: INDICADAS	FECHA: OCTUBRE 2022
FECHA:	AREA TOTAL:	HOJA No.: IE02	CORRELATIVO: 37/43