


PLANTA DE CIELO REFLEJADO - MÓDULO IRA  
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA JUCUAPA  
Escala 1:50

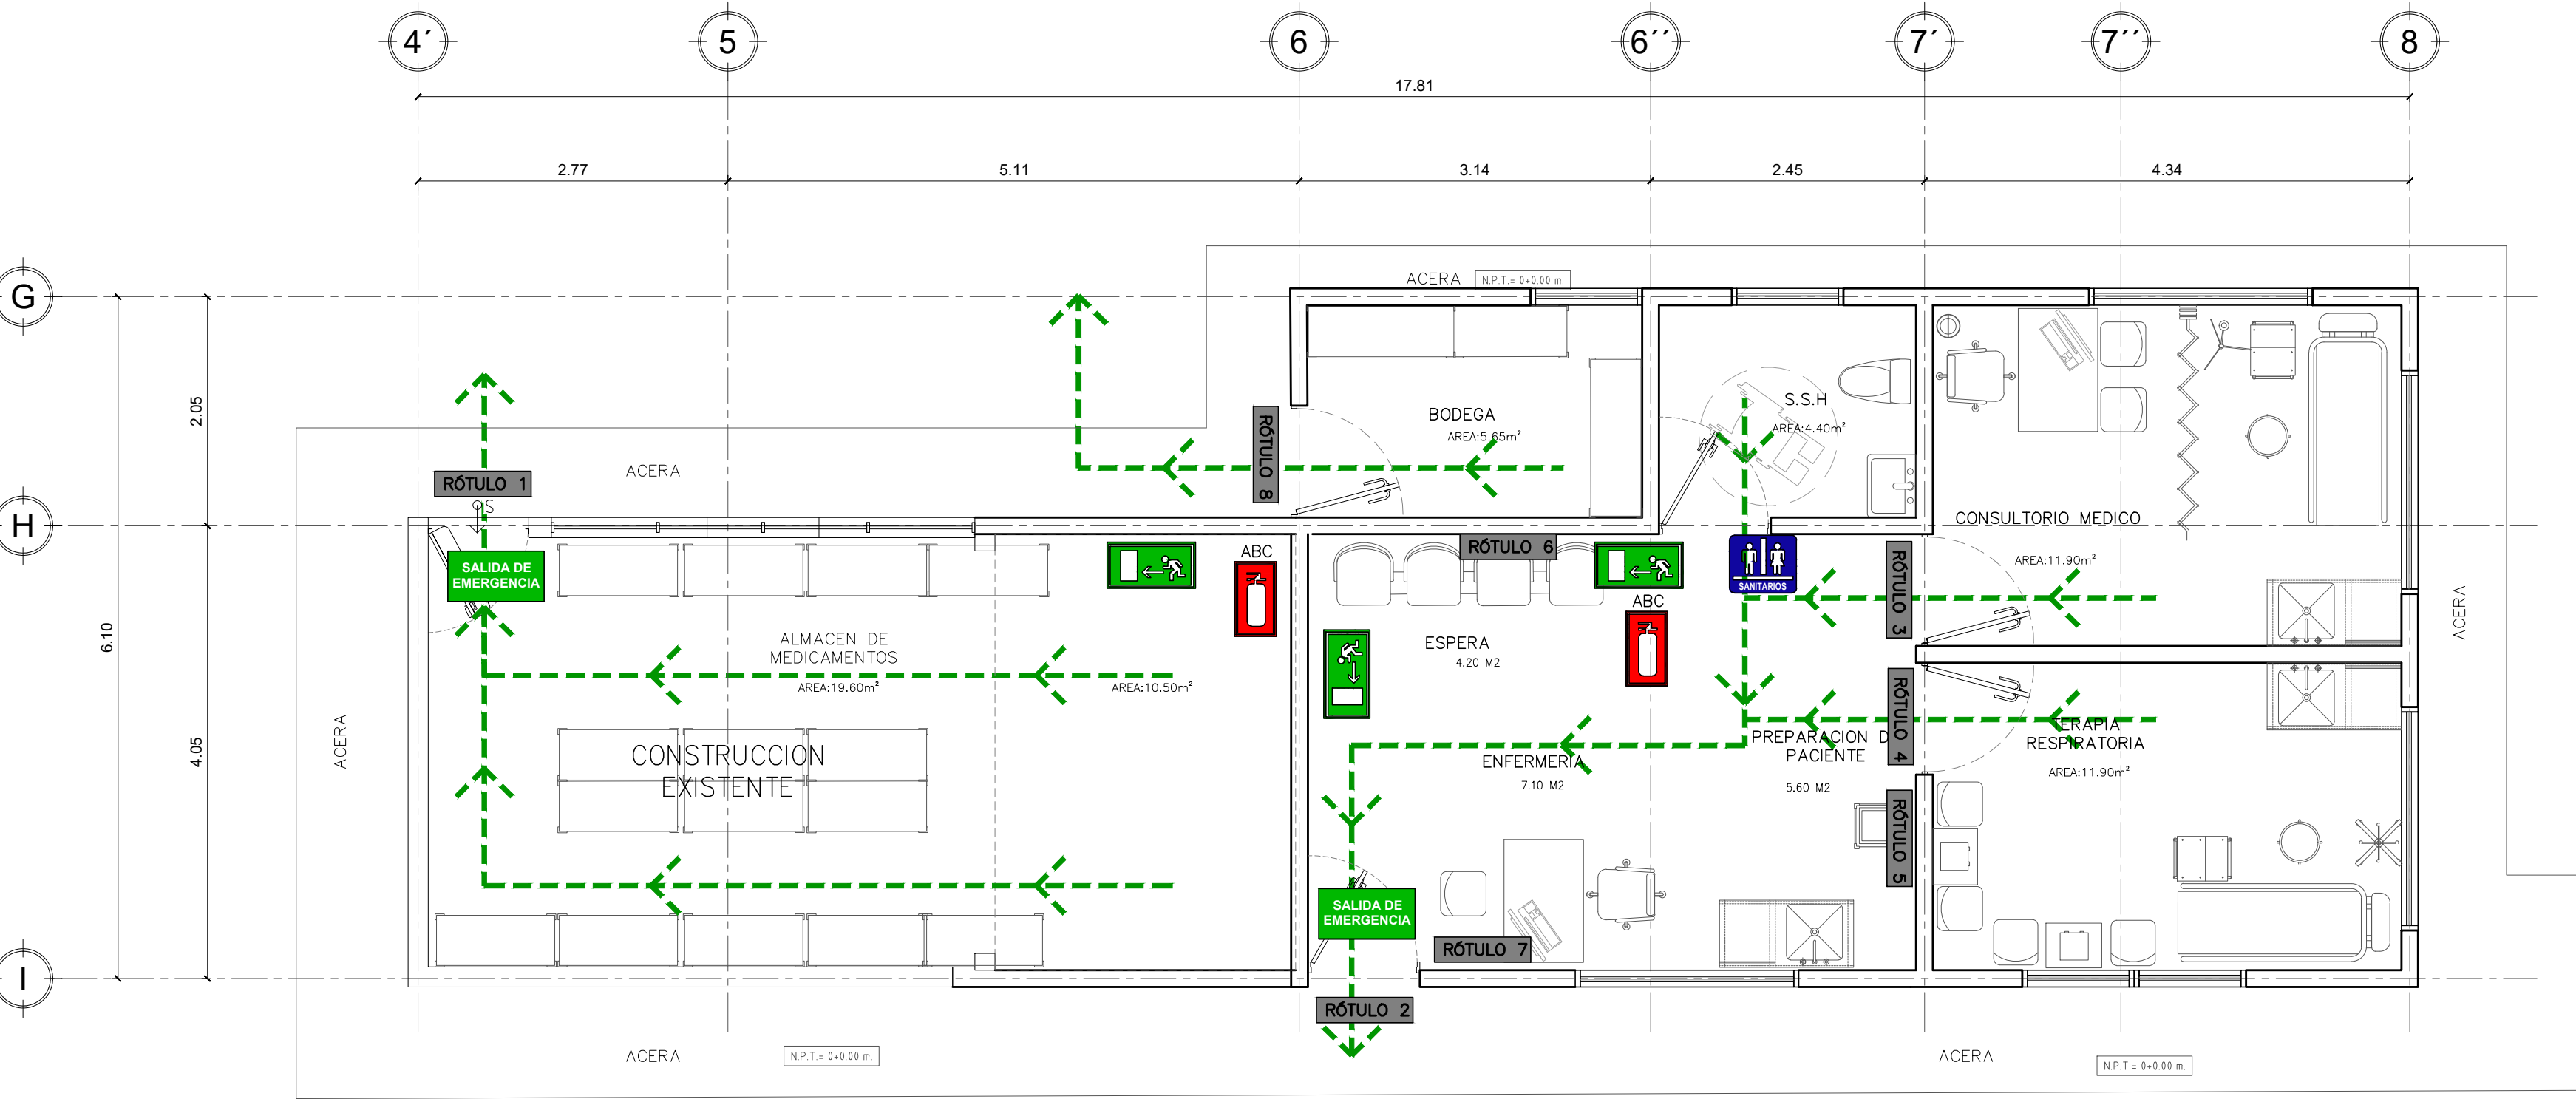

PLANTA DE SEÑALÉTICA Y RUTAS DE EVACUACIÓN - MÓDULO IRA  
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA JUCUAPA  
Escala 1:50

ROTULO DE UNA LINEA		ROTULO DE DOS LINEAS	
DIRECCION		CONSULTORIO ODONTOLOGICO	
PALABRA CENTRADA EN ESTE ESPACIO SIN EXCEDER ESTA ZONA		PALABRA CENTRADA EN ESTE ESPACIO SIN EXCEDER ESTA ZONA	
DIRECCION		CONSULTORIO ODONTOLOGICO	
DIMENSIONES DEL ROTULO 45X20 cm (ANCHO X ALTO)		DIMENSIONES DEL ROTULO 45X20 cm (ANCHO X ALTO)	
COLOR DE TEXTOS NEGRO		COLOR DE TEXTOS NEGRO	

- NOTAS:
- \* LOS ROTULOS SERAN CON BASE DE ALUMINIO, LETRAS EN ACRILICO COLOR NEGRO Y PANTALLA ACRILICA TRANSPARENTE CON CHAPETONES DE ACERO INOXIDABLE PARA LA SUJECION RESPECTIVA.
  - \* EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DEL ROTULO YA SEA QUE SE INSTALE SOBRE PARED DE BLOQUE, DIVISION LIVIANA, ETC.
- DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:
- \* LAS DIMENSIONES DE CADA ROTULO PODRAN ESTAR SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, CONSIDERAR EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.



- NOTAS:
- \* TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CIELTICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
  - \* LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).
  - \* LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA. SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER.
  - \* SE DEBERÁ INSTALAR UN RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO EN TODAS LAS ÁREAS DE LABORATORIO.
  - \* TODOS LOS ROTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS ESTARÁN A UNA ALTURA DE H=1.50m Y ROTULO PRINCIPAL (ROTULO 1) A UNA ALTURA DE H=1.80m
- DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:
- \* LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.
  - \* EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CÓDIGO INTERNACIONAL:  
ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS  
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN  
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN  
AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

CUADRO DE SIMBOLOGIA			CÓDIGO DE COLORES SEÑALES	
CÓDIGO DE RÓTULO	ROTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS		CÓDIGO DE COLORES SEÑALÉTICA
RÓTULO 1	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	DOS LINEAS		ROJOS R: 255 G: 0 B: 0
RÓTULO 2	MÓDULO IRA	UNA LINEA		
RÓTULO 3	CONSULTORIO MEDICO	DOS LINEAS		VERDES R: 44 G: 122 B: 36
RÓTULO 4	TERAPIA RESPIRATORIA	DOS LINEAS		
RÓTULO 5	PREPARACIÓN PACIENTES	DOS LINEAS		AZULES R: 2 G: 56 B: 118
RÓTULO 6	ESPERA	UNA LINEA		
RÓTULO 7	RECEPCIÓN	UNA LINEA		AMARILLOS R: 252 G: 235 B: 70
RÓTULO 8	BODEGA	UNA LINEA		

#### CÓDIGO DE RÓTULO

UBICACIÓN DE RÓTULO	NÚMERO DE RÓTULO
	RÓTULO 9

#### CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN
	ROTULO DE PREVENCIÓN POR RIESGO ELECTRICO	25	35	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO: BLANCO. COLOR DE FONDO DE ICONO: AMARILLO, COLOR DE ICONO Y TEXTO: NEGRO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO. SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
	ROTULO DE SERVICIO SANITARIO	30	25	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO E ICONO: AZUL. COLOR DE TEXTO: BLANCO. COLOR DE RECUADRO FONDO DE FIGULA HUMANA: COLOR BLANCO. BORDE PERIMETRAL EN PELICULA ADHESIVA DE VINYL COLOR BLANCO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DEL TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO. TIPO DE LETRA: HELVETICA. SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
	ROTULO NO FUMAR	25	35	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO: BLANCO. COLOR DE ICONO: NEGRO. COLOR DE NEGACION: ROJO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO. SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.


#### SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANT.	
	ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	30	2	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO DE TEXTOS: VERDE. COLOR DE TEXTO: BLANCO REFLECTIVO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DE TEXTO PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO Y TIPO DE LETRA HELVETICA. SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 20cm SOBRE CARGADERO DE PUERTA.
	ROTULO RUTA DE EVACUACIÓN	40	20	3	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO DE TEXTOS E ICONO: VERDE. COLOR DE ICONO Y TEXTOS: BLANCO REFLECTIVO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DE LA FLECHA PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO. PELICULA BLANCA AL BORDE DE ROTULO SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
	LUCES DE EMERGENCIA EN SALIDAS			2	SOLO SE INDICA LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS, PARA MAS DETALLE VER PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA

#### SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO

	ROTULO DE EXTINTOR TIPO ABC	20	30	2	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO: ROJO. COLOR DE ICONO: BLANCO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO. SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED,
	DETECTOR DE HUMO MULTICRITERIO DIRECCIONABLE TIPO FOTOELECTRICO Y TERMICO			9	ESTA SEÑAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRA INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, SOLO INDICA LA UBICACION DE LOS DETECTORES DE HUMO
					RUTA DE EVACUACIÓN

#### ESQUEMA DE UBICACIÓN

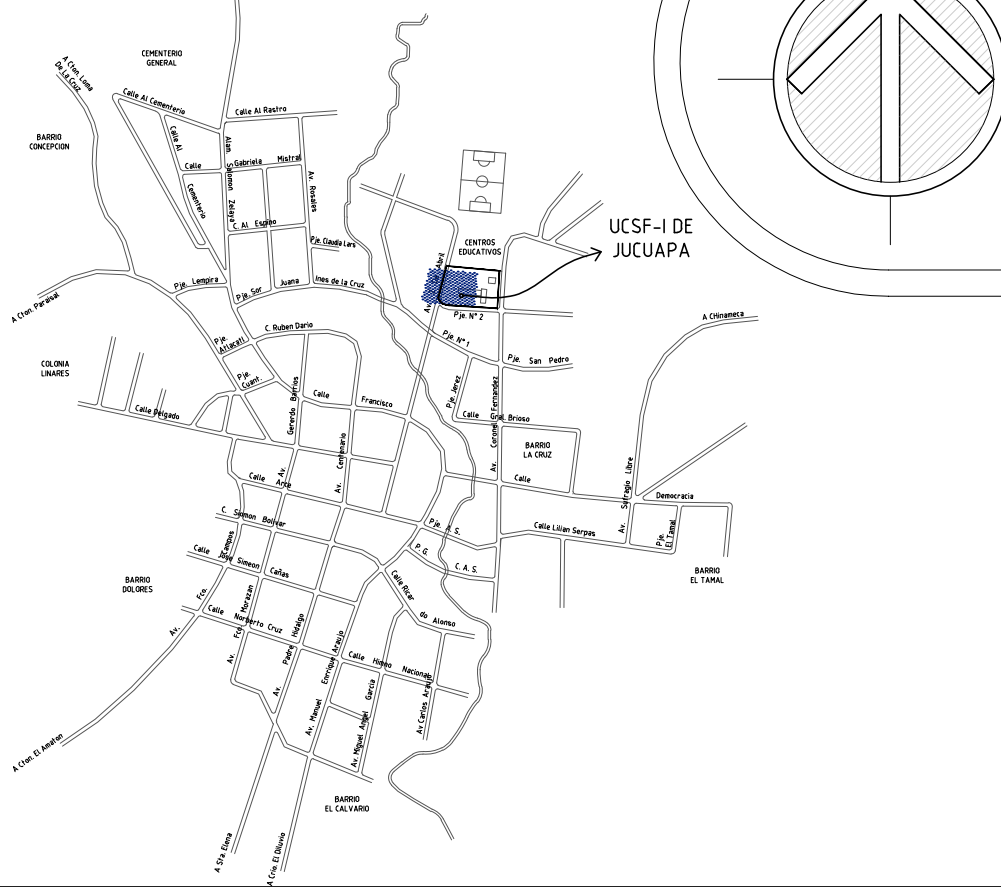

REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II			
PROYECTO "AMPLIACIÓN Y READECUACIÓN DE ÁREAS EN LA UNIDAD DE INTERMEDIA DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: BARRIO LA CRUZ, AVENIDA 2 DE ABRIL, MUNICIPIO DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután			
CONTENIDO: PLANTA DE CIELO REFLEJADO Y PLANTA SEÑALÉTICA, RUTA DE EVACUACIÓN - MÓDULO IRA			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:		
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL		
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:		
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL		
REVISÓ Y APROBÓ:	ESCALA:	FECHA:	
UGP/ MINSAL	INDICADA	JULIO 2023	
FECHA:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		A205	25/69