


PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS PAREDES Y MOBILIARIO
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DE JUCUAPA
Escala 1:75




CUADRO DE ACABADOS PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCION:
▶	PARED EXISTENTE DE BLOQUE DE CONCRETO; RESANE DE PAREDES Y REMOSION PINTURA EXISTENTE PARA APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSION, QUIMICOS, IMPACTO, ABRASION Y RESISTENTE A LA OXIDACION SUPERFICIAL. VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES INCLUYE CURADO Y BASE.
▶	PARED EXISTENTE DE BLOQUE DE CONCRETO; RESANE DE PAREDES Y REMOSION PINTURA EXISTENTE PARA APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSION, QUIMICOS, IMPACTO, ABRASION Y RESISTENTE A LA OXIDACION SUPERFICIAL; A PARTIR DEL NPT HASTA 0.50 m DE ALTURA SERA UN COLOR; DE 0.50 m A 1.30 m DE ALTURA SERA OTRO COLOR, Y EL RESTO PINTADO HASTA CIELO FALSO OTRO COLOR, INCLUYE CURADO Y BASE. VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES.
▶	DIVISION ESTRUCTURA LIVIANA EXISTENTE; APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSION, QUIMICOS, IMPACTO, ABRASION Y RESISTENTE A LA OXIDACION SUPERFICIAL; A PARTIR DEL NPT HASTA 0.50 m DE ALTURA SERA UN COLOR; DE 0.50 m A 1.30 m DE ALTURA SERA OTRO COLOR, Y EL RESTO PINTADO HASTA CIELO FALSO OTRO COLOR, INCLUYE CURADO Y BASE. VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES.
▶	DIVISION ESTRUCTURA LIVIANA EXISTENTE; APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, TIPO EPOXICA ANTIBACTERIAL; A PARTIR DEL NPT HASTA 0.50 m DE ALTURA SERA UN COLOR; DE 0.50 m A 1.30 m DE ALTURA SERA OTRO COLOR, Y EL RESTO PINTADO HASTA CIELO FALSO OTRO COLOR, INCLUYE CURADO Y BASE. VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES.
▶	PARED EXISTENTE DE BLOQUE DE CONCRETO;Y ENCHAPE A 1.20m DE ALTURA; SE REALIZARA RESANE DE PAREDES Y REMOSION PINTURA EXISTENTE PARA APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSION, QUIMICOS, IMPACTO, ABRASION Y RESISTENTE A LA OXIDACION SUPERFICIAL. VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES INCLUYE CURADO Y BASE. ENCHAPE O AZULEJO INCLUIRA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.
▶	PARED EXISTENTE DE BLOQUE DE CONCRETO; RESANE DE PAREDES Y REMOSION PINTURA EXISTENTE PARA APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD TIPO EPOXICA ANTIBACTERIAL; A PARTIR DEL NPT HASTA 0.50 m DE ALTURA SERA UN COLOR; DE 0.50 m A 1.30 m DE ALTURA SERA OTRO COLOR, Y EL RESTO PINTADO HASTA CIELO FALSO OTRO COLOR, INCLUYE CURADO Y BASE. VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES.
▶	DIVISION ESTRUCTURA DE PERFILES DE 3" LAMINA GALVANIZADA #26, PANELES DE 1" DE CEMENTO PORTLAND COMPRIMIDO REFORZADO CON ADITIVOS Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO INTEGRADA EN AMBAS CARAS. APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSION, QUIMICOS, IMPACTO, ABRASION Y RESISTENTE A LA OXIDACION SUPERFICIAL; A PARTIR DEL NPT HASTA 0.50 m DE ALTURA SERA UN COLOR; DE 0.50 m A 1.30 m DE ALTURA SERA OTRO COLOR, Y EL RESTO PINTADO HASTA CIELO FALSO OTRO COLOR, INCLUYE CURADO Y BASE. VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES.
▶	DIVISION ESTRUCTURA DE PERFILES DE 3" LAMINA GALVANIZADA #26, PANELES DE 1" DE CEMENTO PORTLAND COMPRIMIDO REFORZADO CON ADITIVOS Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO INTEGRADA EN AMBAS CARAS. APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, TIPO EPOXICA ANTIBACTERIAL; A PARTIR DEL NPT HASTA 0.50 m DE ALTURA SERA UN COLOR; DE 0.50 m A 1.30 m DE ALTURA SERA OTRO COLOR, Y EL RESTO PINTADO HASTA CIELO FALSO OTRO COLOR, INCLUYE CURADO Y BASE. VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES.
MUEBLES FIJOS	
MF-01	MUEBLE FIJO CON ENCIMERA DE GRANITO Y ZÓCALO DE GRANITO DE 20mm DE ESPESOR H=0.25m PEGADA A PARED. TARIMA DE CONCRETO SIMPLE DE 140 Kg/cm2, FORRADA CON PORCELANATO IGUAL AL PISO. TAPONES, PUERTAS Y GAVETAS DE PLYWOOD CAOBILLA DE 3" FORRADO CARA VISTA CON LAMINADO PLASTICO. VER DETALLE EN HOJA A-08

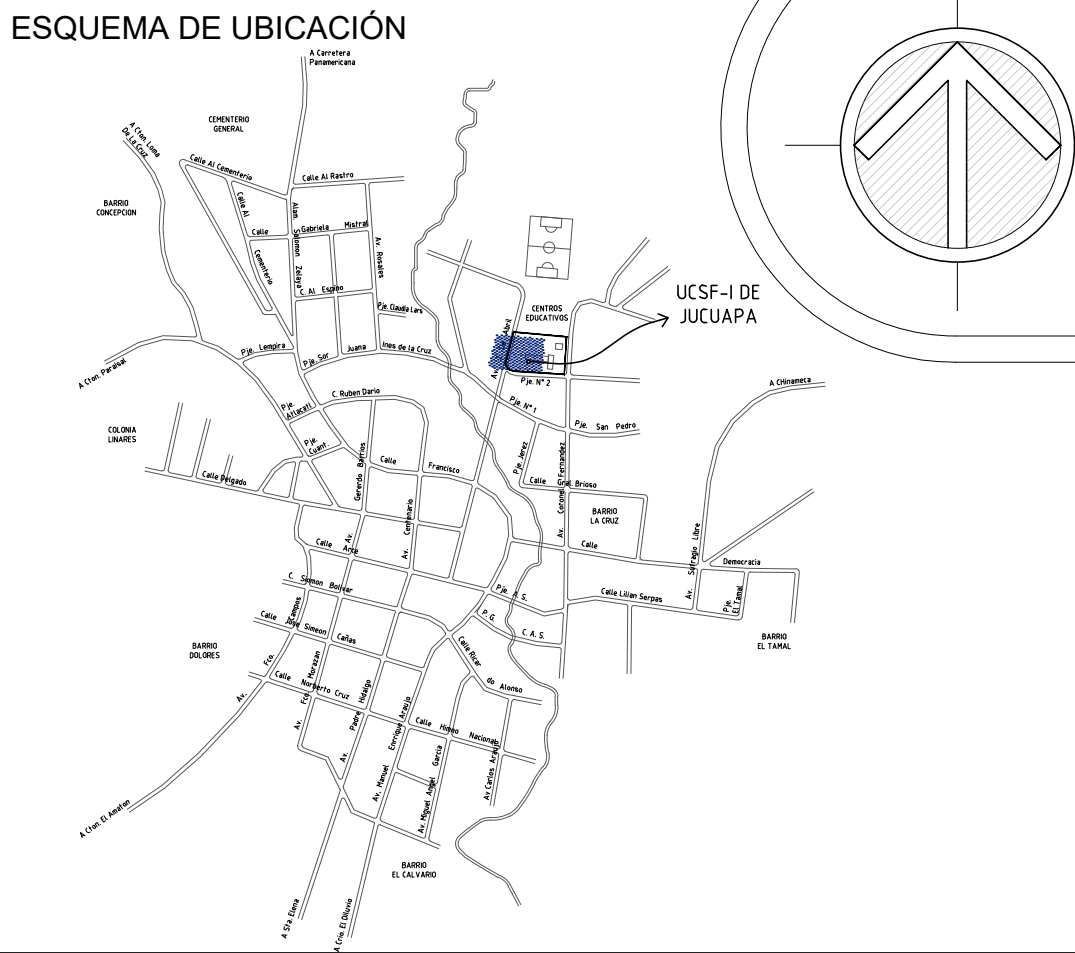

- NOTA:
- PINTURA A BASE DE AGUA RESISTENTE A LA CORROSION, QUIMICOS, IMPACTO, ABRASION Y RESISTENTE A LA OXIDACION SUPERFICIAL.
 - SI LA ALTURA DE LA PARED ES MAYOR O MENOR A 2.50m, SE RESPETARÁ LA DIMENSION DE LA FRANJA SW7067 Y LA FRANJA SW7065, LA FRANJA SW7757 PUEDE VARIAR EN DIMENSION.
 - PREVIÓ A LA APLICACION SE DEBERAN HACER PRUEBAS DE COLOR EN 1m2, PARA VALIDACION DE LA SUPERVISION Y PROPIETARIO.

DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES


UNIDAD DE SALUD
Esc 1:50

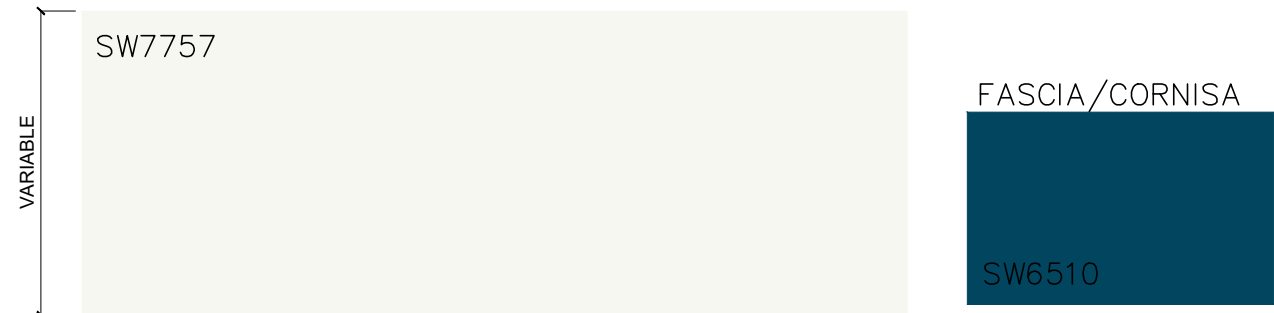

- NOTA:
- PINTURA ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSION, QUIMICOS, IMPACTO, ABRASION Y RESISTENTE A LA OXIDACION SUPERFICIAL.
 - COLOR SW6510 SE APLICARÁ EN TODAS LAS FASCIAS.
 - PREVIÓ A LA APLICACION SE DEBERAN HACER PRUEBAS DE COLOR EN 1m2, PARA VALIDACION DE LA SUPERVISION Y PROPIETARIO.

DETALLE DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES

UNIDAD DE SALUD
Esc 1:50

 <div>GOBIERNO DE EL SALVADOR</div>		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS EN LA UNIDAD DE INTERMEDIA DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN"			
CONCURSO No:			
DIRECCION: BARRIO LA CRUZ, AVENIDA 2 DE ABRIL, MUNICIPIO DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN			
CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS- PAREDES-MOBILIARIO			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UGP/ MINSAL		UGP/ MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO:		DISEÑO HIDRÁULICO:	
UGP/ MINSAL		UGP/ MINSAL	
REVISÓ Y APROBÓ:		ESCALA:	FECHA:
UGP/ MINSAL		INDICADA	JULIO 2023
FECHA:	ÁREA TOTAL:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		A406	51/69