

PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS  
SITUACIÓN PROYECTADA  
Esc: 1:50


CUADRO DE VENTANAS						
CLAVE	CANTIDAD	REPISA	HUECO		AREA	DESCRIPCION
			ANCHO	ALTO	No. DE CUERPOS	
V-1	1	1.10	2.00	1.00	2.00	VENTANAS NUEVAS CORREDIZAS, MANQUETERIA ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6mm AMBOS CUERPOS CORREDIZOS.
V-2	3	1.10	1.00	1.00	3.00	
V-3	1	1.60	0.80	0.60	0.40	VENTANA NUEVA, MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO FIJO NEVADO DE 5mm CON OPERADOR TIPO MARIPOSA.
V-4	2	1.10	1.25	1.00	2.75	
V-5	1	1.10	1.75	1.00	1.93	VENTANAS NUEVAS, MANQUETERIA ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO FIJO CLARO LAMINADO DE 6mm
V-6	2	1.10	1.80	1.10	3.96	VENTANAS NUEVAS CORREDIZAS, MANQUETERIA ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6mm AMBOS CUERPOS CORREDIZOS.
NOTAS: <ul style="list-style-type: none"><li>A TODAS LAS VENTANAS EXTERIORES SE LES DEBE INSTALAR DEFENSAS METALICAS SEGUN DETALLE DE HOJA A-06.</li><li>EN LA VENTANA V-3 (SERVICIO SANITARIO), SE INSTALARÁ Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA PROTECCIÓN DE VECTORES CONTAMINANTES</li><li>EN VENTANAS EXISTENTES REVISAR DIMENSION REAL DE HUECO EN CAMPO PARA PEDIDO DE VENTANA.</li></ul>						

CUADRO DE ACABADOS DE PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCION:
	PARED EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA CON APLICACIÓN DE PINTURA LATEX DE FACIL LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE PRIMERA CALIDAD. INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
	PARED EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA CON APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA TIPO INDUSTRIAL SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. INCLUYE CURADO Y BASE.
	PARED NUEVA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, REPELLADA, AFINADA Y ACABADA, SERÁ PINTADA CON APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA TIPO INDUSTRIAL SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. INCLUYE CURADO Y BASE.
	PARED NUEVA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, REPELLADA, AFINADA Y ACABADA, SERÁ PINTADA CON APLICACIÓN DE PINTURA LATEX DE FACIL LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE PRIMERA CALIDAD. INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
	PARED NUEVA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, REPELLADA, AFINADA Y ACABADA, PINTADA CON APLICACIÓN DE PINTURA DE LINEA DE BASE ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD, INCLUYE CURADO Y BASE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
	DIVISIÓN ESTRUCTURA DE PERFILES DE 3 8" DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADOS A PISO, PAREDES Y ESTRUCTURA DE TECHO, DOBLE FORRO DE TABLA DE YESO DE 1/2", RESISTENTE A LA HUMEDAD JUNTA ENCINTADA, PASTEADA, AFINADA Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA TIPO INDUSTRIAL SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. INCLUYE CURADO Y BASE.
	ENCHAPE CON AZULEJO DE 20X30CM DE NPT A H=1.90M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
	ENCHAPE CON AZULEJO DE 20X30CM DE NPT A H=1.20M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
	PARED EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA CON APLICACIÓN DE PINTURA DE LINEA DE BASE ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD, INCLUYE CURADO Y BASE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

CUADRO DE ACABADOS DE PISOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
1	PISO EXISTENTE A CONSERVAR. SE DEBERÁ LIMPIAR DE SALPICADURAS DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y REPULIRSE DE SER NECESARIO.
2	PAVIMENTO DE CONCRETO TIPO ACERA EXISTENTE A CONSERVAR
3	PISO DE PORCELANATO DE 0.60x0.60m PI-III, ACABADO MATE COLOR A ESPECIFICARSE, A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, INCLUYE ZÓCALO DE 10CM DE LA MISMA CALIDAD.
4	PISO CERÁMICO ANTIDERRAPANTE DE 0.20 x 0.20 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.
5	PAVIMENTO DE CONCRETO TIPO ACERA NUEVA A CONSTRUIR 7cm DE ESPESOR

CUADRO DE ACABADOS DE CIELO FALSO	
CLAVE	DESCRIPCION:
A	CIELO FALSO NUEVO A INSTALAR, ESTRUCTURA DE PERFILES DE 3 3/8" LÁMINA GALVANIZADA #26 @0.40M SEPARACIÓN MÁXIMA, PANELES DE 12.7MM DE TABLAYESO RESISTENTE A LA HUMEDAD JUNTA ENCINTADA, PASTEADA Y LIJADA. TODA LA SUPERFICIE VISTA PINTADA CON UNA MANO DE PINTURA BASE Y ACABADA CON PINTURA EPÓXICA
B	CIELO FALSO NUEVO A INSTALAR, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILIERA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40m A.S.
C	FASCIA NUEVA A INSTALAR FORRO DE LÁMINA METÁLICA (ALUMINIO-ZINC), CAL. 24, Y ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE MATE, DE PRIMERA CALIDAD Y CORNISA DE FORRO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 6 MM, CUADRICULA CON SEPARACIÓN MÁXIMA DE 30 CM; INCLUYE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LATEX, DE PRIMERA CALIDAD

CUADRO DE PUERTAS					
CLAVE	CANT	DIMENSIONES		No. DE HOJAS	DESCRIPCION
		ALTO	ANCHO		
P-1 1.00	4	2.10	1.00	1	PUERTA CORREDIZA DE MADERA, ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA TIPO BANACK CLASE "B" DE 1/2", PUERTA CON MIRILLA DE VIDRIO FIJO LAMINADO DE 6MM SEGÚN DETALLE. APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO.
P-2 0.80	1	2.10	0.80	1	PUERTA ABATIBLE DE MADERA, ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA BANACK CLASE "B" DE 1/2" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO.
P-3 1.00	3	2.10	1.00	1	PUERTA ABATIBLE DE MADERA, ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA TIPO BANACK CLASE "B" DE 1/2", INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE COLOR A ELECCION DE PROPIETARIO, MIRILLA DE VIDRIO LAMINADO DE 6MM, SEGÚN DETALLE
P-4 1.00	1	2.10	1.00	1	PUERTA CORREDIZA DE MADERA, ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA TIPO BANACK CLASE "B" DE 1/2" SEGÚN DETALLE. APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE COLOR A ELECCION DE PROPIETARIO
P-5 1.15	1	2.10	1.15	1	PUERTA CORREDIZA DE MADERA, ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA TIPO BANACK CLASE "B" DE 1/2", PUERTA CON MIRILLA DE VIDRIO FIJO LAMINADO DE 6MM SEGÚN DETALLE. APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE DEL MISMO COLOR DE LAS PUERTAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO
P-6 1.10	1	2.10	1.10	1	PUERDA EXISTENTE DE MADERA, LIJADO, LIMPIEZA, SUSTITUCION DE BISAGRAS Y CHAPA EN MAL ESTADO, PINTURA A ELECCION DE PROPIETARIO.
P-7 0.60	1	2.10	0.60	1	PUERDA EXISTENTE DE MADERA, LIJADO, LIMPIEZA, SUSTITUCION DE BISAGRAS Y CHAPA EN MAL ESTADO, PINTURA A ELECCION DE PROPIETARIO.

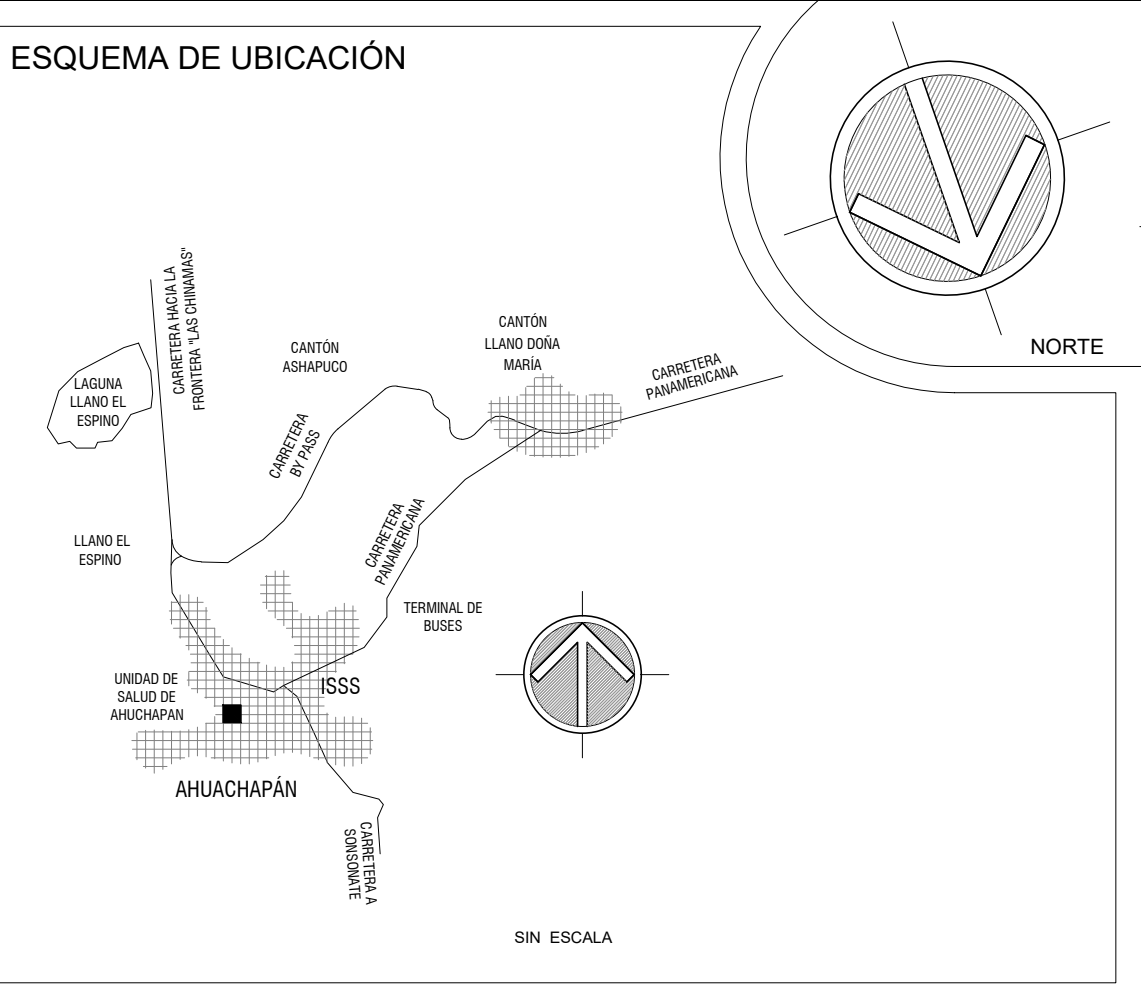

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN"			
CONCURSO No: --			
DIRECCIÓN: 4A. AVENIDA NORTE Y 2A. CALLE PONIENTE, BARRIO SAN JUAN DE DIOS, AHUACHAPÁN			
CONTENIDO: PLANTA Y CUADROS DE ACABADOS SITUACIÓN PROYECTADA			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL		ESCALA: INDICADAS	FECHA: ENERO 2023
FECHA:	AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: CORRELATIVO:
			A-05 06/21