



SIMBOLOGÍA

- A — INDICA BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, SUPERFICIE SÓLIDA DE GRANITO DE 20 mm. DE ESPESOR. COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
- B — INDICA BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 1 1/2 X 2" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
- C — INDICA ZÓCALO DE MADERA DE CONACASTE CURADO DE 5.0 X 10.0 cm PINTADO CON ESMALTE COLOR NEGRO.
- D — INDICA MADERA DE CEDRO DE 1" DE ESPESOR, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO AL EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN Y AL INTERIOR ACABADO NATURAL, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
- E — INDICA MADERA DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 3/4" DE ESPESOR ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
- F — INDICA CERRADURA DE CILINDRO Y LLAVE DE LATÓN.
- G — INDICA HALADERA METÁLICA LISA ANODIZADA.
- H — INDICA BISAGRA.
- I — INDICA ENCHAPE DE CERÁMICA 20X30 cm
- J — INDICA GUÍAS METÁLICAS PARA GAVETA CORREDIZA.
- K — INDICA POCETA DE ACERO INOXIDABLE DE 50 x 50 cm Y 25.00 cm DE PROFUNDIDAD (MEDIDAS INTERNAS)
- L — INDICA GRIFO DE BRONCE CON ROSCA PARA MANGUERA.
- M — INDICA VIDRIO NEVADO DE 6 mm. DE ESPESOR.
- N — INDICA GRIFO TIPO CUELLO DE GANSO DE METAL CROMADO, CON PALANCA
- O — INDICA BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6 mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN. EL ACOPLE DE LA FRANJA DE PLYWOOD Y PLÁSTICO LAMINADO SERÁ EMBATIENTADA CON REMATE DE MADERA DE CORTÉZ BLANCO.
- P — INDICA BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 2" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 1/2" DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, SUPERFICIE SÓLIDA DE GRANITO DE 20 mm. DE ESPESOR. COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
- Q — INDICA GAVETA CON FRENTE DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 3/4" DE ESPESOR Y ACABADO DE PLÁSTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR EL SUPERVISOR. EN LOS LATERALES DE PLYWOOD DE 1/2" Y FONDO DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 1/4" DE ESPESOR, ACABADO LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
- R — INDICA BASTIDOR DE COSTANERA DE CEDRO FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO AL EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN Y AL INTERIOR ACABADO NATURAL, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
- S — INDICA BASTIDOR DE COSTANERA DE CEDRO FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 1/2" DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO AL EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN Y AL INTERIOR ACABADO NATURAL, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
- T — INDICA BORDILLO DE MADERA DE CORTÉZ BLANCO EMBATIENTADO, BOCELADO, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
- U — INDICA LOSA DE CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 EMPOTRADA A PARED. REFUERZO TRANSVERSAL #5 @10 cms. Y REFUERZO LONGITUDINAL #3 @15 cms. CON ENCHAPE DE CERÁMICA DE 20X30 cm
- V — INDICA LAVAMANOS TIPO OVALIN DE PORCELANA. INCLUYE GRIFO MONOCOMANDO.

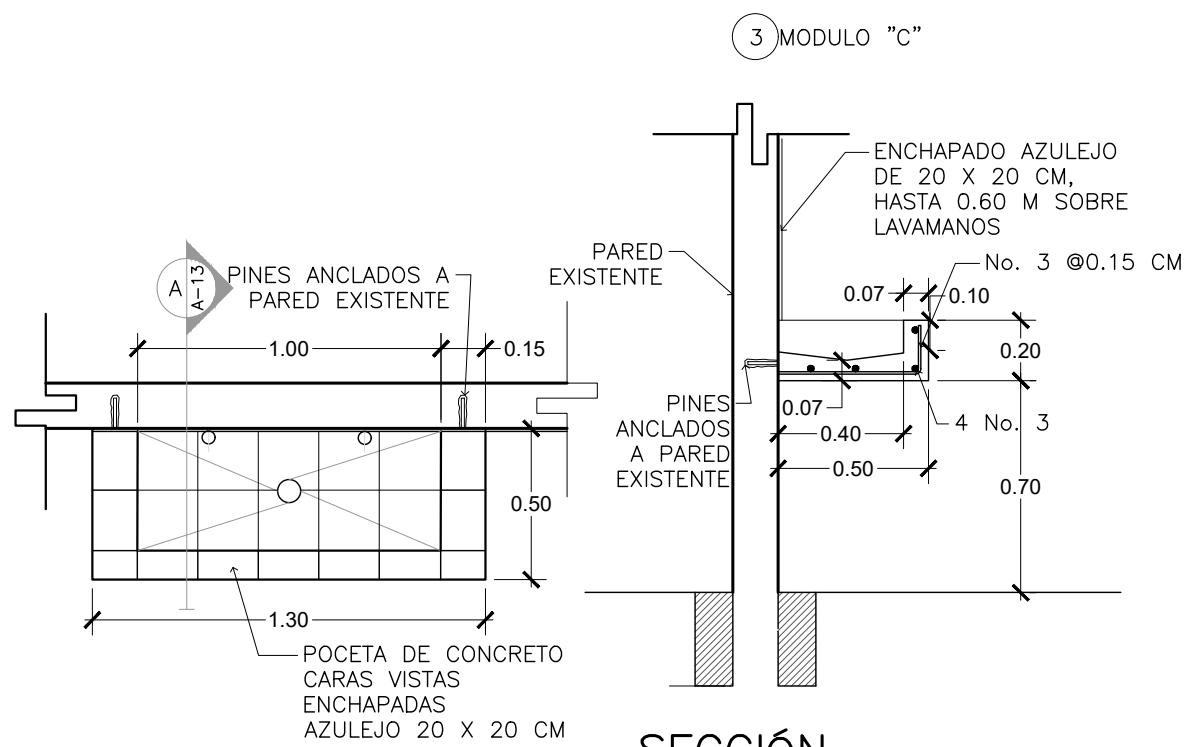

PLANTA
ESC. 1:25


SECCIÓN ESTRUCTURAL
ESC. 1:25

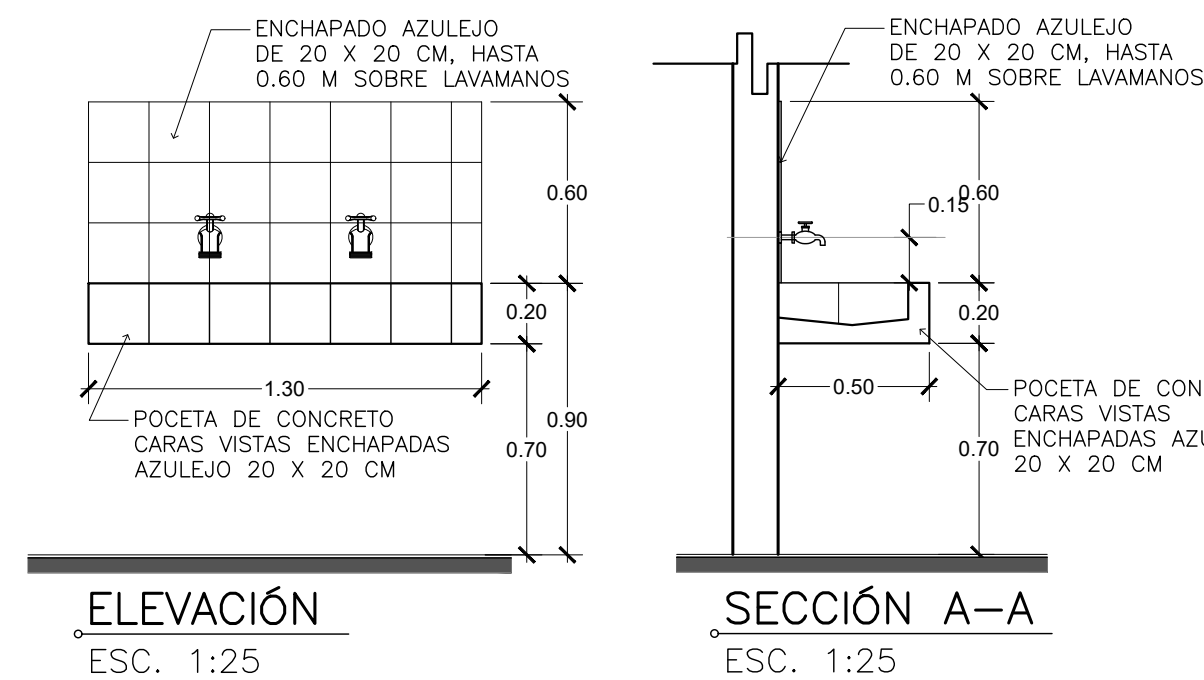

ELEVACIÓN
ESC. 1:25

SECCIÓN A-A
ESC. 1:25

DETALLES DE MUEBLE FIJO
MF-8 (LAVAMANOS EXTERIOR)
ESC. INDICADAS

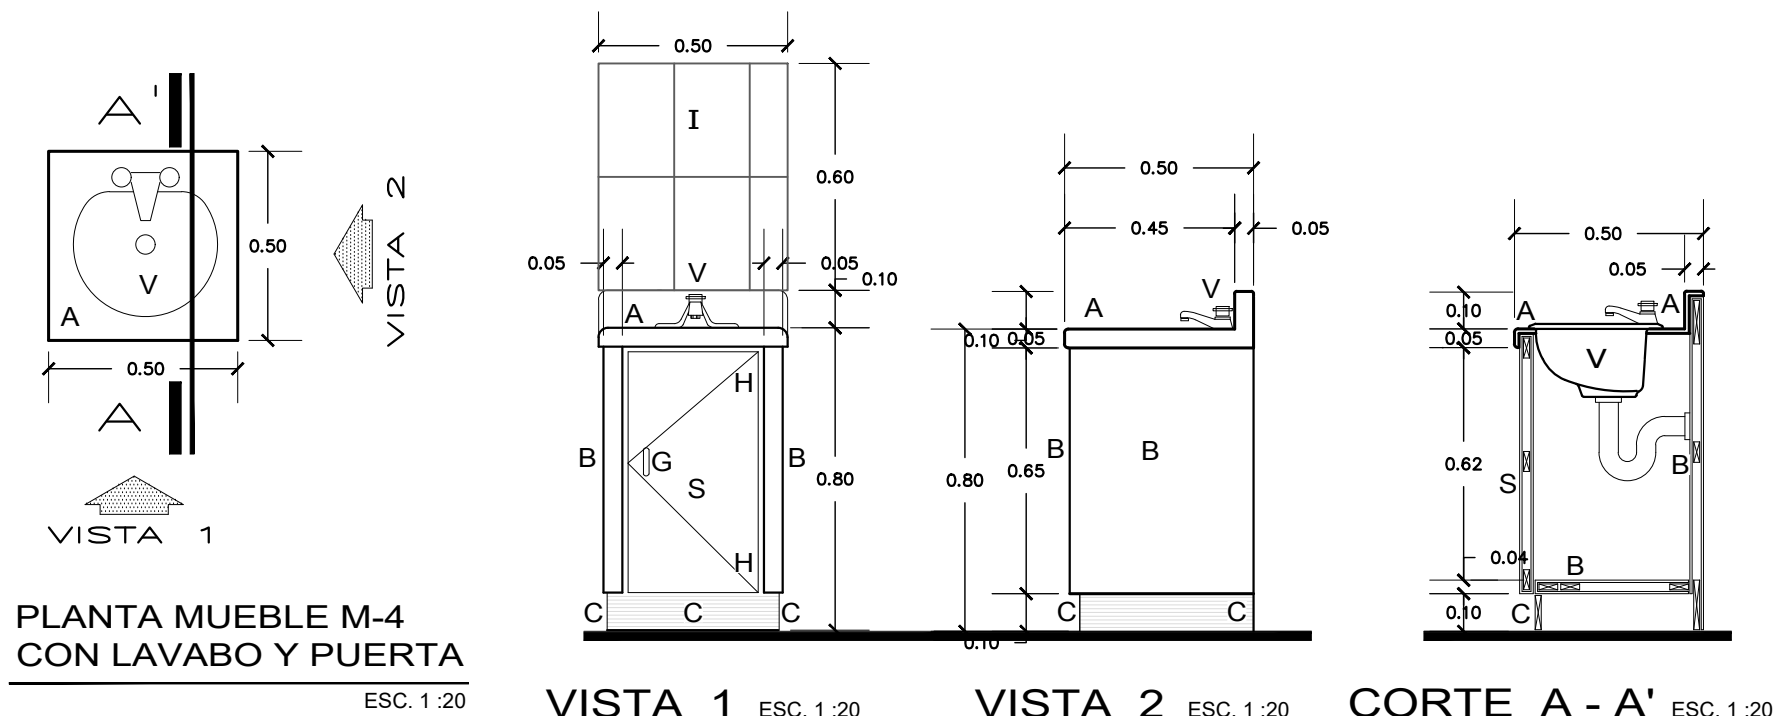


PLANTA MUEBLE M-4
CON LAVABO Y PUERTA
ESC. 1:20

VISTA 1 ESC. 1:20

VISTA 2 ESC. 1:20


CORTE A - A' ESC. 1:20

- NOTAS:**
- LAS COTAS RIGEN SOBRE EL DIBUJO, SUS UNIDADES SON EN METROS Y SE VERIFICARÁN EN OBRA.
 - PARA LOCALIZACIÓN DE MUEBLES DE CARPINTERÍA, VER PLANTA DE MUEBLES FIJOS.
 - TODA SUPERFICIE DE MADERA INTERIOR DEBERÁ SER ACABADA CON UNA MANO DE LACA APLICADA A SOPLETE.
 - TODA UNIÓN DE PIEZAS DE MADERA DEBERÁ SER ENSAMBLADA, PEGADA Y ATORNILLADA. TODAS LAS PIEZAS DE TORNILLO DEBERÁN SELLARSE.
 - NO DEBERÁN EXISTIR ARISTAS VIVAS EN LOS MUEBLES.
 - TODA LA MADERA A UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES DEBERÁ SER CEPILLADA, LIJADA Y SELLADA ANTES DE SU RESPECTIVO ENSAMBLAJE.
 - LOS MUEBLES CON SUMINISTRO DE AGUA INCLUYE ACCESORIOS Y VÁLVULA DE CONTROL.

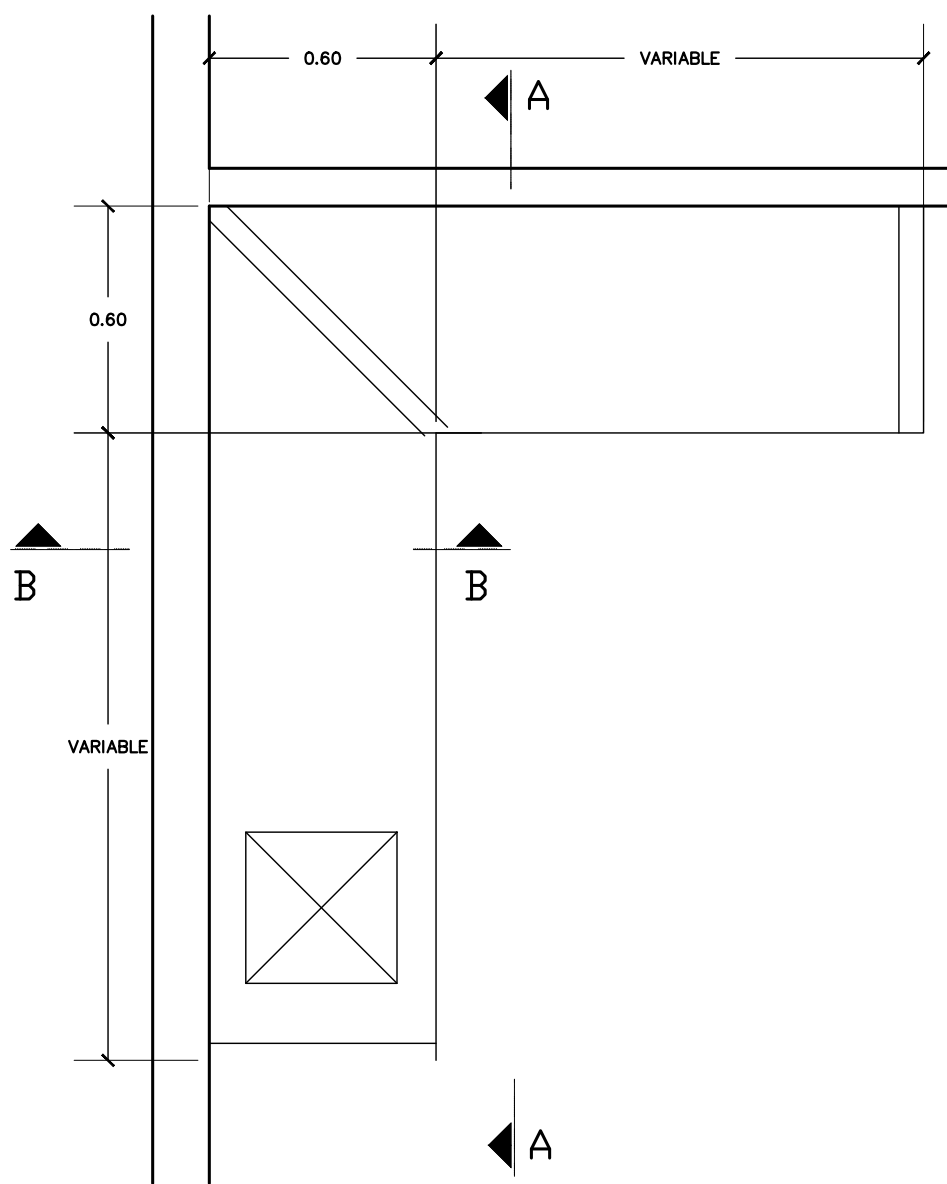

NOTA:
PLANOS DE REFERENCIA, LAS MEDIDAS FINALES
SE TOMARÁN DE ACUERDO AL ÁREA DE CADA
ESPACIO DONDE SERÁ COLOCADO


PLANTA MUEBLE M-6 CON POCETA PUERTA Y GAVETAS
ESC. 1:20

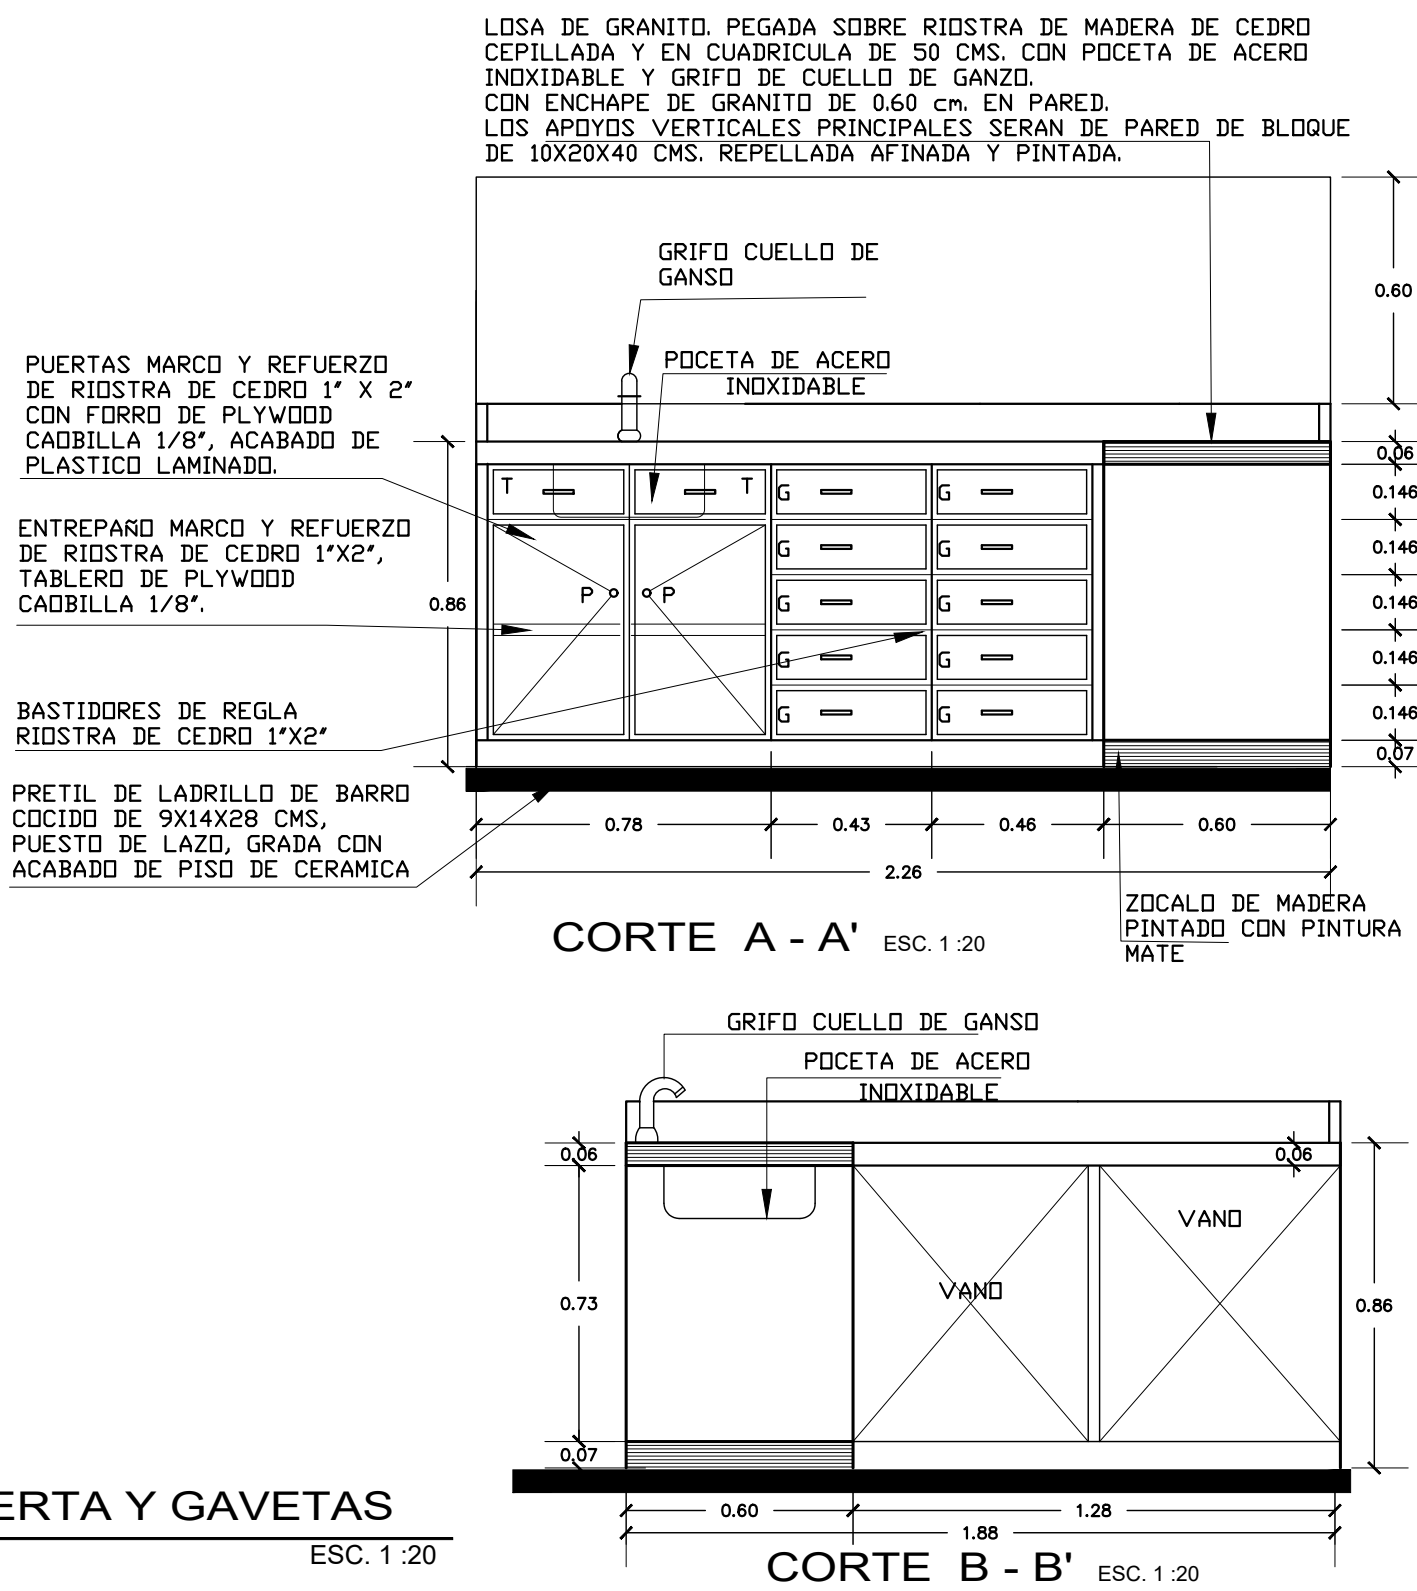

CORTE A - A' ESC. 1:20


CORTE B - B' ESC. 1:20

NOTA:
PLANOS DE REFERENCIA, LAS MEDIDAS FINALES
SE TOMARÁN DE ACUERDO AL ÁREA DE CADA
ESPACIO DONDE SERÁ COLOCADO

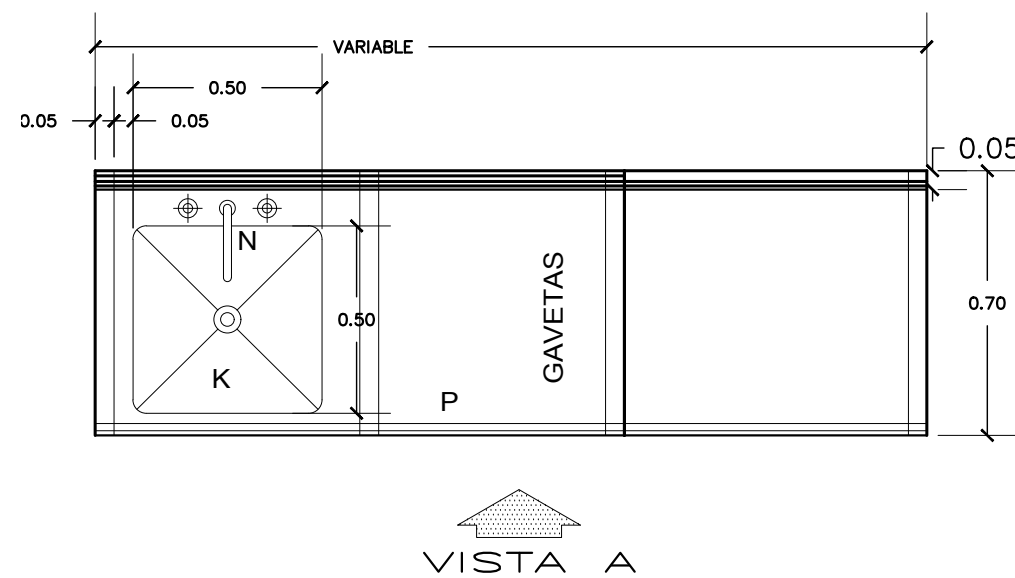


VISTA A

PLANTA MUEBLE M-7 CON POCETA PUERTAS Y GAVETAS
ESC. 1:20

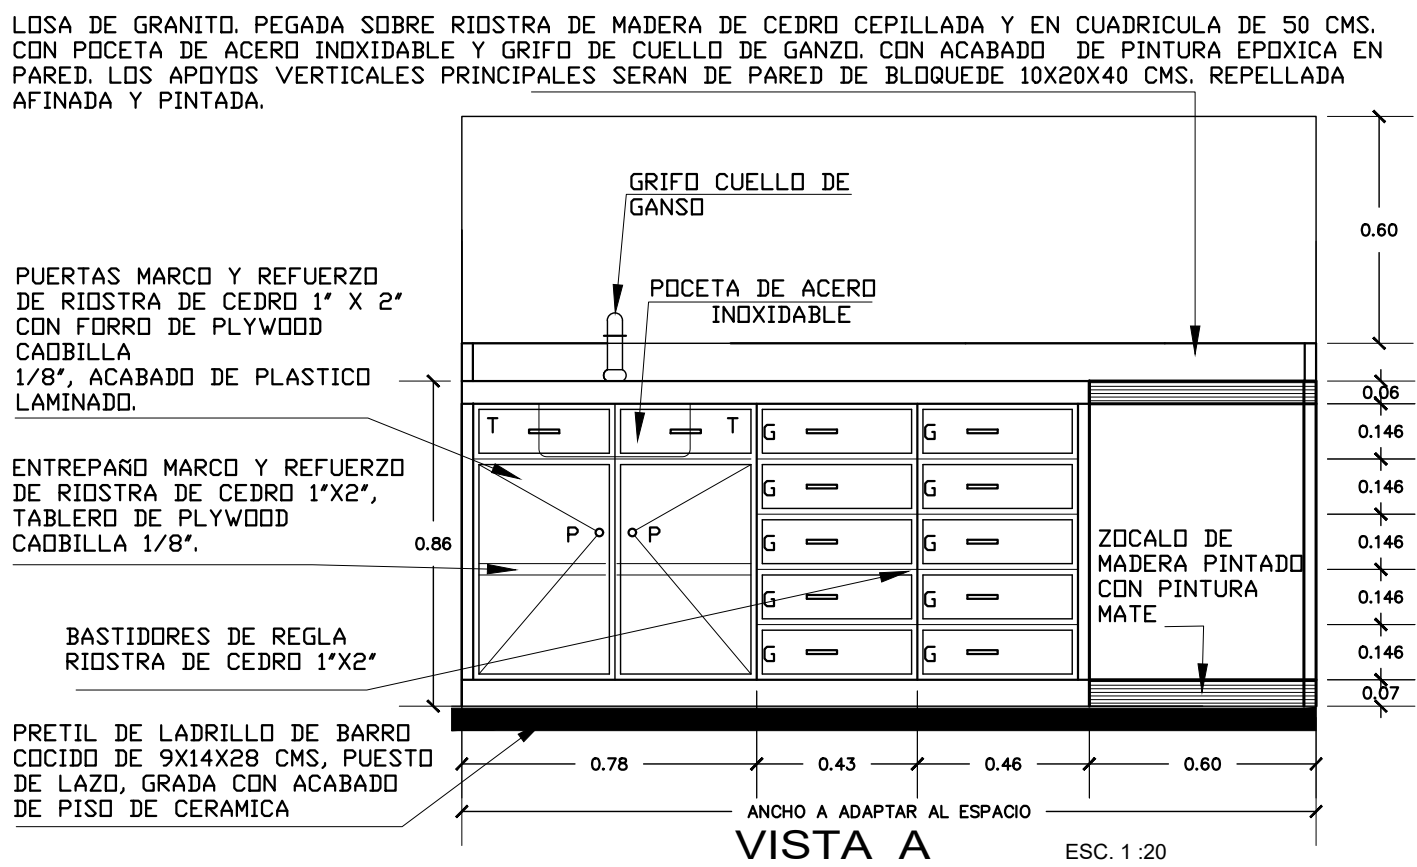


VISTA A

ESC. 1:20

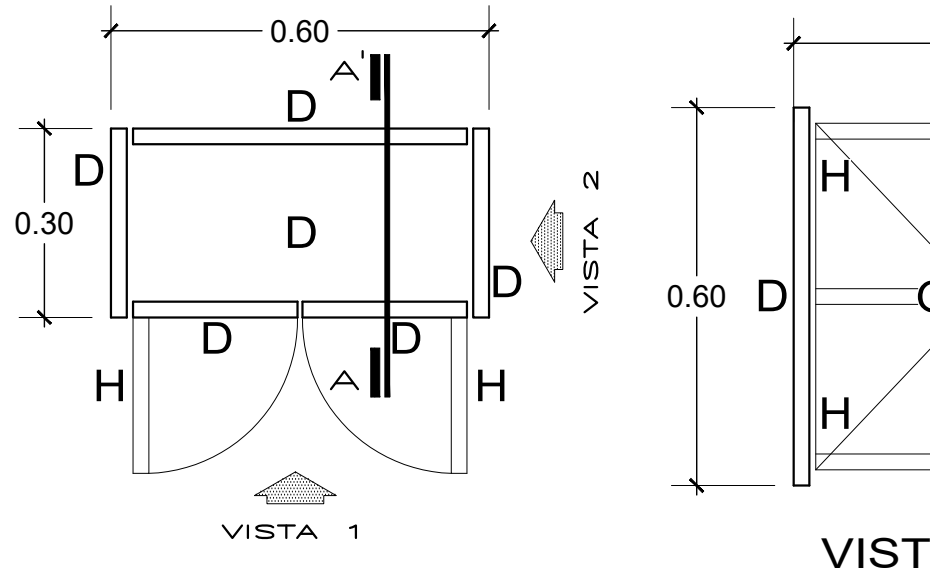


PLANTA MUEBLE M-3:
GUARDA MATERIALES
(TIPO PANTRIE)
ESC. 1:12.5

VISTA 2



VISTA

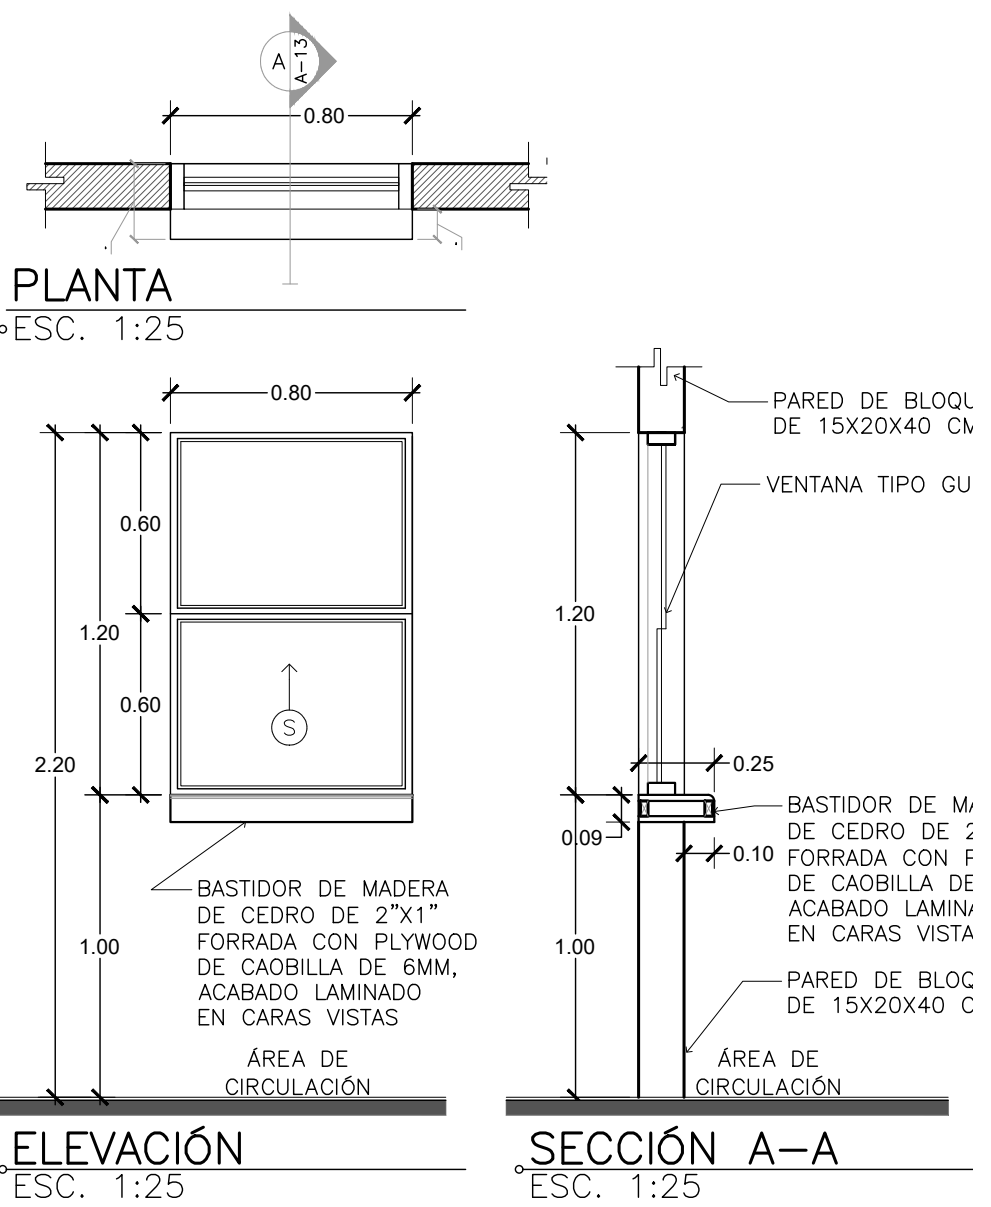


PLANTA
ESC. 1:25

SECCIÓN A-A
ESC. 1:25

DETALLES DE MUEBLE FIJO
M-5

ESC. INDICADAS

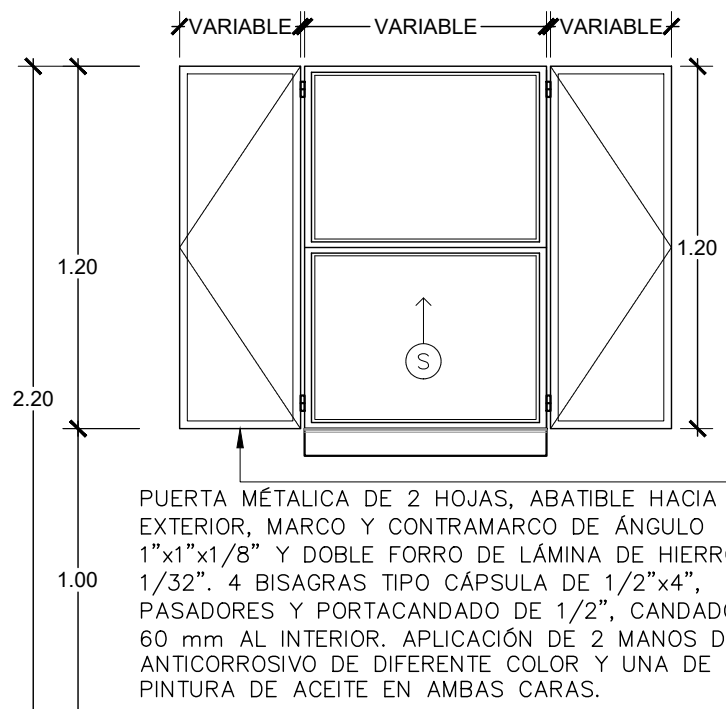

PUERTA METÁLICA DE 2 HOJAS, ABATIBLE HACIA EL EXTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO 1"x1"x1/8" Y DOBLE FORRO DE LÁMINA DE HIERRO DE 1/32". 4 BISAGRAS TIPO CÁPSULA DE 1/2"x4". PASADORES Y PORTACANDADO DE 1/2", CANDADO DE 60 mm AL INTERIOR. APLICACIÓN DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO DE DIFERENTE COLOR Y UNA DE PINTURA DE ACEITE EN AMBAS CARAS.

PUERTA METÁLICA AL EXTERIOR DE EDIFICIO, EN VENTANA

ESC. INDICADAS