

PLANTA ARQUITECTONICA DE SEÑALETICA Y RUTA DE EVACUACION PROYECTADA – MODULO PRINCIPAL
UCSF – I EL TRIUNFO
Escala 1:50

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA
PRIDES II

PROYECTO:
"CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLINICO Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA EL TRIUNFO, USULUTÁN"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
CIUDAD EL TRIUNFO, SALIDA A SESORI, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.

CONTENIDO:
PLANTA ARQUITECTONICA DE SEÑALETICA PROYECTADA -MODULO PRINCIPAL

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:
UGP/ MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGP/ MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO:
UGP/ MINSAL

DISEÑO HIDRÁULICO:
UGP/ MINSAL

REVISÓ Y APROBÓ:
UGP/ MINSAL

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
JULIO 2023

FECHA:
JULIO 2023

ÁREA TOTAL:
A209

ÁREA CONSTRUIDA:

HOJA No.:
28/53

CORRELATIVO:


ROTULOS DE IDENTIFICACION DE ESPACIOS		
CÓDIGO DE RÓTULO	RÓTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LÍNEAS
RÓTULO 1	TRIAGE	UNA LÍNEA
RÓTULO 2	ESTACION DE ENFERMERAS	DOS LÍNEAS
RÓTULO 3	ARCHIVO GENERAL	DOS LÍNEAS
RÓTULO 4	VACUNACION	UNA LÍNEA
RÓTULO 5	DIRECCION	UNA LÍNEA
RÓTULO 6	ENFERMERIA	UNA LÍNEA
RÓTULO 7	FARMACIA	UNA LÍNEA
RÓTULO 8	BODEGA DE MEDICAMENTOS	DOS LÍNEAS
RÓTULO 9	SERVICIOS SANITARIOS PERSONAL	DOS LÍNEAS
RÓTULO 10	ESTERILIZACION	UNA LÍNEA
RÓTULO 11	SANEAMIENTO AMBIENTAL	DOS LÍNEAS
RÓTULO 12	SALA DE REUNIONES	DOS LÍNEAS
RÓTULO 13	CURACIONES, INYECCIONES Y PEQUEÑA CIRUGIA	TRES LÍNEAS
RÓTULO 14	REHIDRATACION ORAL	DOS LÍNEAS
RÓTULO 15	CONSULTORIO 1	UNA LÍNEA
RÓTULO 16	CONSULTORIO 2	UNA LÍNEA
RÓTULO 17	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	DOS LÍNEAS

CÓDIGO DE RÓTULO

UBICACIÓN DE RÓTULO

NÚMERO DE RÓTULO

RÓTULO 9

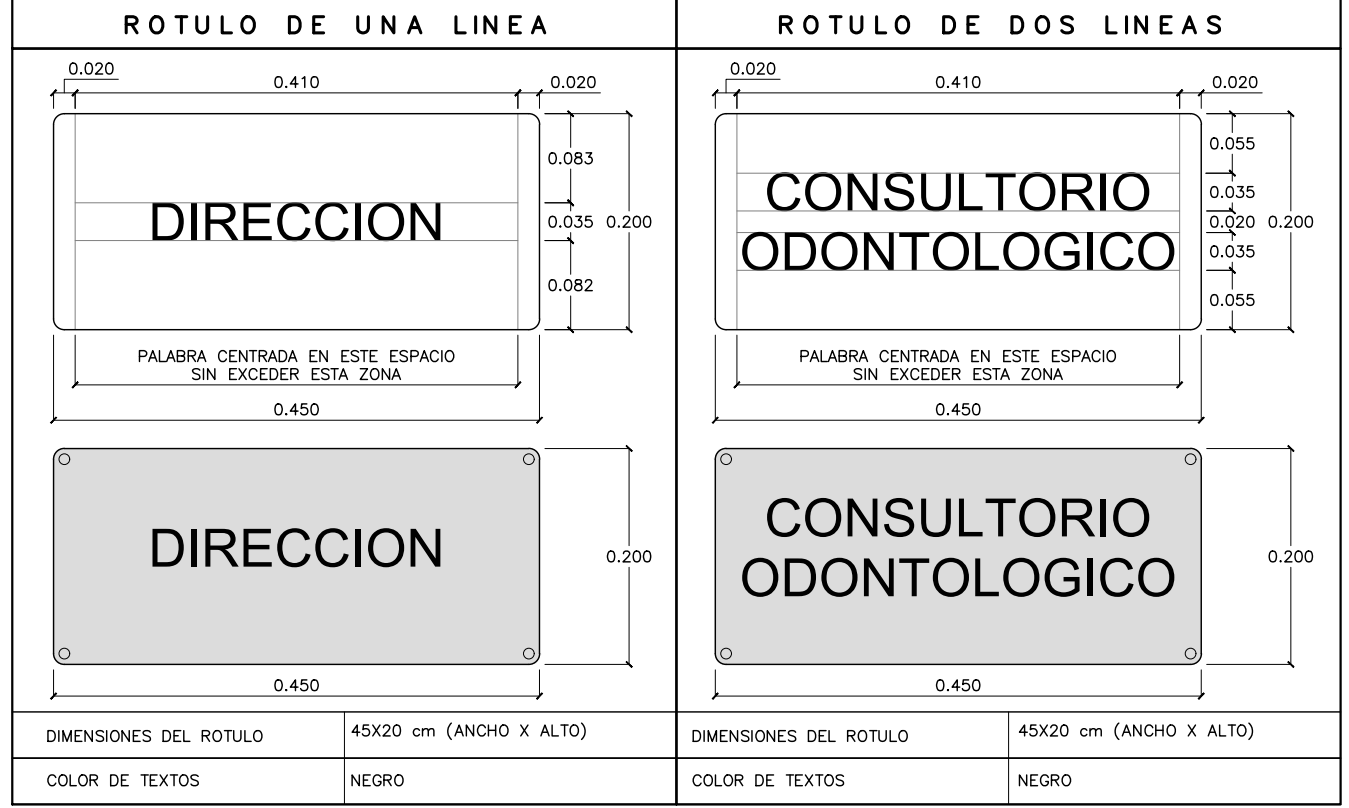

NOTAS:

- LOS ROTULOS SERAN CON BASE DE ALUMINO, LETRAS EN ACRILICO COLOR NEGRO Y PANTALLA ACRILICA TRANSPARENTE CON CHAPETONES DE ACRILO INOXIDABLE PARA LA SUECION RESPECTIVA.
- EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DEL ROTULO YA SEA QUE SE INSTALE SOBRE PARED DE BLOQUE, DIVISION LIVIANA, ETC.

DIMENSIONES DE ROTULACION:

- LAS DIMENSIONES DE CADA ROTULO PODRAN ESTAR SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, CONSIDERAR EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.

CÓDIGO DE COLORES SEÑALES	
COLOR	CÓDIGO DE COLOR
ROJO	ROJOS R: 255 G: 0 B: 0
VERDES	VERDES R: 44 G: 122 B: 36
AZULES	AZULES R: 51 G: 56 B: 118
AMARILLOS	AMARILLOS R: 252 G: 255 B: 70

CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA					
CLAVE	DESCRIPCION	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD	ESPECIFICACION
	ROTULO DE PREVENCIÓN POR RIESGO ELECTRICO	25	35	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO: BLANCO. COLOR DE FONDO DE ICONO: AMARILLO. COLOR DE ICONO Y TEXTOS: NEGRO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO. SUECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED. ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
	ROTULO DE SERVIDO SANITARIO	30	25	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO: BLANCO. COLOR DE FONDO DE ICONO: BLANCO. COLOR DE RECUADRO FONDO DE ROTA: HUMANA. COLOR BLANCO. BORDE PERIMETRAL EN PELICULA ADHESIVA DE VINYL. COLOR BLANCO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO. SUECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED. ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
	ROTULO NO FUMAR	25	35	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO: BLANCO. COLOR DE FONDO DE ICONO: NEGRO. COLOR DE NEBACION: ROJO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO. SUECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED. ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
	ROTULO DE ACCESO RESTRINGIDO	25	35	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTE 3mm DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 30X20cm (ANCHO X ALTO). FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO: ROJO. COLOR DE TEXTO: BLANCO FLUORESCENTE. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DEL ROTULO. TIPO DE TEXTO: HELVETICA. SUECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED. ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO					
CLAVE	DESCRIPCION	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANT.	
	ROTULO DE SALIDA	40	17	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO DE TEXTOS: VERDE. COLOR DE TEXTO: BLANCO REFLECTIVO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DE TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO Y TIPO DE LETRA HELVETICA. SUECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED. ALTURA DE COLOCACION: 20cm SOBRE CARGADERO DE PUERTA.
	ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	30	2	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO DE TEXTOS: VERDE. COLOR DE TEXTO: BLANCO REFLECTIVO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DE TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO Y TIPO DE LETRA HELVETICA. SUECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED. ALTURA DE COLOCACION: 20cm SOBRE CARGADERO DE PUERTA.
	ROTULO RUTA DE EVACUACION	40	20	5	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO DE TEXTOS: VERDE. COLOR DE TEXTO: BLANCO REFLECTIVO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO. PELICULA BLANCA AL BORDE DE ROTULO SUECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED. ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
	LUZES DE EMERGENCIA EN SALIDAS			2	SOLO SE INDICA LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS, PARA MAS DETALLE VER PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA
	LUZES DE EMERGENCIA			xx	ESTA SEÑAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION. NI TENDRA INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, SOLO INDICA LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS, PARA MAS DETALLE VER PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO					
	ROTULO DE EXTINGUIDOR	20	30	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO: ROJO. COLOR DE FONDO DE ICONO: BLANCO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO. SUECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED.
	DETECTOR DE HUMO MULTICRITERIO DIRECCIONABLE TIPO FOTOELECTRICO Y TERMICO			xxx	ESTA SEÑAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION. NI TENDRA INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, SOLO INDICA LA UBICACION DE LOS DETECTORES DE HUMO
NOTAS:					
• TODOS LOS ROTULOS DE INFORMACION Y DIRECCIONALES, TANTO CILINDRICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERAN FABRICADOS EN PLASTICO ACRILICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORRADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROTADOS.					
• LA TIPOGRAFIA SERA HELVETICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACION INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACION EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACION).					
• LA ADHESION A PARED SE REALIZARA POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTIZEN SU PERMANENCIA. SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARA DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38mm (1.5") CON BRANDES.					
• TODOS LOS ROTULOS DE IDENTIFICACION DE ESPACIOS ESTARAN A UNA ALTURA DE H=1.50m Y ROTULO PRINCIPAL (ROTULO 1) A UNA ALTURA DE H=1.80m					
DIMENSIONES DE ROTULACION:					
• LAS DIMENSIONES DE CADA ROTULO ESTARAN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPECTANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.					
• EL COLOR DE LOS ROTULOS SERAN LOS SIGUIENTES SEGUN CODIGO INTERNACIONAL:					
ROJO: SEÑALES DE PROTECCION E INCENDIOS					
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCION					
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACION					
AZUL: SEÑALES DE INFORMACION E IDENTIFICACION					