


CUADRO DE REPARACIONES	
R-1	REPARACIÓN CASETA Y SISTEMA DE PURIFICACIÓN: PAREDES: RESANE Y REMOSIÓN PINTURA EXISTENTE PARA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y RESISTENTE A LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL INTERIOR Y EXTERIOR. PUERTAS: DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE PUERTA POR UNA METÁLICA. TECHO: DESMONTAJE DE CUBIERTA E INSTALACIÓN CUBIERTA NUEVA DE LAMINA DE ALUMINIO Y ZINC CALIBRE 24. INCLUYE NIVELACIONES Y REPARACIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. ACERA: DEMOLICIÓN DE ACERA PERIMETRAL Y PREPARACIÓN DE NUEVA EN ÁREA DE CASETA. INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PURIFICACIÓN: INSTALACIÓN DE NUEVO SISTEMA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
R-2	REPARACIÓN DE TORRE DE TANQUE ELEVADO: TRATAMIENTO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA: LIMPIEZA, LIJADO, APLICACIÓN DE BASE DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE ANTICORROSIVO DE DIFERENTE COLOR Y UNA MANO (MÍNIMO) DE ESMALTE COMO ACABADO. REPARACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA: REPARACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO O SUSTITUCIÓN DE PIEZAS EN MAL ESTADO QUE GARANTICE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
R-3	REPARACIÓN CASETA DE DESECHOS: PAREDES: RESANE Y REMOSIÓN PINTURA EXISTENTE PARA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y RESISTENTE A LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL INTERIOR Y EXTERIOR. PUERTAS: REPARACIÓN DE PUERTAS EXISTENTES. INCLUYE SISTEMA DE CERRADURA, PINTURA CON SOPLETE COLOR A ELECCIÓN DEL PROPIETARIO. ACERA: DEMOLICIÓN DE ACERA PERIMETRAL Y PREPARACIÓN DE NUEVA EN ÁREA DE CASETA.
R-4	REPARACIÓN DE PORTÓN METÁLICO: LIMPIEZA Y PINTURA DE ESTRUCTURA DE PORTÓN METÁLICO EXISTENTE. INCLUYE SUSTITUCIÓN DE MALLA METÁLICA EXISTENTE POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA DESPLEGADA 1/2 CAL.13 EN LOS HUECOS DONDE HAY MALLA.

CUADRO DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y CONSTRUCCIÓN	
	DESMONTAJE DE POSTES ELÉCTRICOS, GRIFOS, ESTRUCTURAS EXISTENTES
	TALA DE ARBOLES
	DEMOLICIÓN DE PISO - ACERA-CALLE
	CONSTRUCCIÓN DE ACERA-ACCESO A SERVICIO SANITARIO

PLANTA ARQUITECTONICA DE CONJUNTO DE INTERVENCIONES
USI- EL TRIUNFO
Escala 1:125

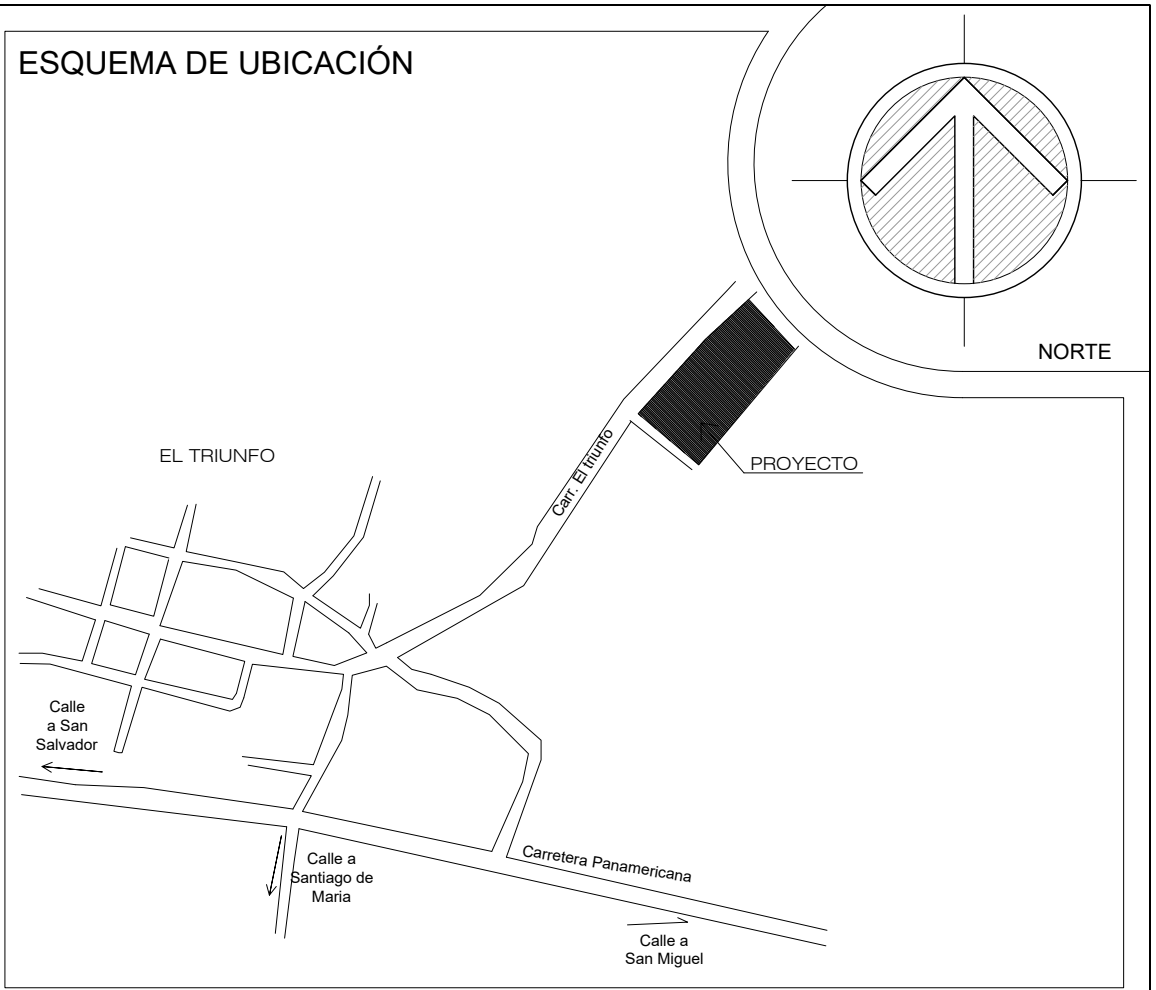

REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II			
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA EL TRIUNFO, USULUTÁN"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: CIUDAD EL TRIUNFO, SALIDA A SESORI, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.			
CONTENIDO: PLANO DE INTERVENCIONES, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES EN CONJUNTO			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/ MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/ MINSAL		
DISEÑO ELÉCTRICO: UGP/ MINSAL	DISEÑO HIDRÁULICO: UGP/ MINSAL		
REVISÓ Y APROBÓ: UGP/ MINSAL	ESCALA: INDICADA	FECHA: JULIO 2023	
FECHA:	ÁREA TOTAL:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: A002
			CORRELATIVO: 03/53