


**PLANTA DE LUMINARIAS**  
MÓDULO DE FISIOTERAPIA      ESC: 1:75

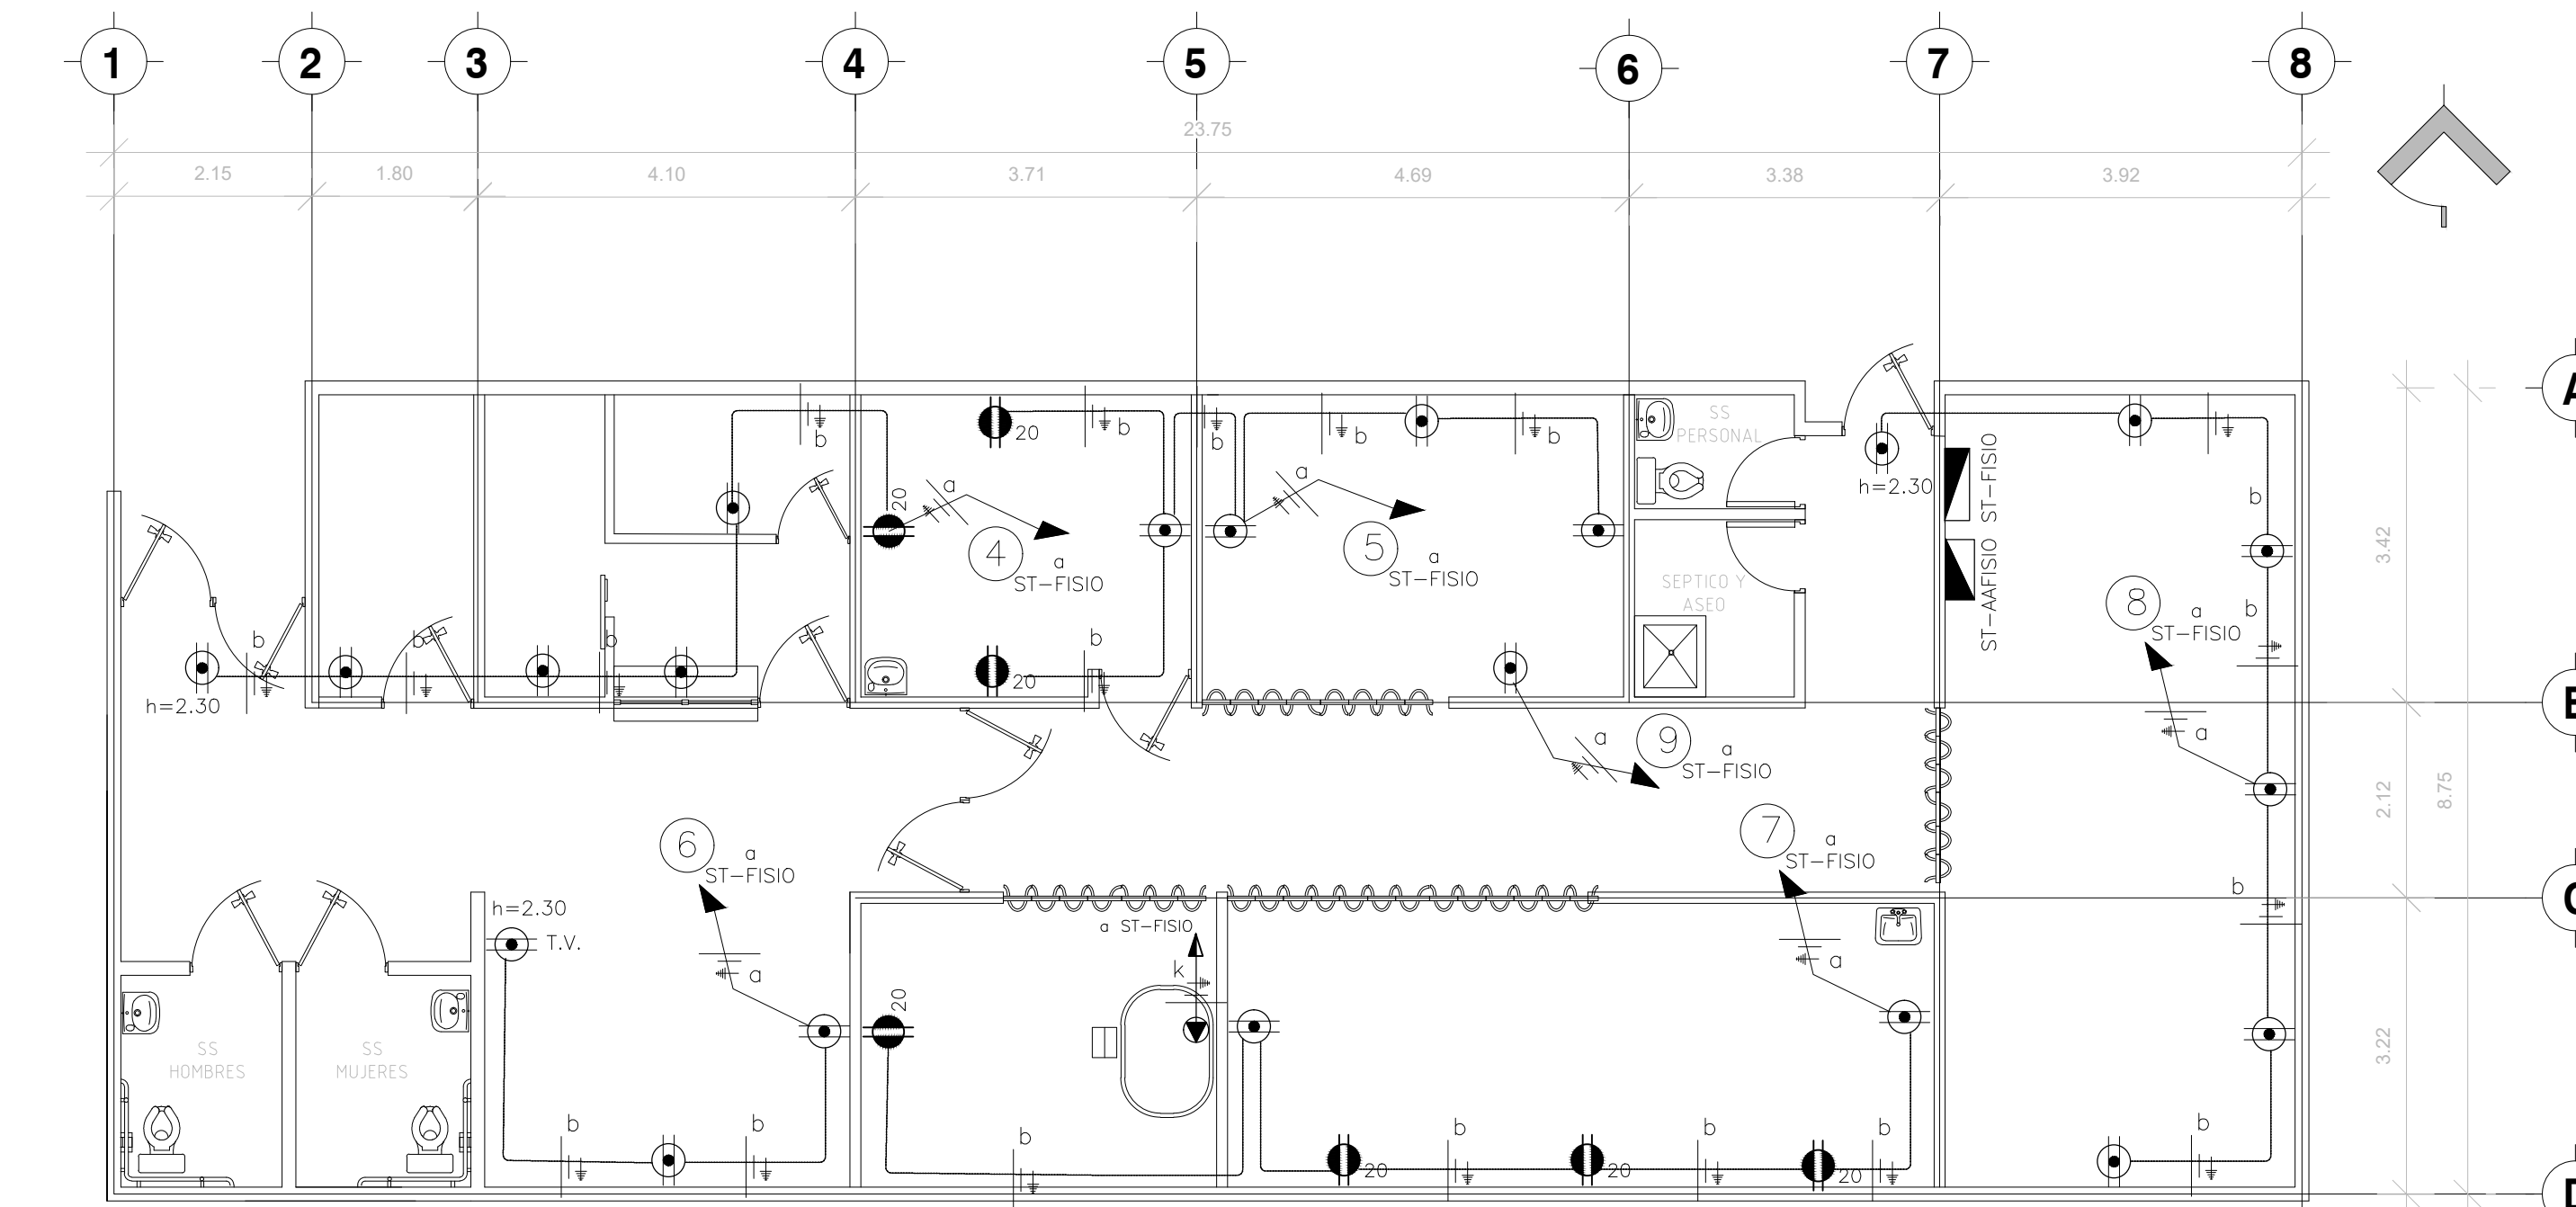

**PLANTA DE TOMACORRIENTES**  
MÓDULO DE FISIOTERAPIA      ESC: 1:75

CUADRO DE SIMBOLOGIA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	TABLERO GENERAL DE CONSULTA EXTERNA
	LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO LED 3X32 W , INCLUYE TUBO, ACABADO CUERPO BLANCO, 2200 LUMEN, UL408 PLUS 1220 x 600 x 62 mm.
	LUMINARIA CUADRADA LED TIPO LED 14 W/120 V. LUZ BLANCA, CUADRADO BLANCO 1200 LUMENS
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO 20 A / 120 V CONFIGURACIÓN NEMA 5-20R.
	INTERRUPTOR DOBLE 20 A/ 120 V, ALTURA DE MONTAJE 1.20 MTS.
	INTERRUPTOR SENCILLO 20 A/ 120 V, ALTURA DE MONTAJE 1.20 MTS.
	LUMINARIA EMERGENCIA RECARGABLE LED, 3.5 WATTS LUZ BLANCA DIRIGIBLE BLANCO, IP-20, 220 LUMENS 120 VOLTIOS .
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 15A / 120 v, CONFIGURACIONES NEMA 5-15R Y 5-20R.
	ACCIONADOR DE LOS VENTILADORES
	EXTRACTOR DE MALOS OLORES
	VENTILADORES DE 75 W / 120 VOLTIOS
	LUMINARIA DE EMPOTRAR LED DIFUSOR #1 INCLUYE 3 TUBOS LED DE VIDRIO 3 x TL-5 14 WATT 1150 LUMEN UL 408 PLUS 120V. 610 x 603 x 62 mm.
	LUMINARIA LED DE EMERGENCIA CON SEÑAL DE SALIDA COLOR VERDE SOBREPONER EN PARED CON REFLECTORES DE 12 WATTS.
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 15A / 120 v, CON PROTECCION FALLA A TIERRA CONFIGURACIONES NEMA 5-15R Y 5-20R.
	CAJA DE CONECTIVIDAD; POSEER TOMAS ELECTRICOS (2), SALIDA HDMI(1) , SALIDA USB (1) Y SALIDA VEGA(1) (INCLUIR LOS RESPECTIVOS CABLES PARA CONECTAR EL PROYECTOR), SALIDA PARA VOZ Y DATOS (2)
	LUMINARIA EMPOTRAR EN EL INTERIOR TIPO VELADORA , LED 3 WATTS, LUZ AMARILLA CUADRADO BLANCO IP 65, 125 LUMENS, H= 0.40 MT, 120 V.
	SENSOR DE PRESENCIA INFRARROJO 360°, CON MULTITECNOLOGIA PARA CONTROL DE LUCES DE PASILLO (TIPO VELADORA) 120V. MONTAJE EN CIELO FALSO.

CODIGO DE ALAMBRADO	
a	2-THHN #10+ 1-THHN 12 ENT ø 3/4"
b	2-THHN #12+ 1-THHN 14 ø 3/4"
c	3-THHN #12+ 1-THHN 14 ø 3/4"
d	2-THHN #12+ 1-THHN 14 ø 1/2"
e	3-THHN #14 ENT ø 1/2"
f	2-THHN #14 ENT ø 1/2"
g	5-THHN #14 ENT ø 1/2"
h	3-THHN #14+1-THHN #14 ø 1/2"
i	3-THHN # 2+1-THHN # 8 ø 1 1/2"
k	2-THHN # 8+ 1-THHN 10 ø 3/4"
m	2-THHN #6+ 1-# 8(T) ø 3/4"

REPÚBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II  
UGP/MINSAL

PROYECTO:  
"CONSTRUCCION DE MODULO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION DEL AREA DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE, DEPTO. DE CABAÑAS"

UBICACIÓN:  
10A. AVENIDA SUR, NO. 1 BARRIO SANTA BARBARA, SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS.

CONTENIDO:  
- PLANTA DE LUMINARIAS - FISIOTERAPIA  
- PLANTA DE TOMACORRIENTES - FISIOTERAPIA

DISEÑO ARQUITECTONICO  
UGP/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL  
UGP/MINSAL

DISEÑO HIDROSANITARIO  
UGP/MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO  
UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:  
FECHA:

No. HOJA:  
IE-02

CORRELATIVO:  
11/26

AREA TOTAL:  
212 M2 FISIOTERAPIA  
400 M2 PEDIATRIA

FECHA:  
SEPTIEMBRE 2021

ESCALA:  
INDICADAS

NOTAS:

SELLOS: