


01. ISOMETRICO DETALLE MT-13

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO

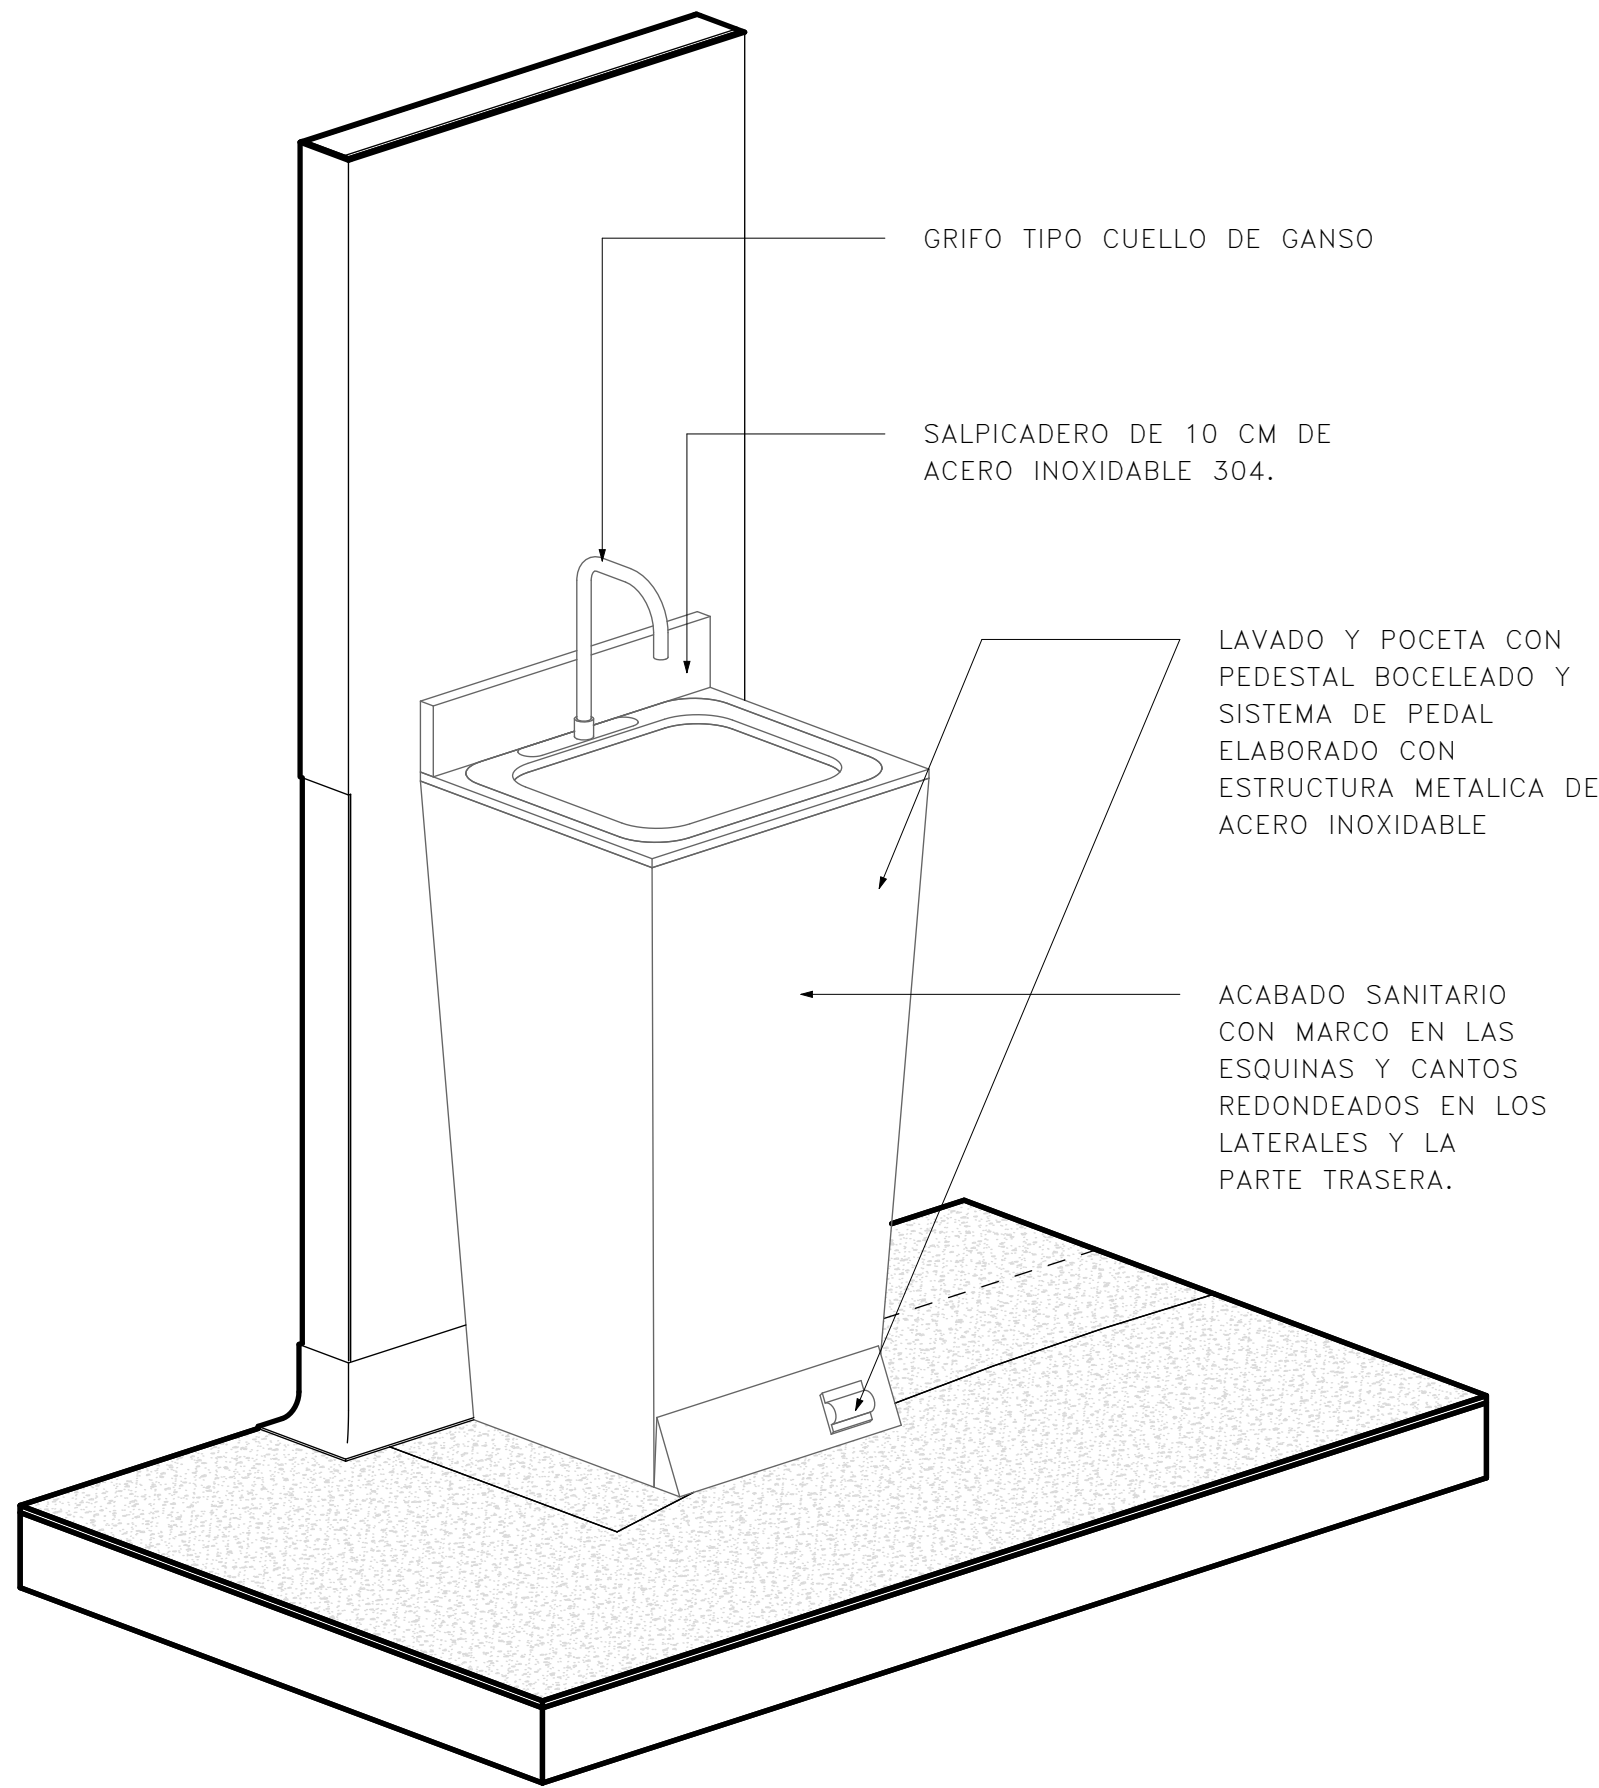

01. ISOMETRICO DETALLE MT-14

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO

MESA DE TRABAJO

ESTRUCTURA PRINCIPAL: METALICA DE ACERO INOXIDABLE CATEGORIA AISI 304 ANTIGÜDO DE 4" CON ELEVADA RESISTENCIA A LA CORROSION, CUBIERTAS Y ENCIMERAS EN FORMA DE L, FORRADAS POR AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 CM. CALIDAD 304 18/10 CON OMEGAS DE REFUERZO.

PAREDES DE MUEBLE: FORRO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM.

ENTREPAÑOS: DE DOS NIVELES ELABORADOS CON ESTRUCTURA DE 2", REFORZADA CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM.

GAVETAS: DE 1" CON FORRO DE 1.0 MM. ANCHO DE 0.50M., PROFUNDIDAD DE 0.50M. ALTURA DE 0.25M., DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM., RIELES DE EXPANSIÓN, REFORZADO CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE Y DONDE DESCANSA LA GAVETA DE 1.2 MM.

PUERTAS: DE 1" CON FORRO DE ACERO INOXIDABLE 1.0 MM, DE 30 CM DE ALTO Y 55 CM DE ANCHO, CON HALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO "L".

PUERTAS ABATIBLES DE ACERO INOXIDABLE DE 1" CON FORRO DE ACERO INOXIDABLE 1.0 MM, Y BISAGRA DE CANTO OCULTO, ANCLADAS A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL Y HALADERA TIPO "L". DE 35CM., DE ANCHO Y 65CM., DE ALTO CADA HOJA.


BASE DEL MUEBLE: PRETIL Y ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, SEPARACIÓN DEL PISO DE 5 A 7 CM.

SALPICADERA O PESTAÑA: DE 0.10M DE ACERO INOXIDABLE DE 1.5 MM.

GRIFO: TIPO CUELLO DE GANSO.

LAVABO DE ACERO INOXIDABLE, ESTE SE DEBERA UBICAR DE ACUERDO A LA ORIENTACIÓN DEL MUEBLE EN EL PLANO "UBICACIÓN DE MOBILIARIO". (SEA IZQUIERDA O DERECHA).


NOTA: EL MOBILIARIO DEBE DE LLEVAR UN ACABADO SANITARIO CON MARCO EN LAS ESQUINAS Y CANTOS REDONDEADOS EN LOS LATERALES Y LA PARTE TRASERA

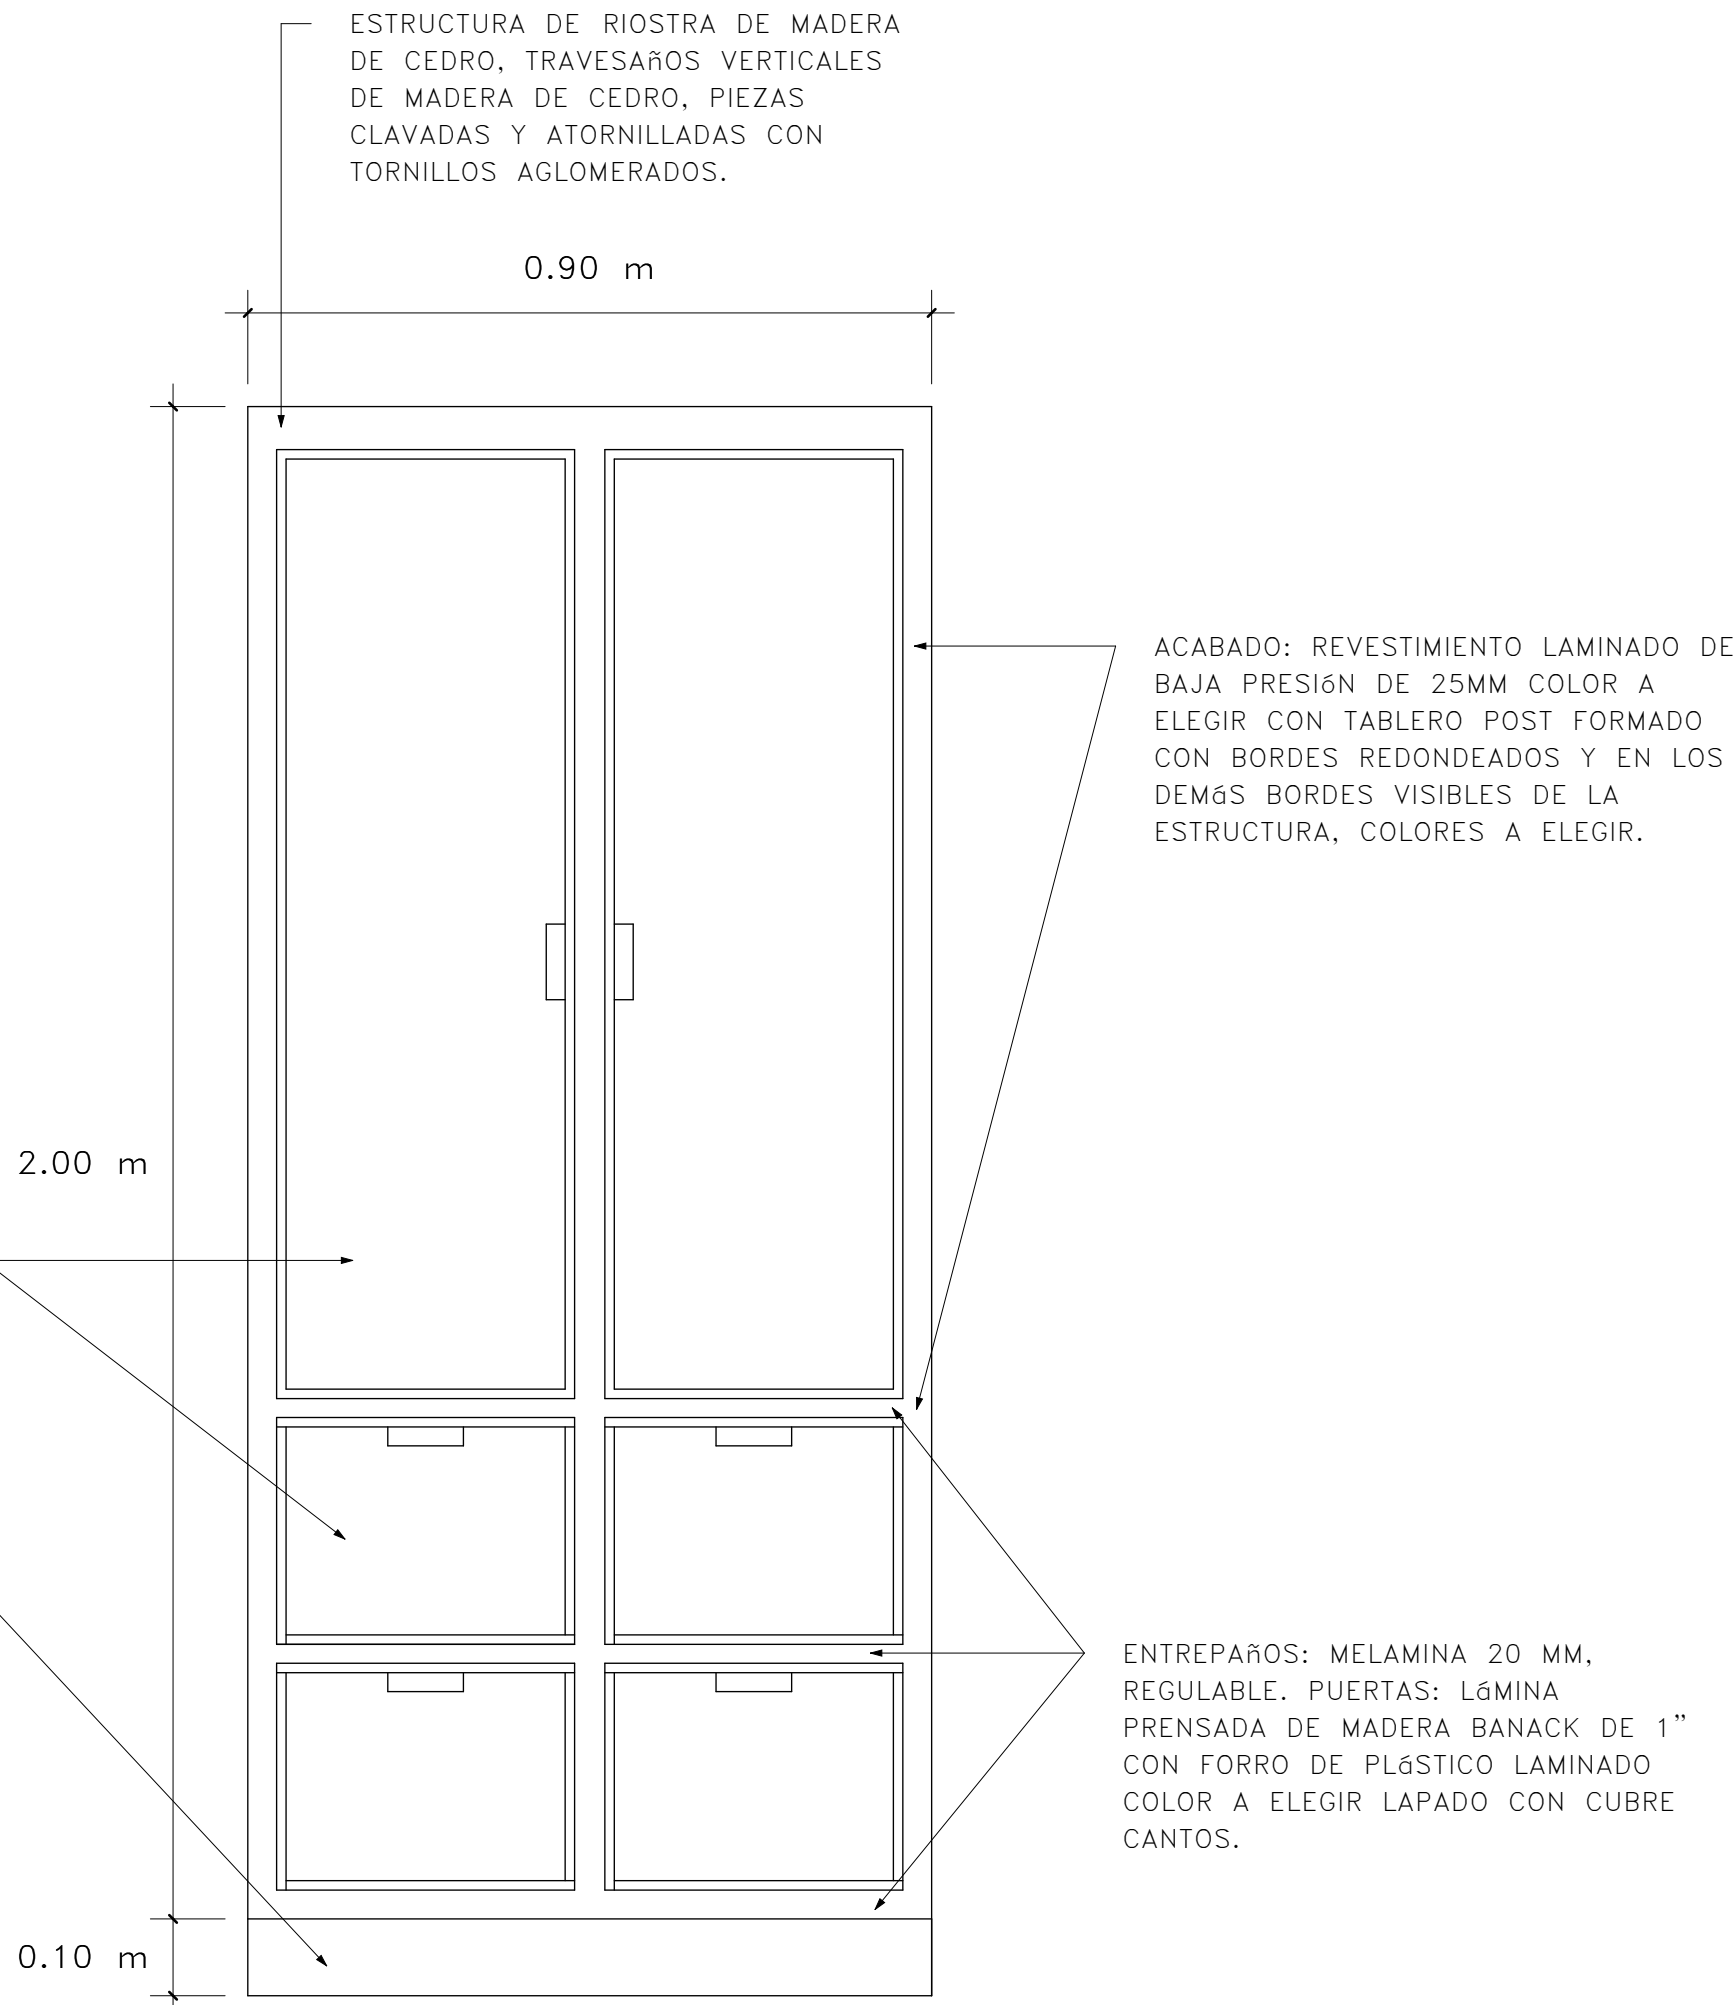

MOBILIARIO DE TRABAJO - MT-15

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO

1 : 10

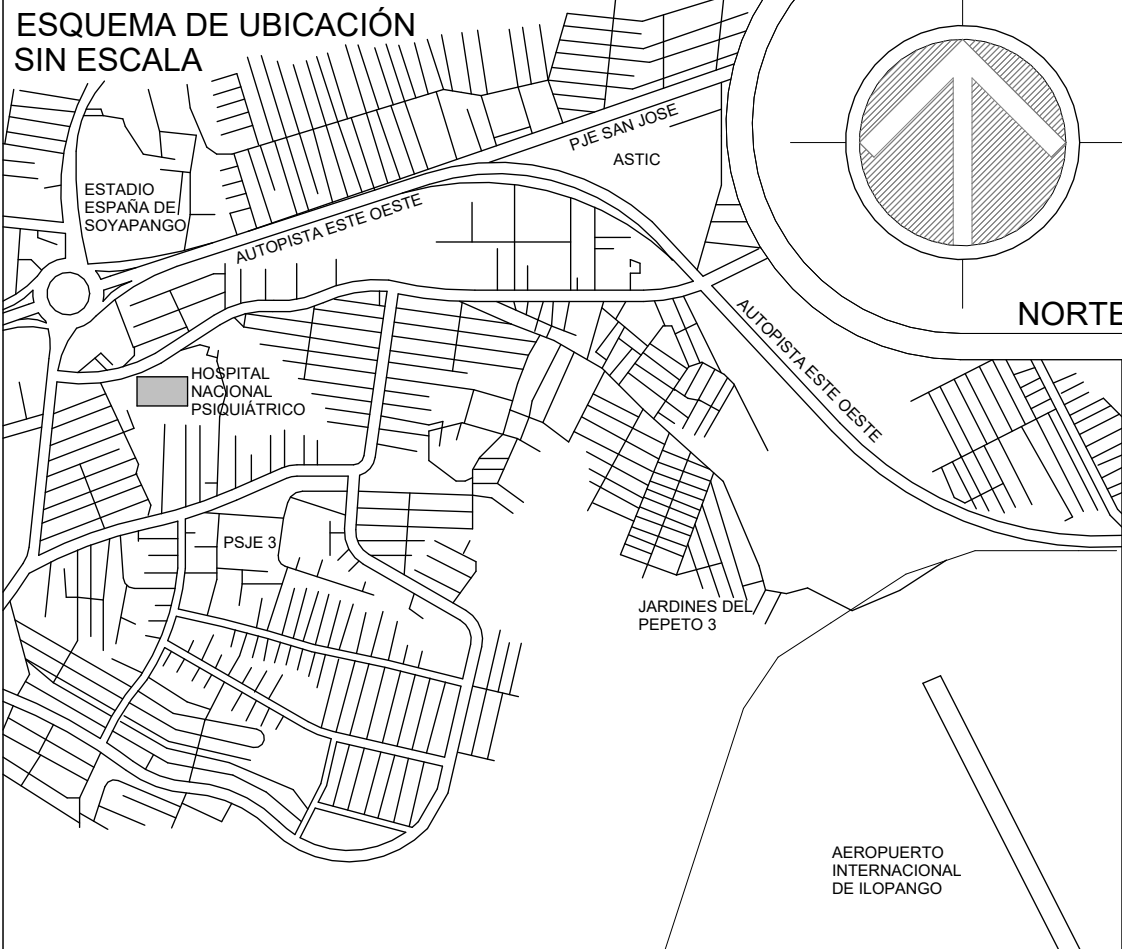

<div><div><div><div><div><div></div><div>GOBIERNO DE EL SALVADOR</div></div></div><div><div>MINISTERIO DE SALUD</div><div>REPUBLICA DE EL SALVADOR</div><div>MINISTERIO DE SALUD</div><div>UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA</div><div>PRIDES II</div></div></div></div></div>			
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: CALLE LA FUENTE, CANTÓN VENECIA, SOYAPANGO, SAN SALVADOR			
CONTENIDO: DETALLE DE MOBILIARIO MT-13, MT-14 Y MT-15			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI/MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/MINSAL		
DISEÑO ELECTRICO: UGPPI/MINSAL	DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/MINSAL		
REVISO Y APROBO:	ESCALA: INDICADAS	FECHA: SEPTIEMBRE 2024	
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA: 2143.55 m2	HOJA No.: A028	CORRELATIVO: 28/38