




MOBILIARIO DE TRABAJO - MT-01

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO




1 : 25



MOBILIARIO DE TRABAJO - MT-02

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO


1 : 25

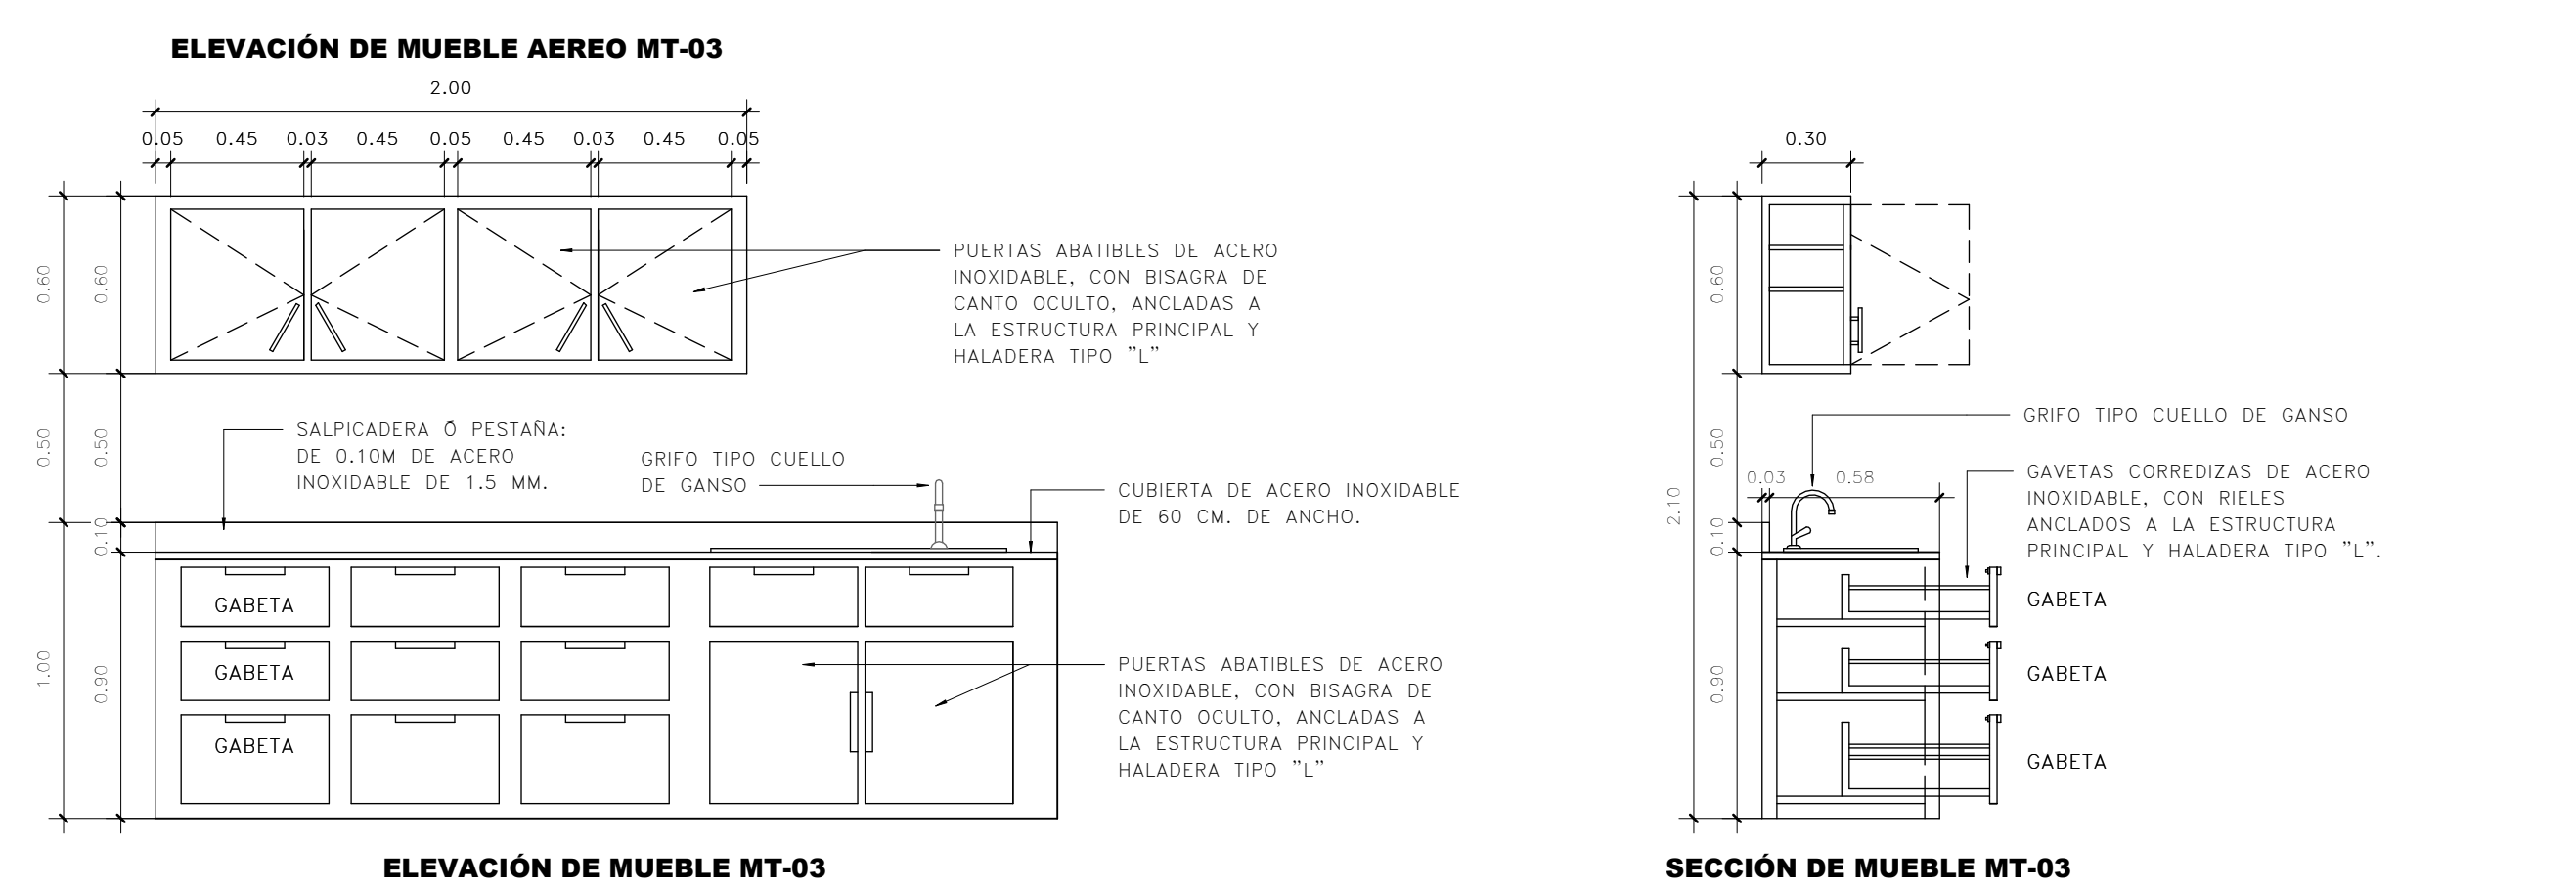

MOBILIARIO DE TRABAJO - MT-03

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO

1 : 25

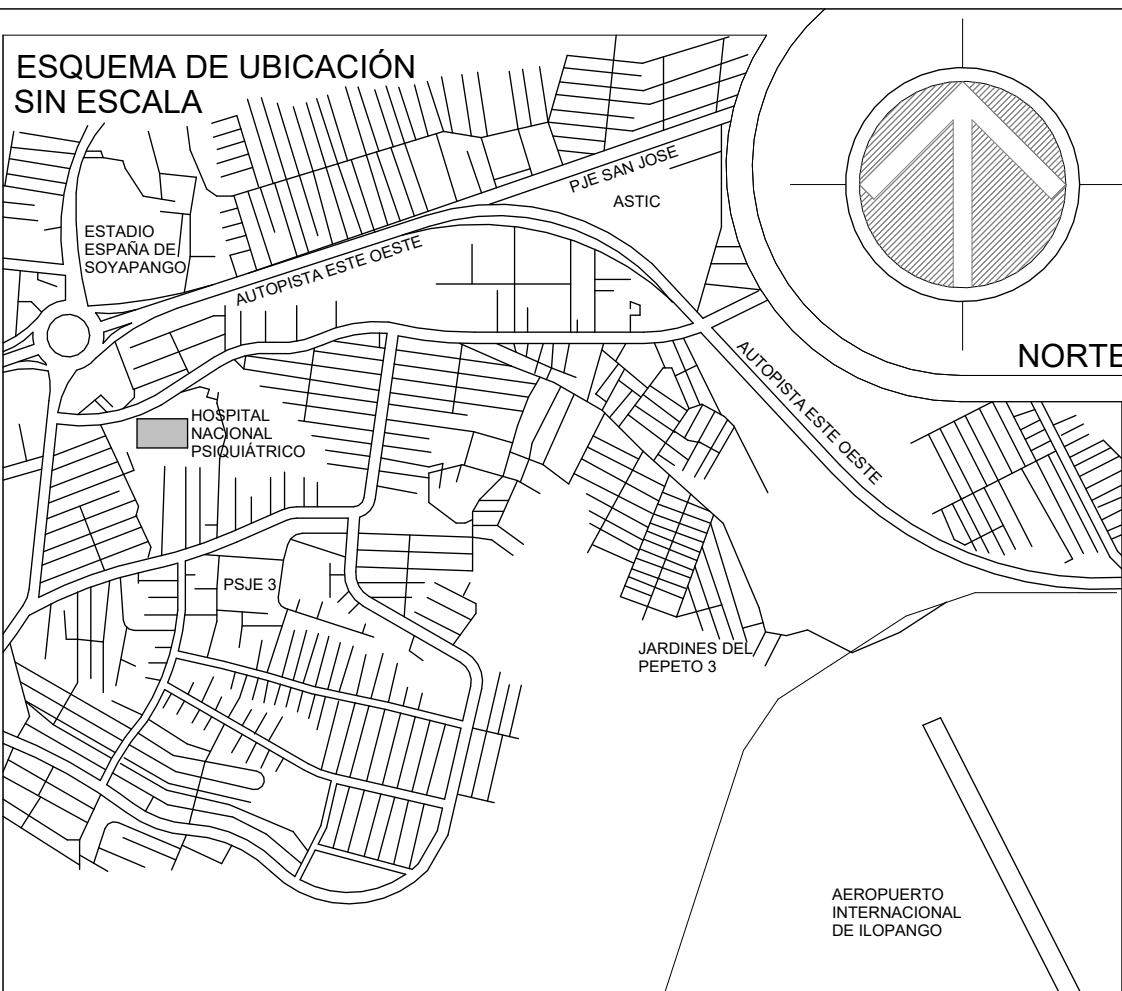

MESA DE TRABAJO

ESTRUCTURA PRINCIPAL: METALICA DE ACERO INOXIDABLE CATEGORIA AISI 304 ANTIGCIDO DE 4" CON ELEVADA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, CUBIERTAS Y ENCIMERAS EN FORMA DE L, FORRADAS POR AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 CM. CALIDAD 304 18/10 CON OMEGAS DE REFUERZO.

PAREDES DE MUEBLE: FORRO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM.

ENTREPAÑOS: DE DOS NIVELES ELABORADOS CON ESTRUCTURA DE 2", REFORZADA CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM.

GAVETAS: DE 1" CON FORRO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM. RIELES DE EXPANSIÓN, REFORZADO CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE Y DONDE DESCANSA LA GAVETA DE 1.2 MM.

PUERTAS: DE 1" CON FORRO DE ACERO INOXIDABLE 1.0 MM, CON HALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO "L".

PUERTAS ABATIBLES DE ACERO INOXIDABLE DE 1" CON FORRO DE ACERO INOXIDABLE 1.0 MM, Y BISAGRA DE CANTO OCULTO, ANCLADAS A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL Y HALADERA TIPO "L".

BASE DEL MUEBLE: PRETIL Y ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, SEPARACIÓN DEL PISO DE 5 A 7 CM.

SALPICADERA Ó PESTAÑA: DE 10 CM DE ACERO INOXIDABLE DE 1.5 MM.

GRIFO: TIPO CUELLO DE GANSO.

LAVABO DE ACERO INOXIDABLE, ESTE SE DEBERA UBICAR DE ACUERDO A LA ORIENTACIÓN DEL MUEBLE EN EL PLANO "UBICACIÓN DE MOBILIARIO". (SEA IZQUIERDA O DERECHA).

NOTA: EL MOBILIARIO DEBE DE LLEVAR UN ACABADO SANITARIO CON MARCO EN LAS ESQUINAS Y CANTOS REDONDEADOS EN LOS LATERALES Y LA PARTE TRASERA

MESA DE TRABAJO

ESTRUCTURA PRINCIPAL: METALICA DE ACERO INOXIDABLE CATEGORIA AISI 304 ANTIGCIDO DE 4" CON ELEVADA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, CUBIERTAS Y ENCIMERAS EN FORMA DE L, FORRADAS POR AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 CM. CALIDAD 304 18/10 CON OMEGAS DE REFUERZO.

PAREDES DE MUEBLE: FORRO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM.

ENTREPAÑOS: DE DOS NIVELES ELABORADOS CON ESTRUCTURA DE 2", REFORZADA CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM.

GAVETAS: DE 1" CON FORRO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM. RIELES DE EXPANSIÓN, REFORZADO CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE Y DONDE DESCANSA LA GAVETA DE 1.2 MM.

PUERTAS: DE 1" CON FORRO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM, CON HALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO "L".

PUERTAS ABATIBLES DE ACERO INOXIDABLE DE 1" CON FORRO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM, Y BISAGRA DE CANTO OCULTO, ANCLADAS A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL Y HALADERA TIPO "L".

BASE DEL MUEBLE: PRETIL Y ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, SEPARACIÓN DEL PISO DE 5 A 7 CM.

SALPICADERA Ó PESTAÑA: DE 0.10M DE ACERO INOXIDABLE DE 1.5 MM.

GRIFO: TIPO CUELLO DE GANSO.

LAVABO DE ACERO INOXIDABLE, ESTE SE DEBERA UBICAR DE ACUERDO A LA ORIENTACIÓN DEL MUEBLE EN EL PLANO "UBICACIÓN DE MOBILIARIO". (SEA IZQUIERDA O DERECHA).

NOTA: EL MOBILIARIO DEBE DE LLEVAR UN ACABADO SANITARIO CON MARCO EN LAS ESQUINAS Y CANTOS REDONDEADOS EN LOS LATERALES Y LA PARTE TRASERA

MESA DE TRABAJO

ESTRUCTURA PRINCIPAL: METALICA DE ACERO INOXIDABLE CATEGORIA AISI 304 ANTIGCIDO DE 4" CON ELEVADA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, CUBIERTAS Y ENCIMERAS EN FORMA DE L, FORRADAS POR AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 CM. CALIDAD 304 18/10 CON OMEGAS DE REFUERZO.

PAREDES DE MUEBLE: FORRO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM.

GAVETAS: DE 1" CON FORRO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM, CON RIELES DE EXPANSIÓN, REFORZADO CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE Y DONDE DESCANSA LA GAVETA DE 1.2 MM.

PUERTAS: DE 1" CON FORRO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM, DE 30 CM DE ALTO Y 55 CM DE ANCHO, CON HALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO "L".

PUERTAS ABATIBLES: DE 1" CON FORRO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM, Y BISAGRA DE CANTO OCULTO, ANCLADAS A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL Y HALADERA TIPO "L".


BASE DEL MUEBLE: PRETIL Y ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, SEPARACIÓN DEL PISO DE 5 A 7 CM.

SALPICADERA Ó PESTAÑA: DE 0.10M DE ACERO INOXIDABLE DE 1.5 MM.

GRIFO: TIPO CUELLO DE GANSO.

LAVABO DE ACERO INOXIDABLE, ESTE SE DEBERA UBICAR DE ACUERDO A LA ORIENTACIÓN DEL MUEBLE EN EL PLANO "UBICACIÓN DE MOBILIARIO". (SEA IZQUIERDA O DERECHA).

NOTA: EL MOBILIARIO DEBE DE LLEVAR UN ACABADO SANITARIO CON MARCO EN LAS ESQUINAS Y CANTOS REDONDEADOS EN LOS LATERALES Y LA PARTE TRASERA

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE SALUD	REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO		
CONCURSO No:		
DIRECCIÓN: CALLE LA FUENTE, CANTÓN VENECIA, SOYAPANGO, SAN SALVADOR		
CONTENIDO: DETALLE DE MOBILIARIO MT-01, MT-02 Y MT-03		
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI/MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGPPI/MINSAL	DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/MINSAL	
REVISO Y APROBO:	ESCALA: INDICADAS	FECHA: SEPTIEMBRE 2024
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA: 2143.55 m2	HOJA No.: A024
		CORRELATIVO: 24/38