




PLANTA DE SITUACION ACTUAL

UNIDAD DE PEDIATRIA

ESCALA 1:75

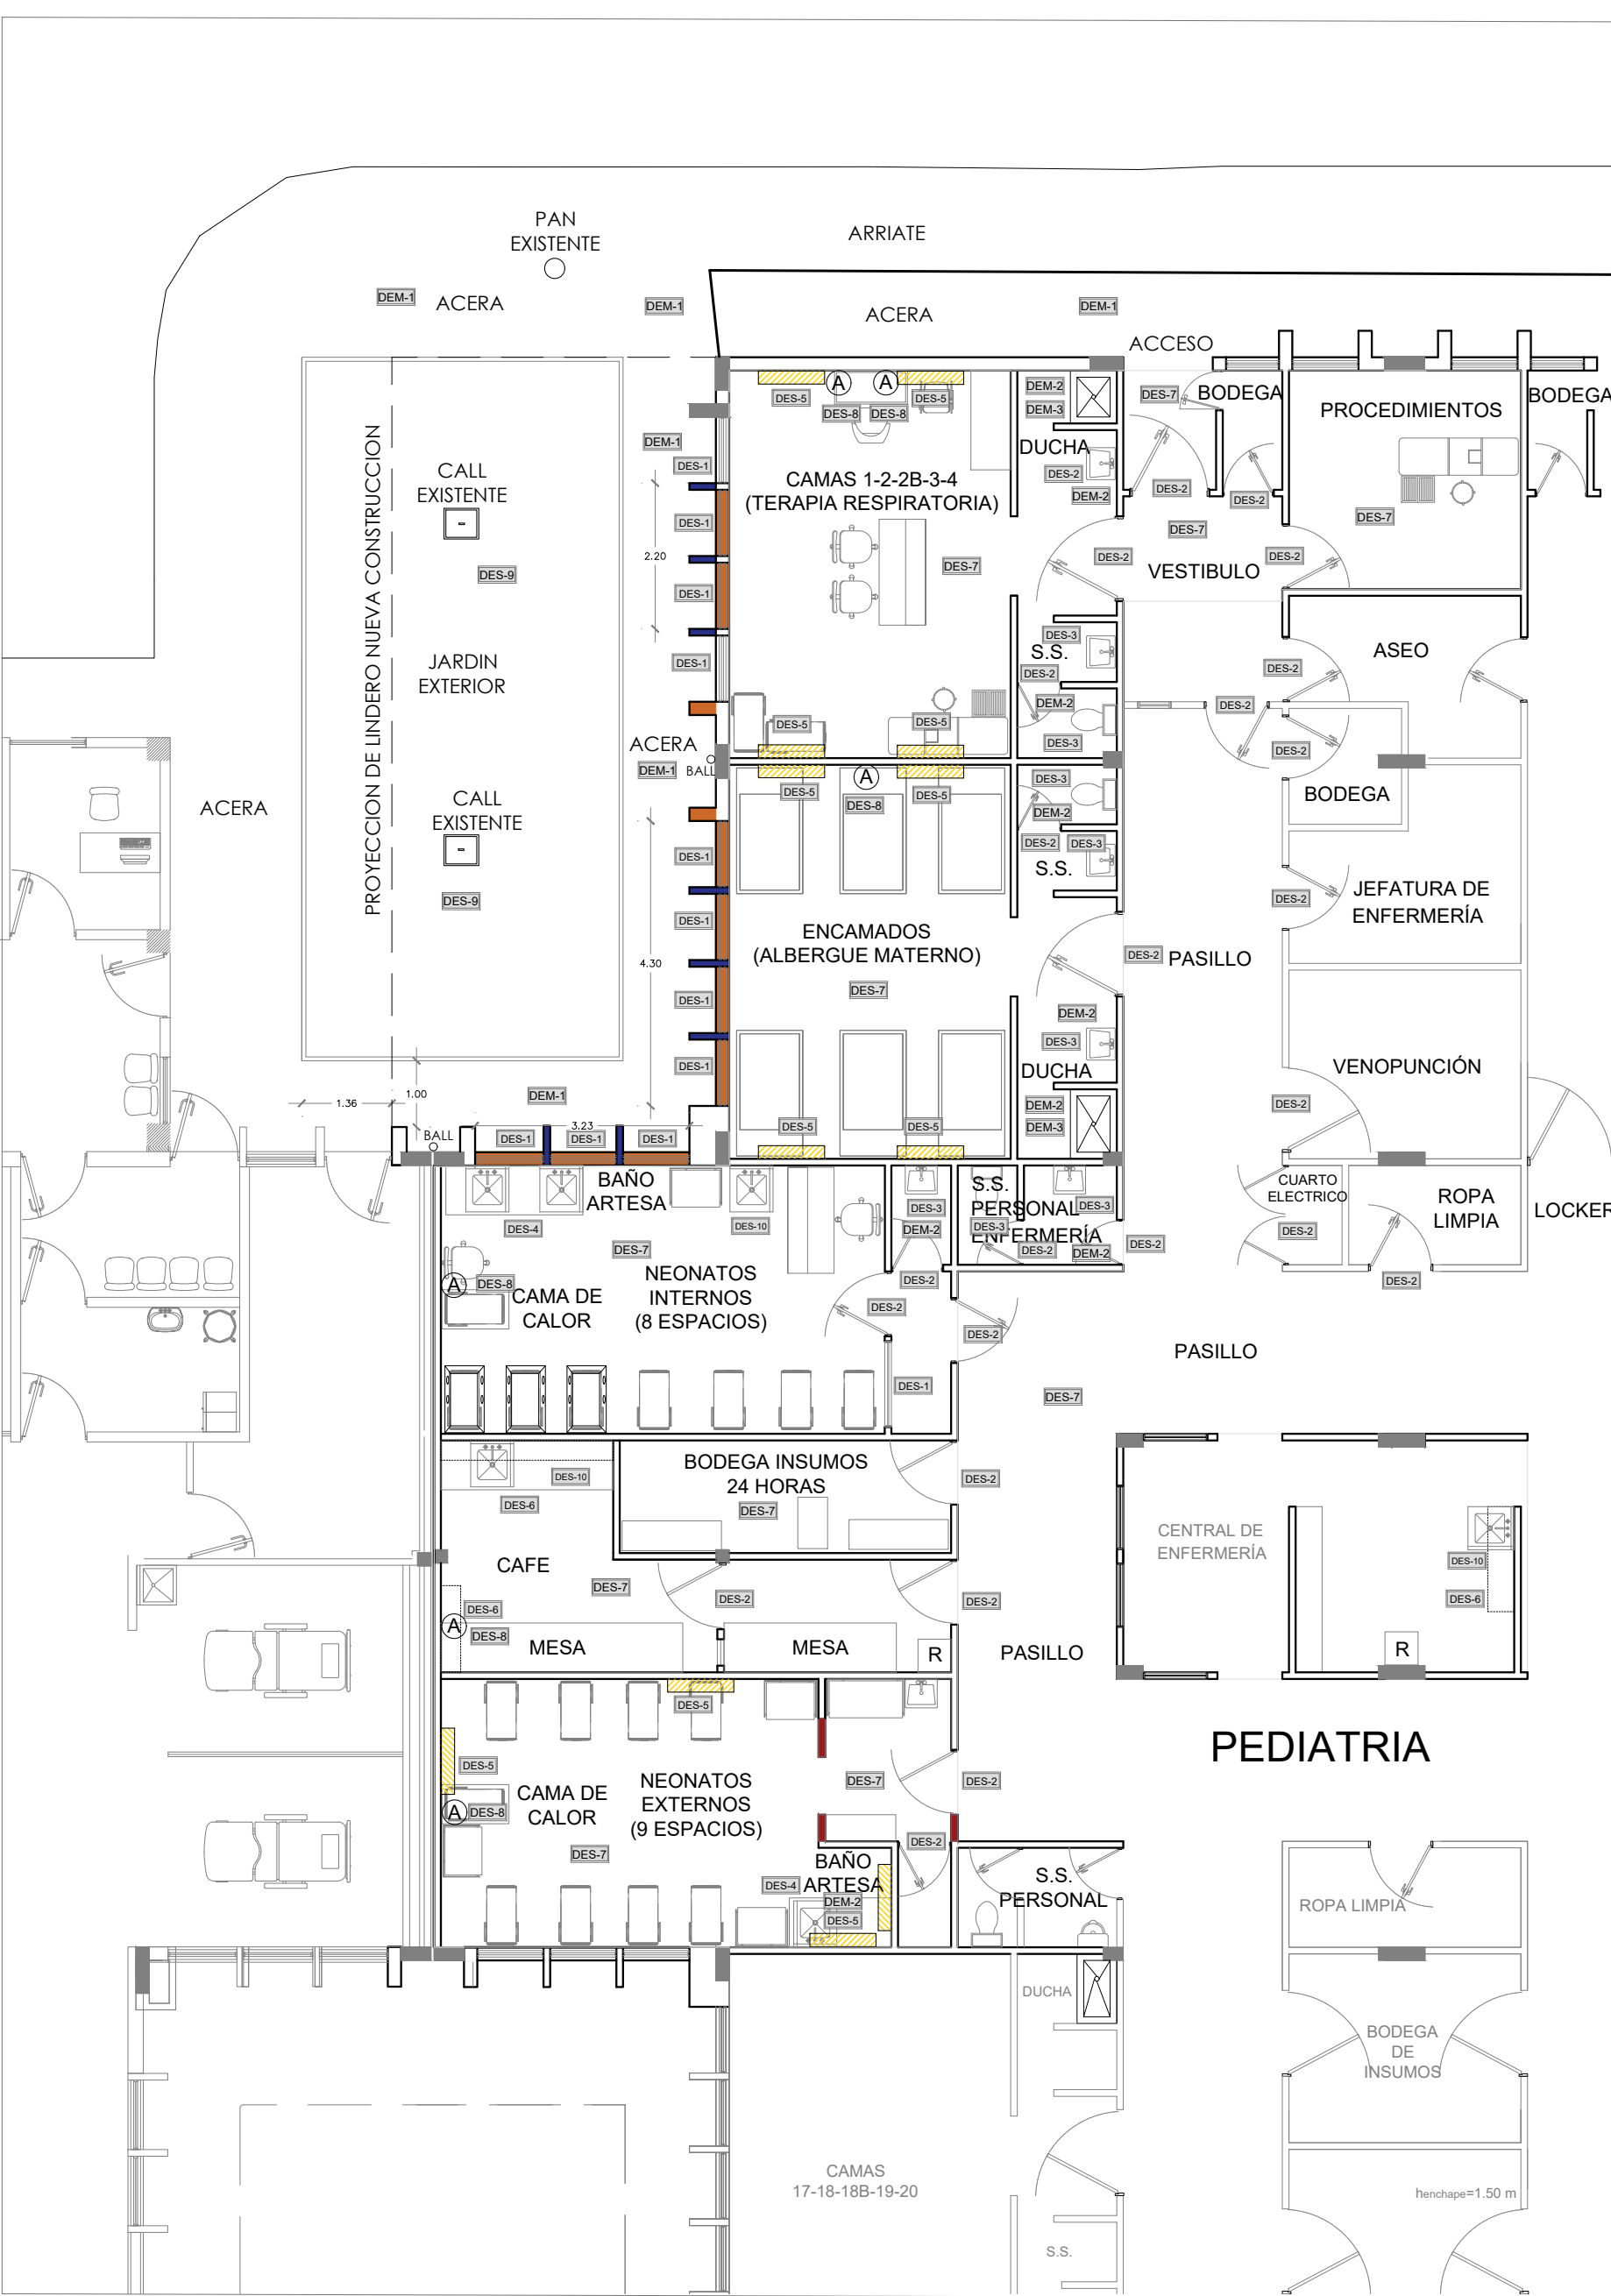

PLANTA DE DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

UNIDAD DE PEDIATRIA

ESCALA 1:100


| CUADRO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | |
|--------------------------------------|---|
| SÍMBOLO | DESCRIPCIÓN |
| DESMONTAJES Y DEMOLICIONES | |
| DEM-1 | Demolición de aletón de concreto existente en fachada. |
| DEM-2 | Demolición de repisa de concreto para apertura de espacio. |
| DEM-3 | Demolición de Pared de concreto. |
| DEM-4 | Demolición de acera existente para conformación de rampa de acceso a Maxima Pediatrica y para construcción de nueva area. |
| DEM-5 | Demolición de enchapes de azulejo existentes. |
| DEM-6 | Demolición de piso de duchas existentes |
| DES-1 | Desmontaje de Ventanas existentes. |
| DES-2 | Desmontaje de puertas de madera existentes. |
| DES-3 | Desmontaje de artefactos sanitarios (inodoros y lavamanos) |
| DES-4 | Desmontaje de Baños Artesas. Incluye Desmontaje de artefactos, demontaje de tuberías y de equipo de calentador de agua y taponeado de tuberías. |
| DES-5 | Desmontaje de luminarias de cabecera existentes empotradas en pared. |
| DES-6 | Desmontaje de mobiliario fijo empotrado en pared |
| DES-7 | Desmontaje de Cielo falso existente. Incluye desmontaje de luminarias, cableado electrico, estructura de soporte de cielo falso. |
| DES-8 | Desmontaje de Aires acondicionados Minisplit existentes. Incluye desmontaje de tubería de cobre, bomba, condensadores, estructuras de soporte , etc. |
| DES-9 | Traslado de Cajas de aguas lluvias existente en actual Jardin exterior |
| DES-10 | Desmontaje de mueble con poceta en area de cafe, desmontaje de mueble de acero inoxidable para lavado de manos en area de neonatos y estación central de enfermería |



AREAS DE CIELO FALSO A DESMONTAR

UNIDAD DE PEDIATRIA

ESCALA 1:75

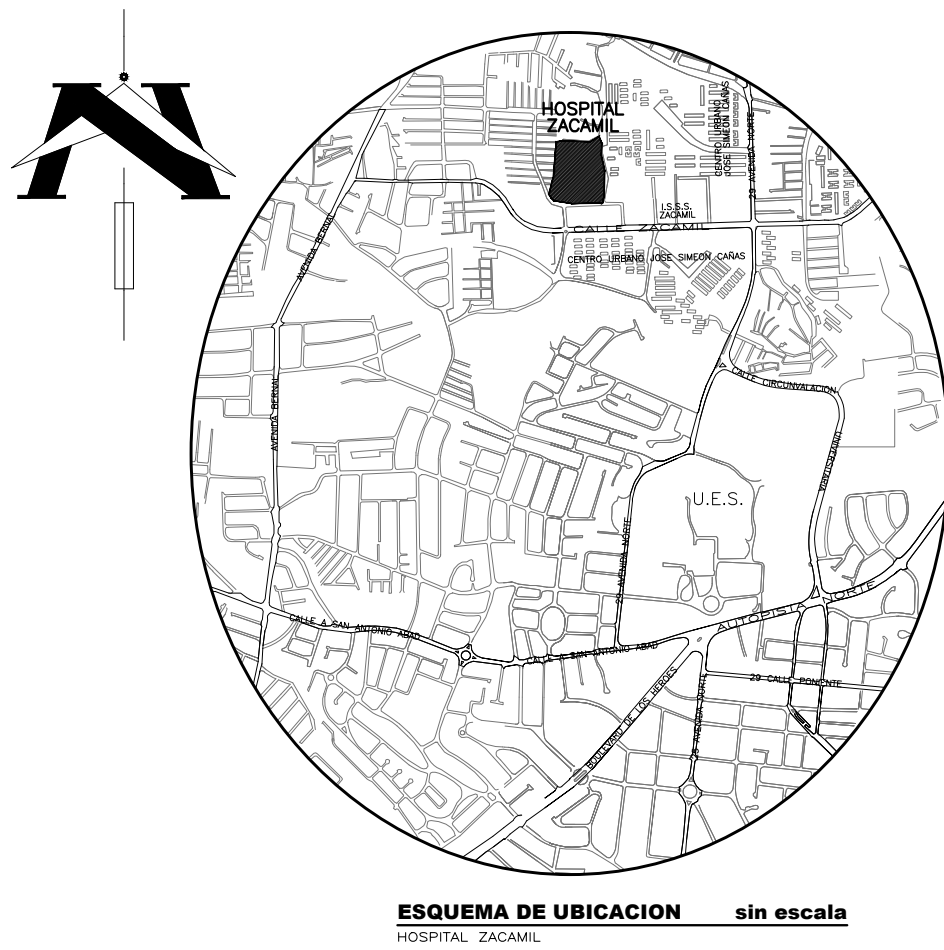

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL

PROYECTO:
READECUACION Y AMPLIACION DE UNIDAD DE PEDIATRIA
HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL

UBICACIÓN: Calle La Ermita y Ave. Castro Moran, Urbanización Jose Simeon Cañas
Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador

CONTENIDO: PLANTA SITUACION ACTUAL
PLANTA DE DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

DISEÑO ESTRUCTURAL

DISEÑO HIDROSANITARIO

DISEÑO ELÉCTRICO

REVISÓ Y APROBO:

No. HOJA: ARQ- 2

CORRELATIVO: 2/23

AREA TOTAL:

FECHA:

FECHA: NOVIEMBRE 2022

ESCALA: INDICADAS

NOTAS:

SELLOS: