


CUADRO DE PUERTAS					P-#
CLAVE	CANTIDAD	DIMENSIONES		No DE	UBICACION
		ANCHO	ALTO	HOJAS	
P-1	1	1.50	2.10	1	ACCESO A MAXIMA PEDIATRICA
P-2	1	2.10	2.45	2	MAXIMA PEDIATRICA
P-3	1	1.20	2.10	1	ACCESO PRINCIPAL
P-4	1	0.77	2.10	1	BODEGA
P-5	9	1.00	2.10	1	PROCEDIMIENTOS A NEONATOS EXTERNOS/ ALBERGUE MATERNO/ S.S. ENFERMERIA
P-6	3	1.28	2.10	1	ENTRADA EMERGENCIAS
P-7	4	0.66	2.10	1	S.S. EMERGENCIAS/ S.S. NEONATOS INTERNOS/ S.S. ENFERMERIA
P-8	2	1.00	2.10	1	AREA DE CAUCERIO/ CUARTO ELECTRIC
P-9	2	0.80	2.10	1	S.S. ALBERGUE MATERNO
P-10	1	0.60	2.10	1	BODEGA
P-11	1	1.20	2.10	1	NEONATOS
P-12	1	1.00	2.10	1	CUARTO DE DATOS

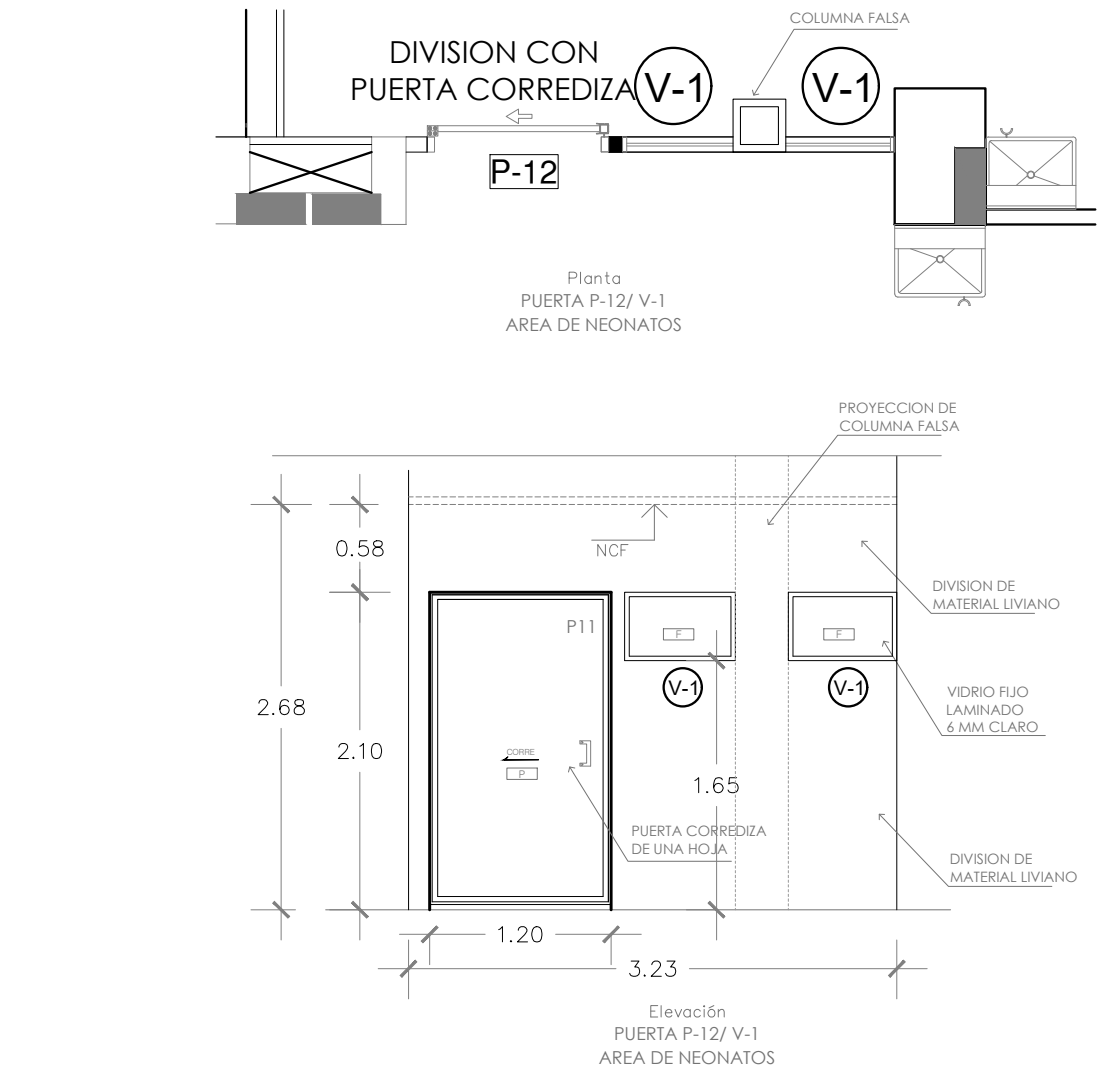


CUADRO DE ACABADOS					
CLAVE	PAREDES	CLAVE	PISOS	CLAVE	CIELOS
1	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO EXISTENTE A CONSERVARSE CON APLICACION DE PINTURA EPOXICA DOS MANOS COMO MINIMO DE PRIMERA CALIDAD. COLOR A DEFINIR EN OBRA.	1	PISO VINILICO FLEXIBLE CONDUCTIVO	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PANEL DE YESO DE 1/2" PARA INTERFERIR CON LAMINADO CON MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO. MAS APLICACION DE PINTURA EPOXICA.
2	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO EXISTENTE A CONSERVARSE CON COCHURE DE PORCELANATO DE 60 X 60 CM DESEDE MP HASTA NO. COLOR A DEFINIR EN OBRA.	2	PISO VINILICO FLEXIBLE NO CONDUCTIVO	2	CIELO FALSO DE PVC COLOR BLANCO
3	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE VIGONADO CIMA A CONSERVARSE. REVESTIDA MALLA, ACABADA Y PINTADA CON PINTURA BASIL ACITE DOS MANOS COMO MINIMO DE PRIMERA CALIDAD. COLOR A DEFINIR EN OBRA.	3	PISO PORCELANATO DE 60X60 CMS ANTIESLIZANTE PARA AREA DE BAÑOS	2	
4	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO EXISTENTE A CONSERVARSE CON PINTURA BASIL ACITE DOS MANOS COMO MINIMO DE PRIMERA CALIDAD. COLOR A DEFINIR EN OBRA.	4	ENRAMADO CON GRAMA SAN AGUSTIN		
5	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO EXISTENTE A CONSERVARSE CON APLICACION DE PINTURA BASIL ACITE DOS MANOS COMO MINIMO DE PRIMERA CALIDAD. COLOR A DEFINIR EN OBRA.	5	PISO CERAMICO ANTIESLIZANTE DE 20X20 CMS PARA AREA DE DUCHAS		
6	PARED LUVINA DUBLE CARA CON PANELES DE 1/2" X 1/2" DE ESPESOR. CON MOLDO DE YESO LAMINADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO FOLGADO PARA INTERFERIR CON LA PINTURA EPOXICA. COLOR A DEFINIR EN OBRA.				
7	PARED LUVINA DUBLE CARA CON PANELES DE 1/2" X 1/2" DE ESPESOR. CON MOLDO DE YESO LAMINADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO FOLGADO PARA INTERFERIR CON LA PINTURA EPOXICA. COLOR A DEFINIR EN OBRA.				
8	PARED LUVINA DUBLE CARA CON PANELES DE 1/2" X 1/2" DE ESPESOR. CON MOLDO DE YESO LAMINADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO FOLGADO PARA INTERFERIR CON LA PINTURA EPOXICA. COLOR A DEFINIR EN OBRA.				

CUADRO DE VENTANAS					V-#
CLAVE	CANTIDAD	REPSA	DIMENSIONES		AREA TOTAL
			ANCHO	ALTO	
V-1	2	1.65	0.73	0.45	0.66
V-2	2	0.80	1.00	1.65	3.30

PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS

UNIDAD DE PEDIATRIA

ESCALA 1:75

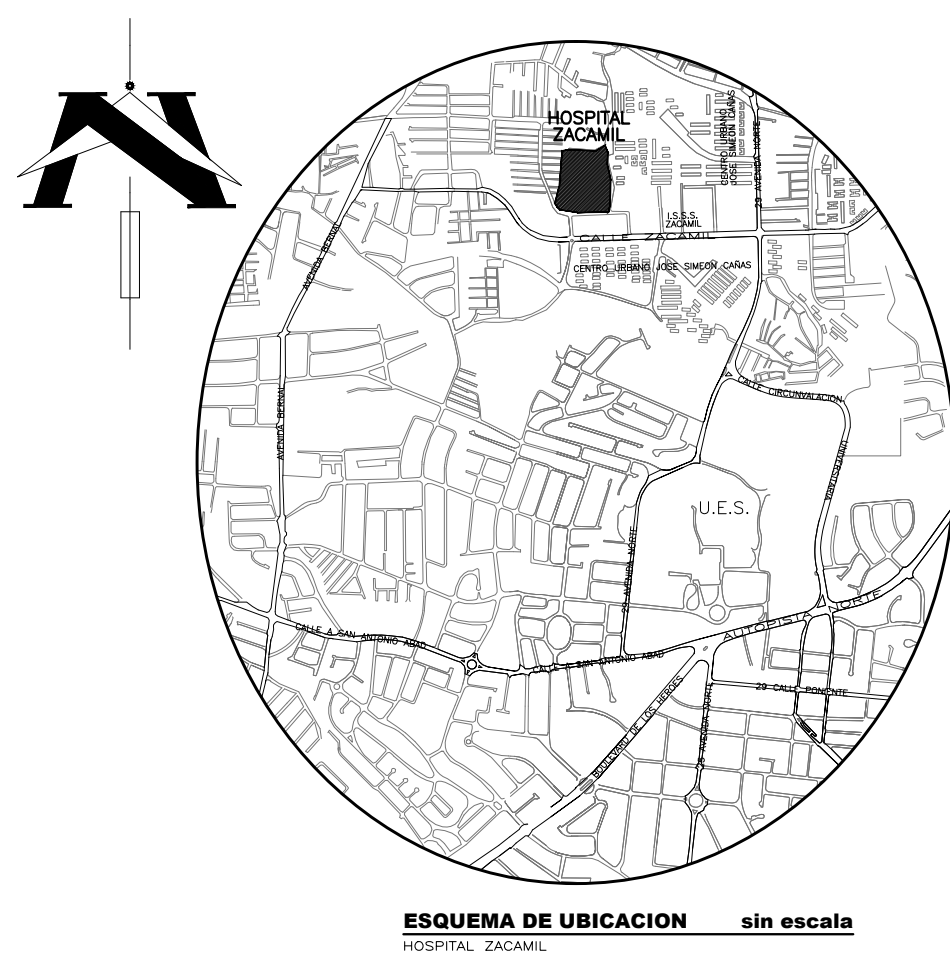

GOBIERNO DE EL SALVADOR

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL

PROYECTO:

READECUACION Y AMPLIACION DE UNIDAD DE PEDIATRIA
HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL

UBICACION:

Calle La Ermita y Ave. Castro Moran, Urbanizacion Jose Simeon Canas
Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador

CONTENIDO:

PLANTA GENERAL DE ACABADOS
DISTRIBUCION DE TIPOS DE PISOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

DISEÑO ESTRUCTURAL

DISEÑO HIDROSANITARIO

DISEÑO ELÉCTRICO

REVISO Y APROBO:

FECHA:

NO HOJA:

ARQ-4

CORRELATIVO:

4/23

AREA TOTAL:

FECHA:

NOVIEMBRE 2022

ESCALA:

INDICADAS

NOTAS:

SELLOS: