
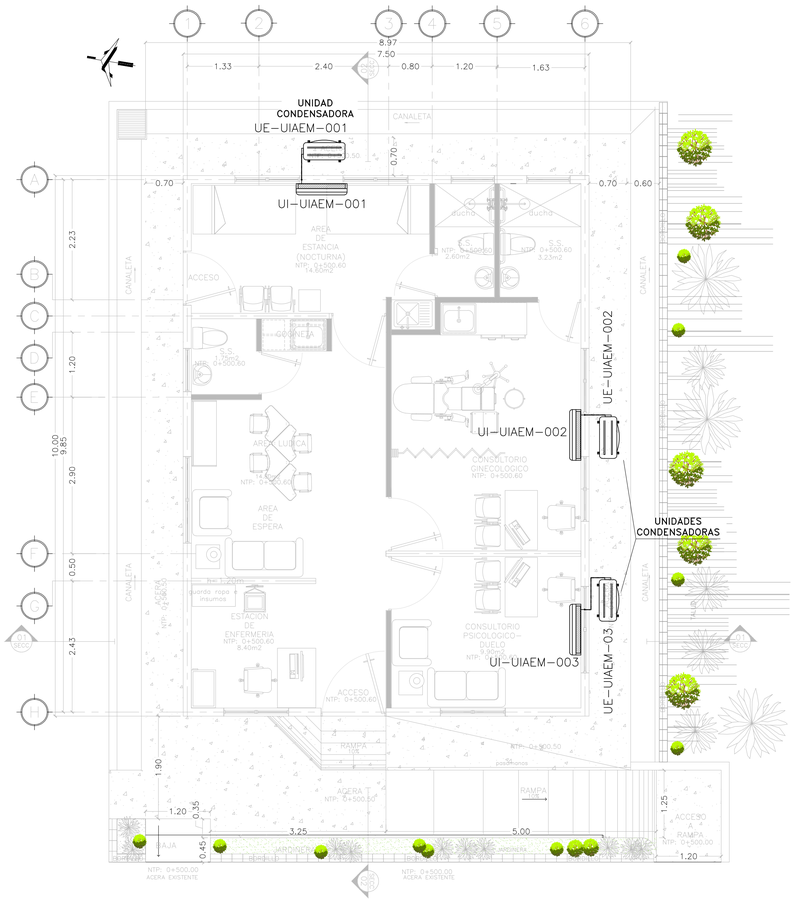


PLANTA DE UBICACIN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO


Esc 1:50

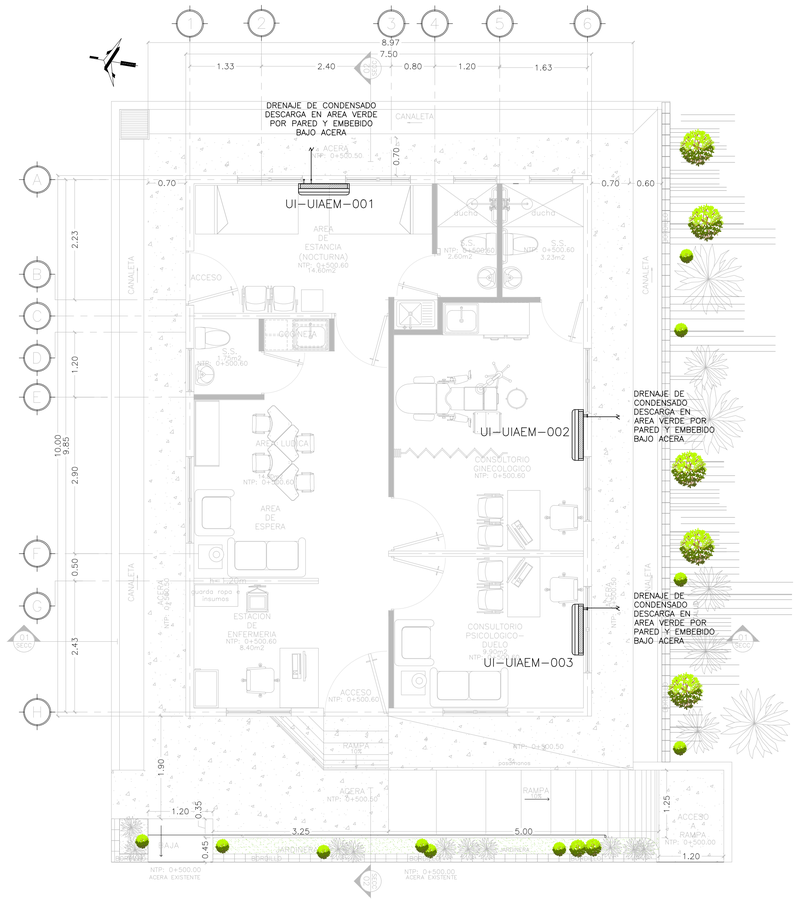

PLANTA DE UBICACIN DE DRENAJES DE AIRE ACONDICIONADO

Esc 1:50

ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA

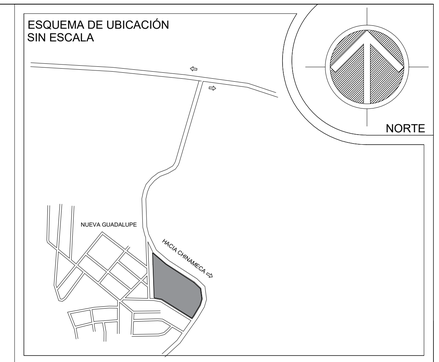

EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE					
REFERENCIA	DESCRIPCION	REFRIGERANTE	CAPACIDAD ENFRIAMIENTO [KBTU]	V-HZ-PH	COMENTARIOS
UI-UIAEM-001	SISTEMA MINISPLIT	R-410A O R-32	12	208-60-1	EQUIPO A SUMINISTRAR
UI-UIAEM-002	SISTEMA MINISPLIT	R-410A O R-32	12	208-60-1	EQUIPO A SUMINISTRAR
UI-UIAEM-003	SISTEMA MINISPLIT	R-410A O R-32	12	208-60-1	EQUIPO A SUMINISTRAR

SIMBOLOGÍA	
SIMBOLO	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD CONDENSADORA
	MINISPLIT
	LOUVER
———	TUBERIA DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DE REFRIGERACIÓN (FLEXIBLE ASTM B210 O SIMILAR DEL MERCADO).
D/C. ———	TUBERIA DE DRENAJE DE CONDENSADO.

NOTAS:

- LAS CAPACIDADES DE LOS EQUIPOS ESTÁN INDICADAS EN PLANO DE CUADRO DE EQUIPOS.
- LOS TRAMOS DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN AISLADOS TÉRMICAMENTE INSTALADOS A INTEMPERIE, SE LES DEBERÁ FABRICAR UNA PROTECCIÓN CON LÁMINA DE ALUMINIO.
- EN CADA SOPORTE DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, DEBERÁ COLOCARSE ENTRE EL AISLAMIENTO Y EL ÁNGULO, UNA PROTECCIÓN DE TUBO PVC O LAMINA, PARA QUE NO SE DAÑE EL AISLAMIENTO.
- LA INSTALACION DEL EVAPORADOR DEL EQUIPO MINISPLIT, SERA SOBRE LA ALTURA DEL CARGADERO DE VENTANA, ASI COMO TAMBIEN LAS TUBERIAS DE REFRIGERANTE, EL DRENAJE Y EL CABLE DE CONTROL.
- SEGUN LAS DISTANCIAS DEL EQUIPO EVAPORADOR AL EQUIPO CONDENSADOR, SERA NECESARIO AÑADIR DE 2 A 4 PIES DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE.

GOBIERNO DE EL SALVADOR — MINISTERIO DE SALUD

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA LA MUJER EN HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA GUADALUPE, SAN MIGUEL

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
Barrio San Luis , Final Avenida Principal,Nueva Guadalupe, San Miguel

CONTENIDO:
PLANTA DE INSTALACIONES MECANICAS
AIRES ACONDICIONADOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
REVISÓ Y APROBÓ:	ESCALA: / FECHA:
UGPPI/ MINSAL	I N D I C A D A / JULIO 2026
AREA TOTAL: / AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: / CORRELATIVO:
	IM-01 / 23/25