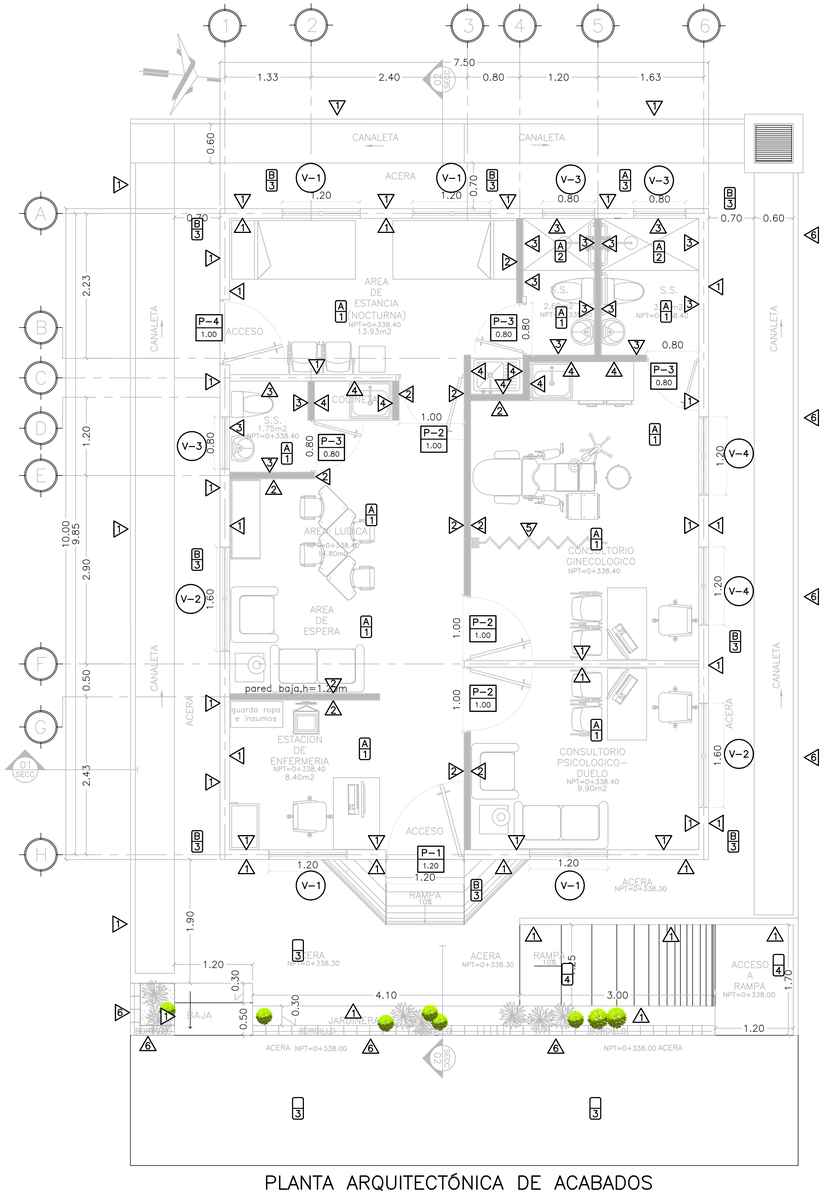


PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ACABADOS

Esc 1:50

CUADRO DE PUERTAS

CLAVE	CANT	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	No. DE HOJAS	DESCRIPCION
P-1 1.20	1	2.10	1.20	1	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, DE 1 HOJA DE 1.20X2.10M,CON TRANSON , ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, VIDRIO LAMINADO DE 6MM,COLOR BRONCE, TABLERO INFERIOR CON DOBLE FORRO DE LAMINA DE ALUMINIO(ACM), INCLUYE: CHAPA, MOCHETAS, HALADERA TIPO C, BISAGRAS DE ALCAYATE, BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRE CON VELOCIDAD AJUSTABLE.
P-2 1.00	3	2.10	1.00	1	PUERTA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE ¼" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.COLOR A ESCOGER POR ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
P-3 0.80	3	2.10	0.80	1	
P-4 1.00	1	2.10	1.00	1	PUERTA METALICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE Ho.1/16" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CH.14 Y CONTRAMARCO DE ∠1½"x1½"x⅛" CON CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE ⅜"x5". APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO DE DIFERENTE COLOR Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE.

CUADRO DE VENTANAS

CLAVE	CANTIDAD	REPISA	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	AREA TOTAL	No. DE CUERPOS	DESCRIPCION
V-1	4	1.20	1.20	1.20	5.76	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO, TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO COLOR BRONCE LAMINADO DE 6MM
V-2	2	1.20	1.60	1.20	3.84	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO PROYECTABLE DE MARCO DE ALUMINIO, TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO COLOR BRONCE LAMINADO DE 6MM, SELLO DE HULE EN MARCO Y CONTRAMARCO.
V-3	3	1.80	0.80	0.60	1.44	1	
V-4	2	1.60	1.20	0.80	1.92	2	

CUADRO DE ACABADOS PAREDES


CLAVE	DESCRIPCION:
1	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL; REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES EN ESTA HOJA.
2	PARED LIVIANA DE 0.10M. DE PANELES DE TABLAYESO RESISTENTE A LA HUMEDAD INTERIOR DE ½" DE ESPESOR, DOBLE O UN FORRO SEGUN PLANO, CON ESTRUCTURA DE PERFILERIA METALICA GALVANIZADA CAL.22 CON RETICULA INDICADA EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DETALLES,TRATAMIENTO DE SELLADO DE JUNTAS, REPELLADO AFINADO Y PINTADO,INCLUYE REFUERZOS DE MADERA DE CEDRO DONDE SE REQUIERA PARA FIJACION DE MUEBLES O ACCESORIOS.
3	PARED LIVIANA Y DE BLOQUE DE 0.10M,ENCHAPADO DE PORCELANATO DE PISO A CIELO FALSO, EN FORMATO DE 0.60X0.60M; EN PANELES DE TABLACEMENTO DE ½" DE ESPESOR, CON ESTRUCTURA DE PERFILERIA METALICA GALVANIZADA CAL.22 CON RETICULA INDICADA EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DETALLES,TRATAMIENTO DE SELLADO DE JUNTAS, ,INCLUYE REFUERZOS DE MADERA DE CEDRO DONDE SE REQUIERA PARA FIJACION DE MUEBLES O ACCESORIOS.AREAS DE SANITARIOS.
4	PARED LIVIANA , DE 0.10M, EMPASTADO , LIJADO Y PINTADO CON APLICACION DE DOS MANOS PINTURA EPOXICA DE PRIMERA CALIDAD DESDE ALTURA DE MUEBLE A CIELO FALSO, SERA ELECCION DEL PROPIETARIO EL COLOR A UTILIZAR.
5	CORTINA ANTIBACTERIAL DE TELA ,100% POLIÉSTER DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO Y ANTIBACTERIAL SUJETADA A SISTEMA DE RIEL A CIELO FALSO.VER DETALLE .
6	BORDILLO DE BLOQUE PREFABRICADO , ACABADO DE FABRICA.


CUADRO DE ACABADOS PISOS

CLAVE	DESCRIPCION:
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSAS DE PORCELANATO PULIDO 0.60X0.60M PEI V, MOHS 6, TODO MASA , RECTIFICADO Y ANTIMANCHAS, SISA DE 1MM, INCLUYE ZOCALO H=7.50 CM DEL MISMO MATERIAL DE PISO.
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSAS DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60X0.60M PEI V, MOHS 6, TODO MASA , RECTIFICADO Y ANTIMANCHAS, SISA DE 1MM,
3	PAVIMENTO DE CONCRETO CON SUELO ESTABILIZADO DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURAL, REPELLADO SUPERFICIE RUGOSA, COLOR NATURAL.
4	PAVIMENTO DE CONCRETO CON SUELO ESTABILIZADO DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURAL, ACABADO ESTRIADO TRANSVERSAL A LA CIRCULACIÓN, COLOR NATURAL.

CUADRO DE ACABADOS CIELO FALSO

CLAVE	DESCRIPCION:
A	CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO 2' X 4' X 6 MM., 2'X2'X6MM,PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO # 14 TIPO ENTORCHADO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA (COMO MÍNIMO) TIPO LÁTEX, COLOR BLANCO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE CADA 2.40 MTS. AMBOS SENTIDOS.
B	FASCIA (TABLAYESO CONTRA HUMEDAD Y ANTIHONGOS) Y CORNISA CON FORRO DE FIBROCEMENTO LISO (2'X2'X6MM), EN ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1" CHAPA 16, CUADRÍCULA CON SEPARACIÓN DE 40 CM (MÁXIMO), FIJADA EN PARED Y ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO; ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, ANCHO VARIABLE, INCLUYE CAÑUELA METÁLICA Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA (COMO MÍNIMO) TIPO LÁTEX, ACABADO MATE, COLOR BLANCO.

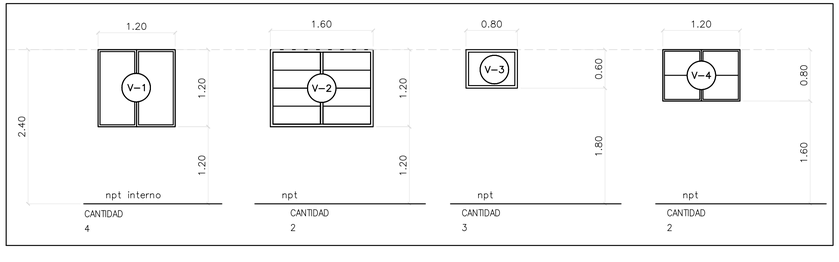

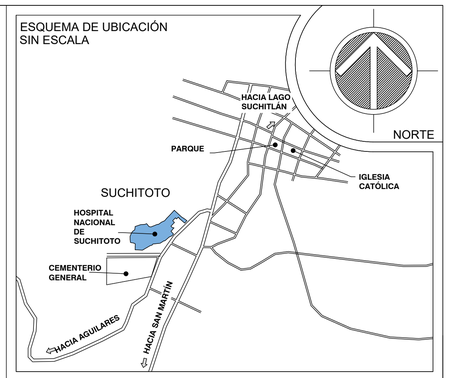

GOBIERNO DE EL SALVADOR — MINISTERIO DE SALUD

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO:
"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES, HOSPITAL DE SUCHITOTO,DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
Avenida José María Peña Fernández Barrio El Calvario, Suchitoto

CONTENIDO:
PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:		
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL		
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:		
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL		
REVISÓ Y APROBÓ:	ESCALA:	FECHA:	
UGPPI/ MINSAL	INDICADA	JULIO 2026	
AREA TOTAL	AREA CONSTRUIDA	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		A-05	05 /25