CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	ROTULO DE RIESGO ELÉCTRICO	25	35	1
	ROTULO DE SERVICIOS SANITARIOS	30	25	1

CUADRO DE SIMBOLOGÍA

CÓDIGO DE RÓTULO	ROTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LÍNEAS
RÓTULO 1	ESTACION DE ENFERMERIA	TRES LÍNEAS
RÓTULO 2	CONSULTORIO PSICOLOGICO	DOS LÍNEAS
RÓTULO 3	CONSULTORIO MEDICO	DOS LÍNEAS
RÓTULO 4	SERVICIO SANITARIO	DOS LÍNEAS
RÓTULO 5	AREA DE ESPERA	TRES LÍNEAS
RÓTULO 6	SERVICIO SANITARIO	DOS LÍNEAS
RÓTULO 7	ÁREA LUDICA	DOS LÍNEAS
RÓTULO 8	AREA DE ESTANCIA	DOS LÍNEAS
RÓTULO 9	UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES	TRES LÍNEAS

CÓDIGO DE RÓTULO

NOTAS:

* TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CIELÍTICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.

* LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN)

* LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA. SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER

* SE DEBERÁ INSTALAR UN RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO PARA EL ÁREA DE CASETA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS.

DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:

* LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.

* EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CODIGO INTERNACIONAL:


ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN
AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

SÍMBOLOS ELÉCTRICOS

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	SENSOR DE HUMO NO INTERCONECTABLE DE BATERÍA DC	4


SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	15	1
	PUNTO DE ENCUENTRO	80	80	1
	ROTULO RUTA DE EVACUACIÓN	40	20	1
	RUTA DE EVACUACIÓN			
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO				
	ROTULO DE EXTINTOR	20	30	1
	DETECTOR DE HUMO	0	0	5

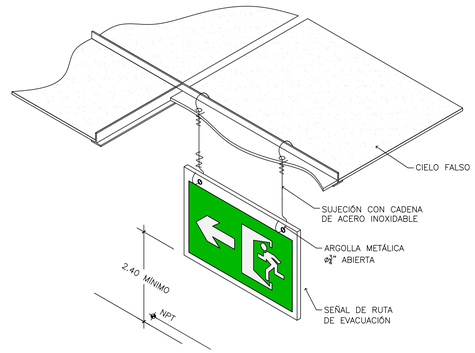

DETALLE DE SEÑAL DE EVACUACION FIJADO EN ESTRUCTURA DE TECHO


SIN ESCALA

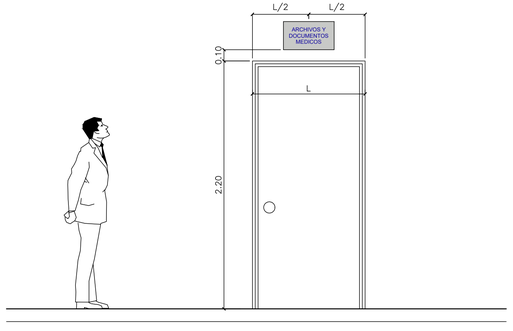

DETALLE DE MODULO DE SEÑALAMIENTO EN PARED PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS O RECINTOS

Esc 1:25

ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA

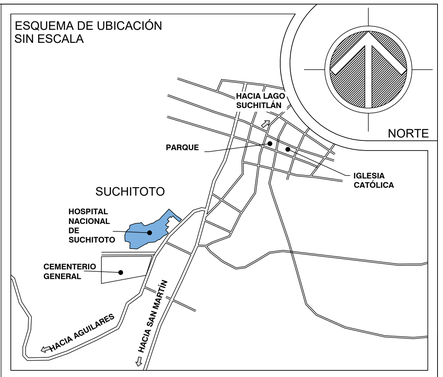

GOBIERNO DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO:
"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES, HOSPITAL DE SUCHITOTO,DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
Avenida José María Peña Fernández Barrio El Calvario, Suchitoto

CONTENIDO:
DETALLES DE SEÑALIZACION

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
DISEÑO ELÉCTRICO:	**DISEÑO HIDRÁULICO:**
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL

REVISÓ Y APROBÓ:	ESCALA:	FECHA:
UGPPI/ MINSAL	I N D I C A D A	JULIO 2026

AREA TOTAL	AREA CONSTRUIDA	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		A-09	09/25