




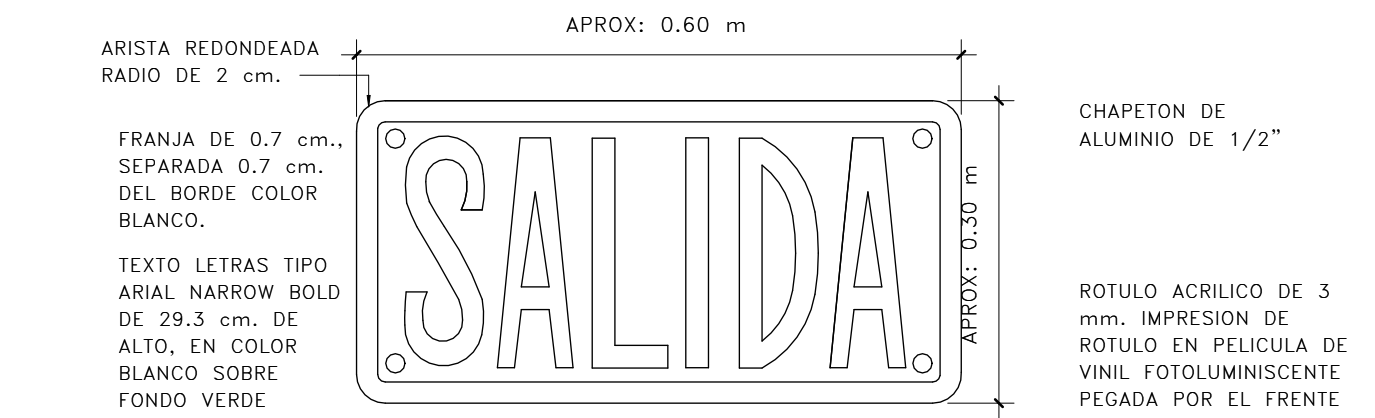
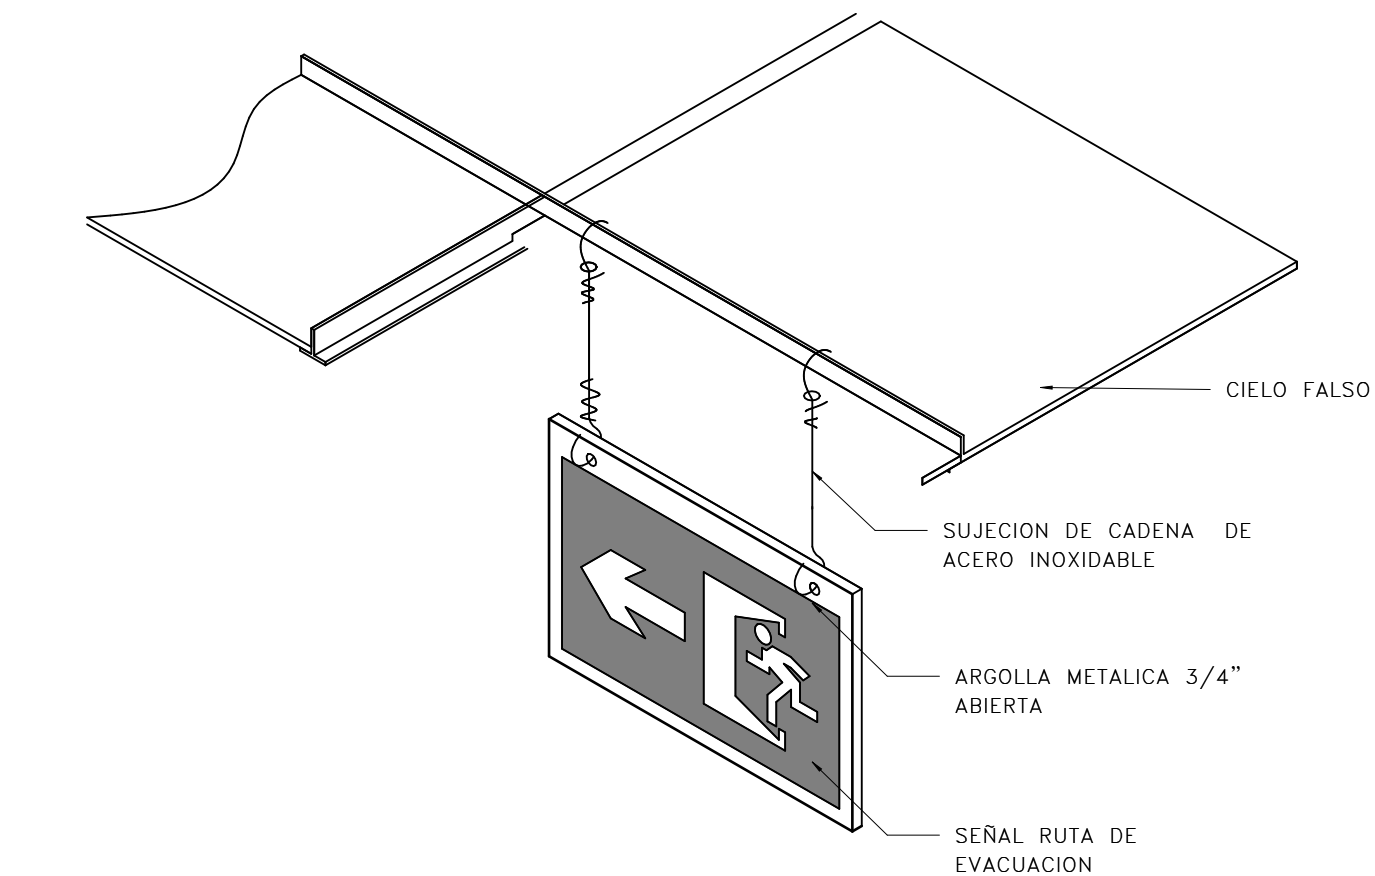


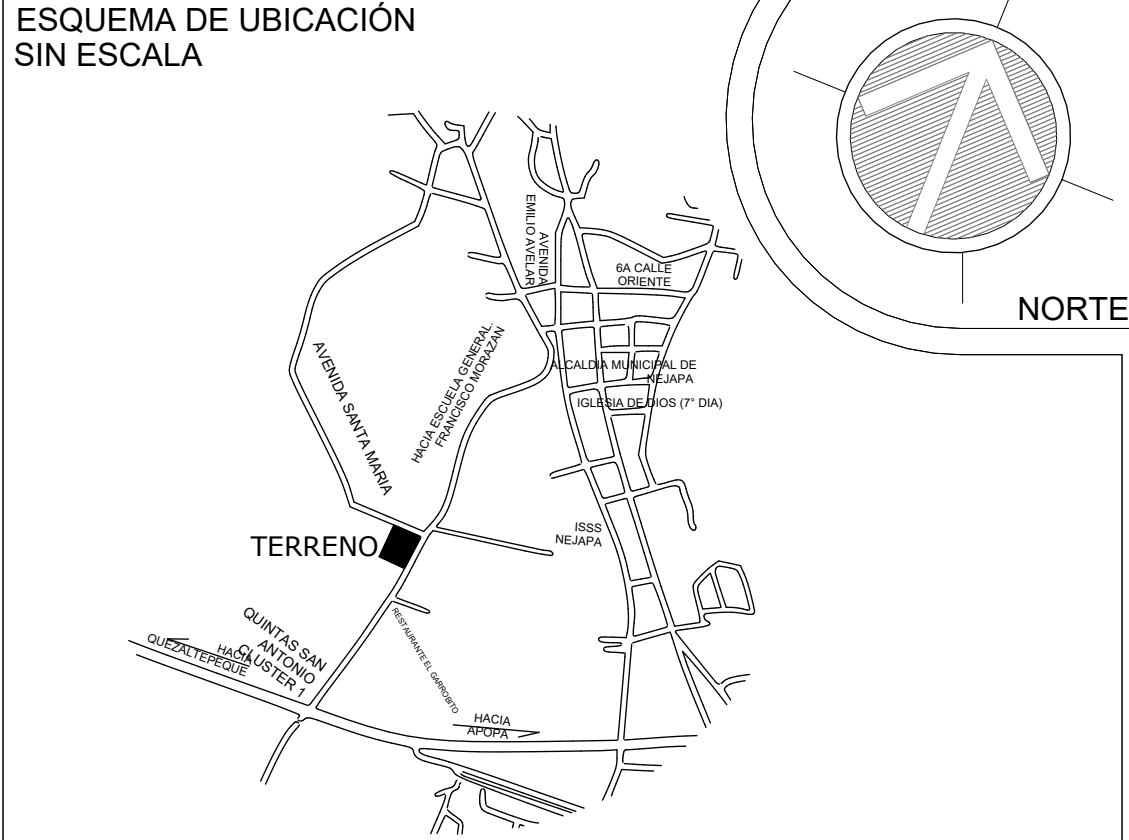
CUADRO DE SIMBOLOGIA Y DESCRIPCION DE SEÑALÉTICA						
SEÑAL	SÍMBOLO	FONDO	CONTRASTE	MATERIALES E INSTALACION	UBICACION	DIMENSIONES
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL		AZUL (PANTONE BLUE c)	BLANCO (PANTONE WHITE c)	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO O EN ELEMENTOS VERTICALES SOLIDOS, QUE CUMPLAS CON LAS MEDIDAS SEGUN NORMATIVA A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.30 m x 0.30 m
RIESGO A CAIDA A MISMO NIVEL		AMARILLO (PANTONE 1235c)	NEGRO (PANTONE BLACK c)	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA CERCANA AL RIESGO EN UNA PARED O ELEMENTO VERTICAL A UNA ALTURA DE 1.70 m MEDIDO DESDE EL N.P.T	0.30 m x 0.30 m
RIESGO ELÉCTRICO		AMARILLO (PANTONE 1235c)	NEGRO (PANTONE BLACK c)	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO DEL AREA QUE CONTENGA EL RIESGO A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.30 m x 0.30 m
RIESGO BIOLÓGICO		AMARILLO (PANTONE 1235c)	NEGRO (PANTONE BLACK c)	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA EN TODAS LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVEN A CABO ACTIVIDADES CON AGENTES BIOLÓGICOS (AB) QUE REQUIERAN UN NIVEL DE CONTENCIÓN 2 O SUPERIOR UBICADO EN LA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL, UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.30 m x 0.30 m
EXTINTOR		ROJO (PANTONE 1795)	BLANCO (PANTONE WHITE c)	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA A UN COSTADO DEL EXTINTOR A UNA DISTANCIA DE 0.15 m Y UNA ALTURA DE 1.70 m MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.30 m x 0.30 m
PUNTO DE ENCUENTRO EN CASO DE EMERGENCIA		VERDE (PANTONE 3425c)	BLANCO (PANTONE WHITE c)	MATERIAL: PINTURA DE ACEITE, CON LOS COLORES ESPECIFICADOS, APLICAR TRES MANOS.	LA SEÑAL SERA PINTADA EN EL PISO DE PLAZAS Y EN AREAS DE JARDINES SE CONSTRUIRA UN PISO TIPO ACERA PARA PINTAR DICHO DETALLE.	0.75 m x 0.75 m
RUTA DE EVACUACION		VERDE (PANTONE 3425c)	BLANCO (PANTONE WHITE c)	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA A UNA ALTURA DE 1.80 m A PARTIR DEL NPT EN LOS PASILLOS, DE FORMA VISIBLE AL USUARIO.	0.60 m x 0.30 m
SALIDA DE EMERGENCIA SOBRE PARED		VERDE (PANTONE 3425c)	BLANCO (PANTONE WHITE c)	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA SOBRE LOS CARGADEROS DE LAS PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA O SOBRE PAREDES QUE ESTEN CERCANAS A LA SALIDA DE EMERGENCIA, A UNA ALTURA DE 2.00 m MEDIDA DESDE EL N.P.T Y A UNA DISTANCIA DE 0.15 m MEDIDA A PARTIR DEL MARCO DE UNA PUERTA	0.60 m x 0.30 m
PRHIBIDO FUMAR		ROJO (PANTONE 1795)	BLANCO (PANTONE WHITE c)	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.30 m x 0.30 m
PRHIBIDO EL INGRESO CON ARMAS		ROJO (PANTONE 1795)	BLANCO (PANTONE WHITE c)	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.30 m x 0.30 m
DETECTOR DE HUMO		SIN SIMBOLOGIA, ÚNICAMENTE EL ELEMENTO.		SENSOR DE HUMO OPTICO CON SISTEMA DE MONITOREADO	COLOCACION DEL DETECTOR EN EL CIELO FALSO DEL ESPACIO SEGUN PLANOS ELÉCTRICOS.	
SENSOR DE CALOR				SENSOR DE CALOR CON SISTEMA DE MONITOREADO	COLOCACION DEL DETECTOR EN EL CIELO FALSO DEL ESPACIO SEGUN PLANOS ELÉCTRICOS.	
ACTIVADOR DE ALARMA C.I.		ROJO (PANTONE 1795)	BLANCO (PANTONE WHITE c)	ACTIVADOR ALARMA CONTRA INCENDIOS.	COLOCAR H+1.50m DEL PISO HASTA LA BASE SUPERIOR DEL MISMO, SOBRE ESTE DEBERÁ IR UN ROTULO DE PVC PARA SU IDENTIFICACIÓN, TIPO Y USO , ANCLADO A LA SUPERFICIE VERTICAL CON CINTA ADHESIVA DOBLE CARA PVC 0.27mm.	0.17 m x 0.17 m
SANITARIOS MUJERES		AZUL (PANTONE BLUE c)	BLANCO (PANTONE WHITE c)	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A LAS BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS CON MEDIDAS SEGUN NORMATIVA A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.30 m x 0.30 m
SANITARIOS HOMBRES		AZUL (PANTONE BLUE c)	BLANCO (PANTONE WHITE c)	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A LAS BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS CON MEDIDAS SEGUN NORMATIVA A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.30 m x 0.30 m
RECORRIDO DE EVACUACION HACIA PUNTOS SEGUROS		NOTA: ESTA SEÑAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRA INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, PERO DEBE SER DEL CONOCIMIENTO DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y A CARGO DE LA ZONA, ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD.				
NOTAS: - LAS DIMENSIONES SE HAN CONSIDERADO TOMANDO UNA DISTANCIA DE OBSERVACION ENTRE 10 A 15 m. - PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEBE ESTABLECER UN PROGRAMA DE REVISIONES PERIODICAS, PARA CONTROLAR EL CORRECTO ESTADO DE LA MISMA, HAY QUE CONSIDERAR QUE SI SURGEN MODIFICACIONES EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, SE DEBERAN INCORPORAR LAS EVALUACIONES PERTINENTES Y AGREGAR LA SEÑALIZACION NECESARIA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION.						

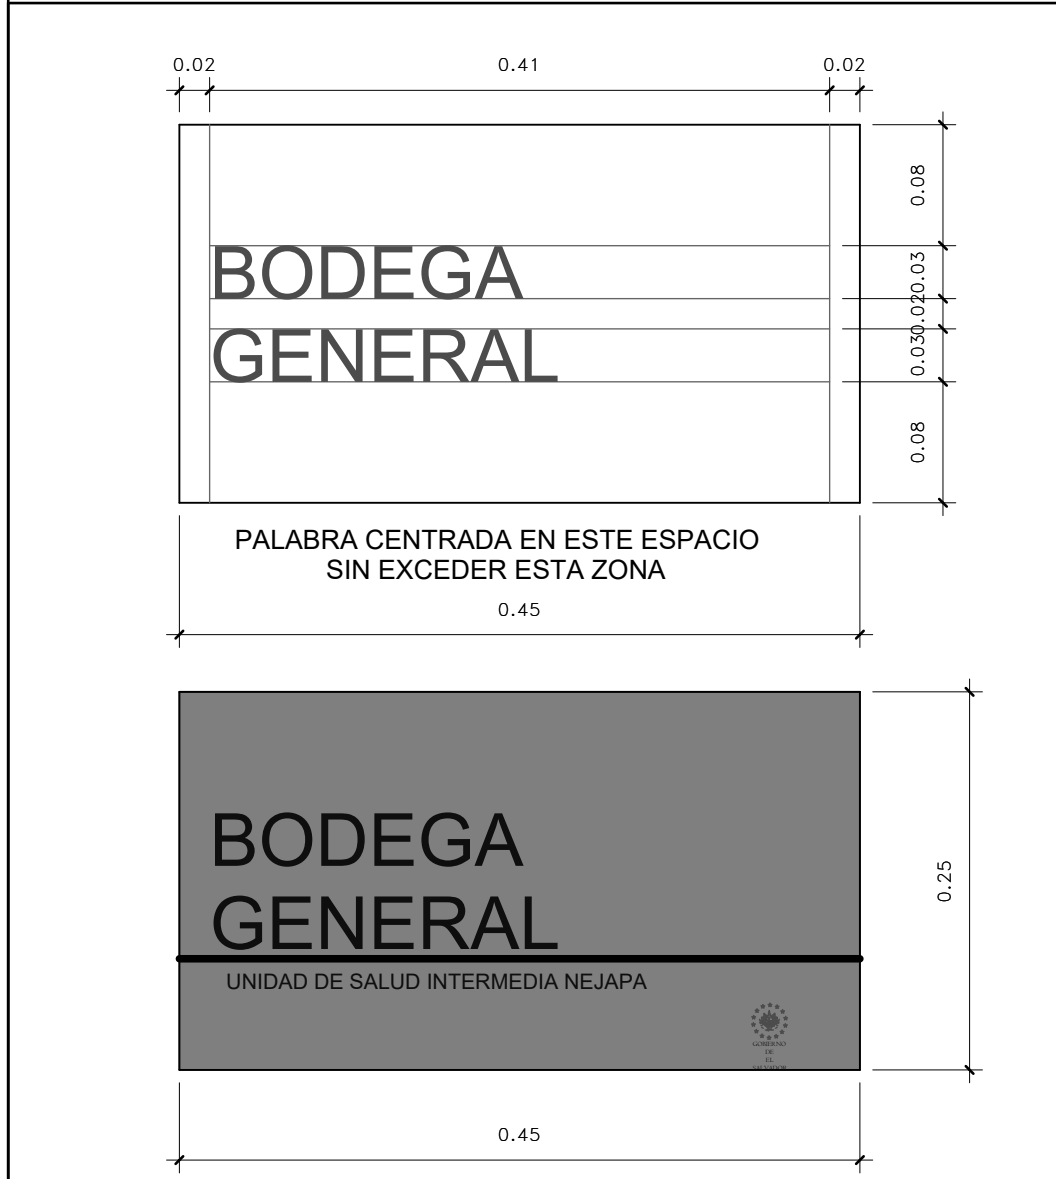
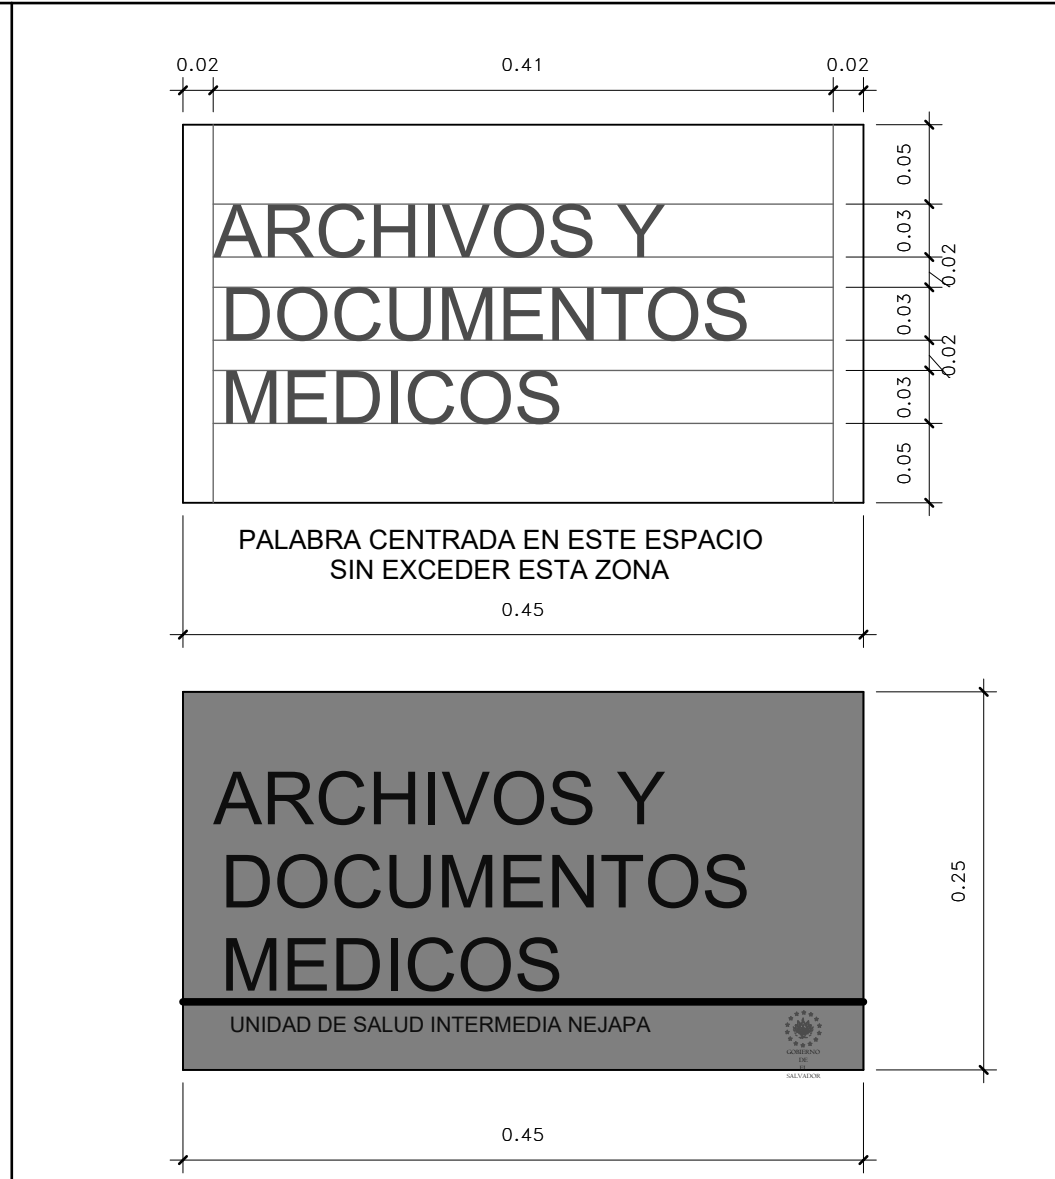



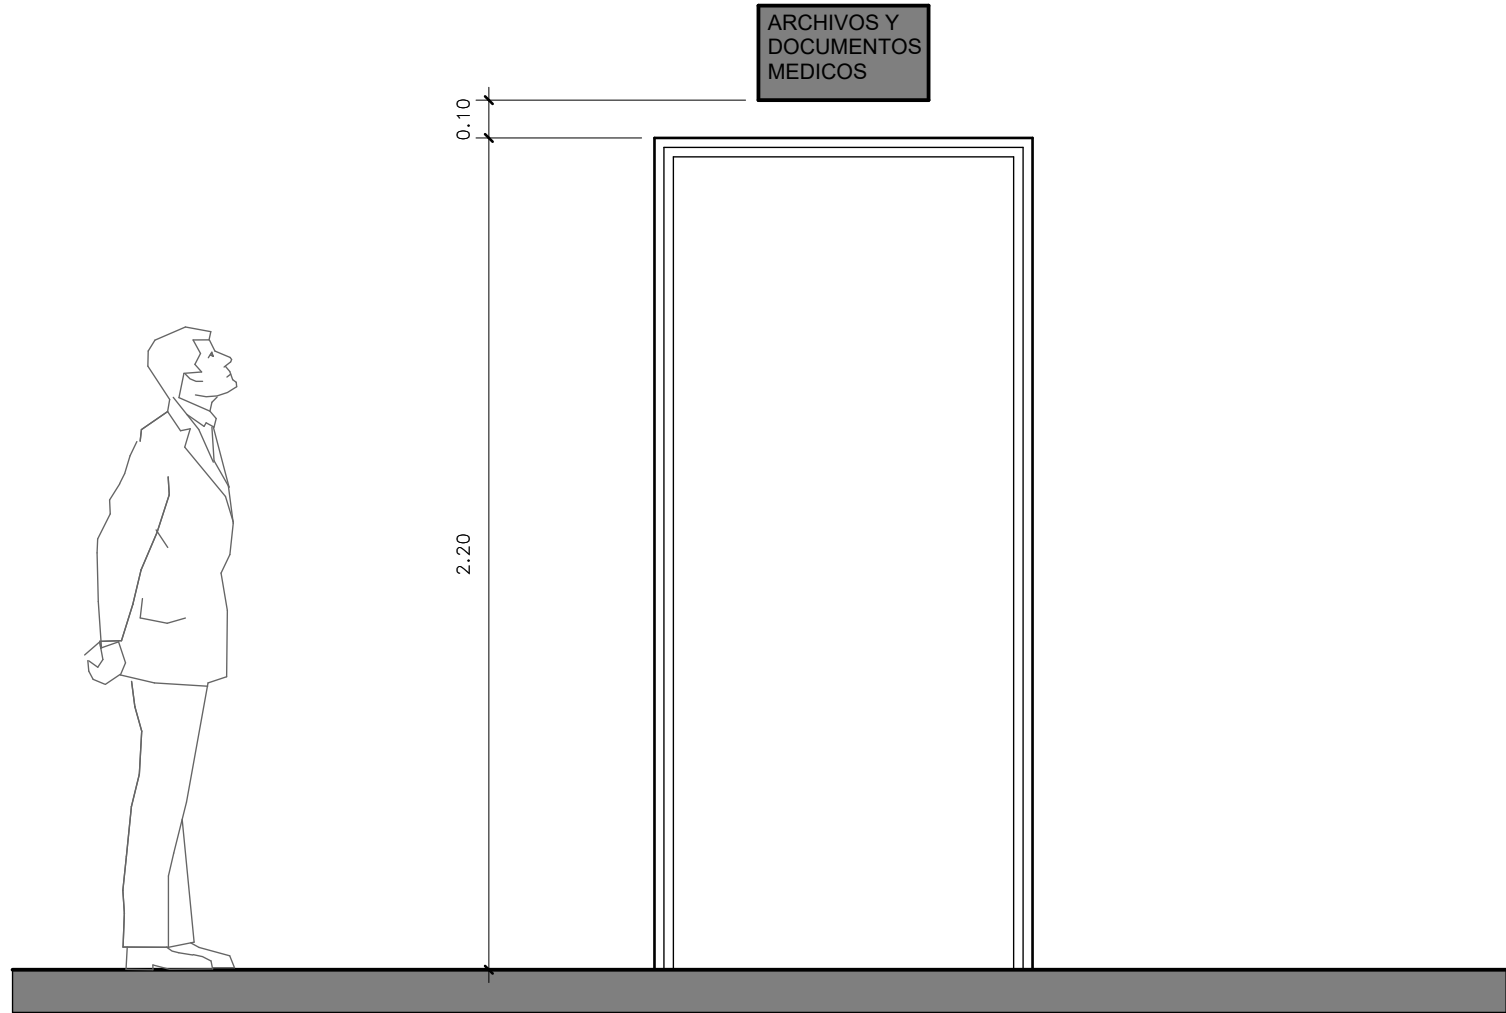
2 DETALLE DE ROTULO DE SALIDA
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA 1 : 5



6 DETALLE SEÑAL DE EVACUACION FIJADO EN ESTRUCTURA DE TECHO
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA 1 : 50



ROTULO DE DOS LINEAS		ROTULO DE TRES LINEAS		ROTULO DE CUATRO LINEAS	
					
DIMENSIONES DEL ROTULO	45x45 cm (ANCHO x ALTO)	DIMENSIONES DEL ROTULO	45x45 cm (ANCHO x ALTO)	DIMENSIONES DEL ROTULO	45x45 cm (ANCHO x ALTO)
COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY
COLOR DE TEXTO	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTO	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTO	PANTONE BLUE 072C



5 DETALLE ROTULO EN ESPACIOS
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - NEJAPA 1 : 20

 <div>MINISTERIO DE SALUD</div> <div>GOBIERNO DE EL SALVADOR</div>	REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II		
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA UCSF-I NEJAPA			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA NEJAPA, CALLE CUESTA EL GARROBO Y AVENIDA SAMARIA, MUNICIPIO DE NEJAPA, DEPTO. SAN SALVADOR			
CONTENIDO: CUADROS Y DETALLES DE SEÑALETICA			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA: INDICADAS	FECHA: FEBRERO 2022
AREA TOTAL: 4,915.87 m²	AREA CONSTRUIDA: 1,542.38 m²	HOJA No.: A117	CORRELATIVO: 18/81