



PLANTA DE MUEBLES FIJOS

Esc 1:50




PLANTA MF-1

Esc 1:25




VISTA FRONTAL MF-1

Esc 1:25

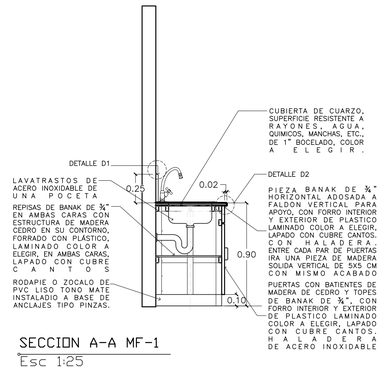

SECCION A-A MF-1

Esc 1:25

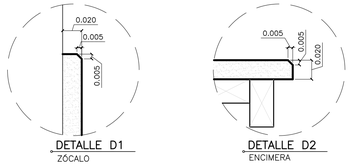

DETALLES DE BOCEL DE ZÓCALO Y ENCIMERA DE CUARZO

ESC. 1:2.5

DETALLES DE MUEBLE FIJO MF-1


Esc INDICADAS



NOTA IMPORTANTE


ANTES DE INICIAR LA FABRICACION DE LOS MUEBLES LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS PARA DEFINIR LOS COLORES, MATERIALES,CALIDADES, ENTRE OTROS, DE ESTOS SEGUN SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- **SUPERFICIES Y ZOCALOS:** TRES MUESTRAS DE SUPERFICIES DE CUARZO DE DISTINTOS COLORES
- **CAJONES DE MUEBLES** TRES MUESTRAS DE SUPERFICIES DE PLÁSTICO LAMINADO (SEGÚN CARTILLA) PARA ELECCIÓN DEL COLOR DE LOS MUEBLES
- **HALADERAS** TRES MUESTRAS DE HALADERAS PARA LOS MUEBLES PUEDEN SER VERTICALES U HORIZONTALES
- **GRIFOS** TRES MUESTRAS DE GRIFOS CUELLO DE GANZO A ELEGIR POR EL PROPIETARIO.
- **PASACABLES** INSTALAR LOS PASACABLES NECESARIOS, DEJAR CANALETAS PARA TOMACORRIENTES EN EL MUEBLE, CON DOBLE FORRO
- **ZÓCALOS (RODAPIE)** ZÓCALO DE PVC LISO TONO MATE INSTALADO A BASE DE ANCLAJES TIPO PINZAS
- **ACCESORIOS** TODOS LOS MUEBLES QUE CUENTEN CON POCETA INCORPORADA, SE DEBERÁ SUMINISTRAR UN DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO Y DISPENSADOR DE PAPEL DE SECADO.

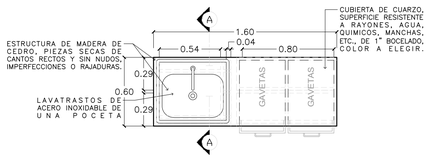


PLANTA MF-2

Esc 1:25

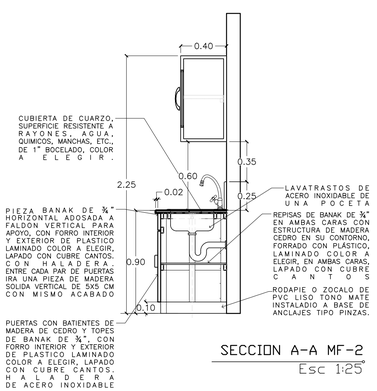


SECCION A-A MF-2

Esc 1:25

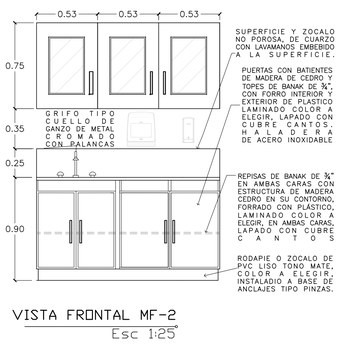

VISTA FRONTAL MF-2

Esc 1:25

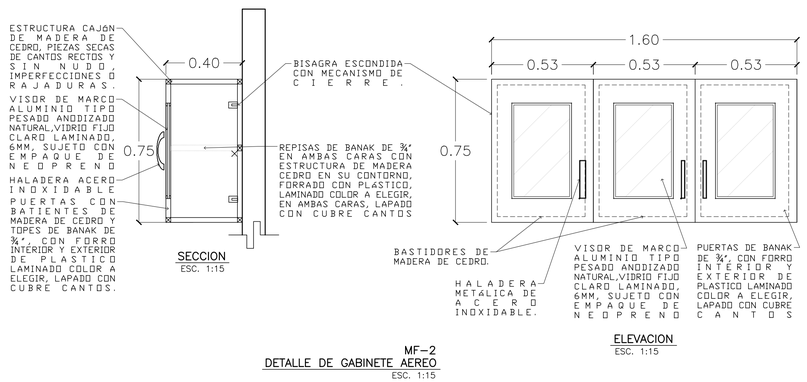

SECCION

ESC. 1:15

ELEVACION

ESC. 1:15

MF-2

DETALLE DE GABINETE AEREO

ESC. 1:15

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA LA MUJER EN HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA GUADALUPE, SAN MIGUEL

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
Barrio San Luis , Final Avenida Principal,Nueva Guadalupe, San Miguel

CONTENIDO:
PLANTA Y DETALLES DE MUEBLES FIJOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
REVISÓ Y APROBÓ:	ESCALA: / FECHA:
UGPPI/ MINSAL	INDICADA / JULIO 2026
AREA TOTAL / AREA CONSTRUIDA	HOJA No.: A-10 / CORRELATIVO: 10 /25