
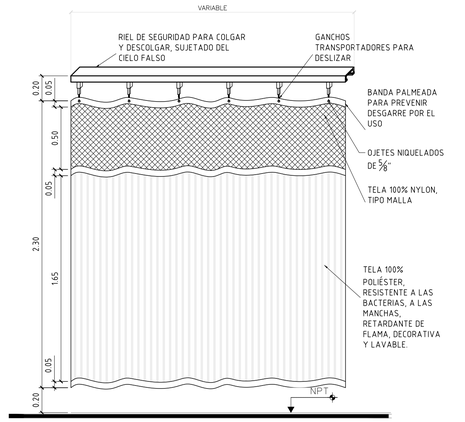


NOTA: CORTINA CONFECCIONADA ESPECIALMENTE PARA ESTE PROYECTO SEGÚN DETALLE Y LAS MEDIDAS DEBEN SER DE ACUERDO A CADA AMBIENTE EN EL QUE SE INSTALE NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA BAÑOS O DE OTRO TIPO.


DETALLE DE CORTINA DIVISORIA EN CONSULTORIO

ESC. 1:20



ESTRUCTURA

ESC. 1:25

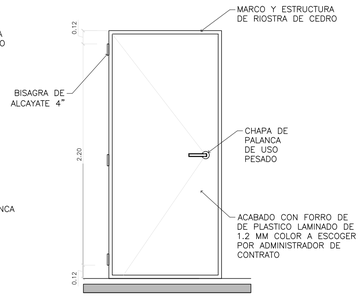


FORRO

ESC. 1:25


PUERTA DE MADERA


ESC. 1:25

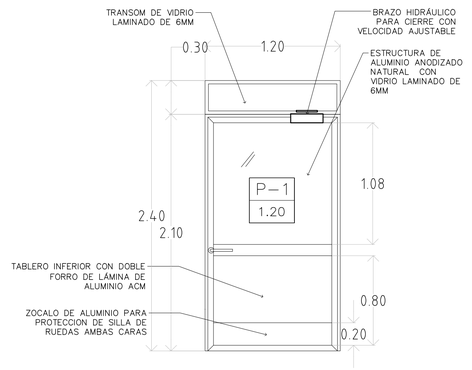

PUERTA P-1

ESC. 1:25

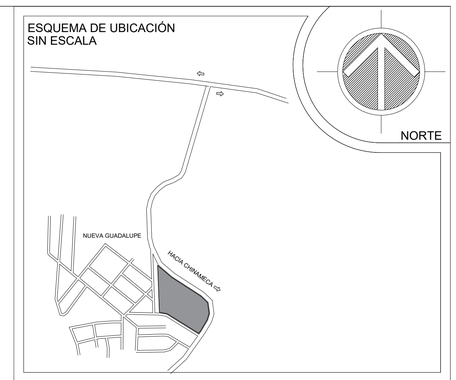

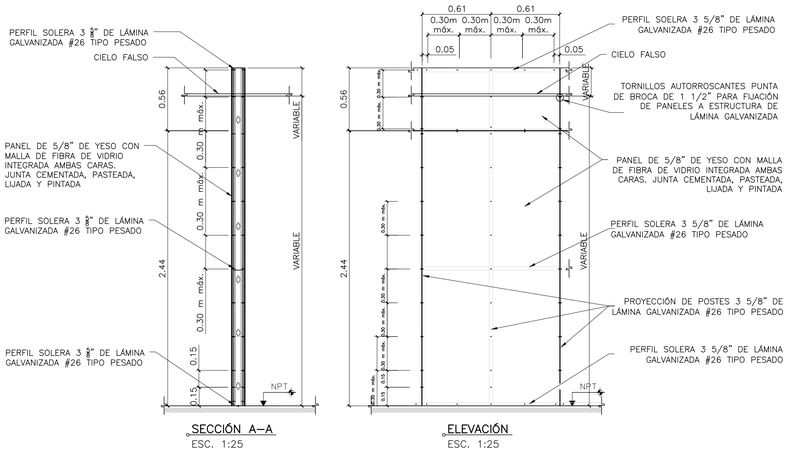

SECCIÓN A-A


ESC. 1:25

ELEVACIÓN

ESC. 1:25


DETALLE TIPICO DE DIVISION DE PANEL DE TABLA YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD

ESC. 1:25

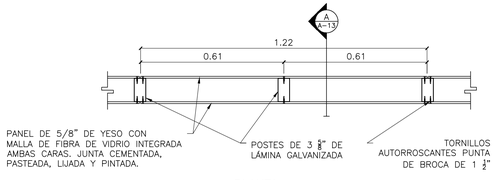


PLANTA


ESC. 1:12.5



JUNTA ENTRE PANELES


ESC. 1:5





COLOCACIÓN DE CHAPA

ESC. SIN ESCALA




SECCIÓN

ESC. SIN ESCALA

P-4
1.00


PUERTA METALICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE HoJ/8" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CH.14 Y CONTRAMARCO DE ∠1½"x1½"x⅛" CON CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 3½"x5". APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO DE DIFERENTE COLOR Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE.

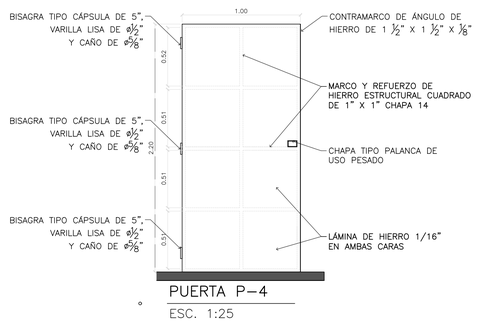

PUERTA P-4


ESC. 1:25

NOTAS:
LÁMINA FIJADA CON PUNTOS DE SOLDADURA ELÉCTRICA ESMERILADA A 0.10 M EN TODOS LOS SENTIDOS, PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO DE DIFERENTE COLOR Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE.



PASADOR AL PISO


ESC. 1:10



PASADOR SUPERIOR

ESC. 1:10

DETALLES DE PUERTAS METÁLICAS



CONTRAMARCO

ESC. 1:5



BISAGRA DE CÁPS

ESC. 1:5

GOBIERNO DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA LA MUJER EN HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA GUADALUPE, SAN MIGUEL

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
Barrio San Luis , Final Avenida Principal,Nueva Guadalupe, San Miguel

CONTENIDO:
DETALLES ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCTIVOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
REVISÓ Y APROBÓ:	ESCALA: / FECHA:
UGPPI/ MINSAL	INDICADA / JULIO 2026
AREA TOTAL / AREA CONSTRUIDA	HOJA No.: A-11 / CORRELATIVO: 11 /25