

CUBIERTA DE PANEL INSULADO TERMOACUSTICO DE LAMINA METALICA DE ACERO GALVANIZADO CAL.24 EN AMBAS CARAS, PREPINTADAS Y NUCLEO DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD DE 1 ½" DE ESPESOR.

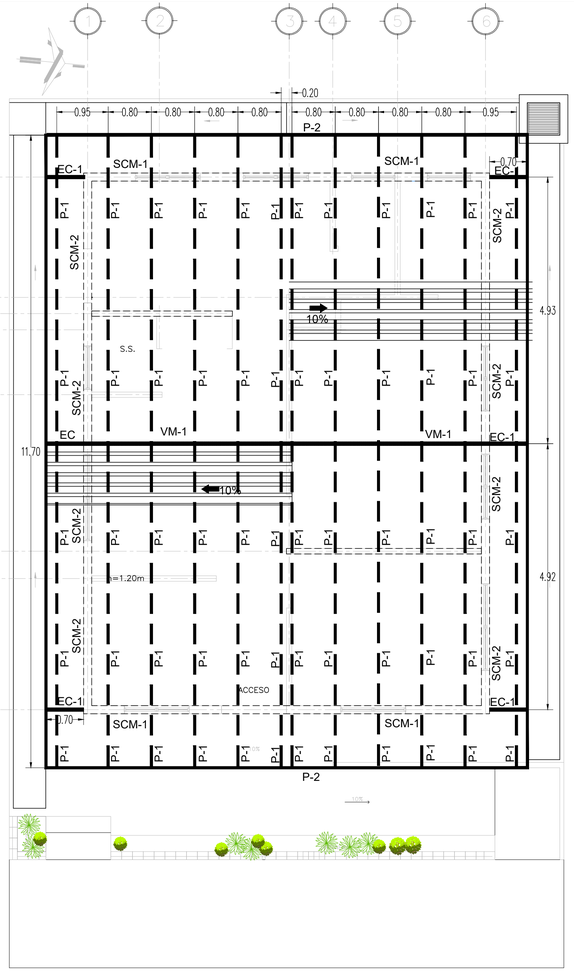


PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS

Esc 1:50

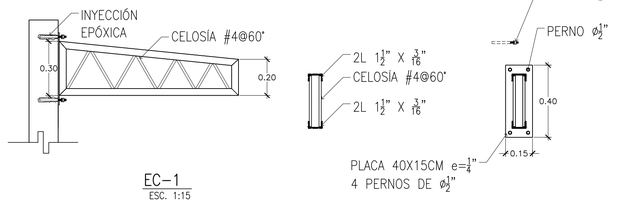

EC-1

ESC. 1:15

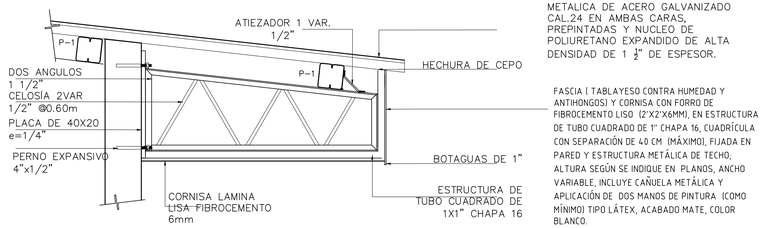


CUBIERTA DE PANEL INSULADO TERMOACUSTICO DE LAMINA METALICA DE ACERO GALVANIZADO CAL.24 EN AMBAS CARAS, PREPINTADAS Y NUCLEO DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD DE 1 ½" DE ESPESOR.

FASCIA (TABLAYESO CONTRA HUMEDAD Y ANTIHONGOS) Y CORNISA CON FORRO DE FIBROCEMENTO LISO (2'X2'X6MM), EN ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1" CHAPA 16, CUADRÍCULA CON SEPARACIÓN DE 40 CM (MÁXIMO), FIJADA EN PARED Y ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO; ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, ANCHO VARIABLE, INCLUYE CAÑUELA METÁLICA Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA (COMO MÍNIMO) TIPO LÁTEX, ACABADO MATE, COLOR BLANCO.


DETALLE TIPO SUJECIÓN FASCIA


Esc 1:10




VM-1


ESC. 1:5






DET. TIPICO DE APOYO DE POLIN EN VIGA METALICA ESC. 1:5

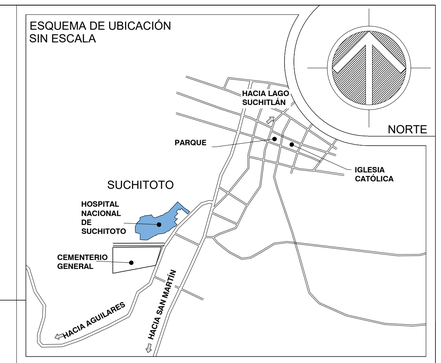

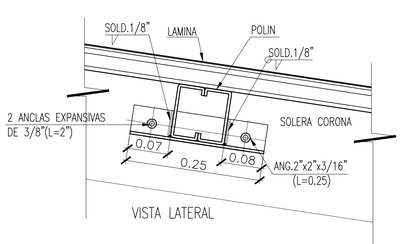


DET. APOYO DE SCM-1

ESC. 1:5

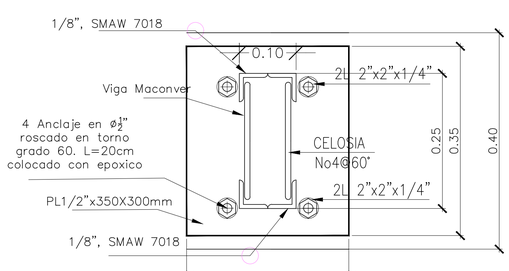

PLACA DE ANCLAJE


ESC. 1:5



2 POLIN C 4"x2"x1.6mm

POLIN P-1


ESC. 1:5



POLÍN C 4"x2" ch14

POLIN P-2


ESC. 1:5



● 4No3 E.ø7.01mm@0.15

SCM-1

ESC. 1:10



● 4 No4 EST. #3 @ 0.15

SCM-2

ESC. 1:10

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

GOBIERNO DE EL SALVADOR — MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO:
"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES, HOSPITAL DE SUCHITOTO,DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
Avenida José María Peña Fernández Barrio El Calvario, Suchitoto

CONTENIDO:
PLANO ESTRUCTURAL DE TECHOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL

REVISÓ Y APROBÓ:	ESCALA:	FECHA:
UGPPI/ MINSAL	INDICADA	JULIO 2026

AREA TOTAL	AREA CONSTRUIDA	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		ES-04	15/25