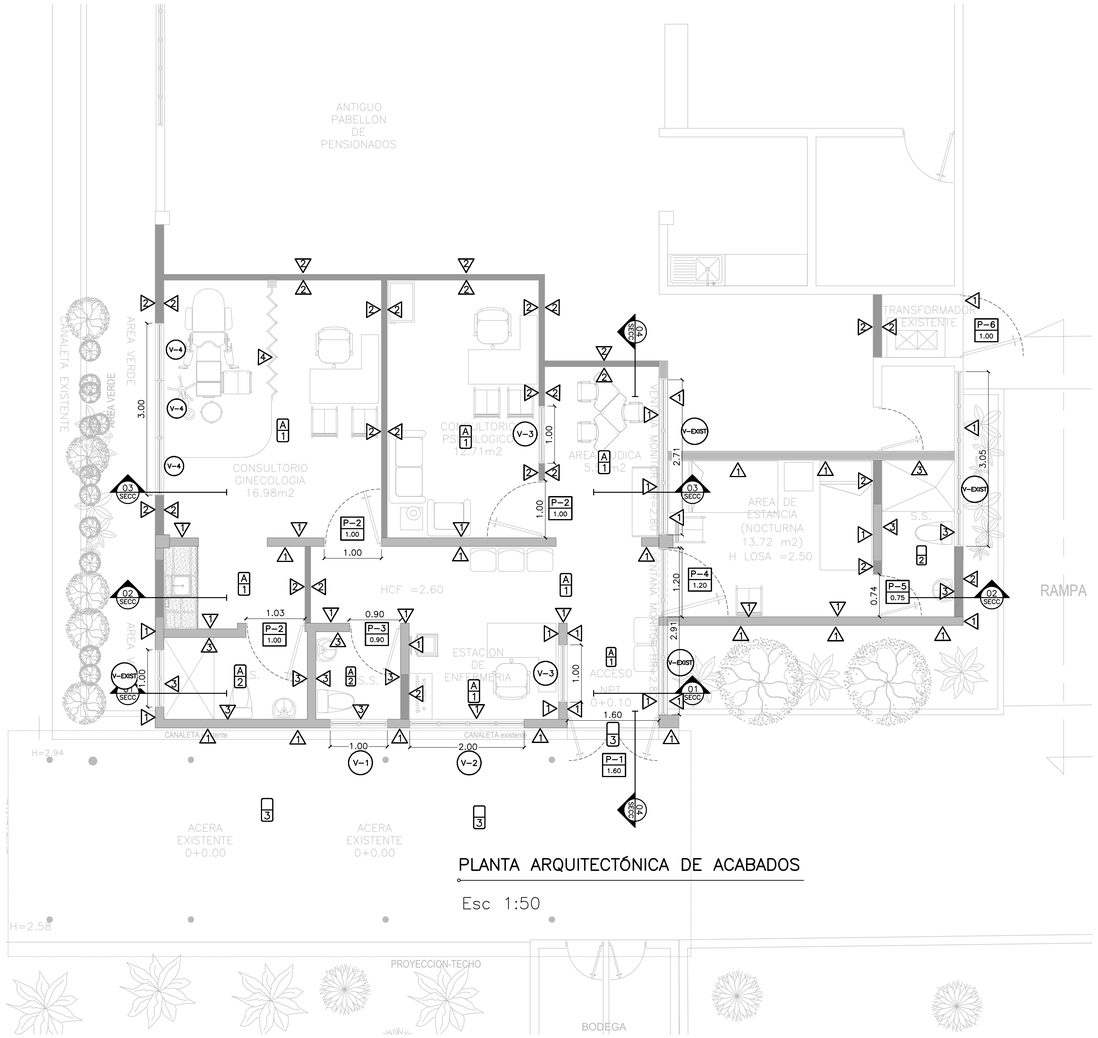


PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ACABADOS

Esc 1:50

CUADRO DE VENTANAS

CLAVE	CANTIDAD	REPISA	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	AREA TOTAL	No. DE CUERPOS	DESCRIPCION
V-1	1	EXISTENTE	1.0	1.00	1.00	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO CORREDIZA CON TODOS LOS CUERPOS MOVILES, DE MARCO DE ALUMINIO, TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO COLOR BRONCE LAMINADO DE 6MM
V-2	1	EXISTENTE	2.00	1.40	2.80	4	
V-3	2	1.00	1.00	1.00	1.00	3	
V-4	3	1.60	1.00	1.00	1.00	3	
V-EX	2	EXISTENTE	1.00	1.00	1.00	1	REPARACION DE VENTANAS,LIMPIEZA, REEMPLAZO, AÑADIR PIEZAS FALTANTES DE CELOSIAS DE VIDRIO, REVISAR SISTEMA.
	2	EXISTENTE	2.90	0.70	2.03	—	
	1	EXISTENTE	3.00	1.00	3.00	—	

CUADRO DE ACABADOS PAREDES

CLAVE	DESCRIPCION:
1	PINTURA EN PAREDES EXISTENTES EXTERIORES E INTERIORES , LIMPIEZA, RESANE Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA LATEX ACRILICA,DE BAJO OLOR , ANTIMICROBIAL, RESISTENTE A HONGOS, ALGAS Y LIQUENES, LIBRE DE PLOMO Y MERCURIO,DE PRIMERA CALIDAD.
2	PARED LIVIANA DE 0.10M. DE PANELES DE TABLAYESO RESISTENTE A LA HUMEDAD INTERIOR DE ½" DE ESPESOR, DOBLE O UN FORRO SEGUN PLANO, CON ESTRUCTURA DE PERFILERIA METALICA GALVANIZADA CAL.22 CON RETICULA INDICADA EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DETALLES,TRATAMIENTO DE SELLADO DE JUNTAS, REPELLADO AFINADO, PINTURA LATEX ACRILICA, ,INCLUYE REFUERZOS DE MADERA DE CEDRO DONDE SE REQUIERA PARA FIJACION DE MUEBLES O ACCESORIOS.
3	ENCHAPADO DE PORCELANATO DE PISO A CIELO FALSO EN PARED EXISTENTEY PARED NUEVA DE TABLA YESO RESISTENTE HUMEDAD DE AREA DE SANITARIOS Y DUCHAS, EN FORMATO DE 0.60X0.60M;
4	CORTINA ANTIBACTERIAL DE TELA ,100% POLIÉSTER DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO Y ANTIBACTERIAL SUJETADA A SISTEMA DE RIEL A CIELO FALSO.VER DETALLE .CONSULTORIO GINECOLOGICO.

CUADRO DE ACABADOS PISOS

CLAVE	DESCRIPCION:
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSAS DE PORCELANATO PULIDO 0.60X0.60M PEI V, MOHS 6, TODO MASA , RECTIFICADO Y ANTIMANCHAS, SISA DE 1MM, INCLUYE ZOCALO H=7.50 CM SOBRE PISO EXISTENTE.
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSAS DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60X0.60M PEI V, MOHS 6, TODO MASA , RECTIFICADO Y ANTIMANCHAS, SISA DE 1MM,
3	PAVIMENTO DE CONCRETO CON SUELO ESTABILIZADO DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURAL, REPELLADO SUPERFICIE RUGOSA, COLOR NATURAL.


CUADRO DE ACABADOS CIELO FALSO

CLAVE	DESCRIPCION:
A	CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO 2' X 4' X 6 MM., 2'X2'X6MM,PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO # 14 TIPO ENTORCHADO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA (COMO MÍNIMO) TIPO LÁTEX, COLOR BLANCO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE CADA 2.40 MTS. AMBOS SENTIDOS.

CUADRO DE PUERTAS

CLAVE	CANT	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	No DE HOJAS	DESCRIPCION
P-1 1.60	1	2.10	1.60	2	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, DE 2 HOJAS DE 1.60X2.10M,CON TRANSON , ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, VIDRIO LAMINADO DE 6MM,COLOR BRONCE, TABLERO INFERIOR CON DOBLE FORRO DE LAMINA DE ALUMINIO(ACM), INCLUYE: CHAPA, MOCHETAS, HALADERA TIPO C, BISAGRAS DE ALCAYATE, BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRE CON VELOCIDAD AJUSTABLE, GUARDACAMILLAS DE ACERO INOXIDABLE.
P-2 1.00	3	2.10	1.00	1	PUERTA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE ¼" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.COLOR A ESCOGER POR ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
P-3 0.90	1	2.10	0.90	1	
P-4 1.20	1	2.10	1.20	1	
P-5 0.75	1	2.10	0.75	1	
P-6 1.00	1	2.10	1.00	1	PUERTA METALICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE Ho.1/16" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CH.14 Y CONTRAMARCO DE ∠1½"x1½"x1/8" CON CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE ⅜"x5". APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO DE DIFERENTE COLOR Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE.

ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA

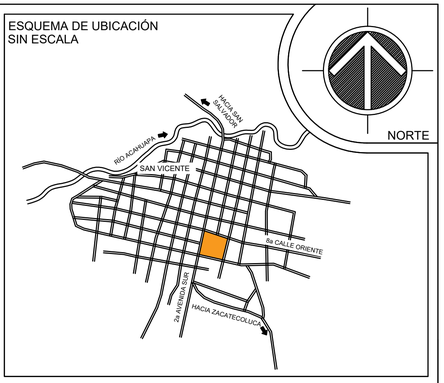

GOBIERNO DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO:
REMODELACION PARA UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES, EN HOSPITAL NACIONAL GENERAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
8a Avenida Sur No.1000, Barrio San Francisco,San Vicente.

CONTENIDO:
PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:		
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL		
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:		
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL		
REVISÓ Y APROBÓ:	ESCALA:	FECHA:	
UGPPI/ MINSAL	I N D I C A D A	JULIO 2026	
AREA TOTAL	AREA CONSTRUIDA	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		A-07	07 /19