


INSTALACIONES MECANICAS – PLANTA DE EQUIPOS

UIAEM–HOSPITAL SANTA GERTRUDIS

Esc. 1:50

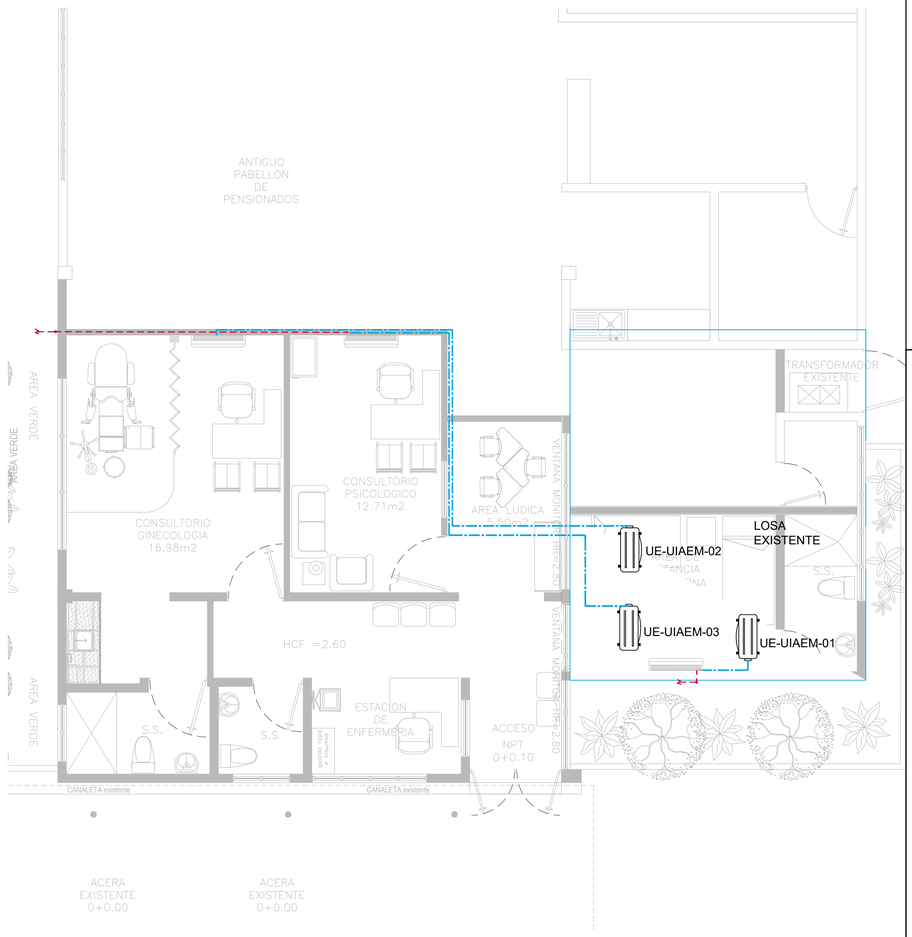

INSTALACIONES MECANICAS – PLANTA DE DRENAJE °CONDENSADO

Esc. 1:50

EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE


REFERENCIA	DESCRIPCION	REFRIGERANTE	CAPACIDAD ENFRIAMIENTO [KBTU]	V–HZ–PH	COMENTARIOS
UI–UIAEM–001	SISTEMA MINISPLIT	R–410A O R–32	12	208–60–1	EQUIPO A SUMINISTRAR
UI–UIAEM–002	SISTEMA MINISPLIT	R–410A O R–32	12	208–60–1	EQUIPO A SUMINISTRAR
UI–UIAEM–003	SISTEMA MINISPLIT	R–410A O R–32	12	208–60–1	EQUIPO A SUMINISTRAR

SIMBOLOGÍA	
SIMBOLO	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD CONDENSADORA
	MINISPLIT
	LOUVER
R	TUBERIA DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DE REFRIGERACIÓN (FLEXIBLE ASTM B210 O SIMILAR DEL MERCADO).
D/C.	TUBERIA DE DRENAJE DE CONDENSADO.

NOTAS:

- LAS CAPACIDADES DE LOS EQUIPOS ESTÁN INDICADAS EN PLANO DE CUADRO DE EQUIPOS.
- LOS TRAMOS DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN AISLADOS TÉRMICAMENTE INSTALADOS A INTEMPERIE, SE LES DEBERÁ FABRICAR UNA PROTECCIÓN CON LÁMINA DE ALUMINIO.
- EN CADA SOPORTE DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, DEBERÁ COLOCARSE ENTRE EL AISLAMIENTO Y EL ÁNGULO, UNA PROTECCIÓN DE TUBO PVC O LAMINA, PARA QUE NO SE DAÑE EL AISLAMIENTO.
- LA INSTALACION DEL EVAPORADOR DEL EQUIPO MINISPLIT, SERA SOBRE LA ALTURA DEL CARGADERO DE VENTANA, ASI COMO TAMBIEN LAS TUBERIAS DE REFRIGERANTE, EL DRENAJE Y EL CABLE DE CONTROL.
- SEGUN LAS DISTANCIAS DEL EQUIPO EVAPORADOR AL EQUIPO CONDENSADOR, SERA NECESARIO AÑADIR MAS METROS DE TUBERIA DE REFRIGERANTE.

ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA

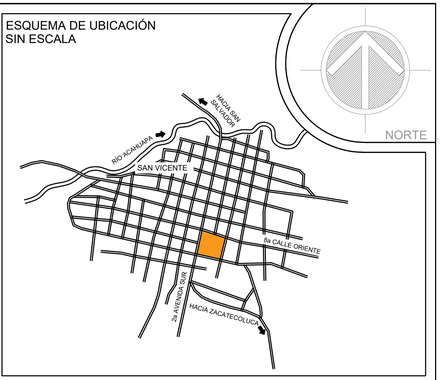

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

GOBIERNO DE EL SALVADOR | MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO:
REMODELACION PARA UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES, EN HOSPITAL NACIONAL GENERAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
8a Avenida Sur No.1000, Barrio San Francisco,San Vicente.

CONTENIDO:
PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
DISEÑO ELÉCTRICO:	**DISEÑO HIDRÁULICO:**
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL

REVISÓ Y APROBÓ:	ESCALA:	FECHA:
UGPPI/ MINSAL	INDICADA	JULIO 2026

AREA TOTAL	AREA CONSTRUIDA	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		IM-01	18 /19