

ENMIENDA n.º 2

San Salvador, 5 de septiembre de 2024

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA, de conformidad al numeral 2.25 Claridad de los Documentos de Licitación de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, y a la IAL número 7. Aclaraciones al Documento de Licitación, de la Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Documento de Solicitud de Ofertas; informa a todas las personas (naturales y jurídicas) que obtuvieron los documentos, mediante Licitación Pública Internacional n.º **PRIDESII-543-LPI-B-MINSAL**, denominado “**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO DE OFICINA Y DE APOYO PARA EL HOSPITAL DE NEJAPA**”, que se ha emitido la enmienda n.º 2 al documento, producto de consultas efectuadas por posibles participantes, como se detalla a continuación:

COMO DICE

SECCION VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

❖ **LOTE 1 MOBILIARIO METÁLICO**

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
1	62503000	ARCHIVADOR VERTICAL METÁLICO 4 GAVETAS	124

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- De 4 gavetas.
- Con llavín o chapa de cierre simultáneo que opere todas las gavetas.
- Para tamaño de formato carta y oficio.
- Cada gaveta debe incluir porta etiqueta.
- Los cajones irán montados sobre guías metálicas que permitan su suave deslizamiento por medio de rodos.
- Con haladeras cromadas o pintadas del mismo color de la estructura, incorporadas a la estructura o externa.
- De los acabados:
 - Soldaduras corridas (no se permitirán punteadas).
 - Pintado al horno, color beige o gris.
 - Estructura metálica en lámina de hierro.
 - Cada gaveta deberá tener una resistencia mínima de carga de 45 Kg.
 - Cubierta superior del mismo material y espesor.
- Dimensiones aproximadas:
 - Alto: 130-140 cm
 - Fondo: 70-80 cm
 - Largo: 45-50 cm

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMAGENES DE REFERENCIA




ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
4	62504139	LOCKER DE DOS COMPARTIMIENTOS CON LLAVE	28

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Casillero metálico ubicado en las áreas de cambio de ropa
2. Estructura vertical de 2 compartimientos
3. Cerradura independiente
4. Con aldaba para la colocación de candados pequeños
5. Cuerpo
 - 5.1. Estructura metálica fabricado en lámina de acero rolado en frío u otro material de mejor calidad, espesor de 1.19 mm (3/64) con acabado electro-galvanizado, de fácil limpieza y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario
 - 5.2. Todos los elementos metálicos tendrán tratamiento anticorrosivo
 - 5.3. Esmaltado y secado al horno
 - 5.4. Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio, color gris o beige
6. Dimensiones aproximadas
 - 6.1. Altura: 180-195 cm
 - 6.2. Profundidad: 40-50 cm
 - 6.3. Ancho: 55-65 cm

IMAGEN DE REFERENCIA

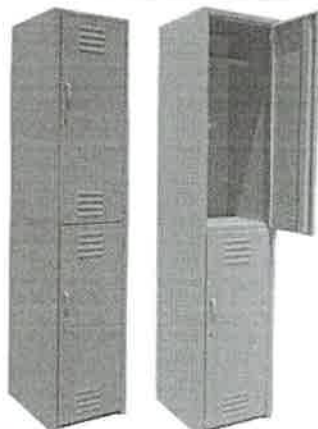

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
5	62504145	LOCKER DE CUATRO COMPARTIMIENTOS CON LLAVE	18

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Casillero metálico ubicado en las áreas de cambio de ropa
2. 4 compartimientos verticales
3. Cerradura independiente
4. Con aldaba para la colocación de candados pequeños
5. Cuerpo
 - 5.1. Estructura metálica fabricado en lámina de acero rolado en frío u otro material de mejor calidad, espesor de 1.19 mm (3/64) con acabado electro-galvanizado, de fácil limpieza y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario
 - 5.2. Todos los elementos metálicos tendrán tratamiento anticorrosivo
 - 5.3. Esmaltado y secado al horno
 - 5.4. Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio, color gris o beige
6. Dimensiones aproximadas
 - 6.1. Altura: 180-195 cm
 - 6.2. Profundidad: 40-50 cm
 - 6.3. Ancho: 55-65 cm

IMAGEN DE REFERENCIA



❖ LOTE 3 – MOBILIARIO DE OFICINA VARIOS

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
1	62501020	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L	1

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Escritorio ejecutivo para usar en Dirección de hospital.
2. Construido de estructura metálica tubular, pintada al horno color beige o negro y con tratamiento anticorrosivo
3. Tres gavetas laterales metálicas:
 - 3.1. Una superior estándar para papelería.
 - 3.2. Una al centro para documentos.
 - 3.3. Una inferior para documentación tipo archivo para lo cual deberá incluir tirantes de acero para colgar folders.
 - 3.4. Todas las gavetas deberán estar montadas sobre rodamientos para trabajo pesado.
4. Una gaveta central con rieles de uso pesado para colocación de teclado y mouse.

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5. Con superficie plana de madera industrializada, recubierta de plástico laminado bajo presión u otro material de mejor calidad.
6. Cincho ahulado (bumper) en el contorno de la cubierta.
7. Patas con regatones ajustables de hule grueso y liso.
8. Construido de material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria.
9. Dimensiones aproximadas:
 - 9.1. Ancho: 70 - 80 cm
 - 9.2. Largo: 110 - 120 cm
 - 9.3. Altura: 72 - 82 cm
 - 9.4. Largo del brazo en L: 110-120 cm
10. Debe incluir credenza con 2 puertas, fabricada del mismo material y color del escritorio con medidas aproximadas de 60 cm de alto x 100 cm largo x 35 cm de ancho.

IMAGENES DE REFERENCIA.



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
2	62501030	ESCRITORIO SECRETARIAL	88

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Para uso en consultorio.
2. Con dos gavetas a lado derecho, una grande con medidas de 35 cm de ancho x 30 cm de alto x 56 cm de profundo, la pequeña con medidas de 35 cm de ancho x 15 cm de alto x 56 cm de profundo.
3. Gaveta central con cierre simultáneo con llave.
4. Gavetas montadas sobre brazos de extensión progresiva, a la derecha y haladeras incorporadas o externas.
5. Cubierta de fibrex o durapanel forrada de fórmica o Melamina.
6. De la estructura:
 - 6.1. Estructura en tubo industrial de acero rolado en frío, con tratamiento anticorrosivo.
 - 6.2. Pintado al horno en color beige.
 - 6.3. Tacos antideslizantes de alta duración.
7. Dimensiones aproximadas:
 - 7.1. Largo: 120 cm
 - 7.2. Ancho: 75 cm
 - 7.3. Alto: 75 cm

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMAGENES DE REFERENCIA:



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
3	62501040	ESCRITORIO SECRETARIAL, CON ALA AUXILIAR	30

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Estructura en tubo industrial de acero rolado en frío, con tratamiento anticorrosivo.
2. Dos gavetas laterales:
 - 2.1. Una superior estándar para papelería.
 - 2.2. Una inferior para documentación tipo archivo.
3. Una gaveta central con rieles de uso pesado para colocación de teclado y mouse.
4. Todas las gavetas deberán estar montadas sobre rodamientos para trabajo pesado.
5. Tacos antideslizantes de alta duración en las patas.
6. Cubierta de fibrex o durapanel forrada de fórmica color beige
7. Pintado al horno en color beige.
8. Dimensiones aproximadas:
 - 8.1. Largo: 120 cm y ala 120 cm
 - 8.2. Ancho: 75 cm
 - 8.3. Alto: 75 cm

IMAGENES DE REFERENCIA



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
5	62501260	MESA DE TRABAJO, INCLUYE SILLAS	9

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Superficie exenta de irregularidades.
2. Estructura estable para evitar la flexión de los tableros.
3. Estructura en acero u otro material de mejor calidad, de fácil limpieza, anticorrosivo y pintada al horno.
4. Superficie de trabajo construida en Melamina color grafito u otro material de calidad equivalente o superior.

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5. Forma semi ovalada
6. El canto debe ser de PVC o similar.
7. Superficie resistente a líquidos de limpieza de uso hospitalario.
8. Dimensiones aproximadas:
 - 8.1. Largo: 240-260 cm.
 - 8.2. Ancho: 100-120 cm.
 - 8.3. Alto: 90-100 cm.

ACCESORIOS A INCLUIR:

9. Al centro deberá contener cuatro dispositivos abatibles que debe contener:
 - 9.1. 4 tomas de corriente tipo 5-15R
 - 9.2. 1 CAT6
 - 9.3. 2 USB
 - 9.4. 1 VGA
 - 9.5. 1 HDMI.
 - 9.6. Cada conector deberá tener un cable de 8 metros de largo
10. 8 sillas semi-ejecutivas con brazos, con ajuste de altura por medio de pistón neumático, ajuste de la posición del respaldo.

IMAGEN DE REFERENCIA



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
6	62501275	MESA DE TRABAJO PARA SEIS PERSONAS	3

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Superficie exenta de irregularidades.
2. Estructura estable para evitar la flexión de los tableros.
3. Estructura en acero o aluminio u otro material de mejor calidad, de fácil limpieza, anticorrosivo y pintada al horno.
4. Superficie de trabajo construida en Melamina color grafito u otro material de calidad equivalente o superior.
5. Forma semi ovalada
6. El canto debe ser de PVC o similar.
7. Superficie resistente a líquidos de limpieza de uso hospitalario.
8. Dimensiones aproximadas:
 - 8.1. Largo: 180-200 cm.

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8.2. Ancho: 70-80 cm.

8.3. Alto: 90-100 cm.

ACCESORIOS A INCLUIR:

9. Al centro deberá contener un dispositivo abatible que debe contener:

9.1. 4 tomas de corriente tipo 5-15R

9.2. 1 CAT6

9.3. 2 USB

9.4. 1 VGA

9.5. 1 HDMI.

9.6. Cada conector deberá tener un cable de 8 metros de largo

10. 6 sillas semi-ejecutivas con brazos, con ajuste de altura por medio de pistón neumático, ajuste de la posición del respaldo.

IMAGEN DE REFERENCIA



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
7	62501335	MESA PARA USO GENERAL, DIFERENTES MEDIDAS	1

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Mesa para uso y preparación de café.

2. Construido de estructura metálica tubular, pintada al horno color beige o gris y con tratamiento anticorrosivo.

3. Cubierta de material plastificado color café.

4. Regatones de plástico en los cuatro apoyos.

5. Medidas aproximadas:

5.1. Alto 75-85 cm

5.2. Ancho: 50 cm

5.3. Largo: 100 cm

IMAGENES DE REFERENCIA



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
8	62502045	SILLA ERGONOMICA ALTA SIN BRAZOS TIPO CAJERO	41

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Silla alta, giratoria, ergonómica, tipo cajero, para puesto de trabajo multifunción.
2. Base rodable tipo pentapie (5 patas) con ruedas blandas, fabricada en plástico ABS o acero cromado, giratorias, de fácil maniobrabilidad, silenciosas y dotadas con mecanismo de freno.
3. Con sistema de regulación neumática de altura (de asiento y respaldo).
4. Columna de tubo de lámina de acero, acabado cromado.
5. Descansa pies de acero, con soportes radiales, acabado cromado, debe ser giratorio cuando no es perimetral.
6. Asiento y respaldo de espuma de poliuretano, forrado de vinilo lavable u otro material de mejor calidad, resistente al fuego, a la rotura, a la abrasión, solidez del color a la luz y a la decoloración causada por el agua, color negro.
7. Altura regulable entre: 50-70 cm
8. Capacidad mínima de carga: 250 lb (115 kg)

IMAGENES DE REFERENCIA.



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
9	62502000	SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL SIN BRAZOS	165

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Silla ergonómica secretarial sin brazos, para permitir al personal una mejor posición de trabajo
2. Con respaldo ergonómico y reclinable.
3. Control de elevación y descenso del asiento.
4. Sistema neumático para fijar y mantener la altura.
5. Columna de tubo de lámina de acero, acabado cromado.
6. Asiento y respaldo de espuma de poliuretano, forrado de vinilo lavable u otro material de mejor calidad, resistente al fuego, a la rotura, a la abrasión, solidez del color a la luz y a la decoloración causada por el agua, color negro.
7. Base rodable tipo pentapie (5 patas) con ruedas blandas, fabricada en plástico ABS o acero cromado con rodamientos dobles de fácil maniobrabilidad y silenciosas.
8. Estructura tubular
9. Asiento y respaldo de espuma y tapizados.
10. Altura ajustable entre: 45 a 55 cm.
11. Capacidad mínima de carga: 250 lb (115 kg)

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMAGENES DE REFERENCIA



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
10	62502050	SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL	238

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Silla fija con asiento y respaldo integral, para sentarse cómodamente y para ser usada en diferentes ambientes.
2. Asiento y respaldo cómodos de material de fibra de vidrio, polipropileno u otro material de superior calidad, de alta durabilidad y de fácil limpieza, compatible con el ambiente hospitalario.
3. Estructura tubular de 4 patas de acero, con regatones, empotradas al asiento, acabado liso y pintadas u otro material de mejor calidad, de calibre capaz de soportar la carga mínima determinada, de fácil limpieza, anticorrosivo y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario
4. Color Azul o celeste
5. Dimensiones:
 - 5.1. Asiento: 45x45 cm
 - 5.2. Altura de asiento: 40-45 cm.
 - 5.3. Altura hasta respaldo: 80-85 cm.
6. Capacidad mínima de carga: 250 lb (115 kg)

IMAGENES DE REFERENCIA.



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
11	62500303	BUTACA PARA AUDITORIO	50

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Estructura fabricada en acero rolada en frío con acabado en pintura anticorrosiva.
2. Asiento y respaldo fabricado en MDF o plywood o mejor material, con forro de tela resistente a los derrames, material ignífugo, color a definir por el administrador de contrato.
3. Con brazo para escritura abatible.
4. Con asiento abatible por contrapeso o resorte.

5. Deberán instalarse en el Hospital de Nejapa.
6. Dimensiones aproximadas:
 - 6.1. Ancho del asiento: 48-52 cm
 - 6.2. Altura del asiento desde el suelo: 40-45 cm
 - 6.3. Altura del brazo para escritura: 20-25 cm arriba del asiento.
 - 6.4. Altura del respaldo desde el asiento: 85-95 cm

NORMATIVA A CUMPLIR, PRESENTAR CERTIFICADO

7. Debe cumplir con las siguientes normas de calidad:
 - 7.1. Norma de Inflamabilidad EN 1021-1:2006 (cigarrillo)
 - 7.2. Norma de Inflamabilidad EN 1021-2:2006 (cerilla).

DOCUMENTOS A ENTREGAR:

8. Carta compromiso en caso de ser adjudicado:
 - 8.1. Entregará al supervisor de la construcción las guías mecánicas.
 - 8.2. Por el período de la garantía solicitado.
 - 8.3. Que realizará la instalación donde se designen por el administrador de contrato.

IMAGENES DE REFERENCIA



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
13	80103522	CABALLETE PARA ROTAFOLIO	10

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Caballete para rotafolio
2. Para presentar planes de trabajo.
3. Altura ajustable
4. Base rodable fabricada en aluminio anodizado o plástico ABS o material similar
5. Con 4 o 5 apoyos con rodos
6. Dimensiones aproximadas:
 - 6.1. Altura: 150-180 cm

IMAGENES DE REFERENCIA



SECCION VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS.

4. INSPECCIONES Y PRUEBAS.

Las inspecciones e instalaciones para verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas y pruebas de funcionamiento de los bienes ofertados serán realizadas en las instalaciones del Hospital de Nejapa, lo que deberá ser coordinado previamente con el Administrador del contrato, las Inspecciones y Pruebas a los bienes contratados se realizará en los siguientes elementos:

- (a) Cantidad de artículos
- (b) Cumplimiento de embalaje de acuerdo a la recomendación del fabricante
- (c) Marca, modelo y país de origen
- (d) Defectos externos apreciables (raspaduras, roturas y otros daños físicos evidentes)
- (f) Encendido del mobiliario (al que aplique).

Prueba de funcionamiento y recepción de los mobiliarios:

Todos los mobiliarios serán probados en presencia del administrador de contrato o quienes estos designen, realizando las comprobaciones de funcionamiento.

El MINSAL podrá rechazar un mobiliario o sus partes, que no pasen las inspecciones o pruebas establecidas en este apartado. El oferente tendrá que rectificar o reemplazar los mobiliarios rechazados o hacer las correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para el MINSAL. Asimismo, tendrá que repetir las inspecciones y/o pruebas. El proveedor no podrá eximirse de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato que se firme entre las partes.

De igual forma los mobiliarios deberá contar con una placa en un lugar visible donde pueda visualizarse: marca, modelo, casa productora, año de fabricación, país de origen, No. de contrato y vigencia de la garantía.

COMO DEBE DECIR

SECCION VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

❖ LOTE 1 MOBILIARIO METÁLICO

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
1	62503000	ARCHIVADOR VERTICAL METÁLICO 4 GAVETAS	124


DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. De 4 gavetas.
2. Con llavín o chapa de cierre simultáneo que opere todas las gavetas.
3. Para tamaño de formato carta y oficio.
4. ~~Cada gaveta debe incluir porta etiqueta.~~ **eliminado**
5. Los cajones irán montados sobre guías metálicas que permitan su suave deslizamiento por medio de rodos.
6. Con haladeras cromadas o pintadas del mismo color de la estructura, incorporadas a la estructura o externa.
7. De los acabados:
 - 7.1. Soldaduras corridas (no se permitirán punteadas).
 - 7.2. Pintado al horno, color ~~beige o gris~~ **oscuro mate o negro mate, deberá presentar muestra de color al administrador del contrato.**

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 7.3. Estructura metálica en lámina de hierro.
- 7.4. Cada gaveta deberá tener una resistencia mínima de carga de 45 Kg.
- 7.5. Cubierta superior del mismo material y espesor.
- 8. Dimensiones aproximadas:
 - 8.1. Alto: 130-140 cm
 - 8.2. Fondo: 70-80 cm
 - 8.3. Largo: 45-50 cm

IMAGEN DE REFERENCIA.



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
4	62504139	LOCKER DE DOS COMPARTIMIENTOS CON LLAVE	28

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 1. Casillero metálico ubicado en las áreas de cambio de ropa
- 2. Estructura vertical de 2 compartimientos
- 3. Cerradura independiente
- 4. Con aldaba para la colocación de candados pequeños
- 5. Cuerpo
 - 5.1. Estructura metálica fabricado en lámina de acero rolado en frío u otro material de mejor calidad, espesor de 1.19 mm (3/64) con acabado electro-galvanizado, de fácil limpieza y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario, **incluir sócalo inferior no menor a 5cm.**
 - 5.2. Todos los elementos metálicos tendrán tratamiento anticorrosivo
 - 5.3. ~~Esmaltado y secado al horno~~ **Se requiere que el acabado sea de pintura electrostática secada al horno con terminación brillante (esmalado)**
 - 5.4. Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio, color gris o **beige-negro a seleccionar por el Administrador de Contrato.**
- 6. Dimensiones aproximadas
 - 6.1. Altura: 180-195 cm
 - 6.2. Profundidad: 40-50 cm
 - 6.3. Ancho: ~~55-65~~ **30-35 cm**

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMAGEN DE REFERENCIA



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
5	62504145	LOCKER DE CUATRO COMPARTIMIENTOS CON LLAVE	18

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Casillero metálico ubicado en las áreas de cambio de ropa
2. 4 compartimientos verticales
3. Cerradura independiente
4. Con aldaba para la colocación de candados pequeños
5. Cuerpo
 - 5.1. Estructura metálica fabricado en lámina de acero rolado en frío u otro material de mejor calidad, espesor de 1.19 mm (3/64) con acabado electro-galvanizado, de fácil limpieza y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario, **incluir sócalo inferior no menor a 5cm.**
 - 5.2. Todos los elementos metálicos tendrán tratamiento anticorrosivo
 - 5.3. ~~Esmaltado y secado al horno~~ **Se requiere que el acabado sea de pintura electrostática secada al horno con terminación brillante (esmalado)**
 - 5.4. Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio, color gris o **beige-negro a seleccionar por el Administrador de Contrato.**
6. Dimensiones aproximadas
 - 6.1. Altura: 180-195 cm
 - 6.2. Profundidad: 40-50 cm
 - 6.3. Ancho: ~~55-65~~ **30-35 cm**

IMAGEN DE REFERENCIA



❖ **LOTE 3 – MOBILIARIO DE OFICINA VARIOS**

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
1	62501020	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L	1

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Escritorio ejecutivo en L para usar en Dirección de hospital.
2. Construido totalmente de madera industrializada de al menos 40 mm, recubierta de plástico laminado bajo presión u otro material de mejor calidad.
3. Mueble color café oscuro.
4. Con faldón de madera a media altura
5. Patas con regatones ajustables de hule grueso y liso.
6. Dimensiones dentro de los siguientes rangos:
 - 6.1. Largo: 150-160 cm en ambos lados de la "L"
 - 6.2. Profundo: 65-75 cm
 - 6.3. Altura: 72 - 82 cm
7. Debe incluir credenza fija con al menos 2 gavetas y 2 puertas, fabricada del mismo material y color del escritorio con medidas para que quede instalado completamente a lo largo y por debajo de una ala del mueble.
8. Todas las gavetas deberán estar montadas sobre rodamientos para trabajo pesado.
9. Deberá incluir pasacables con tapadera plástica negra circular.

IMAGENES DE REFERENCIA.



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
2	62501030	ESCRITORIO SECRETARIAL	88

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Escritorio secretarial para uso en consultorio.
2. Construido de madera industrializada de al menos 25 mm, color café o gris, recubierta de plástico laminado bajo presión u otro material de mejor calidad y estructura en forma de trineo de perfil de 1" x 2" como mínimo, calibre 24 o mejor.
3. Estructura metálica pintada al horno con acabado anticorrosivo, color blanco.
4. Con al menos tres gavetas con llave centralizada a lado derecho, 2 pequeñas y una grande, dimensiones mínimas de gavetas de ancho de 35 cm y profundo de 50 cm.
5. Con faldón de madera a media altura
6. Patas con regatones ajustables de hule grueso y liso.

7. Dimensiones dentro de los siguientes rangos:
 - 7.1. Largo: 115-125 cm
 - 7.2. Ancho: 70-80 cm
 - 7.3. Alto: 70-80 cm
8. Todas las gavetas deberán estar montadas sobre rodamientos para trabajo pesado.
9. Deberá incluir pasacables con tapadera plástica negra circular.

IMAGENES DE REFERENCIA:




ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
3	62501040	ESCRITORIO SECRETARIAL, CON ALA AUXILIAR	30

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Escritorio semi-ejecutivo en L para áreas administrativas.
2. Construido de madera industrializada de al menos 25 mm, recubierta de plástico laminado bajo presión u otro material de mejor calidad y estructura en forma de trineo de perfil de 1" x 2" como mínimo, calibre 24 o construido de completamente de madera industrializada de al menos 40 mm recubierta de plástico laminado bajo presión u otro material de mejor calidad
3. Mueble color café oscuro o gris, con contraste de color blanco
4. Con faldón de madera a media altura
5. Patas con regatones ajustables de hule grueso y liso.
6. Dimensiones dentro de los siguientes rangos:
 - 6.1. Largo: 150-160 cm
 - 6.2. Largo de la credenza: 130-140 cm
 - 6.3. Profundo: 60-75 cm
 - 6.4. Profundo de la credenza: 50-60 cm
 - 6.5. Altura: 72 - 82 cm
7. Credenza fija con al menos 2 gavetas y 2 puertas, fabricada del mismo material y color del escritorio.
8. Todas las gavetas deberán estar montadas sobre rodamientos para trabajo pesado.

IMAGENES DE REFERENCIA

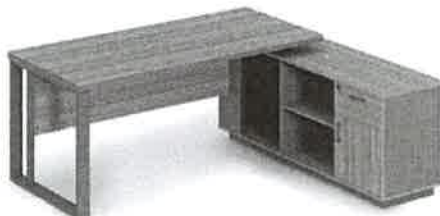

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
5	62501260	MESA DE TRABAJO, INCLUYE SILLAS	9

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Superficie exenta de irregularidades.
2. Estructura estable para evitar la flexión de los tableros.
3. Estructura en acero u otro material de mejor calidad, de fácil limpieza, anticorrosivo y pintada al horno.
4. Superficie de trabajo construida en Melamina color grafito u otro material de calidad equivalente o superior **de al menos 25mm (1") de espesor.**
5. Forma semi ovalada
6. El canto debe ser de PVC o similar.
7. Superficie resistente a líquidos de limpieza de uso hospitalario.
8. Dimensiones aproximadas:
 - 8.1. Largo: 240-260 cm.
 - 8.2. Ancho: 100-120 cm.
 - 8.3. Alto: 90-100 cm.

ACCESORIOS A INCLUIR:

9. Al centro deberá contener cuatro dispositivos abatibles que debe contener:
 - 9.1. 4 tomas de corriente tipo 5-15R
 - 9.2. 1 CAT6
 - 9.3. 2 USB
 - 9.4. 1 VGA
 - 9.5. 1 HDMI.
 - 9.6. Cada conector deberá tener un cable de 8 metros de largo
10. 8 sillas semi-ejecutivas con brazos **fijos**, con ajuste de altura por medio de pistón neumático, ajuste de la posición del respaldo. **Asientos y respaldo con espuma y tela, base de 5 rodos y capacidad mínima de 250 lb (115 Kg)**

IMAGEN DE REFERENCIA



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
6	62501275	MESA DE TRABAJO PARA SEIS PERSONAS	3

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Superficie exenta de irregularidades.
2. Estructura estable para evitar la flexión de los tableros.
3. Estructura en acero o aluminio u otro material de mejor calidad, de fácil limpieza, anticorrosivo y pintada al horno.
4. Superficie de trabajo construida en Melamina color grafito u otro material de calidad equivalente o superior **de al menos 25mm (1") de espesor.**
5. Forma semi ovalada
6. El canto debe ser de PVC o similar.
7. Superficie resistente a líquidos de limpieza de uso hospitalario.
8. Dimensiones aproximadas:
 - 8.1. Largo: 180-200 cm.
 - 8.2. Ancho: 70-80 cm.
 - 8.3. Alto: 90-100 cm.

ACCESORIOS A INCLUIR:

9. Al centro deberá contener un dispositivo abatible que debe contener:
 - 9.1. 4 tomas de corriente tipo 5-15R
 - 9.2. 1 CAT6
 - 9.3. 2 USB
 - 9.4. 1 VGA
 - 9.5. 1 HDMI.
 - 9.6. Cada conector deberá tener un cable de 8 metros de largo
10. 6 sillas semi-ejecutivas con brazos **fijos**, con ajuste de altura por medio de pistón neumático, ajuste de la posición del respaldo. **Asientos y respaldo con espuma y tela, base de 5 rodos y capacidad mínima de 250 lb (115 Kg)**

IMAGEN DE REFERENCIA



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
7	62501335	MESA PARA USO GENERAL, DIFERENTES MEDIDAS	1

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. Mesa para uso y preparación de café.
7. Construido de estructura metálica tubular, pintada al horno color beige o gris y con tratamiento anticorrosivo
8. Cubierta de material plastificado (fórmica) con panel MDF color café.
9. Regatones de plástico en los cuatro apoyos.
10. Medidas aproximadas:
 - 10.1. Alto 75-85 cm
 - 10.2. Ancho: 50 cm
 - 10.3. Largo: 100 cm

IMAGENES DE REFERENCIA



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
8	62502045	SILLA ERGONOMICA ALTA SIN BRAZOS TIPO CAJERO	41

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Silla alta, giratoria, ergonómica, tipo cajero, para puesto de trabajo multifunción.
2. Base rodable tipo pentapie (5 patas) con ruedas blandas, fabricada en plástico ABS o acero cromado, giratorias, de fácil maniobrabilidad, silenciosas y dotadas con mecanismo de freno.
3. Con sistema de regulación neumática de altura (de asiento y respaldo).
4. Columna de tubo de lámina de acero, acabado cromado; o la columna del tubo puede ser color negro pintado al horno, siempre y cuando se incluya el accesorio plástico color negro que cubra completamente dicha columna.
5. Descansa pies de acero, con soportes radiales, acabado cromado, debe ser giratorio cuando no es perimetral.
6. Asiento y respaldo de espuma de poliuretano, forrado de vinilo lavable u otro material de mejor calidad, resistente al fuego, a la rotura, a la abrasión, solidez del color a la luz y a la decoloración causada por el agua, color negro.
7. Altura regulable entre: 50-70 cm
8. Capacidad mínima de carga: 250 lb (115 kg)

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMAGENES DE REFERENCIA.



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
9	62502000	SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL SIN BRAZOS	165

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

12. Silla ergonómica secretarial sin brazos, para permitir al personal una mejor posición de trabajo
13. Con respaldo ergonómico y reclinable.
14. Control de elevación y descenso del asiento.
15. Sistema neumático para fijar y mantener la altura.
16. Columna de tubo de lámina de acero, acabado cromado, **o la columna del tubo puede ser color negro pintado al horno, siempre y cuando se incluya el accesorio plástico color negro que cubra completamente dicha columna.**
17. Asiento y respaldo de espuma de poliuretano, forrado de vinilo lavable u otro material de mejor calidad, resistente al fuego, a la rotura, a la abrasión, solidez del color a la luz y a la decoloración causada por el agua, color negro.
18. Base rodable tipo pentapie (5 patas) con ruedas blandas, fabricada en plástico ABS o acero cromado con rodamientos dobles de fácil maniobrabilidad y silenciosas.
19. Estructura tubular
20. Asiento y respaldo de espuma y tapizados.
21. Altura ajustable entre: 45 a 55 cm.
22. Capacidad mínima de carga: 250 lb (115 kg)

IMAGENES DE REFERENCIA



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
10	62502050	SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL	238

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Silla fija con asiento y respaldo integral, para sentarse cómodamente y para ser usada en diferentes ambientes.
2. Asiento y respaldo cómodos de material MDF o plywood o mejor material, relleno de espuma y tapiz de tela o polipropileno u otro material de superior calidad, de alta durabilidad y de fácil limpieza, compatible con el ambiente hospitalario.
3. Estructura tubular de 4 patas de acero, con regatones, empotradas al asiento, acabado liso y pintadas u otro material de mejor calidad, de calibre capaz de soportar la carga mínima determinada, de fácil limpieza, estructura pintada electrostáticamente al horno y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario
4. Color negro.
5. Dimensiones:
 - 5.1. Asiento: 45x45 cm o mayor
 - 5.2. Altura de asiento: 40-45 cm.
 - 5.3. Altura hasta respaldo: 80-85 cm.
6. Capacidad mínima de carga: 250 lb (115 kg)

IMÁGENES DE REFERENCIA



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
11	62500303	BUTACA PARA AUDITORIO	50

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Estructura fabricada en acero rolada en frío con acabado en pintura anticorrosiva.
2. Asiento y respaldo fabricado en MDF o plywood o mejor material, con forro de tela resistente a los derrames, material ignífugo, color a definir por el administrador de contrato.
3. Con brazo para escritura abatible. **Los brazos deberán ser de superficie de madera.**
4. Con asiento abatible por contrapeso o resorte.
5. ~~Deberán instalarse en el Hospital de Nejapa.~~ **Deberá presentar opción desmontable y apilable en módulos de 4 o 5 butacas para su utilización en un salón multiusos, evitando una instalación definitiva.**
6. Dimensiones aproximadas:
 - 6.1. Ancho del asiento: 48-52 cm
 - 6.2. Altura del asiento desde el suelo: 40-45 cm
 - 6.3. Altura del brazo para escritura: 20-25 cm arriba del asiento.
 - 6.4. Altura del respaldo desde el asiento: 85-95 cm

NORMATIVA A CUMPLIR, PRESENTAR CERTIFICADO

7. Debe cumplir con las siguientes normas de calidad:
- 7.1. Norma de Inflamabilidad EN 1021-1:2006 (cigarrillo)
 - 7.2. Norma de Inflamabilidad EN 1021-2:2006 (cerilla).

DOCUMENTOS A ENTREGAR:

8. Carta compromiso en caso de ser adjudicado:
- 8.1. Entregará al supervisor de la construcción las guías mecánicas.
 - 8.2. Por el período de la garantía solicitado.
 - 8.3. Que realizará la instalación donde se designen por el administrador de contrato.

IMAGENES DE REFERENCIA



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
13	80103522	CABALLETE PARA ROTAFOLO	10

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 1. Caballete para rotafolio
- 2. Para presentar planes de trabajo.
- 3. Altura ajustable
- 4. Base rodable fabricada en aluminio anodizado o plástico ABS o material similar
- 5. Con 4 o 5 apoyos con rodillos **con frenos**.
- 6. Dimensiones aproximadas:
 - 6.1. Altura: 150-180 cm

IMAGENES DE REFERENCIA



SECCION VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS.

4. INSPECCIONES Y PRUEBAS.

Las inspecciones e instalaciones para verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas y pruebas de funcionamiento de los bienes ofertados serán realizadas en las instalaciones del Hospital de Nejapa, lo que deberá ser coordinado previamente con el Administrador del contrato, las Inspecciones y Pruebas a los bienes contratados se realizará en los siguientes elementos:

- (a) Cantidad de artículos
- (b) Cumplimiento de embalaje de acuerdo a la recomendación del fabricante
- (c) Marca, modelo y país de origen
- (d) Defectos externos apreciables (raspaduras, roturas y otros daños físicos evidentes)
- (f) Encendido del mobiliario (al que aplique).

Prueba de funcionamiento y recepción de los mobiliarios:

Todos los mobiliarios serán probados en presencia del administrador de contrato o quienes estos designen, realizando las comprobaciones de funcionamiento.

El MINSAL podrá rechazar un mobiliario o sus partes, que no pasen las inspecciones o pruebas establecidas en este apartado. El oferente tendrá que rectificar o reemplazar los mobiliarios rechazados o hacer las correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para el MINSAL. Asimismo, tendrá que repetir las inspecciones y/o pruebas. El proveedor no podrá eximirse de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato que se firme entre las partes.

De igual forma los mobiliarios deberá contar con una placa o sticker adhesivo en un lugar visible donde pueda visualizarse: marca, modelo, casa productora, año de fabricación, país de origen, No. de contrato y vigencia de la garantía.

Se anexa, especificaciones técnicas modificadas, las cuales deberán considerarse en la preparación de la oferta.

Esta enmienda formará parte integral del Documento de Licitación; el resto del contenido del documento de licitación se mantiene inalterado.


Dra. Patricia Figueroa de Quinteros
Coordinadora de la Unidad de Gestión del Programa PRIDES II



FM/jf